

CORTINA DE CRISTAL CLAROFLEX® PIVOT



LAS VENTAJAS DEL SISTEMA:

1

SISTEMA CON PESO ABAJO.

El peso del sistema se distribuye uniformemente en el carril inferior, lo que garantiza una gran estabilidad y seguridad sin limitar su utilización en construcciones de diferentes materiales, como madera, metal u hormigón, ni en la elección del techo.

4

VIDRIO SIN TALADROS.

Para la producción del sistema se utiliza vidrio templado y/o laminado sin muescas especiales ni taladros para herrajes.

2

CALIDAD EUROPEA.

Los perfiles de aluminio y los componentes del sistema están fabricados en Europa con materiales de alta calidad y han superado las pruebas necesarias.

5

PLAZO MÁXIMO DE GARANTÍA.

5 años de garantía para los perfiles de aluminio y los componentes del sistema, con asistencia técnica de los principales expertos de la empresa y, en caso necesario, la sustitución de los componentes requeridos para un buen funcionamiento del sistema.


3

SIN RODAMIENTOS.

El sistema es extremadamente fiable y duradero, ya que los paneles se deslizan sobre una superficie especial de baja fricción que tan solo requiere un mínimo mantenimiento.

ASPECTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA:

- Carga de viento: Clase 6.
- Aislamiento acústico: 34 dB.
- Aislamiento térmico: 5,6 W/m²K.
- Estanqueidad al aire: Clase 2.
- Pruebas: UNE 12600 (2003), 1C1.
- La altura máxima del sistema es de 3200 mm.

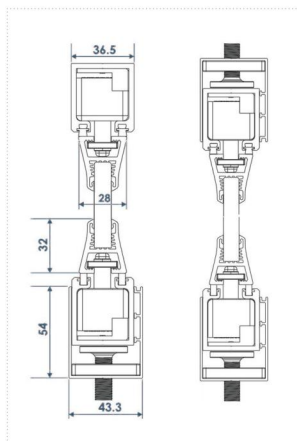

PERFILERÍA DE ALUMINIO

Los perfiles de aluminio del sistema están fabricados con una aleación de aluminio de alta calidad: T-6063. Las barras del sistema tienen una longitud óptima de 6,3 m.

El moderno sistema consta de carril y perfil hoja simétricos, lo que permite optimizar el proceso de producción al máximo, minimizando las mermas de los perfiles.


PERFIL COMPENSADOR

Utilizando solo el perfil compensador inferior con conjuntos compensadores, se puede ajustar la instalación en 34 mm, variando la altura del carril. Mientras que utilizando dos perfiles compensadores con conjuntos compensadores, se puede ajustar hasta 68 mm de desnivel, reduciendo significativamente el tiempo de instalación y regulación del sistema.

Existe un sistema de drenaje y eliminación de la condensación mediante orificios en el perfil compensador del sistema.

SISTEMA EN BARRAS

El sistema en barras se suministra en kits con una proporción óptima de componentes para paneles y para puertas, así como todos los componentes necesarios para poder producir el sistema (incluyendo activador y adhesivo).

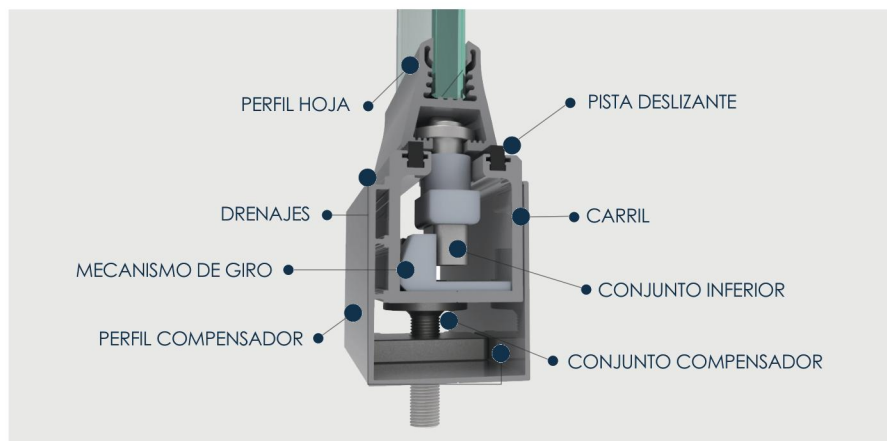

COMPONENTES DEL SISTEMA:




COMPONENTES DEL SISTEMA Y LOS HERRAJES PARA PANELES Y PUERTAS

Los conjuntos de giro, guías y ejes están fabricados en una aleación ZAMAK de alta resistencia y poliamida, lo que garantiza un movimiento fiable y silencio de los paneles.



COMPONENTES DE SOPORTE DEL SISTEMA

Los brazos, topes, cierres y tornillos de fijación están fabricados en acero inoxidable, lo que asegura la durabilidad y funcionamiento del sistema en cualquier condición climática.



PISTA DESLIZANTE

Fabricada en polietileno con bajo coeficiente de rozamiento, se coloca en el carril inferior del sistema y garantiza el deslizamiento de los paneles a lo largo del acristalamiento.


ACABADOS DEL SISTEMA EN EL HUECO:



PERFILES LATERALES


En los laterales del hueco se utilizan las juntas de plástico especiales, que pueden sustituirse por perfiles verticales de aluminio L y U.

TERMINACIONES DEL SISTEMA EN SUELO:



SISTEMA SOBRE SUELO

La perfilera inferior, de 54 mm de altura, compuesta por el carril inferior y el perfil compensador con conjuntos compensadores, se instala sobre el suelo acabado. Esta configuración es adecuada para balcones y terrazas, así como aberturas no diseñadas para el paso frecuente.



SISTEMA EMBUTIDO

La perfilera inferior, de 54 mm de altura, compuesta por el carril y el compensador con conjuntos compensadores, se embute en un hueco acondicionado previamente en el suelo. Esta configuración es adecuada para todas las estructuras con paso frecuente.

PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA:

VIDRIO

Templado o laminado sin taladros con grosor de 8, 10 y 12 mm:

- vidrio control solar,
- vidrio con grabado,
- cristales tintados mediante la aplicación de una película con protección solar o reflectante.

COLOR DEL SISTEMA

- RAL,
- anodizado.

COLOR DE OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA

- cepillo gris o negro,
- pista deslizante gris, negra o blanca.



JUNTAS DEL SISTEMA:





PANELES DEL SISTEMA


La anchura de la puerta es completamente personalizable.

La anchura estándar del panel varía entre 350 mm y 800 mm.

Número máximo de paneles por apertura: 18.

Los paneles se deslizan hasta llegar a su lugar de apertura a la derecha, izquierda o ambos lados del sistema, con la opción de abrir los paneles hacia el interior o el exterior del acristalamiento. También es posible la apertura de la puerta en ambas direcciones con el uso del perno hidráulico.

Los paneles pueden desplazarse por los ángulos de 90° hasta 270°, además de moverse por estructuras circulares de diferentes ángulos.

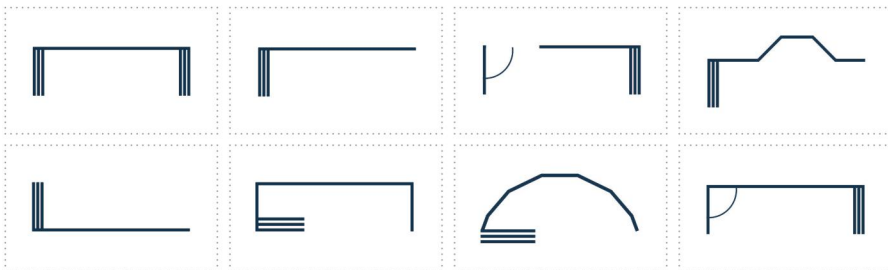

PUERTAS DEL SISTEMA

La anchura de la puerta es completamente personalizable.


La anchura de la puerta estándar oscila entre 800 y 1000 mm.

Las puertas se pueden colocar en uno o ambos lados de la instalación.

El sistema estándar contempla los cierres inferiores y superiores de serie. Además, el cierre superior ofrece una posición de ventilación para evitar la condensación.

Como extra, ofrecemos una amplia gama de cerraduras de seguridad con llave.

CONFIGURACIONES ADICIONALES DEL SISTEMA:

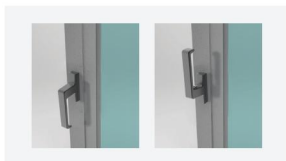

Cierre lateral 180°



Puerta móvil



Sistema sin brazo

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL SISTEMA:

INSTALACIONES PRIVADAS:

- Uso exterior: pérgolas, balcones, terrazas, porches, entradas, barbacoas.
- Uso interior: Divisiones de interiores.

INSTALACIONES COMERCIALES Y HOSTELERÍA:

- Uso exterior: cafés, restaurantes, tiendas.
- Uso interior: divisiones en el interior de los salones, divisiones de oficinas.

