


CLAROFLEX® DUO

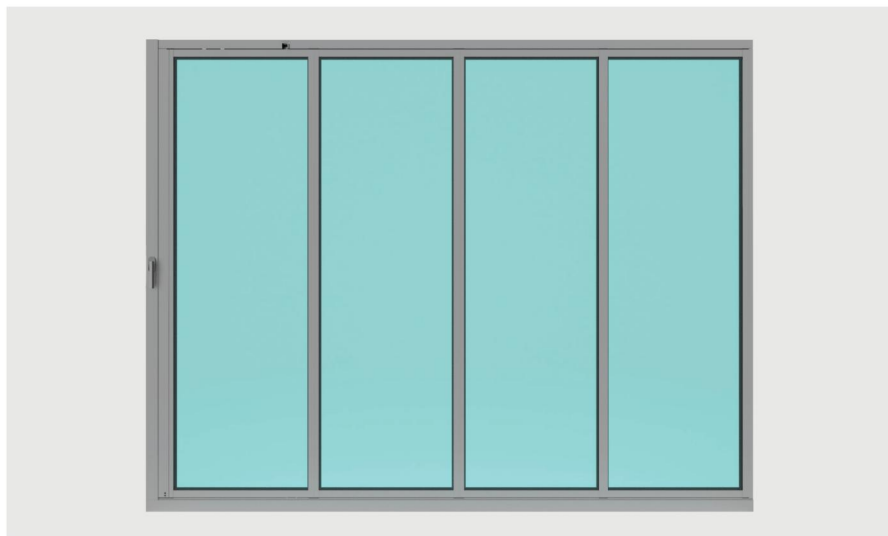

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA CLAROFLEX® DUO:

1

SISTEMA CON PESO ABAJO.

El peso del sistema se distribuye uniformemente en el carril inferior, garantizando una gran estabilidad y seguridad sin limitar su utilización en construcciones de diferentes materiales, ni en la elección del techo.

4

APERTURA CON CIERRE LATERAL.

El sistema estándar incluye de serie la apertura con cierre lateral de 180°, que proporciona máxima seguridad y aporta mayor estanqueidad, siendo además personalizable según el color seleccionado.

2

CALIDAD EUROPEA.

Los perfiles de aluminio y los componentes del sistema están fabricados en Europa con materiales de alta calidad y han superado las pruebas necesarias.

5

VIDRIO DE CÁMARA.

Para la producción del sistema se utiliza vidrio templado o laminado hasta 28 mm, con cámara de 20, 18 o 16 mm.

3

SIN RODAMIENTOS.

El sistema es extremadamente fiable y duradero, ya que los paneles se deslizan sobre una superficie especial de baja fricción que no requiere ningún mantenimiento.


6

PLAZO MÁXIMO DE GARANTÍA.

5 años de garantía para los perfiles de aluminio y los herrajes del sistema, con asistencia técnica de los principales expertos de la empresa y.

ASPECTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA:

- Aislamiento acústico: 32dB (UNE-EN 14351-1:2006 + A2:2017).
- Permeabilidad al aire: Clase 3 (UNE-EN 1026:2017).
- Estanqueidad al agua: Clase 5A (UNE-EN 1027: 2017).
- La altura máxima del sistema es de 2600 mm.
(Para alturas mayores consultar con nuestro departamento técnico).
- Carga de viento: Clase 6 (UNE-EN 13659:2016 / UNE-EN 1932:2014)
Clase A1 (UNE-EN 12211:2017).
- Peso máximo por panel 45 kg.

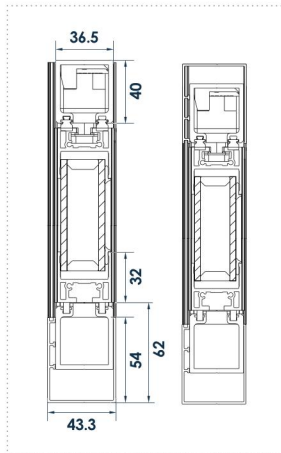

PERFILERÍA DE ALUMINIO

Los perfiles del aluminio del sistema están fabricados con una aleación de aluminio de alta calidad: AL6063-T5.

Las barras del sistema tienen una longitud optimizada de 6,3 o 5,5 m (dependiendo del perfil) para que se aproveche al máximo el material. Nuestro novedoso sistema consta de carril y perfil hoja simétricos con lo que se consigue minimizar las mermas al máximo.

Se aprovechan los perfiles horizontales de fijación y nivelación del sistema Pivot, esto reduce el número de perfiles que necesitará tener en stock, si ya trabaja con nuestro sistema Pivot.

PERFIL COMPENSADOR


Utilizando solo el perfil compensador inferior con conjuntos compensadores, se puede regular la nivelación de la instalación en 34 mm.

Por otro lado, utilizando dos perfiles compensadores con conjuntos compensadores, se puede ajustar hasta 68 mm de desnivel, reduciendo significativamente el tiempo de instalación y regulación del sistema.

Existe un sistema de drenaje y eliminación de la condensación mediante orificios en el perfil compensador del sistema.

SISTEMA EN BARRAS


Se suministra el aluminio en barras con una proporción óptima de componentes para los paneles, así como todos los componentes necesarios para poder producir el sistema (incluyendo adhesivo).

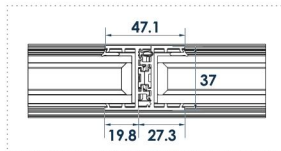

PANELES DEL SISTEMA

Cada panel está constituido por perfiles horizontales y perfiles verticales de corte recto, unidos en las esquinas por tornillos.

El vidrio se fija mediante silicona estructural de alta calidad y juntas elásticas de fijación.

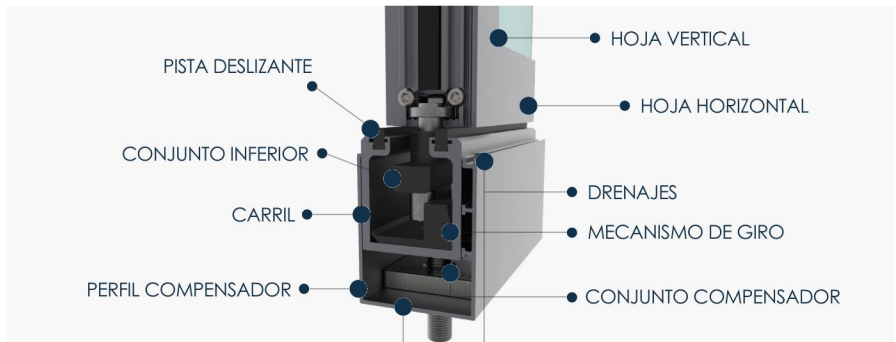

COMPONENTES DEL SISTEMA:



COMPONENTES DEL SISTEMA Y LOS HERRAJES PARA PANELES Y PUERTAS

Los conjuntos de giro, guías y ejes están fabricados en ZAMAK de alta resistencia y otras partes de poliamida para garantizar un movimiento fiable y silencioso de los paneles.



COMPONENTES DE SOPORTE DEL SISTEMA

Los topes y tornillos de fijación están fabricados en acero inoxidable, lo que asegura la durabilidad y funcionamiento del sistema en cualquier condición climática.



PISTA DESLIZANTE

Fabricada en polietileno con bajo coeficiente de rozamiento, se coloca en el carril inferior del sistema y garantiza el deslizamiento de los paneles a lo largo del acristalamiento.



PANELES DEL SISTEMA

La anchura del panel varía entre 400 mm y 800 mm.

Número máximo de paneles por apertura: 14.
Para cantidades mayores consultar con nuestro departamento técnico.

Los paneles se deslizan hasta llegar a su lugar de apertura a la derecha, izquierda o ambos lados del sistema, con la opción de abrir los paneles hacia el interior o el exterior del acristalamiento.

PUERTAS DEL SISTEMA

El ancho del primer panel/puerta puede ser de hasta 800 mm.

La apertura se puede colocar en cualquier lado de la instalación.



CONFIGURACIÓN EN ESQUINA


Paneles pasan por el ángulo de 90° o 270° y se recogen a un lado, dejando la esquina totalmente despejada.

Se instala con un Side Lock en el lado en el que se recogen los paneles y un Regulador vertical en el lado opuesto.

Para realizar los proyectos con esquina es necesario contar con un perfilque se instala en la esquina y un kit de las piezas especiales.



CIERRE DEL SISTEMA:

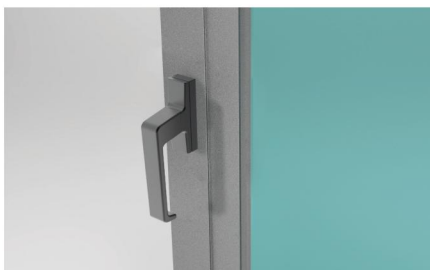

CIERRE LATERAL

El cierre lateral consta de dos perfiles: uno fijo y otro móvil, y una maneta con o sin llave para abrir y cerrar el acristalamiento por uno o ambos lados.

Al girar la maneta 180°, según la configuración seleccionada, el perfil móvil ejerce la máxima presión sobre los paneles, cerrando así el sistema más herméticamente.



SISTEMA SIN BRAZO

La configuración sin brazo utiliza un conjunto de piezas que se instalan en el carril superior y en el perfil hoja de cada panel, permitiendo colocar sin ningún impedimento cortinas, estores o similares a ras del sistema.

TERMINACIONES DEL SISTEMA EN SUELO:



SISTEMA SOBRE SUELO

La perfilera inferior está compuesta por el carril inferior y el perfil compensador (de sólo 54 mm de altura) con conjuntos compensadores que se instala sobre el suelo acabado. Esta configuración es adecuada para balcones y terrazas, así como aberturas no diseñadas para el paso frecuente.



SISTEMA EMBUTIDO

La perfilera inferior se puede embutir 54 mm, de forma que quede prácticamente oculta. Esta es compuesta por el carril y el compensador con conjuntos compensadores que se instala en un hueco acondicionado previamente en el suelo. Esta configuración es adecuada para todas las zonas de paso frecuente.

PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA:

DOBLE ACRISTALAMIENTO

UVA de 28 mm: 4/20/4, 5/18/5, 6/16/6, 3+3/18/4, etc.
UVA de 26 mm: 4/18/4, 5/16/5, 6/14/6, 3+3/16/4, etc.

- vidrio selectivo,
- vidrio de seguridad,
- gas argón o criptón,
- vidrio de control solar.

COLOR DEL SISTEMA

- RAL,
- anodizado.

COLOR DE OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA

- cepillo estándar + cepillo triple negro o gris.



RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL SISTEMA:

INSTALACIONES PRIVADAS:

- Uso exterior: pérgolas, balcones, terrazas, porches, entradas, barbacoas.
- Uso interior: división de espacios interiores.

INSTALACIONES COMERCIALES Y HOSTELERÍA:

- Uso exterior: cafés, restaurantes, tiendas.
- Uso interior: división de salones y oficinas.

