

Комплектация

Наименование	Количество
Зажим наборный	1 шт.
Этикетка для маркировки	1 шт.

Ассортимент продукции

Зажимы наборные серии ЗН-101


Внешний вид	Цвет	Сечение подключаемых проводов, мм ²	Номинальный ток, А	Модель	Артикул
	Серый	1-2,5	24	ЗН101-2-24А-07	32420DEK
	Синий	1-2,5	24	ЗН101-2-24А-07	32421DEK
	Серый	1-4	35	ЗН101-4-35А-07	32400DEK
	Синий	1-4	35	ЗН101-4-35А-08	32401DEK
	Серый	1-10	41	ЗН101-6-41А-07	32402DEK
	Синий	1-10	41	ЗН101-6-41А-08	32403DEK
	Серый	2-10	57	ЗН101-10-57А-07	32404DEK
	Синий	2-10	57	ЗН101-10-57А-08	32405DEK
	Серый	3-16	76	ЗН101-16-76А-07	32406DEK
	Синий	3-16	76	ЗН101-16-76А-08	32407DEK
	Серый	3-35	125	ЗН101-35-125А-07	32408DEK
	Синий	3-35	125	ЗН101-35-125А-08	32409DEK
	Серый	16-70	192	ЗН101-70-192А-07	32410DEK
	Синий	16-70	192	ЗН101-70-192А-08	32411DEK
	Желто-зеленый	1-2,5	24	ЗН101-2-24А-PEN	32418DEK
	Желто-зеленый	1-4	35	ЗН101-4-35А-PEN	32412DEK
	Желто-зеленый	1-10	41	ЗН101-6-41А-PEN	32413DEK
	Желто-зеленый	2-10	57	ЗН101-10-57А-PEN	32414DEK
	Желто-зеленый	3-16	76	ЗН101-16-76А-PEN	32415DEK
	Желто-зеленый	3-35	125	ЗН101-35-125А-PEN	32416DEK

Аксессуары

Внешний вид	Цвет / Количество подключаемых зажимов	Номинальный ток, А	Модель	Артикул
	Серый	24	ЗП102-0-07	32428DEK
	Синий	24	ЗП102-0-08	32429DEK
	Серый	35-57	ЗП102-1-07	32430DEK
	Синий	35-57	ЗП102-1-08	32431DEK
	Серый	76	ЗП102-2-07	32432DEK
	Синий	76	ЗП102-2-08	32433DEK
	Серый	125	ЗП102-3-07	32434DEK
	Синий	125	ЗП102-3-08	32435DEK
	Серый	192	ЗП102-4-07	32436DEK
	Синий	192	ЗП102-4-08	32437DEK
	10	24	ШС01-2.5-10	32442DEK
	10	35	ШС01-4-10	32445DEK
	10	41	ШС01-6-10	32448DEK
	10	57	ШС01-10-10	32451DEK
	10	76	ШС01-16-10	32454DEK
	10	125	ШС01-35-10	32457DEK
	Серый	-	ДМ01	32460DEK

Технический раздел

Габаритные размеры

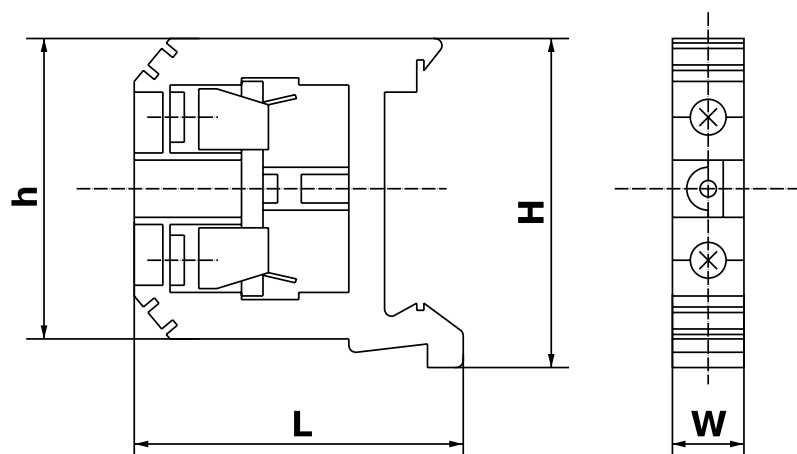

Модель	Размеры, мм				Момент затяжки, Н·м
	L	H	h	W	
ЗН101-2-24А-07	42,0	40,2	40,0	6,0	0,5-0,8
ЗН101-2-24А-07	42,0	40,2	40,0	6,0	0,5-0,8
ЗН101-4-35А-07	46,0	40,2	40,0	6,5	0,5-0,8
ЗН101-4-35А-08	46,0	40,2	40,0	6,5	0,5-0,8
ЗН101-6-50А-07	46,0	40,2	40,0	8,0	0,8-1,0
ЗН101-6-50А-08	46,0	40,2	40,0	8,0	0,8-1,0
ЗН101-10-70А-07	46,0	40,2	40,0	10,5	1,2-1,4
ЗН101-10-70А-08	46,0	40,2	40,0	10,5	1,2-1,4
ЗН101-16-100А-07	51,8	49,5	50,0	12,0	1,2-1,4
ЗН101-16-100А-08	51,8	49,5	50,0	12,0	1,2-1,4
ЗН101-35-125А-07	62,0	58,0	58,0	18,0	2,8-3,0
ЗН101-35-125А-08	62,0	58,0	58,0	18,0	2,8-3,0
ЗН101-70-250А-07	79,0	66,0	76,5	22,0	6,0-7,0
ЗН101-70-250А-08	79,0	66,0	76,5	22,0	6,0-7,0
ЗН101-2-24А-PEN	38,0	56,0	40,0	6,0	0,5-0,8
ЗН101-4-35А-PEN	44,0	56,0	40,0	6,5	0,5-0,8
ЗН101-6-50А-PEN	44,0	56,0	41,0	8,0	0,8-1,0
ЗН101-10-70А-PEN	44,0	56,0	41,0	10,0	1,2-1,4
ЗН101-16-100А-PEN	50,0	56,0	51,0	12,0	1,2-1,4
ЗН101-35-125А-PEN	58,0	60,0	60,0	18,0	2,8-3,0

Кабельные вводы серий KB-101, KB-102 и сальники серии KB-103



Описание

Кабельные вводы серий KB-101, KB-102 и сальники серии KB-103 состоят из ряда элементов: фиксирующей гайки, корпуса, гайки уплотнения, выполненных из стойкого к нагреву нейлона. Уплотнители и прокладки выполнены из неопрена.

Кабельные вводы серий KB-101 и KB-102 имеют химическую стойкость к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.

Сальники серии KB-103 имеют коническую форму и представляют собой единые изделия из ПВХ и силона. Артикулы 32192DEK, 32195DEK выполнены из чистого силона.

✓ Гарантия 3 года

Область применения

Кабельные вводы серий KB-101, KB-102 и сальники серии KB-103 предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения, сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

Сальники серии KB-103 служат для ввода проводов и кабелей в распределительные коробки, корпуса. Защищают сборку от проникновения внутрь пыли и влаги.

В соответствии с “Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация” и “Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия” кабельные вводы серий KB-101, KB-102, KB-103 не относятся к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и их обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относятся к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем декларации соответствия.

Комплектация

Наименование	Количество
Кабельные вводы	10 шт.
Этикетка с информацией и штрих-кодом	1 шт. (серия KB-103)
Руководство по эксплуатации	1 экз. (серии KB-101 и KB-102)

Структура обозначения модели

KB101-11-IP54

1

2

3

- 1 Серия
- 2 Диаметр кабеля до 11 мм
- 3 Степень защиты

Технические характеристики

Параметр / Серия	KB-101, KB-102	KB-103
Степень защиты	KB-101: IP54 KB-102: IP68	IP55
Диапазон рабочей температуры	От -40 до +100 °C	От -40 до +80 °C
Макс. кратковременная температура	120 °C	-
Цвет	KB-101: Белый KB-102: Черный	Серый или белый
Тип резьбы под фиксирующую гайку	Метрическая	-
Ремонтопригодность	Неремонтопригодные	


Ассортимент продукции

Внешний вид	Тип	Степень защиты	Модель	Артикул
 KB-101	PG 7	IP54	KB101-7-IP54	32150DEK
	PG 9	IP54	KB101-9-IP54	32151DEK
	PG 11	IP54	KB101-11-IP54	32152DEK
	PG 13,5	IP54	KB101-13-IP54	32153DEK
	PG 16	IP54	KB101-16-IP54	32154DEK
	PG 21	IP54	KB101-21-IP54	32155DEK
	PG 29	IP54	KB101-29-IP54	32156DEK
	PG 36	IP54	KB101-36-IP54	32157DEK
	PG 42	IP54	KB101-42-IP54	32158DEK
 KB-102	PG 48	IP54	KB101-48-IP54	32159DEK
	MG 12	IP68	KB102-12-IP68	32160DEK
	MG 16	IP68	KB102-16-IP68	32161DEK
	MG 20	IP68	KB102-20-IP68	32162DEK
	MG 25	IP68	KB102-25-IP68	32163DEK
	MG 32	IP68	KB102-32-IP68	32164DEK
	MG 40	IP68	KB102-40-IP68	32165DEK
	MG 50	IP68	KB102-50-IP68	32166DEK
 KB-103	MG 63	IP68	KB102-63-IP68	32167DEK
	Сальник	IP55	KB103-23-IP55-07	32190DEK
	Сальник	IP55	KB103-28-IP55-07	32191DEK
	Сальник	IP55	KB103-37-IP55-07	32192DEK

Технический раздел


Габаритные и установочные размеры

KB-101

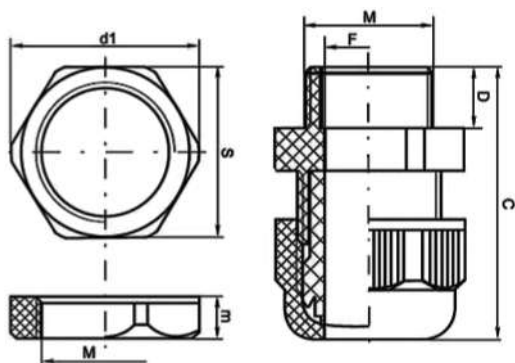


Модель	Размеры, мм							Диаметр кабеля, мм	Цвет
	M	D	F	C	S	d1	m		
KB101-7-IP54	12,0	8,0	7,0	31,0	19,0	21,0	5,0	2,5-7	Белый
KB101-9-IP54	15,0	8,0	9,0	33,0	22,0	24,0	5,0	4-9	Белый
KB101-11-IP54	18,0	7,0	11,0	36,0	24,0	26,0	5,0	5-11	Белый
KB101-13-IP54	20,0	7,5	12,0	38,0	27,0	29,0	6,5	5-12	Белый
KB101-16-IP54	22,0	9,0	13,0	42,0	30,0	33,0	6,0	6-13	Белый
KB101-21-IP54	28,0	11,0	19,0	51,0	35,5	38,5	7,0	13-18	Белый
KB101-29-IP54	36,0	10,0	25,0	52,0	46,0	50,0	6,5	20-25	Белый
KB101-36-IP54	47,0	13,0	32,0	65,0	58,0	65,0	7,5	23-32	Белый
KB101-42-IP54	54,0	12,0	38,0	66,0	64,5	72,0	8,0	32-38	Белый
KB101-48-IP54	59,0	13,0	45,0	66,0	70,0	78,0	8,0	38-45	Белый

KB-102

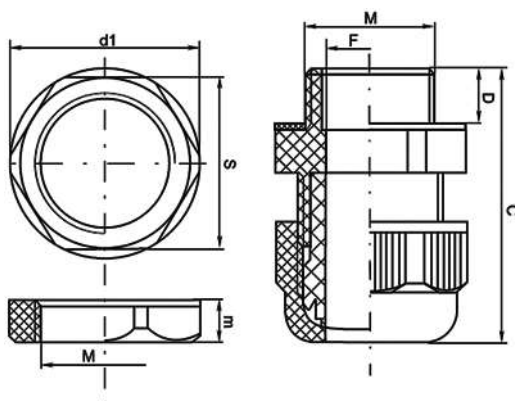


Модель	Размеры, мм							Диаметр кабеля, мм	Цвет
	M	D	F	C	S	d1	m		
KB102-12-IP68	12,0	6,0	8,0	37,0	17,5	19,0	5,0	4,6-8	Черный
KB102-16-IP68	15,0	13,0	10,0	46,0	22,0	24,0	7,0	6-10	Черный
KB102-20-IP68	20,0	13,0	14,0	52,0	26,6	29,0	8,0	9-14	Черный
KB102-25-IP68	25,0	14,0	18,0	57,0	32,5	35,5	8,0	13-18	Черный
KB102-32-IP68	32,0	14,0	25,0	62,0	41,0	45,0	8,0	18-25	Черный
KB102-40-IP68	40,0	19,0	32,0	70,0	49,0	53,5	10,0	24-30	Черный
KB102-50-IP68	50,0	21,0	42,0	80,0	61,0	66,0	10,0	30-42	Черный
KB102-63-IP68	63,0	23,0	52,0	89,0	74,0	81,5	11,0	40-52	Черный

KB-103

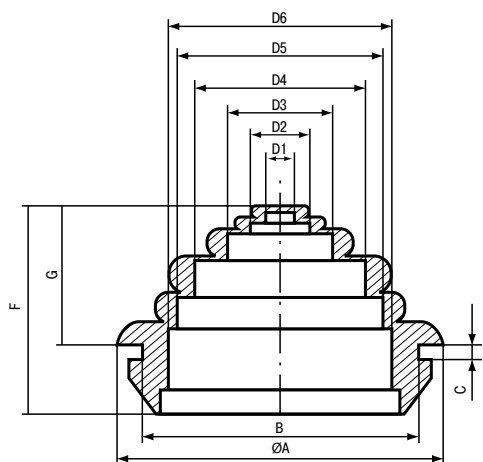

Модель	Размеры, мм									Диаметр кабеля, мм	Цвет
	A	B	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6		
KB103-23-IP55-07	29,0	23	1,5	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	19,5	0,75-20	Серый
KB103-28-IP55-07	32,0	28	2,0	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	24,5	0,75-25	Серый
KB103-37-IP55-07	43,0	37	2,0	6,0	2,5	24,0	19,5	24,5	31,5	0,75-32	Серый

Заглушки для фальшпанели щитов серии ЗП-101

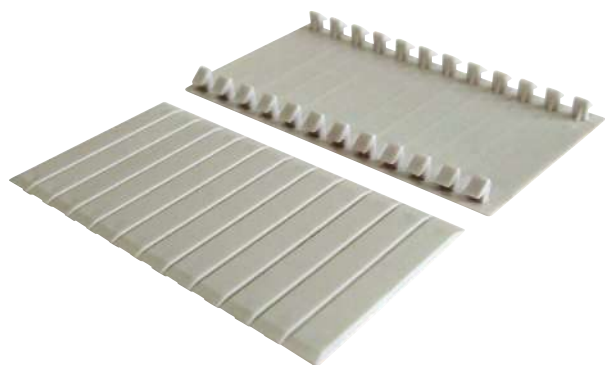

Описание

Заглушки серии ЗП-101 выполнены из пластика белого или серого цвета и рассчитаны на 6 модулей. Модули являются выламываемыми.

✓ Гарантия **3 года**

Область применения

Используются для закрытия свободных модулей в фальшпанели металлических и пластиковых распределительных щитов.

Заглушки защищают пользователя от случайного прикосновения к токоведущим частям, попадания инородных предметов внутрь щита.

В соответствии с “Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация” и “Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия” заглушки серии ЗП-101 не относятся к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и их обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относятся к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем декларации соответствия.

Структура обозначения модели

ЗП101-6-01

1

2

3

1 Серия

2 Количество модулей


3 Цвет

Ассортимент продукции

Внешний вид	Цвет	Кол-во модулей	Модель	Артикул
	Белый	6	ЗП101-6-01	32270DEK
	Серый	6	ЗП101-6-07	32271DEK

Технический раздел

Габаритные размеры, мм

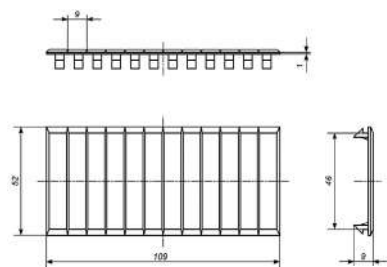

Светотехника



Новинки



ДПО-550

Dēkraft



Светильники светодиодные серии ДБО-101



Описание

Светильники серии ДБО-101 являются универсальным решением для внутреннего освещения общего и местного назначения.

Исполнение с микроволновым датчиком движения позволяет вывести экономию энергии и срок службы на максимальный уровень, а высокая ударопрочность корпуса и рассеивателя из поликарбоната делает светильник актуальным для использования в местах с требованиями к вандалоустойчивости.

✓ Гарантия **3 года**

Область применения

Светильники серии ДБО-101 предназначены для освещения хозяйственных и технических помещений, подъездов, лестничных клеток, переходов, лифтовых холлов, тамбуров, гаражей, торговых и складских помещений.

Светильники серии ДБО-101 соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза выдан органом по сертификации ООО «СибПромТест», имеющим многолетний опыт работы и высокую репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.

EAC

Преимущества

Повышенная надежность драйвера

Дополнительные защитные компоненты обеспечивают повышенную устойчивость к перенапряжениям и снижение количества отказов.



Высокая пылевлагозащита

Степень защиты IP65 – гарантированная защита от влаги и пыли.



Равномерный свет

Опаловый рассеиватель с равномерным свечением для визуального комфорта.



Высокая ударопрочность

Степень защиты от внешнего механического воздействия IK10 – максимальная вандалоустойчивость.



Технические характеристики


Параметр / Серия	ДБО-101
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Коэффициент мощности	≥0,5
Диапазон входного напряжения, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод», кВ	1,5
Индекс цветопередачи	≥80
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Степень защиты от внешнего механического воздействия	IK10
Тип датчика движения	Микроволновый, нерегулируемый
Радиус действия датчика движения, м	3-5 (см. диаграмму чувствительности на сл. стр.)
Порог срабатывания по освещенности, лк	10-15
Время задержки, с	45±5
Диапазон рабочей температуры, °С	От -20 до +40
Срок службы, ч	30000

Ассортимент продукции

Форма	Исполнение	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Артикул
Круг	Стандарт	12	4000	1000	60001DEK
Круг	Стандарт	12	5000	1000	60002DEK
Круг	Стандарт	18	4000	1500	60003DEK
Круг	Стандарт	18	5000	1500	60004DEK
Круг	С датчиком движения	12	4000	1000	60005DEK
Круг	С датчиком движения	12	5000	1000	60006DEK
Круг	С датчиком движения	18	4000	1500	60007DEK
Круг	С датчиком движения	18	5000	1500	60008DEK
Овал	Стандарт	12	4000	1000	60009DEK
Овал	Стандарт	12	5000	1000	60010DEK


Технический раздел

Габаритные размеры, мм

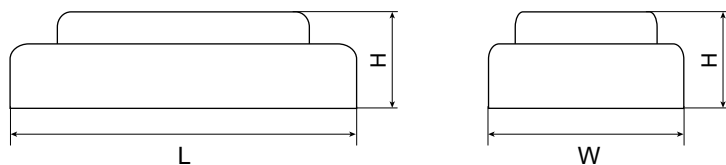

Мощность / форма	Длина (L)	Ширина (W)	Высота (H)
12 Вт / круг	155	155	51
18 Вт / круг	175	175	51
12 Вт / овал	200	96	46

Кривая силы света

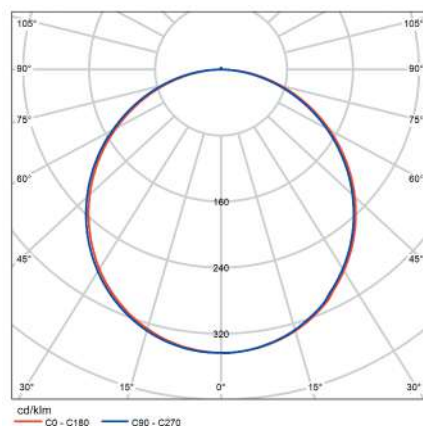

Зона чувствительности датчика движения



- Зона высокой чувствительности
- Зона низкой чувствительности

Светильники светодиодные серии ДБО-103



Описание

Светильники серии ДБО-103 являются универсальным решением для внутреннего освещения общего и местного назначения.

Исполнение с микроволновым датчиком движения позволяет вывести экономию энергии и срок службы на максимальный уровень, а рассеиватель из ПММА обладает комфортным равномерным свечением при больших размерах и обеспечивает визуальный комфорт.

✓ Гарантия 3 года

Область применения

Светильники серии ДБО-103 предназначены для освещения коридоров, лестничных площадок, хозяйственных и технических помещений.

Светильники серии ДБО-103 соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и Евразийского экономического союза выданы органом по сертификации ООО «СибПромТест», имеющим многолетний опыт работы и высокую репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.

EAC

Преимущества

Повышенная надежность драйвера

Дополнительные защитные компоненты обеспечивают повышенную устойчивость к перенапряжениям и снижение количества отказов.



Равномерный свет

Вторичная оптика на светодиодах обеспечивает равномерное свечение при больших размерах.



Технические характеристики


Параметр / Серия	ДБО-103
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Коэффициент мощности	≥0,8
Диапазон входного напряжения, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод»/«провод-земля», кВ	1 / 2
Индекс цветопередачи	≥80
Степень защиты от пыли и влаги	IP44
Степень защиты от внешнего механического воздействия	IK01
Тип датчика движения	Микроволновый, нерегулируемый
Радиус действия датчика движения, м	3-5 (см. диаграмму чувствительности на сл. стр.)
Порог срабатывания по освещенности, лк	20-25
Время задержки, с	17±3
Диапазон рабочей температуры, °C	От -20 до +40
Срок службы, ч	30000

Ассортимент продукции

Исполнение	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Артикул
Стандарт	16	4000	1500	60108DEK
Стандарт	16	5000	1500	60109DEK
С датчиком движения	16	4000	1500	60555DEK
С датчиком движения	16	5000	1500	60556DEK
Стандарт	24	4000	2200	60110DEK
Стандарт	24	5000	2200	60111DEK
С датчиком движения	24	4000	2200	60561DEK
С датчиком движения	24	5000	2200	60562DEK


Технический раздел

Габаритные размеры, мм

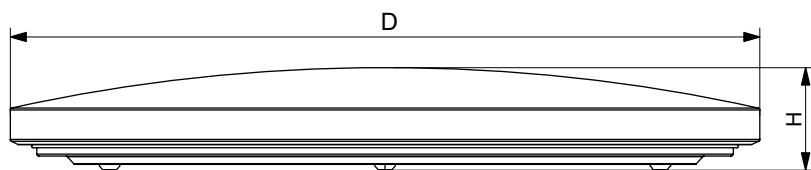

Мощность	Диаметр (D)	Высота (H)
16 Вт	280	60
24 Вт	330	62

Кривая силы света

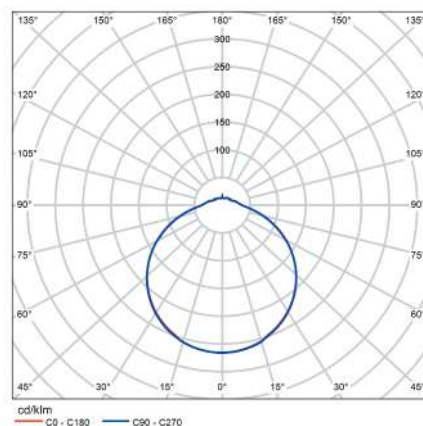

Зона чувствительности датчика движения



- Зона высокой чувствительности
- Зона низкой чувствительности

Светильники светодиодные серии ДПО-550



Описание

Светильники серии ДПО-550 размером 595x595 мм предназначены для потолка Армстронг.

Они являются наиболее популярными офисными светильниками, сочетая в себе равномерную засветку, высокую светототдачу 130 лм/Вт и гарантию 5 лет при среднем ценовом уровне.

Проектный ассортимент представлен отдельными блоками аварийного питания, исполнениями с диммированием по протоколу DALI.

✓ Гарантия **5 лет**

Область применения

Светильники серии ДПО-550 предназначены для общего освещения административных, торговых, технических помещений, коридоров, холлов.

Светильники серии ДПО-550 соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и Евразийского экономического союза выданы органом по сертификации ООО «СибПромТест», имеющим многолетний опыт работы и высокую репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.

EAC

Преимущества


Равномерная засветка

Достигается за счет индивидуальных линз на каждом светодиоде при толщине корпуса 32 мм. Рассеиватель выполнен из светотехнического полистирола со светостабилизирующими добавками, что исключает деградацию рассеивателя и изменение его цвета со временем.



Высокая светототдача

Экономия потребляемой мощности при сохранении освещенности.



Технические характеристики

Параметр / Серия	ДПО-550
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004 / 2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037 / 2016
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Коэффициент мощности	≥0,95
Диапазон входного напряжения, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод», кВ	1
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Степень защиты от внешнего механического воздействия	IK01
Индекс цветопередачи	≥80
Диапазон рабочей температуры, °C	От -20 до +40
Срок службы, ч	50000

Ассортимент продукции


Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Артикул
36	3000	4700	60282DEK
36	4000	4700	60283DEK
36	5000	4700	60284DEK
36	6500	4700	60285DEK
48	3000	6300	60286DEK
48	4000	6300	60287DEK
48	5000	6300	60288DEK
48	6500	6300	60289DEK

Блоки аварийного питания


Мощность светильников ДПО-550	Время автономной работы, ч	Артикул
36 Вт	1,5	60311DEK
36 Вт	3	60307DEK

Технический раздел

Габаритные размеры, мм

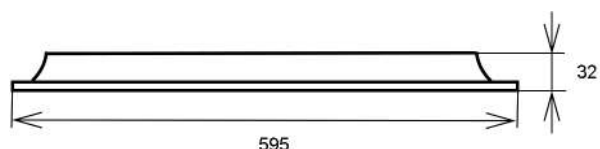

Кривая силы света

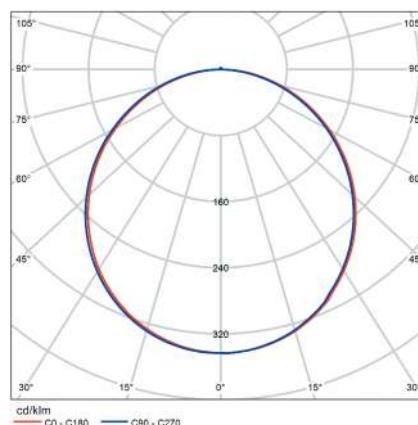

Светильники светодиодные серий ДВО-201 / ДВО-301



Описание

Светильники серий ДВО-201 / ДВО-301 являются одним из популярных решений для освещения общественных мест.

Модели:

- Встраиваемый толщиной 32 мм
- Встраиваемый ультратонкий
- Накладной

Встраиваемые светильники подходят для большинства типов подвесных и натяжных потолков. Накладная модель дополняет серию возможностью монтажа на несущие потолки и стены.

Исполнения с микроволновым датчиком движения обеспечивают оптимальные экономии энергии и срок службы.

✓ Гарантия **3 года**

Область применения

Светильники ДВО-201 / ДВО-301 предназначены для освещения офисов, торговых пространств, коридоров, холлов и других общественных помещений.

Светильники серий ДВО-201 / ДВО-301 соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и Евразийского экономического союза выданы органом по сертификации ООО «СибПромТест», имеющим многолетний опыт работы и высокую репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.

ЕАС

Преимущества



Повышенная надежность драйвера
Дополнительные защитные компоненты обеспечивают повышенную устойчивость к перенапряжениям и снижение количества отказов.



Равномерное рассеивание
Равномерное свечение рассеивателя и комфортный свет у всех светильников этих серий.

5 / 9 / 12 / 15 / 18 Вт

Встраиваемый / накладной

Исполнения с датчиком движения

Проектный ассортимент
Широкий набор мощностей и исполнение с датчиком движения позволяют решать разнообразные проектные задачи освещения.

Технические характеристики

Параметр / Серия	ДВО-201	ДВО-301
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004 / 2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037 / 2016	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Коэффициент пульсации светового потока	<5%	
Коэффициент мощности	≥0,5	
Диапазон входного напряжения, В	220-240	
Номинальная частота, Гц	50	
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод», кВ	1	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Степень защиты от внешнего механического воздействия	IK01	
Тип датчика движения	Микроволновый, нерегулируемый	
Радиус действия датчика движения, м	3-5 (см. диаграмму чувствительности на сл. стр.)	
Порог срабатывания по освещенности, лк	20-25	0
Время задержки, с	17±3	30±5
Индекс цветопередачи	≥80	
Диапазон рабочей температуры, °C	От -20 до +40	
Срок службы, ч	30000	

Ассортимент продукции


Модель	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Артикул
ДВО-201-В Встраиваемый, толщина 32 мм	5	4000	500	60321DEK
	5	6500	500	60323DEK
	9	4000	900	60325DEK
	9	6500	900	60327DEK
	12	4000	1200	60329DEK
	12	6500	1200	60331DEK
	18	4000	1800	60333DEK
	18	6500	1800	60335DEK
ДВО-201-В-С Встраиваемый, толщина 32 мм Исполнение с датчиком движения	12	4000	1200	60337DEK
	12	6500	1200	60339DEK
	18	4000	1800	60341DEK
	18	6500	1800	60343DEK
ДВО-301-В Встраиваемый ультратонкий	9	4000	750	60375DEK
	9	6500	750	60377DEK
	12	4000	1000	60379DEK
	12	6500	1000	60381DEK
	15	4000	1250	60383DEK
	15	6500	1250	60385DEK
	18	4000	1500	60387DEK
	18	6500	1500	60389DEK

Модель	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Артикул
ДВО-301-Н Накладной	9	4000	750	60391DEK
	9	6500	750	60393DEK
	12	4000	1000	60395DEK
	12	6500	1000	60397DEK
	15	4000	1250	60399DEK
	15	6500	1250	60401DEK
	18	4000	1500	60403DEK
	18	6500	1500	60405DEK
ДВО-301-Н-С Накладной Исполнение с датчиком движения	9	4000	750	60407DEK
	9	6500	750	60409DEK
	12	4000	1000	60411DEK
	12	6500	1000	60413DEK
	15	4000	1250	60415DEK
	15	6500	1250	60417DEK
	18	4000	1500	60419DEK
	18	6500	1500	60421DEK

Технический раздел


Габаритные и установочные размеры

ДВО-201-В
ДВО-201-В-С
Встраиваемый, толщина 32 мм

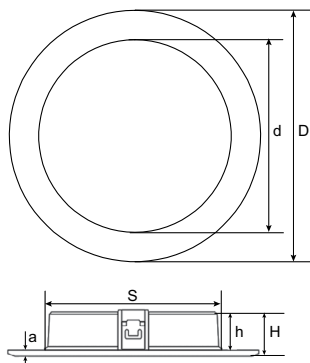


Размеры, мм	Обозн.	5 Вт	9 Вт	12 Вт	18 Вт
Диаметр	D	110	130	145	175
Высота	H	30	30	32	32
Диаметр рассеивателя	d	78,7	93,5	113,5	134,7
Диаметр монтажного отверстия в потолке	S	82	97	117	138
Вылет светильника	a	2,4	2,4	2,4	1,7
Глубина установочной части	h	27,6	27,6	29,6	30,3

ДВО-301-В
Встраиваемый ультратонкий

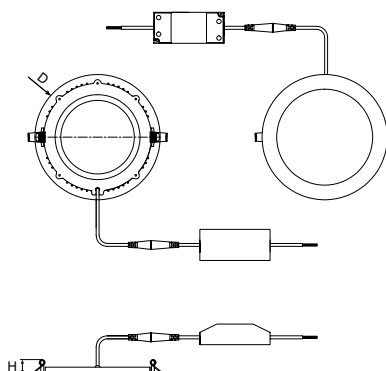


Размеры, мм	Обозн.	9 Вт	12 Вт	15 Вт	18 Вт
Диаметр	D	120	170	170	225
Высота	H	18	18	18	18
Диаметр монтажного отверстия	-	105	155	155	205

ДВО-301-Н
ДВО-301-Н-С
накладные

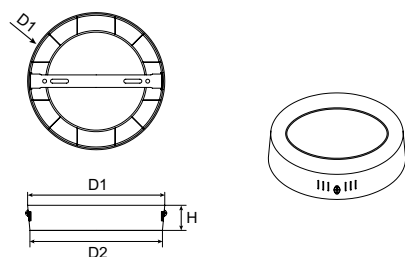

Размеры, мм	Обозн.	9 Вт	12 Вт	15 Вт	18 Вт
Диаметр 1	D1	151	175	175	230
Диаметр 2	D2	145	169	169	224
Высота	H	32	32	32	32

Кривая силы света

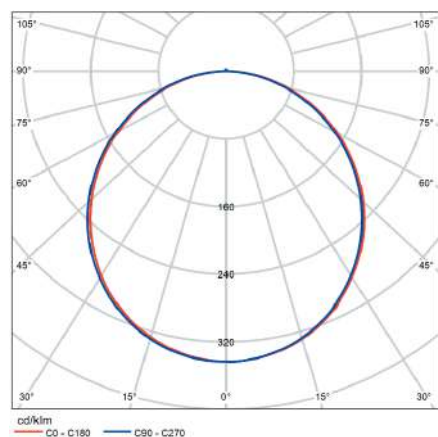

Зона чувствительности датчика движения



■ Зона высокой чувствительности
■ Зона низкой чувствительности

Светильники светодиодные серии ДСП-101



Описание

Светильники серии ДСП-101 являются проектным решением для освещения на высоких пролетах.

Большой выбор мощности и кривых силы света позволяет решить любые задачи освещения вне зависимости от расстановки оборудования в помещении. Исполнение с управлением по протоколу DALI обеспечивает интеграцию в современные системы управления освещением.

✓ Гарантия **5 лет**

Область применения

Светильники серии ДСП-101 предназначены для освещения промышленных цехов и складов с высотой подвеса 8-12 м.

Светильники серии ДСП-101 соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и Евразийского экономического союза выданы органом по сертификации ООО «СибПромТест», имеющим многолетний опыт работы и высокую репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.

EAC

Преимущества

Повышенная надежность драйвера


Гальваническая развязка, повышенная устойчивость к перенапряжениям и снижение количества отказов.



Высокая светоотдача

140 лм/Вт

Экономия потребляемой мощности при сохранении освещенности.



Проектный ассортимент

Разнообразие КСС и наличие диммируемых моделей.


100 Вт / 150 Вт / 200 Вт

60° / 90° / 120°

STANDARD / DALI

Качественный свет

Специально подобранная вторичная оптика с отсутствием цветовых aberrаций светового пятна на полу.



Технические характеристики


Параметр / Серия	ДСП-101
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Коэффициент мощности	≥0,9
Диапазон входного напряжения, В	100-277 (стандарт) 176-277 (DALI)
Номинальная частота, Гц	50
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод»/«провод-земля», кВ	4 / 6
Индекс цветопередачи	≥80
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Степень защиты от внешнего механического воздействия	IK08
Тип датчика движения	Микроволновый, нерегулируемый
Радиус действия датчика движения, м	3-5 (см. диаграмму чувствительности на сл. стр.)
Диапазон рабочей температуры, °С	От -30 до +50
Срок службы, ч	50000

Ассортимент продукции

Исполнение	Мощность, Вт	КСС, °	КЦТ, К	Световой поток, лм	Артикул
Стандарт	100	60	4000	14000	60011DEK
Стандарт	100	60	5000	14000	60012DEK
Стандарт	100	90	4000	14000	60013DEK
Стандарт	100	90	5000	14000	60014DEK
Стандарт	100	120	4000	14000	60015DEK
Стандарт	100	120	5000	14000	60016DEK
Стандарт	150	60	4000	21000	60017DEK
Стандарт	150	60	5000	21000	60018DEK
Стандарт	150	90	4000	21000	60019DEK
Стандарт	150	90	5000	21000	60020DEK
Стандарт	150	120	4000	21000	60021DEK
Стандарт	150	120	5000	21000	60022DEK
Стандарт	200	60	4000	28000	60023DEK
Стандарт	200	60	5000	28000	60024DEK
Стандарт	200	90	4000	28000	60025DEK
Стандарт	200	90	5000	28000	60026DEK
Стандарт	200	120	4000	28000	60027DEK
Стандарт	200	120	5000	28000	60028DEK
DALI	100	60	4000	14000	60029DEK
DALI	100	60	5000	14000	60030DEK
DALI	100	90	4000	14000	60031DEK
DALI	100	90	5000	14000	60032DEK
DALI	100	120	4000	14000	60033DEK
DALI	100	120	5000	14000	60034DEK
DALI	150	60	4000	21000	60035DEK
DALI	150	60	5000	21000	60036DEK
DALI	150	90	4000	21000	60037DEK
DALI	150	90	5000	21000	60038DEK
DALI	150	120	4000	21000	60039DEK
DALI	150	120	5000	21000	60040DEK
DALI	200	60	4000	28000	60041DEK
DALI	200	60	5000	28000	60042DEK
DALI	200	90	4000	28000	60043DEK
DALI	200	90	5000	28000	60044DEK
DALI	200	120	4000	28000	60045DEK
DALI	200	120	5000	28000	60046DEK

Технический раздел


Габаритные размеры, мм

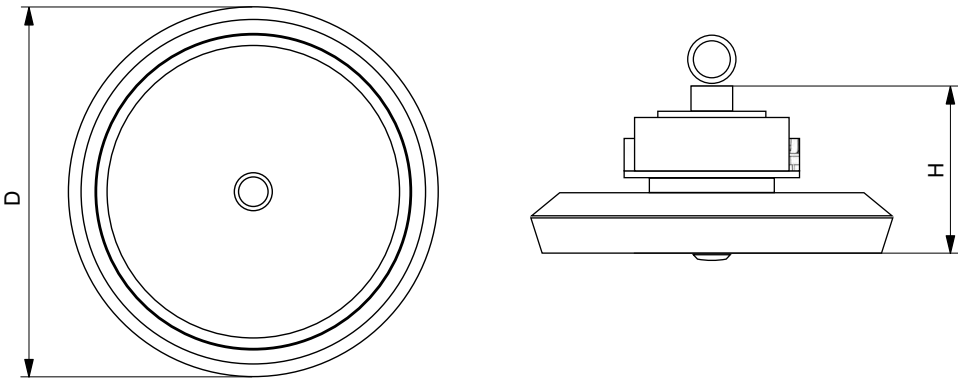


Мощность	Диаметр (D)	Высота (H)
100 Вт	220	121
150 Вт	270	121
200 Вт	310	121

Кривые силы света


60°

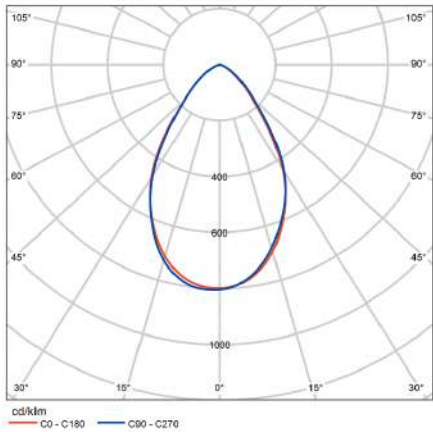

90°

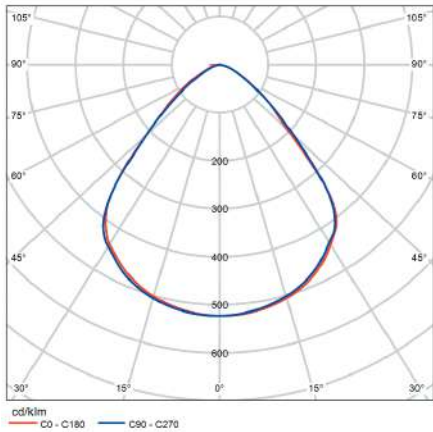

120°

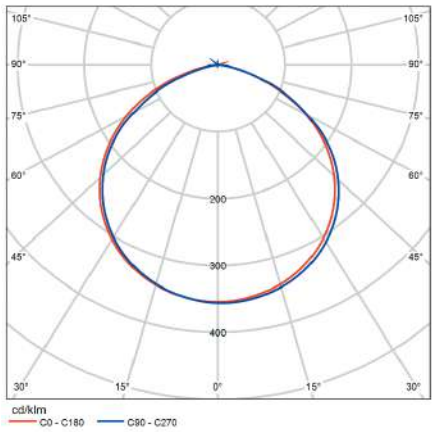

Светильники светодиодные серии ДСП-201



Описание

Светильники серии ДСП-201 являются проектным решением для освещения цехов и складов.

Большой выбор мощности и исполнений, включая исполнение с датчиком, позволяет решать разнообразные проектные задачи.

✓ Гарантия **3 года**

Область применения

Светильники серии ДСП-201 предназначены для освещения промышленных цехов и складов с высотой подвеса 3-6 м.

Светильники серии ДСП-201 соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и Евразийского экономического союза выданы органом по сертификации ООО «СибПромТест», имеющим многолетний опыт работы и высокую репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.

EAC

Преимущества

Повышенная надежность драйвера

Гальваническая развязка, повышенная устойчивость к перенапряжениям и снижение количества отказов.



Качественный свет

Опаловый рассеиватель уменьшает слепящий эффект и делает рабочее освещение комфортным для зрения.



Проектный ассортимент

Большой диапазон мощности и разнообразие исполнений.

✓ **STANDARD**

✓ **EM**

✓ **SENSOR**

Технические характеристики


Параметр / Серия	ДСП-201
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Коэффициент мощности	≥0,9
Диапазон входного напряжения, В	198-264
Номинальная частота, Гц	50
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод», кВ	1
Индекс цветопередачи	≥80
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Степень защиты от внешнего механического воздействия	IK06
Диапазон рабочей температуры, °C	От -20 до +40
Срок службы, ч	30000

Ассортимент продукции

Исполнение	Длина, м	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Артикул
Стандарт	0,6	18	4000	1500	60160DEK
Стандарт	0,6	18	5000	1500	60168DEK
Стандарт	1,2	36	4000	3000	60169DEK
Стандарт	1,2	36	5000	3000	60170DEK
Стандарт	1,5	48	4000	4000	60171DEK
Стандарт	1,5	48	5000	4000	60172DEK
С датчиком движения	0,6	18	4000	1500	60161DEK
С датчиком движения	0,6	18	5000	1500	60173DEK
С датчиком движения	1,2	36	4000	3000	60174DEK
С датчиком движения	1,2	36	5000	3000	60175DEK
С датчиком движения	1,5	48	4000	4000	60176DEK
С датчиком движения	1,5	48	5000	4000	60177DEK
Аварийный	1,2	36	4000	3000	60178DEK
Аварийный	1,2	36	5000	3000	60179DEK
Аварийный	1,5	48	4000	4000	60180DEK
Аварийный	1,5	48	5000	4000	60181DEK


Технический раздел

Габаритные размеры, мм

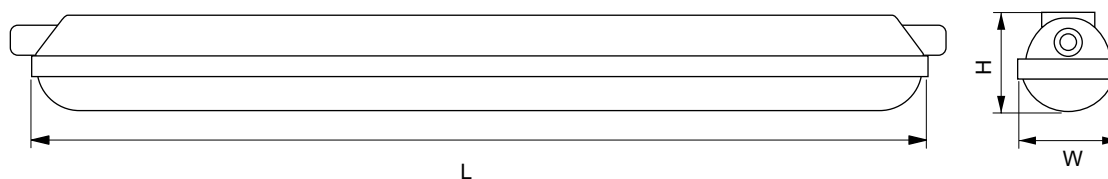

Длина (L)	Ширина (W)	Высота (H)
600	76	66
1200	76	66
1500	76	66

Кривая силы света

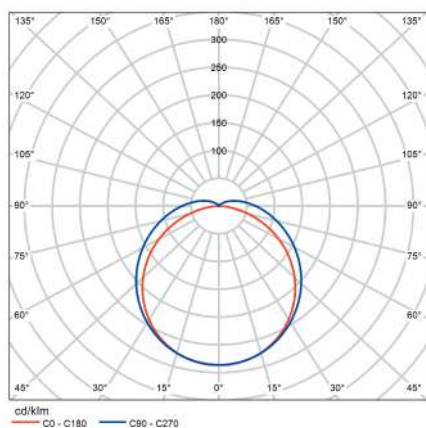

Светильники светодиодные серии ДСП-301



Описание

Светильники серии ДСП-301 являются универсальным решением для освещения цехов и складов.

Экструзионный корпус с опаловым рассеивателем придает светильнику эстетичный внешний вид и обеспечивает качественный равномерный свет.

✓ Гарантия **3 года**

Область применения

Светильники серии ДСП-301 предназначены для освещения промышленных цехов и складов с высотой подвеса 3-6 м.

Светильники серии ДСП-301 соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и Евразийского экономического союза выданы органом по сертификации ООО «СибПромТест», имеющим многолетний опыт работы и высокую репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.

EAC

Преимущества

Повышенная надежность драйвера

Гальваническая развязка, повышенная устойчивость к перенапряжениям и снижение количества отказов.



Качественный свет

Опаловый рассеиватель уменьшает слепящий эффект и делает рабочее освещение комфортным для зрения.



Технические характеристики


Параметр / Серия	ДСП-301
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Коэффициент мощности	≥0,9
Диапазон входного напряжения, В	198-264
Номинальная частота, Гц	50
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод», кВ	1
Индекс цветопередачи	≥80
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Степень защиты от внешнего механического воздействия	IK07
Диапазон рабочей температуры, °C	От -20 до +40
Срок службы, ч	30000

Ассортимент продукции

Длина, м	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Артикул
0,6	18	4000	1500	60163DEK
0,6	18	5000	1500	60164DEK
1,2	36	4000	3000	60162DEK
1,2	36	5000	3000	60165DEK
1,5	48	4000	4000	60166DEK
1,5	48	5000	4000	60167DEK


Технический раздел

Габаритные размеры, мм

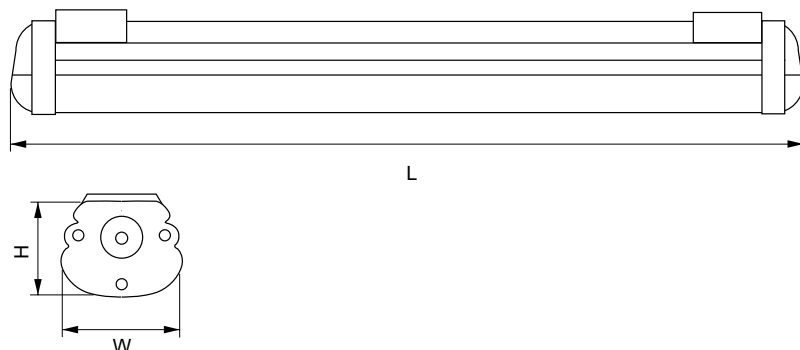

Длина (L)	Ширина (W)	Высота (H)
600	65	58
1200	65	58
1500	65	58

Кривая силы света

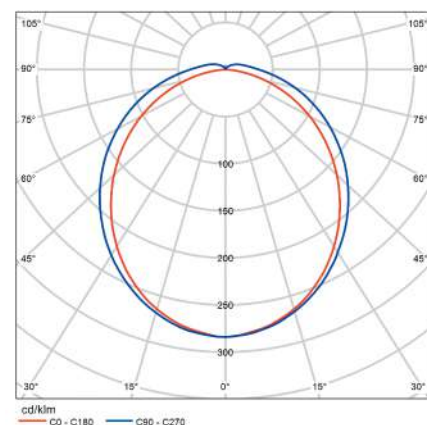

Светильники светодиодные серии ДСО-101



Описание

Светильники серии ДСО-101 выполняют функции аварийного освещения и аварийно-сигнального обозначения выходов и путей эвакуации.

Модели с различными способами монтажа и степенью защиты IP позволяют применять светильники ДСО-101 практически во всех типах помещений для решения разнообразных задач.

Для каждой модели есть широкий ассортимент самоклеящихся пиктограмм (см. на сайте dekraft.ru).

✓ Гарантия **3 года**

Область применения

Светильники серии ДСО-101 устанавливаются в жилых и общественных зданиях и производственных помещениях.

Светильники серии ДСО-101 соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и Евразийского экономического союза выданы органом по сертификации ООО «СибПромТест», имеющим многолетний опыт работы и высокую репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.

EAC

Преимущества

Отчетливая видимость пиктограммы

Яркость цветового сигнала безопасности в соответствии с ГОСТ 60598-2-22-2012.



Технические характеристики

Параметр / Серия	ДСО-101-IP20	ДСО-101-IP65	ДСО-101-IP65-Н
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004 / 2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037 / 2016		
Класс защиты от поражения током	I		
Номинальная мощность, Вт	3		
Коэффициент мощности	≥0,4		
Диапазон входного напряжения, В	198-253		
Номинальная частота, Гц	50		
Тип входного напряжения	AC/DC		
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	IP65	IP65
Тип встроенного аккумулятора	Ni-Cd	LiFePO4	LiFePO4
Время автономной работы, ч	1,5	3	3
Способ монтажа	Накладной / подвесной		Накладной
Диапазон рабочей температуры, °C	От 0 до +40		
Срок службы, ч	30000		


Ассортимент продукции

Модель	Тип	Время автономной работы, ч	Пиктограмма	Артикул
ДСО-101-IP20	Односторонний	1,5	ВЫХОД EXIT	60312DEK
	Односторонний	1,5	Без пиктограммы	60313DEK
ДСО-101-IP65	Двухсторонний	3	ВЫХОД EXIT (в комплекте отдельно)	60314DEK
	Двухсторонний	3	Без пиктограммы	60315DEK
ДСО-101-IP65-Н	Односторонний	3	Без пиктограммы	60316DEK


Технический раздел

Габаритные размеры, мм


ДСО-101-IP20

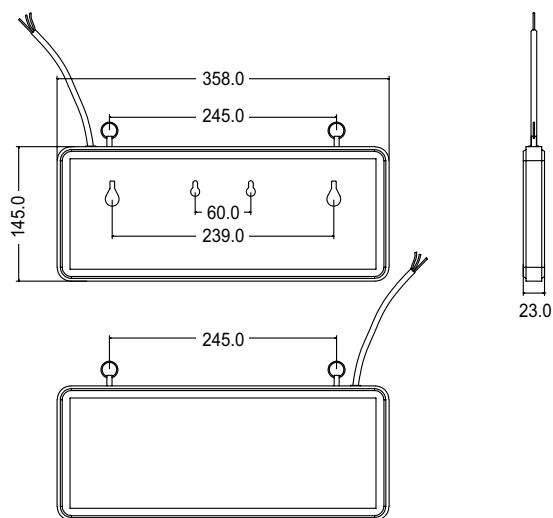

ДСО-101-IP65

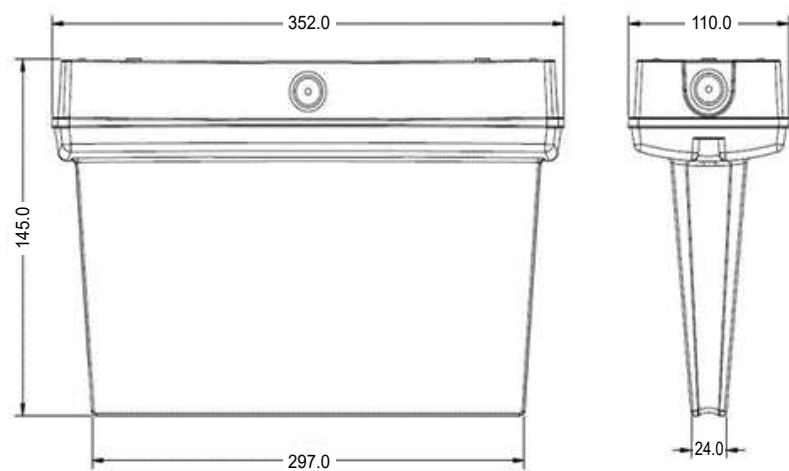

ДСО-101-IP65-Н

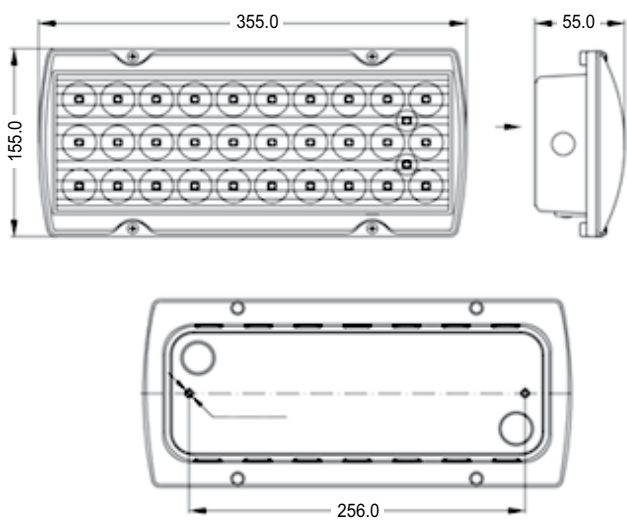

Датчики движения инфракрасные серии ДДИ-101



Описание

Инфракрасные датчики движения серии ДДИ-101 предназначены для автоматического включения нагрузки при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения и последующего выключения нагрузки.

Имеется возможность настройки времени отключения, чувствительности по освещенности, чувствительности по расстоянию.

✓ Гарантия **3 года**

Область применения

Областью применения датчиков движения серии ДДИ-101 является управление освещением, устройствами сигнализации, системами контроля доступа и другими электроприборами.

Инфракрасные датчики движения серии ДДИ-101 соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.


Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и Евразийского экономического союза выданы органом по сертификации «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг», имеющим многолетний опыт работы и высокую репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.

EAC

Преимущества



Регулировка
времени выдержки



Регулировка
чувствительности по освещенности



Регулировка
дальности действия



ДДИ-101 01



ДДИ-101 02

Технические характеристики

Параметр / Серия	ДДИ-101 01	ДДИ-101 02
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016	
Номинальное напряжение, В	220-240	
Номинальная частота, Гц	50	
Потребляемая мощность, Вт	<0,9	
Угол обзора в горизонтальной плоскости	360°	180°
Угол обзора в вертикальной плоскости	120°	
Дальность действия, м	6	2-12 (регулируемая)
Чувствительность по освещенности, лк	10-2000 (регулируемая)	
Время выдержки	10±3 с – 7±2 мин (регулируемое)	
Скорость обнаруживаемого движения, м/с	0,6-1,5	
Высота монтажа, м	2-4	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	IP44
Высота монтажа, м	2-4	2-3
Срок службы, ч	30000	


Ассортимент продукции

Модель	Тип	Максимальная нагрузка, Вт (при P _f нагрузки=1) *	Цвет	Артикул
ДДИ-101 01	Стационарный	1200	Белый	60130DEK
ДДИ-101 01	Стационарный	1200	Чёрный	60132DEK
ДДИ-101 02	Поворотный	1200	Белый	60131DEK
ДДИ-101 02	Поворотный	1200	Чёрный	60133DEK


*** Внимание!** Максимальная величина нагрузки по умолчанию приведена исходя из коэффициента мощности нагрузки (P_f), равного 1. При использовании нагрузки с P_f<1 для определения максимальной величины нагрузки следует максимальную величину нагрузки по умолчанию умножить на P_f.

Технический раздел

Габаритные размеры, мм



ДДИ-101 01

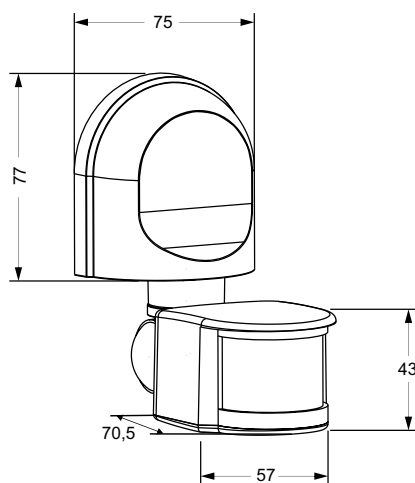

ДДИ-101 02

Модель / Размеры, мм	ДДИ-101 01	ДДИ-101 02
Длина	115	110
Ширина	115	75
Высота	55	125

Справочные таблицы



Dēkraft



Токи (А), соответствующие мощностям разных напряжений при $\cos \varphi$, равном 1,0 и 0,8

Напряжение	1~230 В		3~400 В		3~500 В		3~20000 В	
$\cos \varphi$	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8
Мощность, кВт								
1	4,3	5,4	1,5	1,8	1,2	1,5		
2	8,7	10,8	2,9	3,6	2,3	2,9		
3	13,0	16,2	4,3	5,4	3,5	4,3		
4	17,3	21,7	5,8	7,2	4,6	5,8		
5	21,7	27,1	7,2	9,0	5,8	7,2		
6	26,0	32,5	8,7	10,8	6,9	8,7		
7	30,3	37,9	10,1	12,6	8,1	10,1		
8	34,6	43,3	11,6	14,4	9,3	11,6		
9	39,0	48,7	13,0	16,3	10,4	13,0		
10	43,3	54,1	14,5	18,1	11,6	14,5		
15			21,7	27,1	17,3	21,7		
20			28,9	36,1	23,1	28,9		
30			43,4	54,2	34,7	43,4		
35			50,6	63,2	40,5	50,6	1,0	1,3
40			57,8	72,2	46,2	57,8	1,2	1,5
50			72,3	90,3	57,8	72,3	1,5	1,8
60			86,7	108,3	69,4	86,7	1,7	2,2
70			101,2	126,4	80,9	101,2	2,0	2,5
80			115,6	144,4	92,5	115,6	2,3	2,9
90			130,1	162,5	104,0	130,1	2,6	3,3
100			144,5	180,5	111,6	144,5	2,9	3,6
300			434	541	347	434	8,7	10,8
500			723	903	587	723	14,5	18,1

Примечания:

1. Значение сечения провода для предохранителя указано первым, для автоматических выключателей — вторым.
2. Нагрузки указаны для цепей с тремя нагруженными проводами с ПВХ-изоляция.
3. Значения для способа А2 применяются также для способов А, В и В2. Значения для способа Е применяются для способов F и G.
4. Номинальные токи аппаратов защиты указаны при температуре 30°C

Расчет сечения провода на основании номинального значения защиты от сверхтока

Поправочный коэффициент		1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6
Способ монтажа согласно А 2-94	Номинальный ток автоматического выключателя (либо предохранителя), In	Минимальное сечение провода при наличии предохранителя/автоматического выключателя, мм ² Cu (медь)					
Утопленный монтаж А2	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	10	1,5	1,5	2,5/1,5	2,5/1,5	4/2,5	4/2,5
	13	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4
	16	2,5	4/2,5	4/2,5	6/4	6/4	10/6
	20	4	6/4	6/4	10/6	10/6	10
	25	6/4	10/6	10/6	10	16/10	16
	32	10/6	10	10	16/10	16	25/16
	35	10	10	16/10	16	25/16	25
	40	10	16/10	16	25/16	25	35/25
	50	16	25/16	25	25	35/25	50/35
	63	25	35/25	35/25	35	50	70
	80	35	35	50	70/50	70	95
	100	50	70/50	70	95/70	95	150/1-20
	125	70	95/70	95	120/95	150/1-20	185
	160	120	120	150	185	240	300
	200	150	185	240	300	-	-
	250	240	240	300	-	-	-
Поверхностный монтаж С	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	10	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5/1,5	2,5/1,5
	13	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
	16	1,5	1,5	2,5/1,5	2,5	4/2,5	4
	20	1,5	2,5	2,5	4/2,5	6/4	6
	25	4/2,5	4/2,5	6/4	6/4	10/6	10/6
	32	4	6/4	6	10/6	10	10
	35	6/4	6	6	10	10	16/10
	40	6	10/6	10	10	16/10	16
	50	10	10	16/10	16	16	25
	63	16/10	16	16	25/16	25	35/25
	80	25/16	25/16	25	35/25	50/35	50
	100	25	35/25	35	50/35	70/50	70
	125	35	50/35	70/50	70	95/70	95
	160	70	70	95	95	120	150
	200	95	95	120	150	185	240
	250	120	150	150	185	240	300
	315	185	185	240	300	-	-
	400	240	300	300	-	-	-

Поправочный коэффициент		1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6
Способ монтажа согласно А 2-94	Номинальный ток автоматического выключателя (либо предохранителя), In	Минимальное сечение провода при наличии предохранителя/автоматического выключателя, мм ² Cu (медь)					
Монтаж кабелями, укладываемыми в землю D	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	13	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	16	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5/1,5	2,5
	20	1,5	1,5	2,5/1,5	2,5/1,5	2,5	4/2,5
	25	2,5/1,5	2,5/1,5	2,5	4/2,5	4/2,5	6/4
	32	2,5	2,5	4/2,5	4	6/4	10/6
	35	2,5	4/2,5	4	6/4	6	10
	40	4	4	6/4	6	10	10
	50	6/4	6	10/6	10	16/10	16
	63	10	10	10	16	16	25
	80	16/10	16	16	25/16	25	35
	100	16	25/16	25	35/25	50/35	50
	125	25	35/25	35	50	70/50	95/70
	160	50	50	70	70	95	120
	200	70	70	95	120	150	185
	250	95	120	120	150	240	300
	315	150	150	185	240	300	-
	400	240	240	300	-	-	-
	500	300	-	-	-	-	-
Свободный воздушный монтаж E	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5/1,5
	13	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
	16	1,5	1,5	2,5/1,5	2,5	4/2,5	4
	20	2,5/1,5	2,5	4/2,5	4/2,5	4	6/4
	25	4/2,5	4/2,5	4	6/4	6/4	10/6
	32	4	4	6/4	6	10	10
	35	4	6/4	6	10/6	10	16/10
	40	6	6	10/6	10	10	16
	50	10	10	10	16/10	16	25/16
	63	16	16	16	25	25	35/25
	80	16	25/16	25	35/25	35	50
	100	25	35/25	35	50/35	50	70
	125	35	50/35	50	70/50	70	95
	160	50	70	70	95	120	150
	200	70	95	95	120	150	185
	250	95	120	150	185	240	300
	315	150	185	240	240	300	-
	400	240	240	300	-	-	-
	500	300	-	-	-	-	-

Расчеты нагрузок проводов (А) при различных способах монтажа

Номинальное сечение провода, мм ²	Способы монтажа согласно А 2-94			
	Утопленный монтаж А2	Поверхностный монтаж С	Монтаж кабелями, укладываемыми в землю D	Свободный воздушный монтаж Е
Медь				
1,5	13,5	18,5	26	19,5
2,5	18,5	25	36	26
4	24	33	46	36
6	30	43	57	45
10	41	60	78	63
16	55	80	101	84
25	72	101	130	107
35	87	126	156	133
50	104	152	185	162
70	132	195	228	207
95	159	236	271	252
120	182	274	308	292
150	207	311	349	338
185	236	361	389	385
240	276	427	450	455
300	315	491	510	526
Алюминий				
16	43	62	78	64
25	56	77	100	82
35	68	96	121	101
50	82	116	142	124
70	103	148	176	159
95	126	180	208	192
120	143	208	237	224
150	164	240	269	259
185	186	274	304	296
240	219	323	349	349
300	251	372	395	403

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


Мы в соцсетях



dekraft_cis



vk.com/dekraft_ru

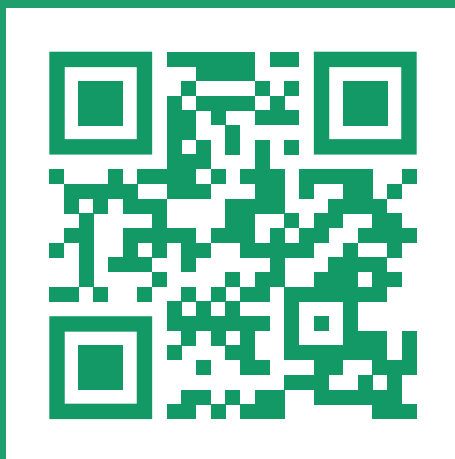

Подробнее о бренде
dekraft.ru

Бренды Systeme Electric

Systeme
electric

Dēkraft

Механотроника



Systeme
soft