

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

RISC-V SiMPLE

Arthur de Matos Beggs

Brasília, Maio de 2021



**ENGENHARIA
MECATRÔNICA**
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade de Tecnologia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

RISC-V SIMPLE

Arthur de Matos Beggs

*Relatório submetido como requisito parcial de obtenção
de grau de Engenheiro de Controle e Automação*

Banca Examinadora

Prof. Marcus Vinicius Lamar, CIC/UnB
Orientador

Prof. Ricardo Pezzuol Jacobi, CIC/UnB
Examinador Interno

Prof. Marcelo Grandi Mandelli, CIC/UnB
Examinador Interno

Brasília, Maio de 2021

FICHA CATALOGRÁFICA

ARTHUR, DE MATOS BEGGS

RISC-V SiMPLE,

[Distrito Federal] 2021.

???, ???p., 297 mm (FT/UnB, Engenheiro, Controle e Automação, 2021). Trabalho de Graduação – Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia.

1. RISC-V

2. Verilog

3. FPGA

I. Mecatrônica/FT/UnB

II. Título (Série)

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BEGGS, ARTHUR DE MATOS, (2021). RISC-V SiMPLE. Trabalho de Graduação em Engenharia de Controle e Automação, Publicação FT.TG-*n*º???, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, ???p.

CESSÃO DE DIREITOS

AUTOR: Arthur de Matos Beggs

TÍTULO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO: RISC-V SiMPLE.

GRAU: Engenheiro

ANO: 2021

É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias deste Trabalho de Graduação e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desse Trabalho de Graduação pode ser reproduzida sem autorização por escrito do autor.

Arthur de Matos Beggs

SHCGN 703 Bl G N° 120, Asa Norte

70730-707 Brasília – DF – Brasil.

Dedicatória

Arthur de Matos Beggs

Agradecimentos

Arthur de Matos Beggs

RESUMO

Desenvolvimento e documentação de uma plataforma de ensino de arquitetura de computadores em *Verilog* sintetizável em *FPGA*, com foco em um processador com arquitetura do conjunto de instruções *RISC-V* implementado em três microarquitecturas para ser utilizado como recurso de laboratório na disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores da Universidade de Brasília. A plataforma funciona nas *FPGAs terasIC DE1-SoC* disponíveis no laboratório da Universidade, possui periféricos de depuração como *display* dos registradores do processador na saída de vídeo, além de outros periféricos como *drivers* de áudio e vídeo para uma experiência mais completa de desenvolvimento, e permite que o processador seja substituído por implementações de diversas arquiteturas de *32 bits* com certa facilidade.

Palavras Chave: RISC-V, Verilog, FPGA

ABSTRACT

Keywords: RISC-V, Verilog, FPGA

SUMÁRIO

1	Introdução.....	1
1.1	MOTIVAÇÃO.....	1
1.2	POR QUE RISC-V?.....	1
1.3	O PROJETO RISC-V SIMPLE.....	2
2	Revisão Teórica.....	3
2.1	ARQUITETURA DE COMPUTADORES.....	3
2.1.1	ARQUITETURA MIPS.....	5
2.1.2	ARQUITETURA ARM.....	5
2.1.3	ARQUITETURA x86.....	5
2.1.4	ARQUITETURA AMD64.....	5
2.1.5	ARQUITETURA RISC-V.....	5
2.1.5.1	MÓDULO INTEIRO.....	6
2.1.5.2	EXTENSÕES.....	6
2.1.5.3	ARQUITETURA PRIVILEGIADA.....	6
2.1.5.4	FORMATOS DE INSTRUÇÕES.....	7
2.1.5.5	FORMATOS DE IMEDIATOS.....	8
2.2	MICROARQUITETURAS.....	10
2.2.1	UNICICLO.....	10
2.2.2	MULTICICLO.....	10
2.2.3	PIPELINE.....	10
2.3	REPRESENTAÇÃO DE HARDWARE.....	10
2.3.1	VHDL.....	10
2.3.2	VERILOG.....	10
2.4	SÍNTESE LÓGICA.....	10
2.4.1	ANÁLISE E SÍNTESE.....	10
2.4.2	FITTING.....	10
2.4.3	TIMING ANALYZER.....	10
2.5	FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAYS.....	10
2.5.1	ARQUITETURA GENERALIZADA DE UMA FPGA.....	11
2.5.2	ARQUITETURA DA FPGA CYCLONE V SoC.....	12
2.5.2.1	ADAPTATIVE LOGIC MODULES.....	13
2.5.2.2	EMBEDDED MEMORY BLOCKS.....	13

2.5.2.3	PHASE-LOCKED LOOPS.....	13
2.6	ESTADO DA ARTE DOS PROCESSADORES RISC-V.....	13
3	Sistema Proposto	14
3.1	IMPLEMENTAÇÃO DA MICROARQUITETURA UNICICLO	15
3.2	IMPLEMENTAÇÃO DA MICROARQUITETURA MULTICICLO	17
3.3	IMPLEMENTAÇÃO DA MICROARQUITETURA <i>PIPELINE</i> DE 5 ESTÁGIOS	18
4	Resultados.....	20
5	Conclusões.....	21
5.1	PERSPECTIVAS FUTURAS.....	21
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22
	Anexos.....	23
I	Descrição do conteúdo do CD.....	24
II	Programas utilizados.....	25

LISTA DE FIGURAS

2.1	Abstração da arquitetura de um computador	4
2.2	Codificação de instruções de tamanho variável da arquitetura <i>RISC-V</i>	5
2.3	Formatos de Instruções da <i>ISA RISC-V</i>	7
2.4	Formatos de Instruções da <i>ISA MIPS32</i>	7
2.5	Formação do Imediato de tipo I	8
2.6	Formação do Imediato de tipo S	8
2.7	Formação do Imediato de tipo B	8
2.8	Formação do Imediato de tipo U	9
2.9	Formação do Imediato de tipo J	9
2.10	Formatos de Imediato da <i>ISA MIPS32</i>	9
2.11	Abstração da arquitetura de uma FPGA.....	11
2.12	Funcionamento da chave de interconexão	12
2.13	Arquitetura da FPGA Intel Cyclone V SoC.....	12
2.14	Diagrama de blocos de um ALM	13
3.1	Diagrama da implementação das <i>ISAs</i> RV32I e RV32IM na microarquitetura uniciclo.	15
3.2	Diagrama da implementação da <i>ISA</i> RV32IMF na microarquitetura uniciclo.	16
3.3	Diagrama da implementação das <i>ISAs</i> RV32I e RV32IM na microarquitetura multiciclo.	17
3.4	Diagrama da implementação da <i>ISA</i> RV32IMF na microarquitetura multiciclo.....	17
3.5	Diagrama da implementação das <i>ISAs</i> RV32I e RV32IM na microarquitetura <i>pipeline</i> de 5 estágios.....	18
3.6	Diagrama da implementação da <i>ISA</i> RV32IMF na microarquitetura <i>pipeline</i> de 5 estágios.	19

LISTA DE TABELAS

LISTA DE SÍMBOLOS

Siglas

ASIC	Circuito Integrado de Aplicação Específica — <i>Application Specific Integrated Circuit</i>
BSD	Distribuição de Software de Berkeley — <i>Berkeley Software Distribution</i>
CISC	Computador com Conjunto de Instruções Complexo — <i>Complex Instruction Set Computer</i>
CSR	Registadores de Controle e Estado — <i>Control and Status Registers</i>
DSP	Processamento Digital de Sinais — <i>Digital Signal Processing</i>
FPGA	Arranjo de Portas Programáveis em Campo — <i>Field Programmable Gate Array</i>
hart	<i>hardware thread</i>
ISA	Arquitetura do Conjunto de Instruções — <i>Instruction Set Architecture</i>
MIPS	Microprocessador sem Estágios Intertravados de Pipeline — <i>Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages</i>
OAC	Organização e Arquitetura de Computadores
PC	Contador de Programa — <i>Program Counter</i>
PLL	Malha de Captura de Fase — <i>Phase-Locked Loop</i>
RISC	Computador com Conjunto de Instruções Reduzido — <i>Reduced Instruction Set Computer</i>
SDK	Conjunto de Programas de Desenvolvimento — <i>Software Development Kit</i>
SoC	Sistema em um Chip — <i>System on Chip</i>
SiMPLE	Ambiente de Aprendizado Uniciclo, Multiciclo e Pipeline — <i>Single-cycle Multicycle Pipeline Learning Environment</i>
RAS	Pilha de Endereços de Retorno — <i>Return Address Stack</i>

Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação

O mercado de trabalho está a cada dia mais exigente, sempre buscando profissionais que conheçam as melhores e mais recentes ferramentas disponíveis. Além disso, muitos universitários se sentem desestimulados ao estudarem assuntos desatualizados e com baixa possibilidade de aproveitamento do conteúdo no mercado de trabalho. Isso alimenta o desinteresse pelos temas abordados e, em muitos casos, leva à evasão escolar. Assim, é importante renovar as matérias com novas tecnologias e tendências de mercado sempre que possível, a fim de instigar o interesse dos discentes e formar profissionais mais capacitados e preparados para as demandas da atualidade.

Até recentemente, a disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores da Universidade de Brasília era ministrada em todas as turmas utilizando a arquitetura *MIPS32*. Apesar da arquitetura *MIPS32* ainda ter grande força no meio acadêmico (em boa parte devido a sua simplicidade e extensa bibliografia), sua aplicação na indústria tem diminuído consideravelmente na última década.

Embora a curva de aprendizagem de linguagens *assembly* de alguns processadores *RISC* seja relativamente baixa para quem já conhece o *assembly MIPS32*, aprender uma arquitetura atual traz o benefício de conhecer o *estado da arte* da organização e arquitetura de computadores.

Hoje, a disciplina também é ministrada na arquitetura *ARM*, bem como na *ISA RISC-V*, desenvolvida na Divisão de Ciência da Computação da Universidade da Califórnia - Berkeley, e será o objeto de estudo desse trabalho.

1.2 Por que RISC-V?

A *ISA RISC-V* (lê-se “*risk-five*”) é uma arquitetura *open source* [1] com licença *BSD*, o que permite o seu livre uso para quaisquer fins, sem distinção de se o trabalho possui código-fonte aberto ou proprietário. Tal característica possibilita que grandes fabricantes utilizem a arquitetura para criar seus produtos, mantendo a proteção de propriedade intelectual sobre seus métodos de

implementação e quaisquer subconjuntos de instruções não-*standard* que as empresas venham a produzir, o que estimula investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Empresas como Google, IBM, AMD, Nvidia, Hewlett Packard, Microsoft, Qualcomm e Western Digital são algumas das fundadoras e investidoras da *RISC-V Foundation*, órgão responsável pela governança da arquitetura. Isso demonstra o interesse das gigantes do mercado no sucesso e disseminação da arquitetura.

A licença também permite que qualquer indivíduo produza, distribua e até mesmo comercialize sua própria implementação da arquitetura sem ter que arcar com *royalties*, sendo ideal para pesquisas acadêmicas, *startups* e até mesmo *hobbyistas*.

O conjunto de instruções foi desenvolvido tendo em mente seu uso em diversas escalas: sistemas embarcados, *smartphones*, computadores pessoais, servidores e supercomputadores, o que permitirá maior reuso de *software* e maior integração de *hardware*.

Outro fator que estimula o uso do *RISC-V* é a modernização dos livros didáticos. A nova versão do livro utilizado em OAC, Organização e Projeto de Computadores, de David Patterson e John Hennessy, utiliza a *ISA RISC-V*.

Além disso, com a promessa de se tornar uma das arquiteturas mais utilizadas nos próximos anos, utilizar o *RISC-V* como arquitetura da disciplina de OAC se mostra a escolha ideal no momento.

1.3 O Projeto RISC-V SiMPLE

O projeto *RISC-V SiMPLE* (*Single-cycle Multicycle Pipeline Learning Environment*) consiste no aprimoramento e documentação do processador com conjunto de instruções *RISC-V*, sintetizável em *FPGA* e com *hardware* descrito em *Verilog* utilizado como material de laboratório de uma das turmas da disciplina de OAC. O objetivo é ter uma plataforma de testes e simulação bem documentada e com o mínimo de *bugs* para servir de referência na disciplina. O projeto implementa três microarquiteturas que podem ser escolhidas a tempo de síntese: uniciclo, multiciclo e *pipeline*, todas as três com um *hart* e caminho de dados de 32 bits.

Os processadores contém o conjunto de instruções I (para operações com inteiros, sendo o único módulo com implementação mandatória pela arquitetura) e as extensões *standard* M (para multiplicação e divisão de inteiros) e F (para ponto flutuante com precisão simples conforme o padrão IEEE 754 com revisão de 2008). O projeto não implementa as extensões D (ponto flutuante de precisão dupla) e A (operações atômicas de sincronização), e com isso o *soft core* desenvolvido não pode ser definido como de propósito geral, G (que deve conter os módulos I, M, A, F e D). Assim, pela nomenclatura da arquitetura, os processadores desenvolvidos são do tipo *RV32IMF*.

O projeto também contempla *traps*, interrupções, exceções, *CSRs*, chamadas de sistema e outras funcionalidades de nível privilegiado da arquitetura [2].

Capítulo 2

Revisão Teórica

2.1 Arquitetura de Computadores

Para nos comunicarmos, necessitamos de uma linguagem, e no caso dos brasileiros, essa linguagem é o português. Como toda linguagem, o português possui sua gramática e dicionário que lhe dá estrutura e sentido. Línguas humanas como o português, inglês e espanhol são chamadas de linguagens naturais, e evoluíram naturalmente a partir do uso e repetição. [3]

Por causa da excelente capacidade de interpretação e adaptação da mente humana, somos capazes de criar e entender novos dialetos que não seguem as regras formais das linguagens naturais que conhecemos. Porém, fora da comunicação casual é importante e às vezes obrigatório que nos expressemos sem ambiguidade. Línguas artificiais como a notação matemática e linguagens de programação possuem semântica e sintaxe mais rígidas para garantir que a mensagem transmitida seja interpretada da maneira correta. Sem essa rigidez, os computadores de hoje não seriam capazes de entender nossos comandos.

Para a comunicação com o processador de um computador, utilizamos mensagens chamadas de instruções, e o conjunto dessas instruções é chamado de Arquitetura do Conjunto de Instruções (*ISA*). Um processador só é capaz de entender as mensagens que obedecem as regras semânticas e sintáticas de sua *ISA*, e qualquer instrução que fuja das suas regras causará um erro de execução ou realizará uma tarefa diferente da pretendida. A linguagem de máquina é considerada de baixo nível pois apresenta pouca ou nenhuma abstração em relação à arquitetura.

As instruções são passadas para o processador na forma de código de máquina, sequências de dígitos binários que correspondem aos níveis lógicos do circuito. Para melhorar o entendimento do código e facilitar o desenvolvimento, uma outra representação é utilizada, o *assembly*. Um código *assembly* é transformado em código de máquina por um programa montador, (*assembler*), e o processo inverso é realizado por um *disassembler*. As linguagens *assembly*, dependendo do *assembler* utilizado, permitem o uso de macros de substituição e pseudo instruções (determinadas instruções que não existem na *ISA* que são expandidas em instruções válidas pelo montador) e são totalmente dependentes da arquitetura do processador, o que normalmente impede que o mesmo código seja executado em arquiteturas diferentes.

A Figura 2.1 é uma representação simplificada de um processador. A unidade de controle lê uma instrução da memória e a decodifica; o circuito de lógica combinacional lê os dados dos registradores, entrada e memória conforme necessário, executa a instrução decodificada e escreve no banco de registradores, na memória de dados ou na saída se for preciso; a unidade de controle lê uma nova instrução e o ciclo se repete até o fim do programa. A posição de memória da instrução que está sendo executada fica armazenada em um registrador especial chamado de Contador de Programa (*PC*). Algumas instruções modificam o *PC* condicionalmente ou diretamente, criando a estrutura para saltos, laços e chamada/retorno de funções.

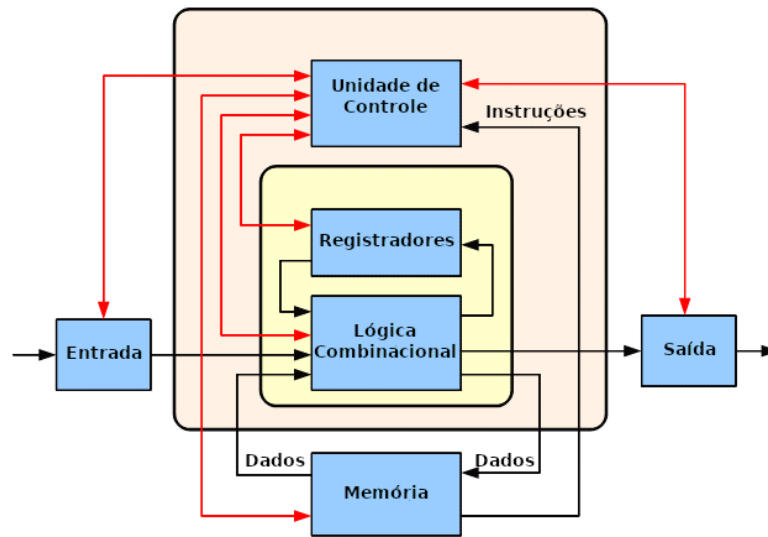


Figura 2.1: Abstração da arquitetura de um computador. [4]

Historicamente, as arquiteturas são divididas em *ISAs RISC* e *CISC*. Na atualidade, a diferença entre elas é que as *ISAs RISC* acessam a memória por instruções de *load/store*, enquanto as *CISC* podem acessar a memória diretamente em uma instrução de operação lógica ou aritmética.

Algumas arquiteturas *RISC* notáveis são a *RISC-V*, objeto de estudo desse trabalho, a *ARM* e a *MIPS*. Quanto às *CISC*, a *x86* e sua extensão de 64 *bits*, a *AMD64*, são as mais conhecidas.

2.1.1 Arquitetura MIPS

2.1.2 Arquitetura ARM

2.1.3 Arquitetura x86

2.1.4 Arquitetura AMD64

2.1.5 Arquitetura RISC-V

A *ISA RISC-V* é uma arquitetura modular, sendo o módulo base de operações com inteiros mandatório em qualquer implementação. Os demais módulos são extensões de uso opcional. A arquitetura não suporta *branch delay slots* e aceita instruções de tamanho variável. A codificação das instruções de tamanho variável é mostrada na Figura 2.2. As instruções presentes no módulo base correspondem ao mínimo necessário para emular por *software* as demais extensões (com exceção das operações atômicas).

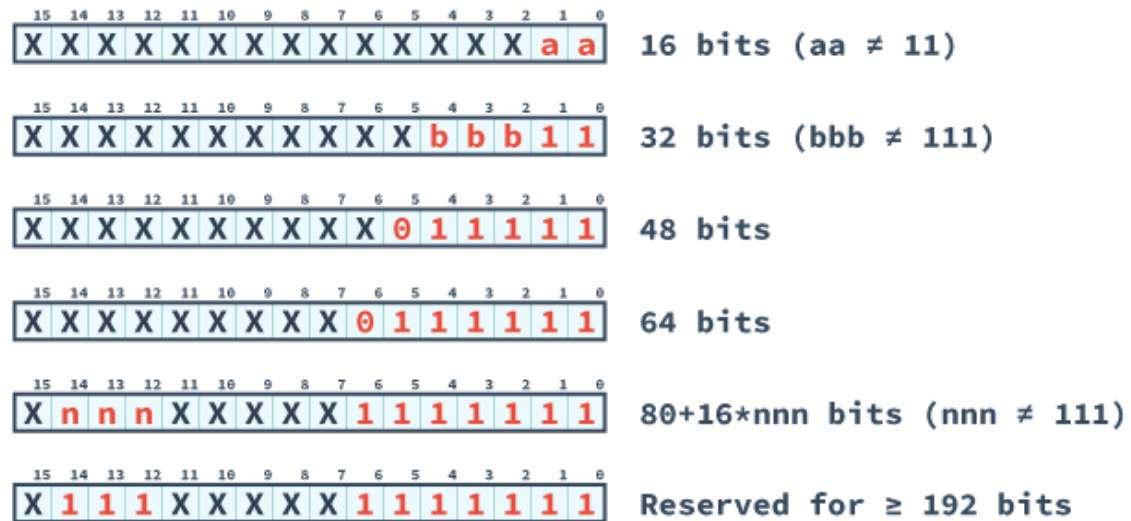


Figura 2.2: Codificação de instruções de tamanho variável da arquitetura *RISC-V*

A nomenclatura do conjunto de instruções implementado segue a seguinte estrutura:

- As letras “RV”;
- A largura dos registradores do módulo Inteiro;
- A letra “I” representando a base Inteira. Caso o subconjunto Embarcado (*Embedded*) seja implementado, substitui-se pela letra “E”;
- Demais letras identificadoras de módulos opcionais.

Assim, uma implementação com registradores de 32 bits somente com o módulo base de Inteiros é denominado “RV32I”.

2.1.5.1 Módulo Inteiro

O módulo Inteiro é o módulo base da arquitetura. O *design* de sua especificação visa reduzir o *hardware* necessário para uma implementação mínima, bem como ser um alvo de compilação satisfatório.

Diferente de outras arquiteturas como a *ARM*, as instruções de multiplicação e divisão não fazem parte do conjunto básico uma vez que necessitam de circuito especializado e por isso encarecem o desenvolvimento e produção dos processadores.

Para sistemas embarcados com restrições mais severas de tamanho, custo, potência, etc o módulo base I pode ser substituído por um *subset*, o módulo E. Porém, nenhuma das demais extensões pode ser usada em conjunto com o módulo E.

2.1.5.2 Extensões

2.1.5.2.1 Extensão M A extensão M implementa as operações de multiplicação e divisão de números inteiros.

2.1.5.2.2 Extensão A A extensão A implementa instruções de acesso atômico a memória. Instruções atômicas mantêm a coerência da memória em sistemas preemptivos e paralelos.

2.1.5.2.3 Extensão F A extensão F implementa as instruções de ponto flutuante IEEE 754 de precisão simples, bem como o banco de registradores especializado para operações com ponto flutuante.

2.1.5.2.4 Extensão D A extensão D implementa as instruções de ponto flutuante IEEE 754 de precisão dupla. Ela é um incremento à extensão F, sendo esta de implementação obrigatória para se poder implementar a extensão D.

2.1.5.2.5 Outras Extensões Outras extensões são previstas na especificação da arquitetura, e.g. a extensão C para instruções comprimidas (16 bits).

A arquitetura prevê a expansão de extensões, com alguns *opcodes* sendo reservados para essa finalidade. Desse modo, instruções proprietárias e/ou customizadas podem ser adicionadas.

2.1.5.3 Arquitetura Privilegiada

Para a *ISA RISC-V*, existem quatro níveis de privilégio de acesso, sendo eles o de usuário

(módulo I e extensões), de máquina (*syscalls*) de supervisor (sistema operacional) e hipervisor (virtualização).

2.1.5.4 Formatos de Instruções

As instruções da arquitetura podem ser separadas em subgrupos de acordo com os operadores necessários para o processador interpretá-la. A Figura 2.3 apresenta os formatos das instruções do módulo I da *ISA RISC-V*, e, para efeitos de comparação, a Figura 2.4 mostra os formatos de instruções equivalentes na arquitetura MIPS32.

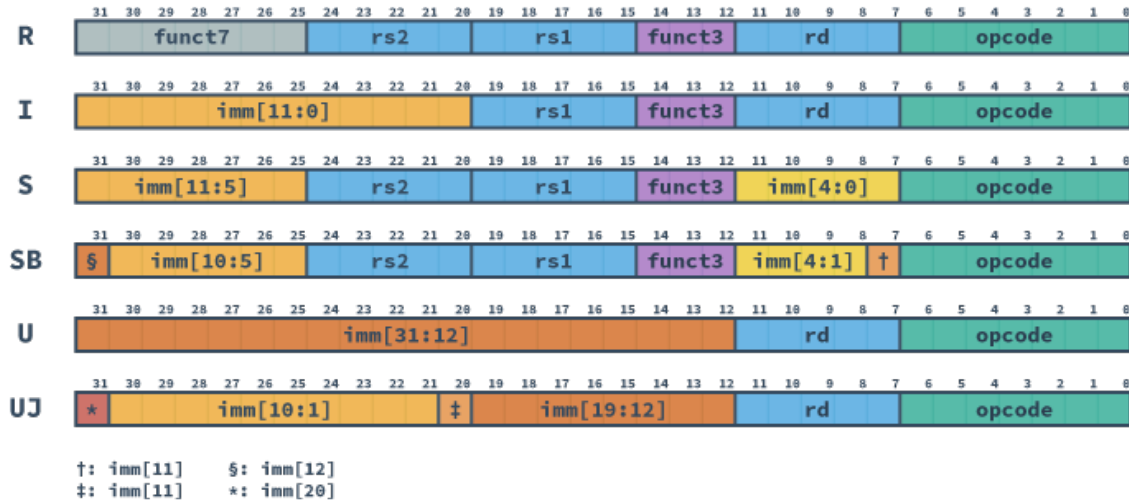


Figura 2.3: Formatos de Instruções da *ISA RISC-V*

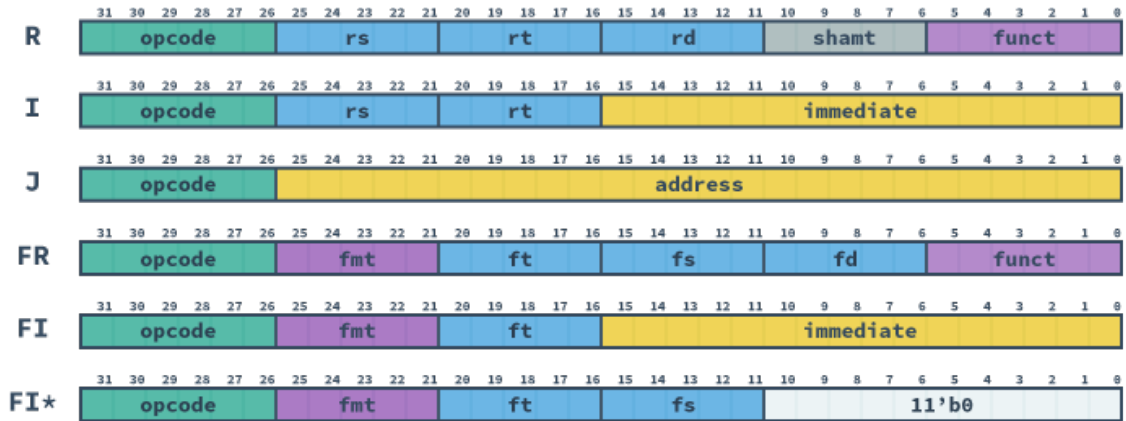


Figura 2.4: Formatos de Instruções da *ISA MIPS32*

2.1.5.5 Formatos de Imediatos

Os immediatos são operandos descritos na própria instrução em vez de estar contido em um registrador. Como os operandos necessitam ter a mesma largura que o banco de registradores, algumas regras são utilizadas para gerar os operandos immediatos. As figuras a seguir mostram a formação de cada tipo de imediato dos formatos da Figura 2.3.

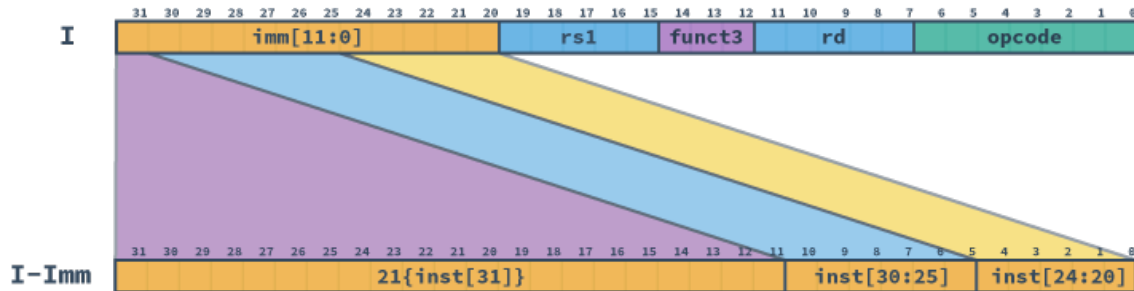


Figura 2.5: Formação do Imediato de tipo I

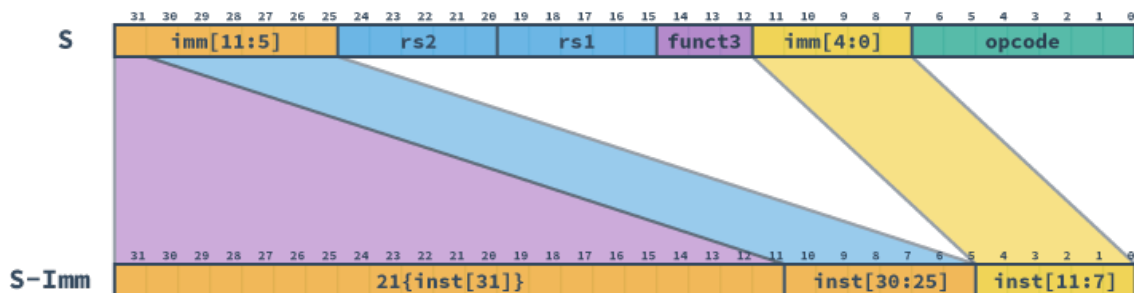


Figura 2.6: Formação do Imediato de tipo S

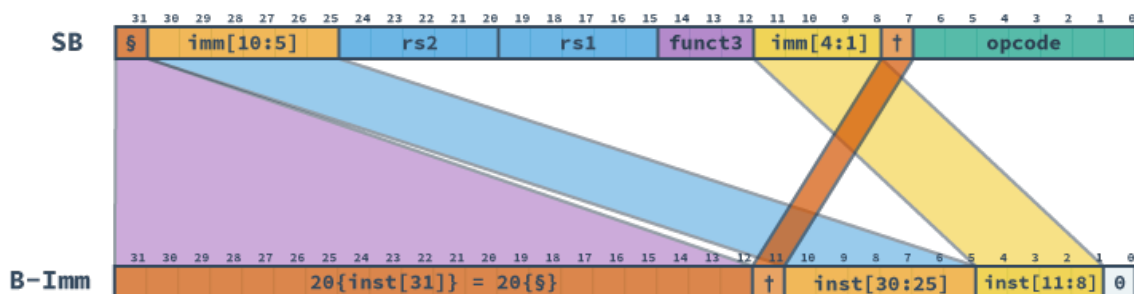


Figura 2.7: Formação do Imediato de tipo B

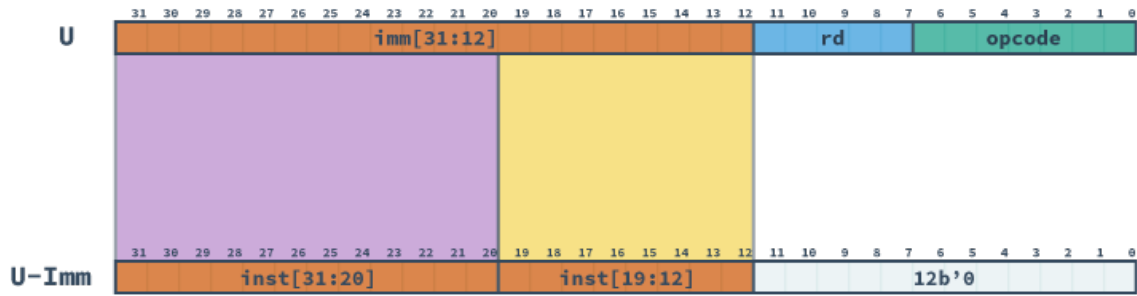


Figura 2.8: Formação do Imediato de tipo U

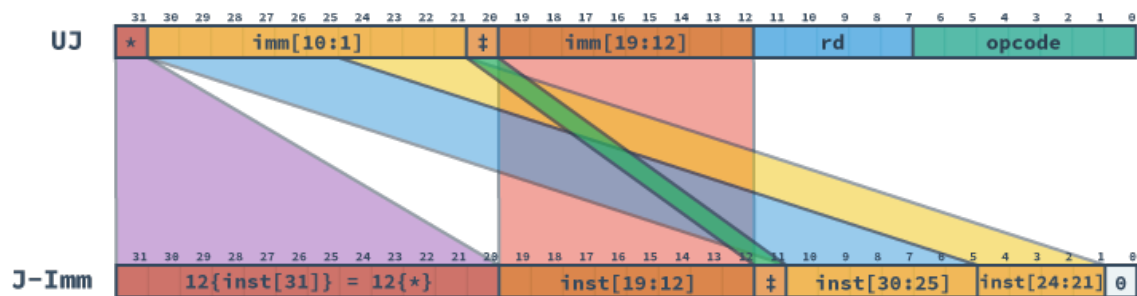


Figura 2.9: Formação do Imediato de tipo J

Para efeitos comparativos, a Figura 2.10 mostra a formação de immediatos na arquitetura MIPS32.

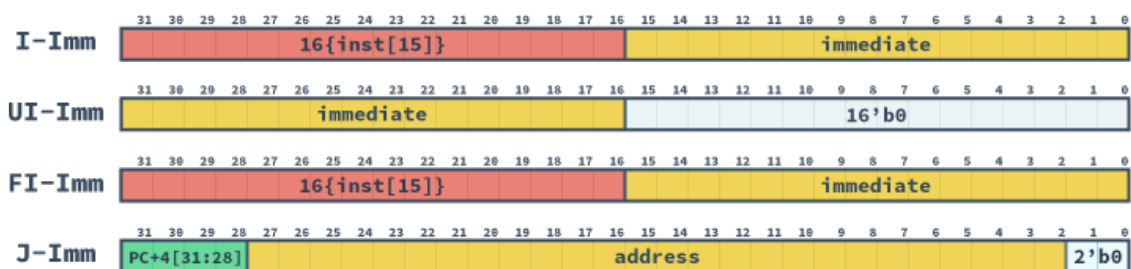


Figura 2.10: Formatos de Imediato da *ISA MIPS32*

2.2 Microarquiteturas

2.2.1 Uniciclo

2.2.2 Multiciclo

2.2.3 Pipeline

2.3 Representação de Hardware

2.3.1 VHDL

2.3.2 Verilog

2.4 Síntese Lógica

2.4.1 Análise e Síntese

2.4.2 Fitting

2.4.3 Timing Analyzer

2.5 Field Programmable Gate Arrays

Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) são circuitos integrados que permitem o desenvolvimento de circuitos lógicos reconfiguráveis. Por serem reprogramáveis, as *FPGAs* geram uma grande economia em tempo de desenvolvimento e em custos como os de prototipagem, validação e manufatura do projeto em relação aos circuitos de aplicações específicas, os *ASICs*, e aos projetos *full-custom*. As *FPGAs* podem ser tanto o passo intermediário no projeto de um *ASIC* ou *full-custom* quanto o meio final do projeto quando a reconfigurabilidade e os preços muito mais acessíveis forem fatores importantes.

Cada fabricante de *FPGAs* possui seus *softwares* de desenvolvimento, ou *SDKs*. A indústria de *hardware* é extremamente protecionista com sua propriedade intelectual, sendo a maioria dessas ferramentas de código proprietário. Para a Intel Altera®, essa plataforma é o Quartus Prime®.

FPGAs mais modernas possuem, além do arranjo de portas lógicas, blocos de memória, *PLLs*, *DSPs* e *SoCs*. Os blocos de memória internos funcionam como a memória *cache* de um microprocessador, armazenando os dados próximo ao seu local de processamento para diminuir a latência. Os *PLLs* permitem criar sinais de *clock* com diversas frequências a partir de um relógio de referência, e podem ser reconfigurados a tempo de execução. *DSPs* são responsáveis pelo processamento de sinais analógicos discretizados, e podem ser utilizados como multiplicadores de baixa latência. Já os *SoCs* são microprocessadores como os ARM® presentes em celulares, e são capazes de

executar sistemas operacionais como o Linux.

Além de disponíveis na forma de *chips* para a integração com placas de circuito impresso customizadas, as *FPGAs* possuem *kits* de desenvolvimento com diversos periféricos para auxiliar no processo de criação de soluções. Esses *kits* são a principal ferramenta de aprendizagem no universo dos circuitos reconfiguráveis. No Laboratório de Informática da UnB, as placas *terasIC DE1-SoC* com a *FPGA Intel® Cyclone V SoC* estão disponíveis para os alunos de OAC desenvolverem seus projetos.

2.5.1 Arquitetura Generalizada de uma FPGA

De forma genérica, uma *FPGA* possui blocos lógicos, chaves de interconexão, blocos de conexão direta e portas de entrada e saída, conforme apresentado na Figura 2.11.

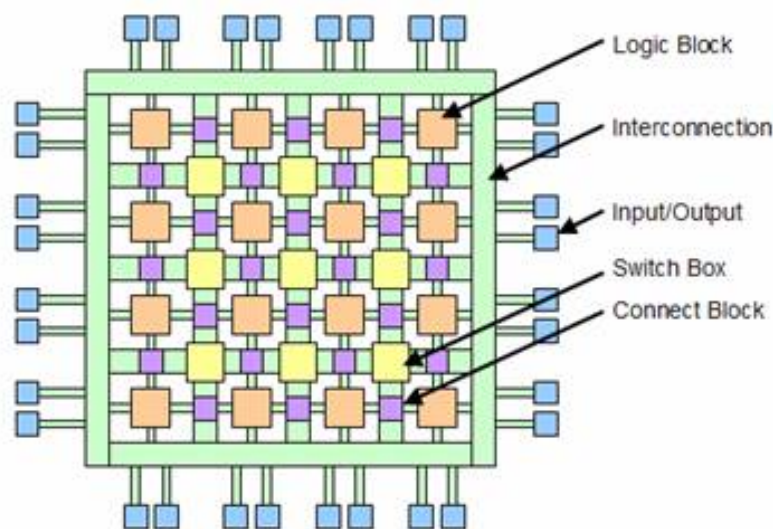


Figura 2.11: Abstração da arquitetura de uma FPGA. [5]

Os blocos lógicos possuem *lookup tables*, registradores, somadores e multiplexadores. É neles que a lógica reconfigurável é implementada.

Já as chaves de interconexão são responsáveis por conectar os diversos blocos da *FPGA*. A Figura 2.12 exemplifica como é feito o roteamento da malha de interconexão. Os blocos de conexão direta são um tipo especial de chave de interconexão, e sua função é ligar blocos lógicos adjacentes.

Por fim, as portas de entrada e saída conectam a *FPGA* ao “mundo externo” e.g. *drivers* de áudio e vídeo.

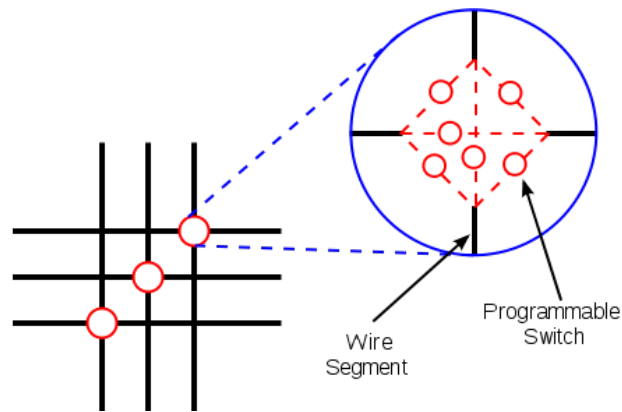


Figura 2.12: Funcionamento da chave de interconexão. [6]

2.5.2 Arquitetura da FPGA Cyclone V SoC

A Figura 2.13 apresenta a arquitetura da *FPGA Cyclone V SoC*.

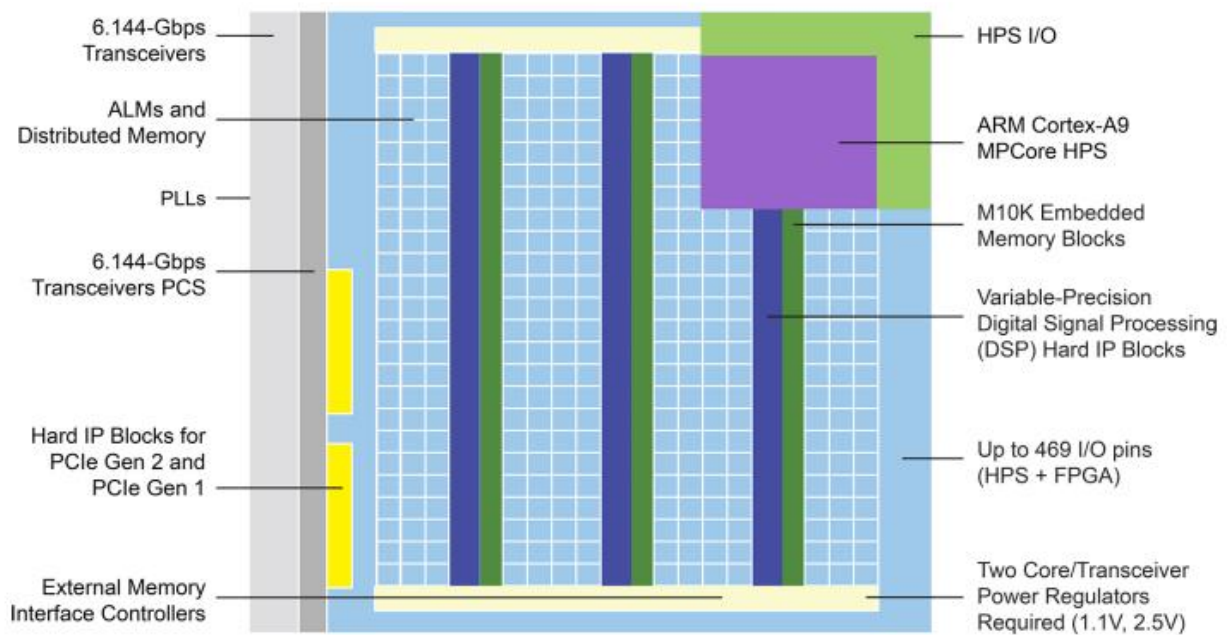


Figura 2.13: Arquitetura da *FPGA Altera Cyclone V SoC* Fonte: Intel

2.5.2.1 Adaptive Logic Modules

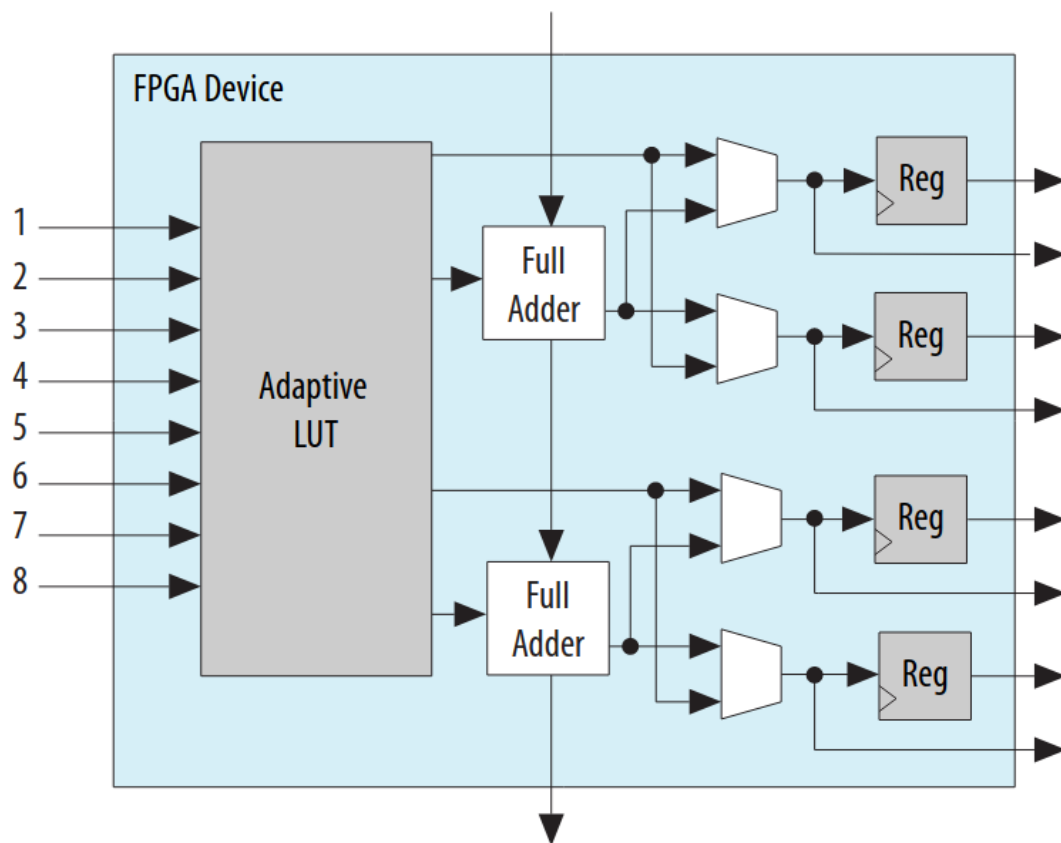


Figura 2.14: Diagrama de blocos de um ALM Fonte: Intel

2.5.2.2 Embedded Memory Blocks

2.5.2.3 Phase-Locked Loops

2.6 Estado da Arte dos processadores RISC-V

Capítulo 3

Sistema Proposto

O sistema proposto consiste em um *soft-core* da *ISA RISC-V* de 32 *bits* com as extensões **I**, **M** e **F**, podendo ser sintetizado nas versões *RV32I*, *RV32IM* ou *RV32IMF*. A extensão *Zicsr* com os Registradores de Controle e Estado (*CSR*) é parcialmente implementada em todas as três configurações.

Cada uma das combinações da *ISA* pode ser realizada em três microarquiteturas diferentes: uniciclo, multiciclo ou *pipeline* de cinco estágios. Assim, o processador pode ser sintetizado em nove combinações diferentes.

O projeto utiliza a placa de desenvolvimento *terasIC DE1-SoC* contendo diversos periféricos e um *SoC Intel Altera Cyclone-V*. Vários dos periféricos presentes na plataforma tem controladores implementados com Entradas e Saídas Mapeadas em Memória (*MMIO*) para que o *soft-core* possa utilizá-los. A síntese dos controladores desses periféricos, como a saída de vídeo, entrada de teclado e barramento *RS-232* é opcional.

O trabalho também é organizado de forma a facilitar a migração para placas de desenvolvimento diferentes da *DE1-SoC* ou trocar o *soft-core* desenvolvido por outra implementação, independente da sua *ISA*. Todas as opções de configuração estão presentes em um único arquivo, centralizando as opções de customização do sistema gerado.

3.1 Implementação da Microarquitetura Uniciclo

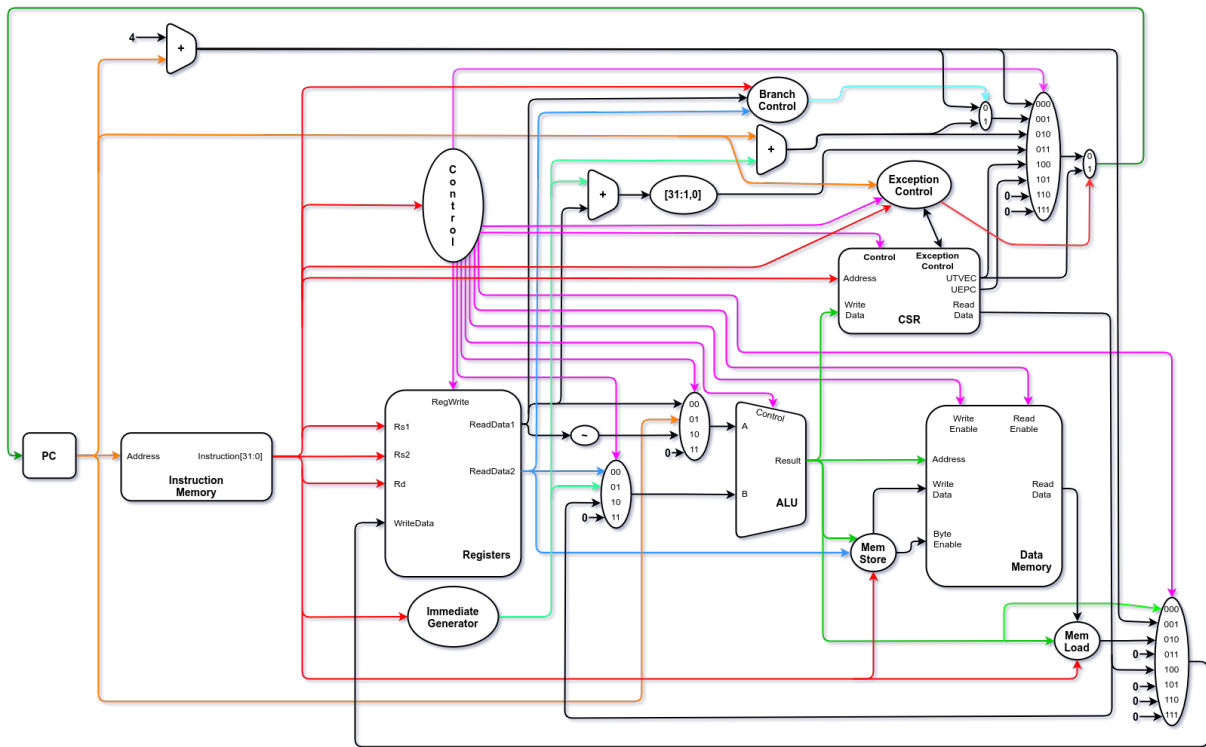


Figura 3.1: Diagrama da implementação das ISAs RV32I e RV32IM na microarquitetura uniciclo.

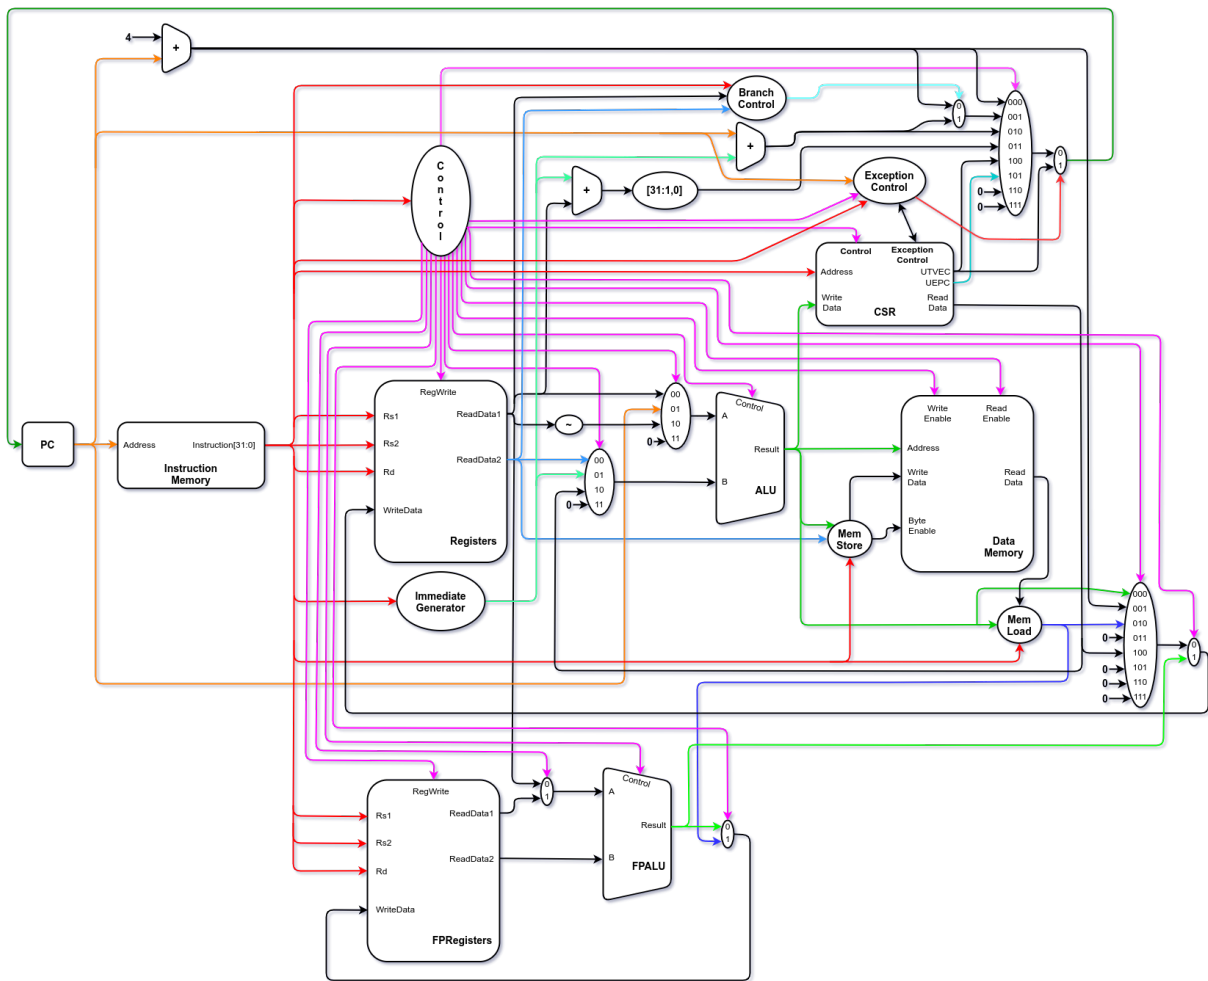


Figura 3.2: Diagrama da implementação da *ISA RV32IMF* na microarquitetura uniciclo.

3.2 Implementação da Microarquitetura Multiciclo

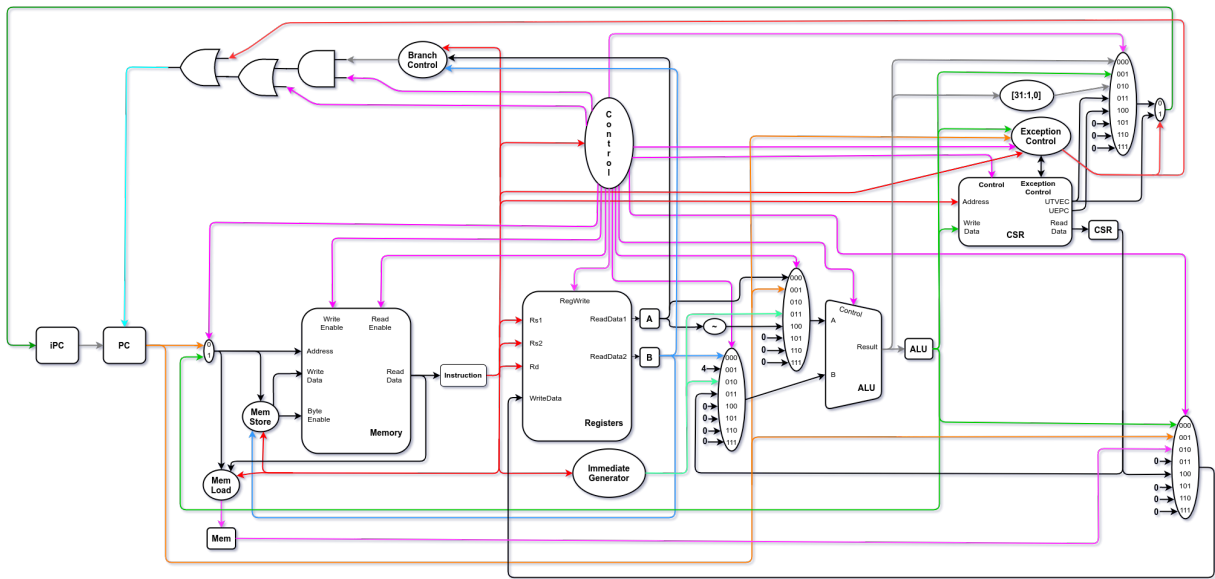


Figura 3.3: Diagrama da implementação das ISAs RV32I e RV32IM na microarquitetura multiciclo.

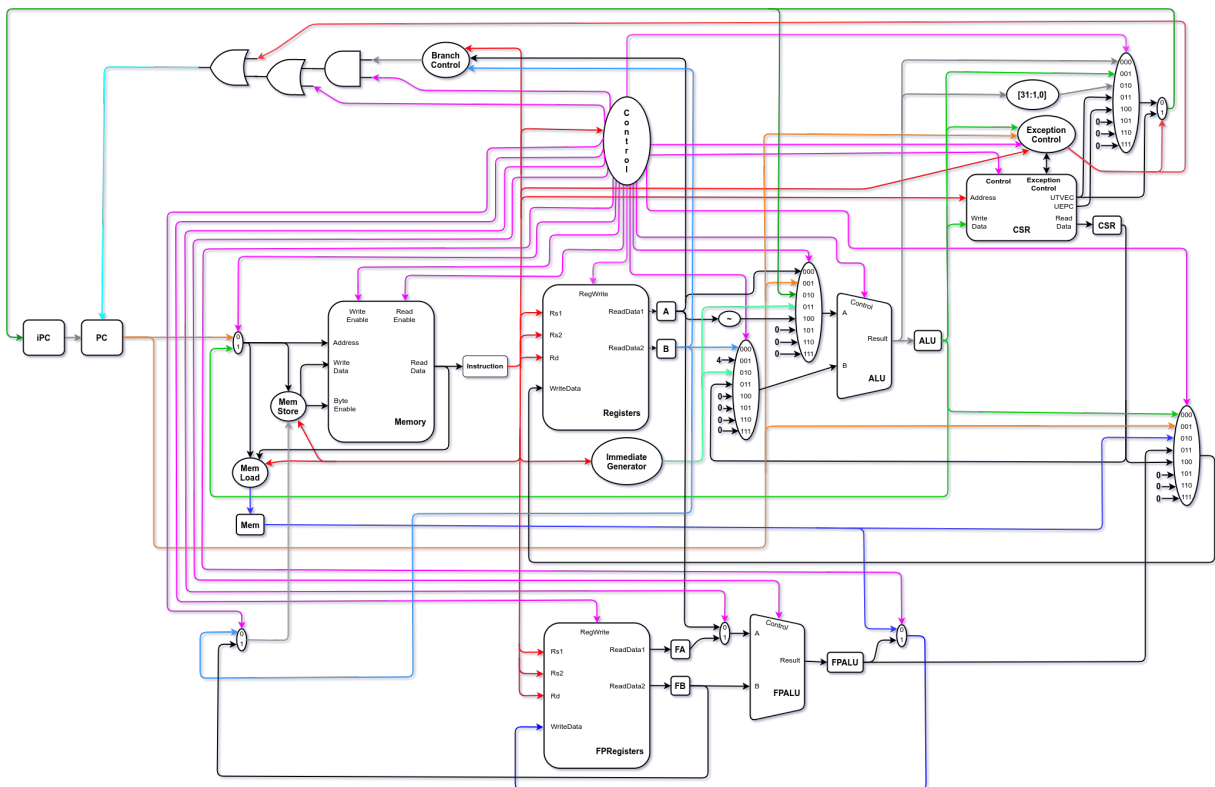


Figura 3.4: Diagrama da implementação da ISA RV32IMF na microarquitetura multiciclo.

3.3 Implementação da Microarquitetura *Pipeline* de 5 Estágios



Figura 3.5: Diagrama da implementação das *ISAs* RV32I e RV32IM na microarquitetura *pipeline* de 5 estágios.



Figura 3.6: Diagrama da implementação da *ISA* RV32IMF na microarquitetura *pipeline* de 5 estágios.

Capítulo 4

Resultados

Capítulo 5

Conclusões

5.1 Perspectivas Futuras

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] WATERMAN, A. et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA Version 20191213*. 2019.
- [2] WATERMAN, A. et al. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume II: Privileged Architecture Version 20190608*. 2019.
- [3] LYONS, J. *Natural language and universal grammar*. Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1991. ISBN 9780521246965.
- [4] LAMBTRON. *Block diagram of a basic computer with uniprocessor CPU. (CC BY-SA 4.0)*. 2015. Disponível em: <<https://en.wikipedia.org/wiki/File:ABasicComputer.gif>>.
- [5] COLLEGE, A.; DOYLE, C.; RYNNING, A. *FPGA Flexible Architecture - Olin College of Engineering*. Disponível em: <http://ca.olin.edu/2005/fpga_dsp/images/fpga001.jpg>.
- [6] STANNERED. *Switch Box*. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Switch_box.svg>.

ANEXOS

I. DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DO CD

Descrever CD.

II. PROGRAMAS UTILIZADOS

Quais programas foram utilizados?