CATÁLOGO DE PRODUTOS

EVOLUÇÃO CONTÍNUA
NO CONTROLE
E GERAÇÃO DE ENERGIA

PEGASUS
TECHNOLOGY

REGULADORES DE TENSÃO DIGITAIS

GRTD-TH2

Regulador de tensão digital para geradores com corrente de excitação até 10A; Alimentação da potência: 50-300Vac mono ou bifásico; Realimentação 170-300/300-600Vca mono ou bifásico; Apto a operação paralela com TC de 1 ou 5A e ajuste pelo display ou comunicação; Sinalizações e proteções efetuados via display, comunicação e via relé; Entrada analógica ± 10 V, ± 5 V ou 4 à 20 mA; Detecção de falha em diodos girantes, entre outras proteções *(vide manual)*.

GRTD-TH3

Regulador de tensão digital para geradores com corrente de excitação até 10A; Alimentação da potência: 50-280Vac mono ou bifásico; Realimentação 170-300/300-600Vca mono ou bifásico; Apto a operação paralela com TC de 1 ou 5A e ajuste por trimpot; Sinalizações e proteções efetuados Led RGB e via relé; Entrada analógica ± 10 V, ± 5 V; Detecção de falha em diodos girantes , entre outras proteções *(vide manual)*.

GRTD-TH4

Regulador de tensão digital para geradores com corrente de excitação até 6A; Alimentação da potência: 50-280Vac mono ou bifásico; Realimentação 170-300/300-600Vca mono ou bifásico; Apto somente a operação singela; Sinalizações e proteções efetuados em Led RGB; Detecção de falha em diodos girantes, entre outras proteções *(vide manual)*.

GRTD-1100

Regulador de tensão compacto para geradores brushless, com ou sem PMG e bobina auxiliar. Configurável via protocolo MODBUS para PC/RS-232.
Ajustes de tensão através de potenciômetro externo, entrada analógica e/ou digital. Permite ajuste dos parâmetros PID, tensão de referência, proteções e limitador U/F, atende geradores com corrente de excitação de 5A, tensão de excitação: Vs= 1,32 x Va (Vs= tensão de excitação e Va= tensão de alimentação). Encapsulado em resina epoxi, resistente a maresia e apto a suportar vibrações de até 50mm/s.

GRTD-2000

Equipamento digital microprocessado que tem por função o controle de máquinas síncronas.
A flexibilidade no ajuste dos parâmetros e da topologia de montagem associado a possibilidade de criação de funções lógicas, permite o seu uso em um ampla faixa de aplicações.
Para correntes de excitação até 15A, há a opção de utilização de módulo de potência incorporado (GPRI2000-15), utilizando tecnologia IGBT.
Permite também comandar módulos de potência externos com topologias utilizando IGBT ou tiristor.
O equipamento GRTD-2000 apresenta diversas funções e blocos lógicos.

MÓDULOS DE POTÊNCIA

Os módulos de potência GPRI e GPRT são comandados pelo GRTD-2000 quando a corrente de excitação requerida pela aplicação fica acima de 15A. A Pegasus Technology possui módulos de potência operando em faixas de 45A à 2000A em nossos clientes. Para correntes acima de 2000A, consulte nossa engenharia.

APLICAÇÕES VARIADAS

GCDT-02E

O equipamento GCDT-02E é um relé de aplicação de campo para controle do sincronismo de motores síncronos, baseado na frequência de escorregamento do rotor e no ângulo polar.

CARREGADORES DE BATERIA

Os carregadores de bateria GCBF-04, GCB e GCBMP-04 compõem o portfólio da Pegasus de soluções para carga de banco de baterias com correntes variando entre 3A e 150A.

GSINC-2

O GSINC é um equipamento eletrônico destinado à aplicações de sincronização entre geradores, geradores com linha de transmissão, paralelismo entre linhas e também de geradores com barra morta. Ele permite sincronizar, automaticamente ou manualmente, os geradores a rede.

REPOSIÇÕES

A Pegasus Technology mantém fornecimento de produtos e partes/peças de modelos obsoletos como é o caso do Regulador de Tensão Digital **GRMP-03,** Regulador de Velocidade **GRV03/04**, entre outros. Permitindo ao cliente que em casos de necessidade, o impacto financeiro de um Retrofit ou atualização de sistema não programado seja postergado para um momento oportuno.

REGULADORES DE TENSÃO ANALÓGICOS

GRTA
4A

Equipamento robusto, compacto, encapsulado resistente à maresia e a vibrações de até 50mm/s. Corrente nominal de 4A. Não possui componentes mecânicos para escorvamento.
Tensão de excitação: Vs= 0,45 x Va (Vs= tensão de saída e Va= tensão de alimentação).

GRGT-06
7A, 10A ou 18A

Equipamento robusto mono ou bifásico, encapsulado resistente a maresia e a vibração de até 50mm/s. A estabilidade do sistema de controle é ajustada através de um trimpot possibilitando uma ampla faixa de ajuste. Dotado de proteção contra subfrequência (limitador U/F). Corrente nominal de 7A, 10A ou 18A.
Tensão de excitação: Vs= 0,45 x Va (Vs= tensão de saída e Va= tensão de alimentação).

GRT7-TR2



Regulador de tensão usado em geradores síncronos sem escovas (brushless) monofásicos ou trifásicos com excitatriz auxiliar ou piloto (PMG). Encapsulado em resina epóxi resistente à vibrações e à maresia. Apto para operação singela ou em paralelo com outros geradores. Dotado de proteção contra subfrequência (limitador U/F). Corrente nominal de operação de 5/7.5A. Tensão de excitação: Vs= 1,32 x Va (Vs= tensão de saída e Va= tensão de alimentação).

GRT7-TH2 E
10A

Aplicável em geradores com corrente de excitação nominal de até 10A, modo isolado ou paralelo com outros geradores (compensação de reativos). Possui 0,5% de regulação estática. Ajuste externo de tensão através da entrada analógica+-9Vcc. Proteção contra sub frequência (limitador U/F). Apto para trabalho nas tensões 220/380 ou 440Vca. Encapsulado em resina epóxi, resistente a maresia e apto a suportar vibrações de até 50mm/s. Tensão de excitação: Vs= 0,45 x Va (Vs= tensão de saída e Va= tensão de alimentação).

GRT7-TH4
5A, 7A ou 10A

Regulador de tensão mono ou bifásico indicado para geradores brushless, apto para operação singela ou paralelo (compensação de reativos) com outros geradores. Corrente de excitação nominal de 5A, 7 ou 10A. Possui 0,5% de regulação estática, limitador U/F, ajuste externo de tensão através de entrada analógica (opcional). Encapsulado em resina, resistente a vibrações de até 50mm/s. Tensão de excitação: Vs= 0,45 x Va (Vs= tensão de saída e Va= tensão de alimentação). Disponível nas versões: GRT7-TH4E de 5A, GRT7-TH4PE de 7A e GRT7-TH4R2 de 10A.

GRT8-TH1
35A à 150A

Excitatriz Estática com Regulador de Tensão analógico, montada em caixa metálica. Possui 0,5% de regulação estática, ajuste externo de tensão através de potenciômetro, ou opcionalmente através de entrada analógica de + ou – 9Vcc. Dotada de proteção contra subfrequência (limitador U/F). Apta para operação singela ou em paralelo com outros geradores. Corrente nominal possível de 10A, 35A, 50A, 100A ou 150A. Tensão de saída: Na versão meia onda (0,45 x tensão de alimentação) ou na versão onda completa (0,9 x tensão de alimentação).

GRT7-TH2
35A ou 50A

Excitatriz Estática com Regulador de Tensão analógico, montada em caixa metálica. Possui 0,5% de regulação estática, ajuste externo de tensão através de potenciômetro. Dotada de proteção contra sub frequência (limitador U/F). Apta para operação singela ou em paralelo com outros geradores (compensação de reativos). Corrente nominal de 35A ou 50A. Tensão de excitação: Vs= 0,45 x Va (Vs= tensão de saída e Va= tensão de alimentação).

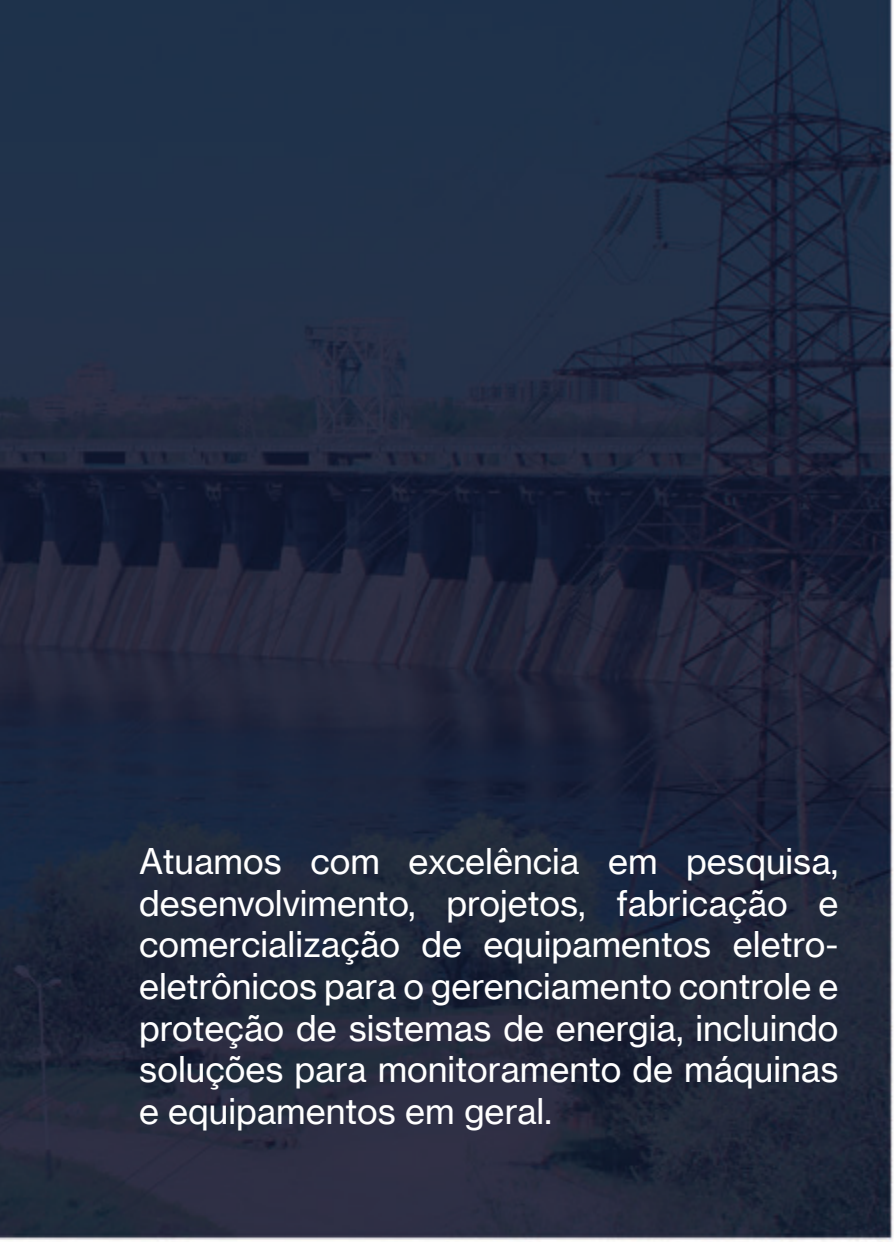

Atuamos com excelência em pesquisa, desenvolvimento, projetos, fabricação e comercialização de equipamentos eletro-eletrônicos para o gerenciamento controle e proteção de sistemas de energia, incluindo soluções para monitoramento de máquinas e equipamentos em geral.

NÓS

Ousamos sonhar grande
Evoluímos através do aprendizado
Somos positivos e entusiasmados
Praticamos a transparência e honestidade
Cooperamos e apoiamos uns aos outros
Transformamos clientes em fãs,
Fornecedores em parceiros
Somos gratos e celebramos a vida
Acreditamos em nada menos que o extraordinário
Honramos nossas palavras com atitudes

RoHS

PEGASUS
TECHNOLOGY

www.pegasustech.com.br
linkedin.com/company/pegasustech
47 3374-6301
contato@pegasustech.com.br
R. Marechal Castelo Branco, 784
Centro Sul, 89275-000
Schroeder/SC