

Instalación del EZ Post Pocket Bracket™

Lista de herrajes:

Tornillos 24-#10x4"

1 - # 10x1.75" Tornillo de lengüeta de lengüeta

- Bloque de soporte (4 a cada lado del bloque de soporte)


Refuerzo de la vigueta de amarre

- Soporte delantero y trasero

Herramientas necesarias:

- Equipo de seguridad adecuado
- Broca de destornillador T25
- Taladro atornillador de impacto
- Nivel
- Sierra


EZ Post Pocket Bracket™

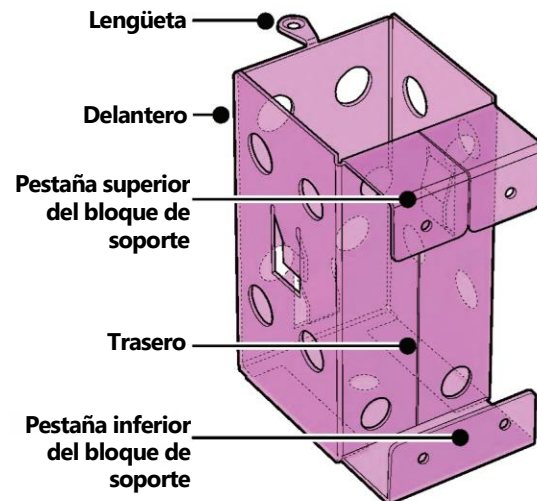

PASO 1

Bloque de soporte de madera


Mida entre viguetas y corte un bloque de soporte de madera (2" x 8") para ajustarlo

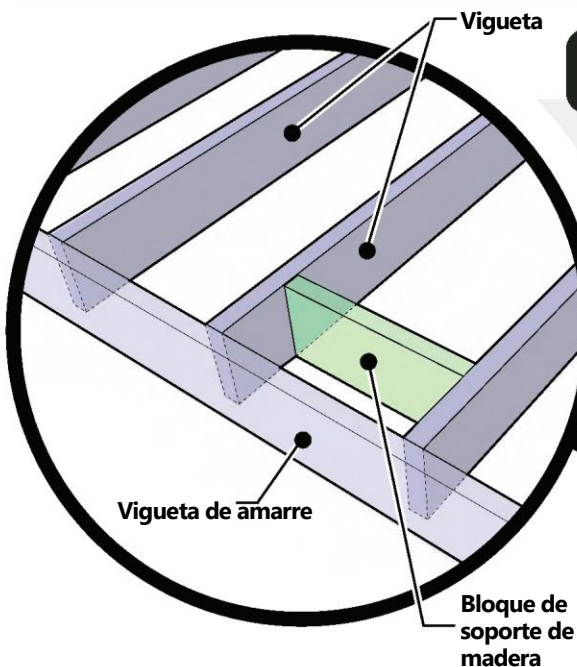

PASO 2

Deslice el EZ Post Pocket Bracket™ sobre el bloque de soporte

La altura del bloque de soporte es de 7.25"

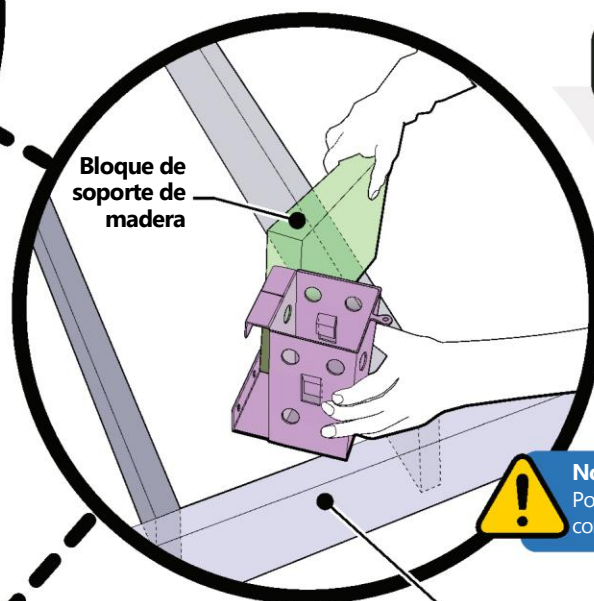

Nota: Primero debe deslizar el Post Pocket Bracket antes de continuar con el PASO 3.

Paso 3 Tornillos (incluidos)

Bloque de soporte - 8 piezas #10 x 4"

Refuerzo de viguetas de llanta - 8 piezas #10 x 4"

PASO 3

Localice y fije el EZ Post Pocket Bracket™

A. Coloque el bloque de soporte


Coloque el bloque de soporte con la abrazadera entre las viguetas con la lengüeta apoyada en la vigueta de amarre. Mueva la abrazadera al lugar deseado e instale el tornillo de lengüeta para mantener el soporte en su posición.

B. Instale los tornillos del bloque de soporte

Empuje el bloque de apoyo en ángulo recto contra el soporte a la vigueta de amarre y con ayuda de la plantilla, marque los tornillos de instalación del bloque de soporte en cada lado. Coloque el bloque de soporte 1/8" debajo de la vigueta a cada lado e instale los tornillos del bloque de soporte (4 tornillos en cada lado).


C. Instale los tornillos de refuerzo de la vigueta de amarre

Con la plantilla, marque el lugar de los agujeros e instale los tornillos de refuerzo de la vigueta de amarre.

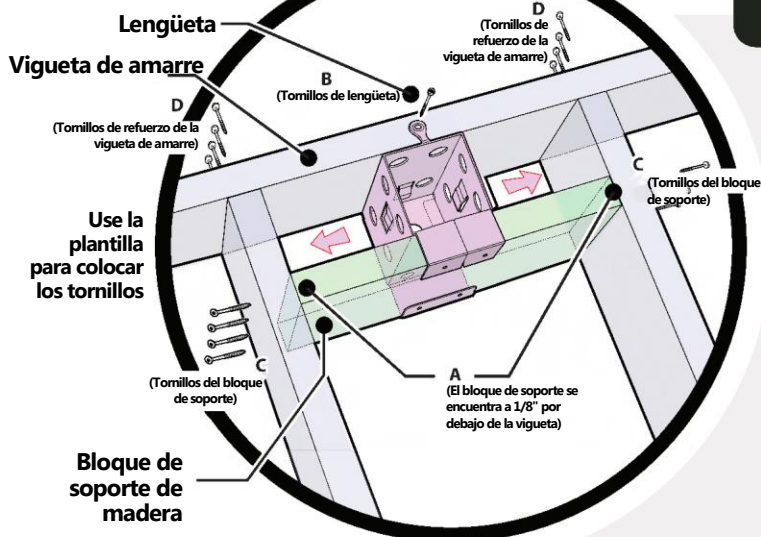


Instalación del EZ Post Pocket Bracket™

PASO 4

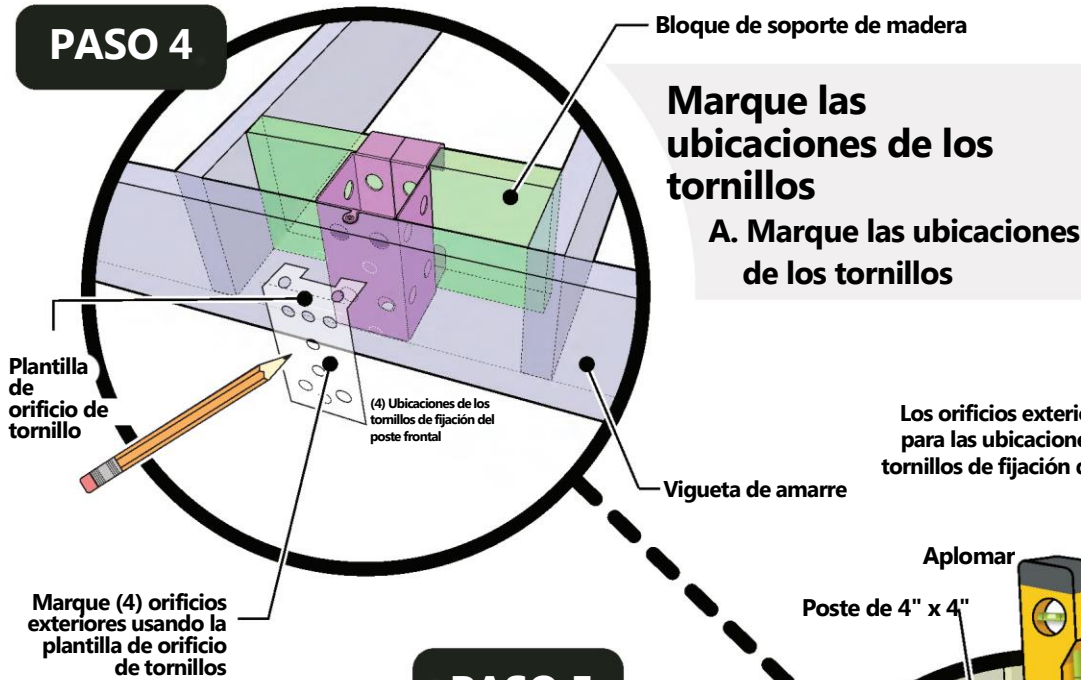

PLANTILLA DE ORIFICIO DE TORNILLO

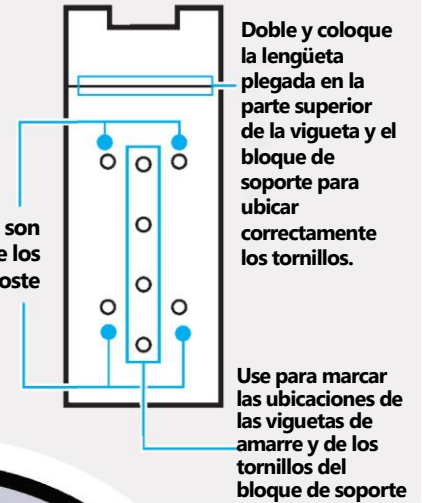

PASO 5

Instalación de poste

A. Coloque el poste de madera (4x4) en la abrazadera

1. Corte el poste de madera (4"x 4") a su tamaño y colóquelo en la abrazadera asegurándose de que se asiente hasta el fondo.
2. Instale los tornillos de fijación de poste a través de la lengüeta de soporte inferior y el bloque en el poste de madera. Use separadores para aplomar el poste.
3. Instale los 4 tornillos de fijación de poste a través de la vigueta de amarre en el poste de madera y luego instale los 2 tornillos de fijación de poste a través de la lengüeta superior y el bloque de soporte en el poste de madera.

B. Lengüeta

1. Use un destornillador de impacto o un martillo para asegurarse de que la lengüeta repose AL RAS sobre la MADERA, de manera que no interfiera con la cubierta.



Nota: Se pueden agregar bloques de madera según sea necesario para garantizar que la cubierta esté correctamente apoyada alrededor del poste y la abrazadera.




Nota: Ha sido evaluado de forma independiente y cumple con los siguientes códigos:


- IRC AC174 36" y 42"
- AC273 36"
- AC273 42"

Bloque espaciador de 2" x 8" Según sea necesario para alejar el poste de casa

Casa

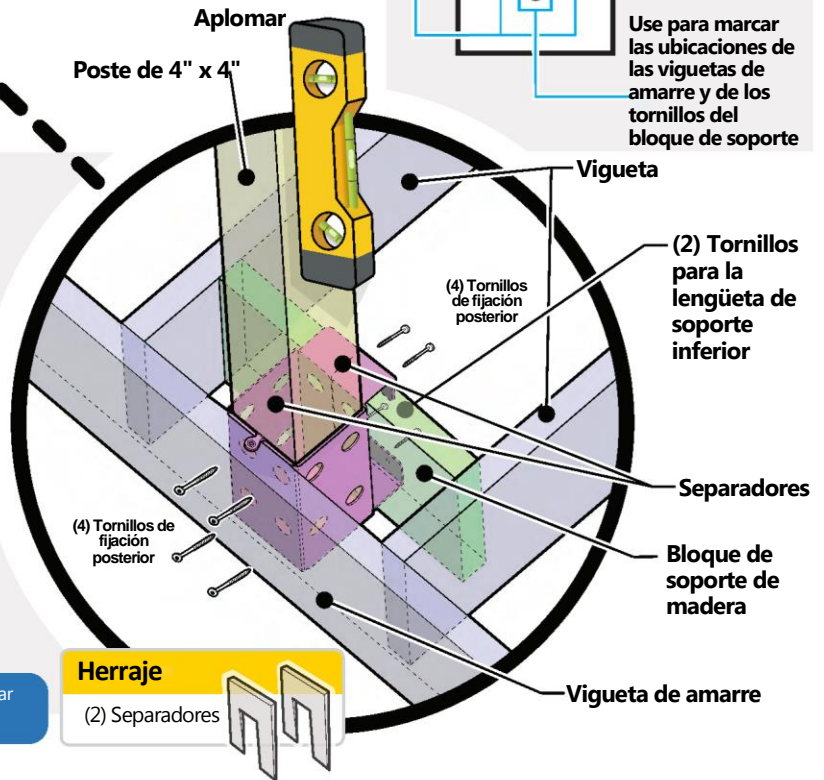

Configuraciones adicionales de instalación™ del Post Pocket Bracket

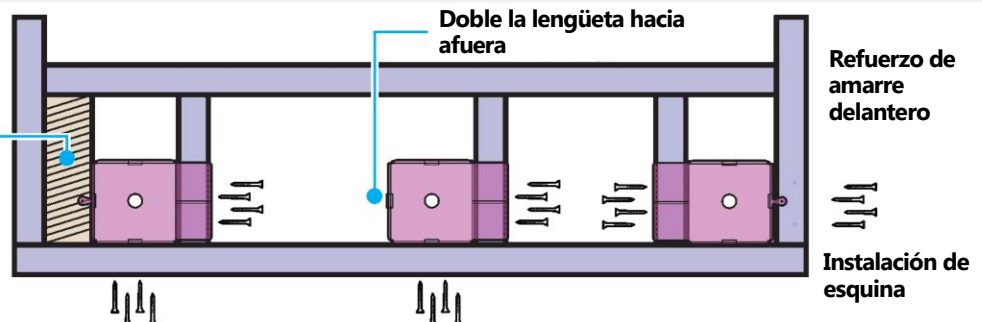

VISTA SUPERIOR: configuración de instalación de la vigueta de amarre lateral