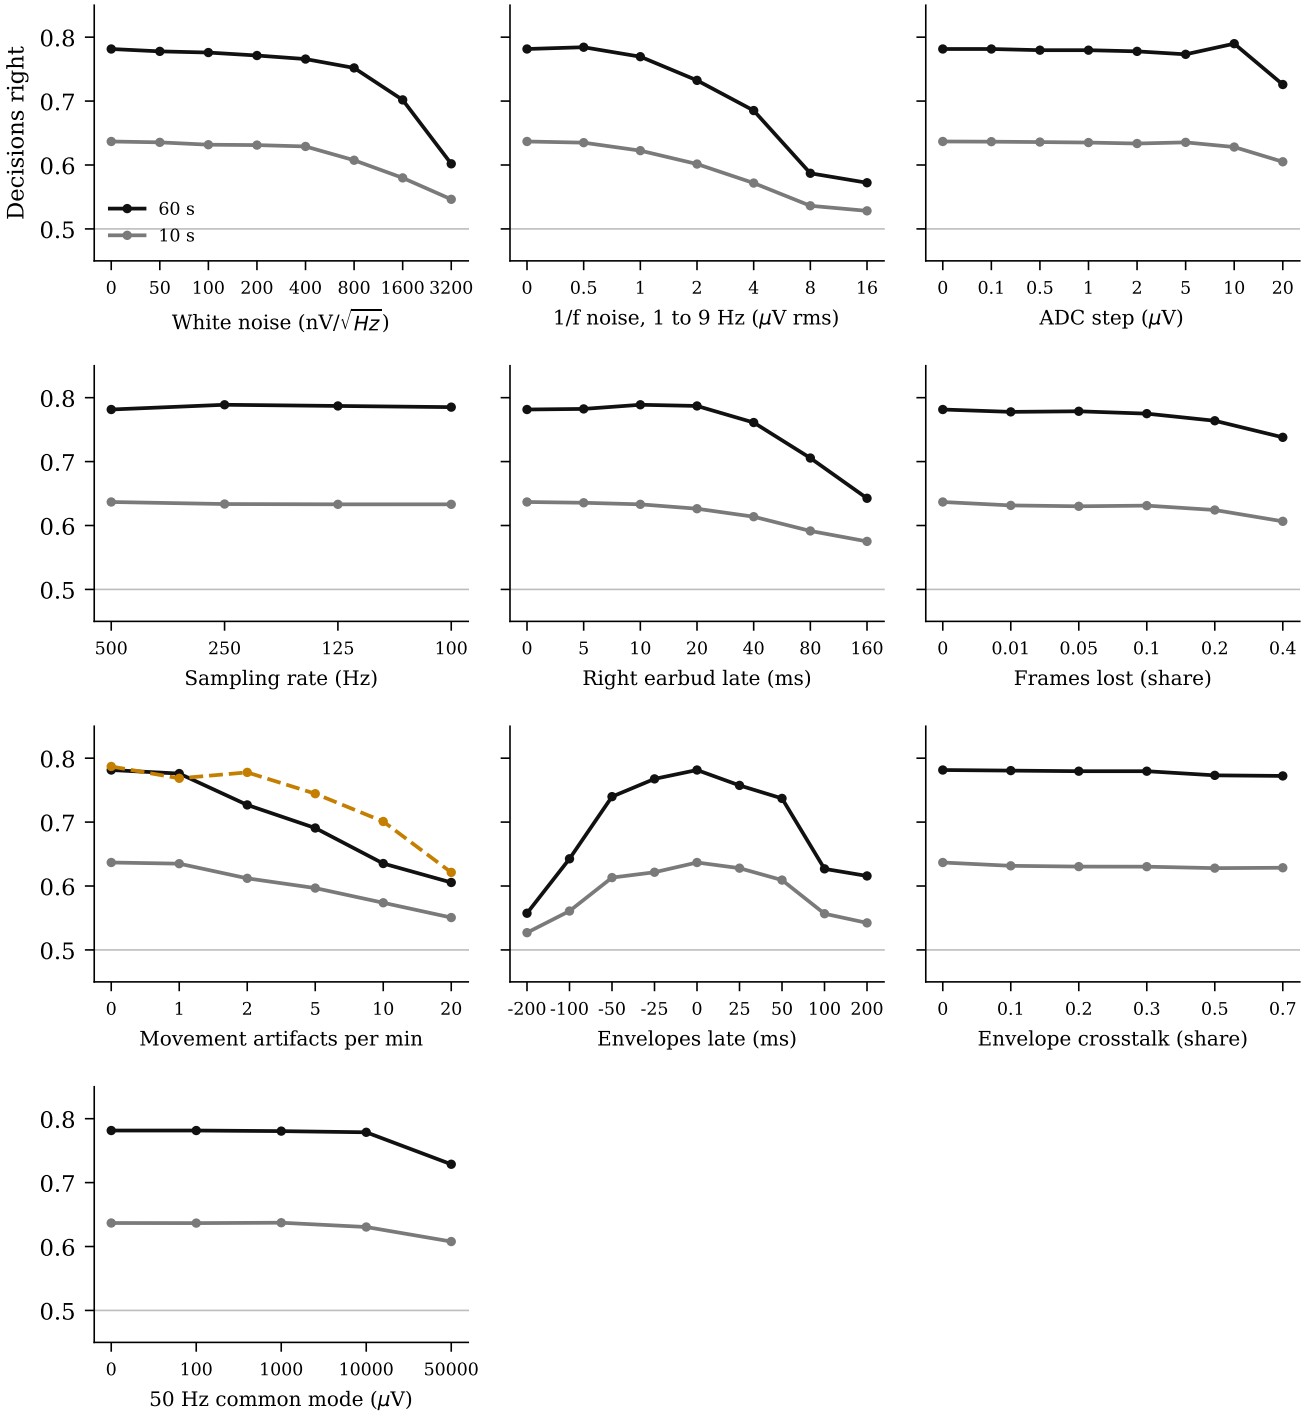
Decisions right
0.8
0.7
0.6
0.5
60 s
10 s
0 50 100 200 400 800 1600 3200
White noise (nV/√Hz)
0 0.5 1 2 4 8 16
1/f noise, 1 to 9 Hz (μV rms)
0 0.1 0.5 1 2 5 10 20
ADC step (μV)
500 250 125 100
Sampling rate (Hz)
0 5 10 20 40 80 160
Right earbud late (ms)
0 0.01 0.05 0.1 0.2 0.4
Frames lost (share)
0 1 2 5 10 20
Movement artifacts per min
-200 -100 -50 -25 0 25 50 100 200
Envelopes late (ms)
0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7
Envelope crosstalk (share)
0 100 1000 10000 50000
50 Hz common mode (μV)