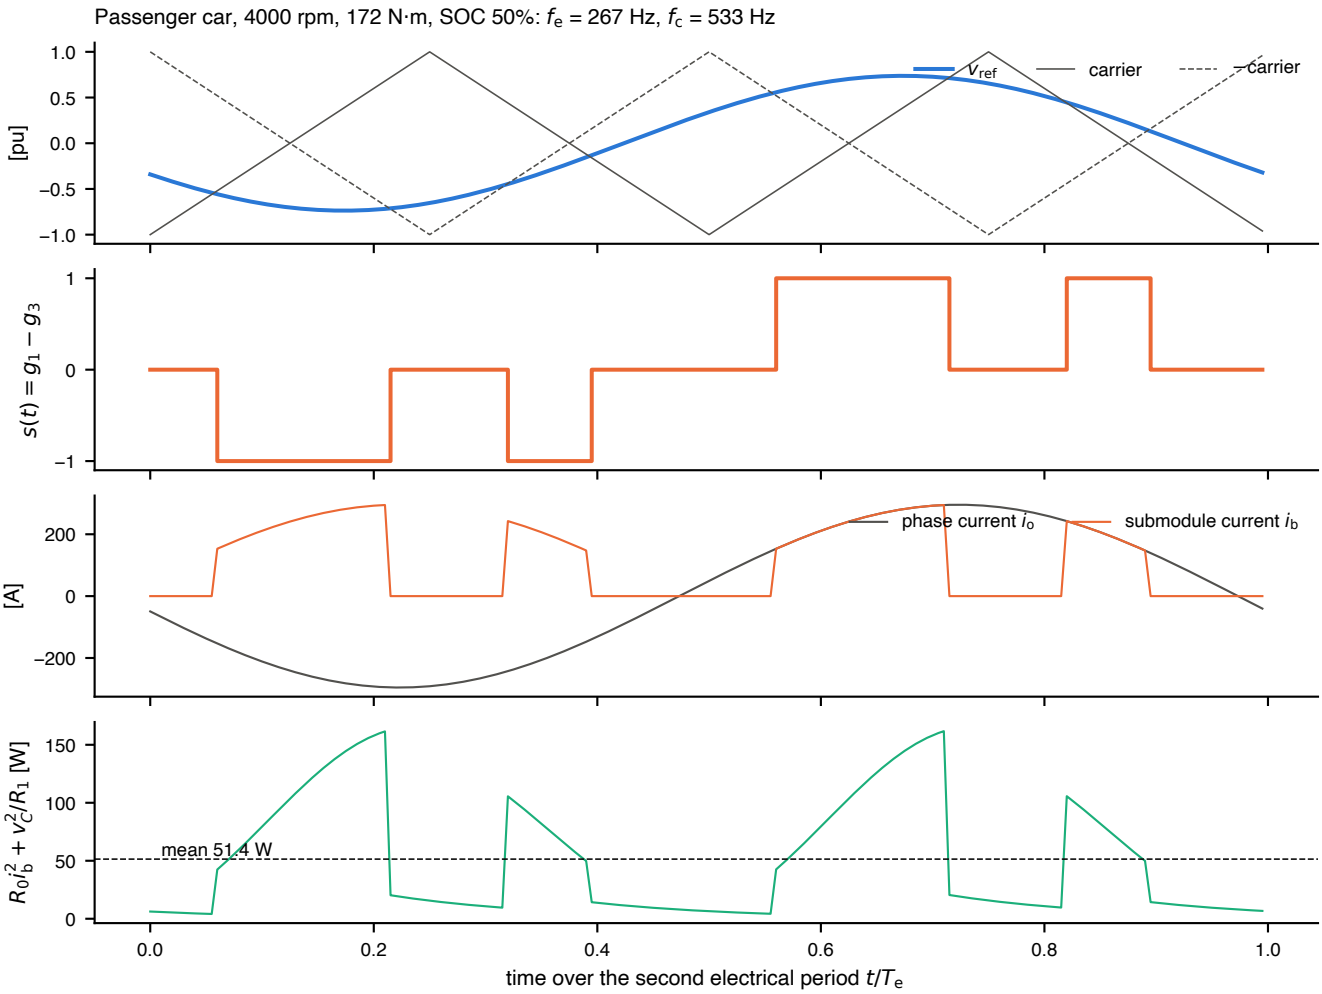
Passenger car, 4000 rpm, 172 N·m, SOC 50%: f_e = 267 Hz, f_c = 533 Hz
[pu]
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
v_{ref}
carrier
carrier
$s(t) = g_1 - g_3$
1
0
−1
[A]
200
0
−200
phase current i_o
submodule current i_b
$R_0 i_b^2 + v_C^2/R_1$ [W]
150
100
50
0
mean 51.4 W
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
time over the second electrical period t/T_e