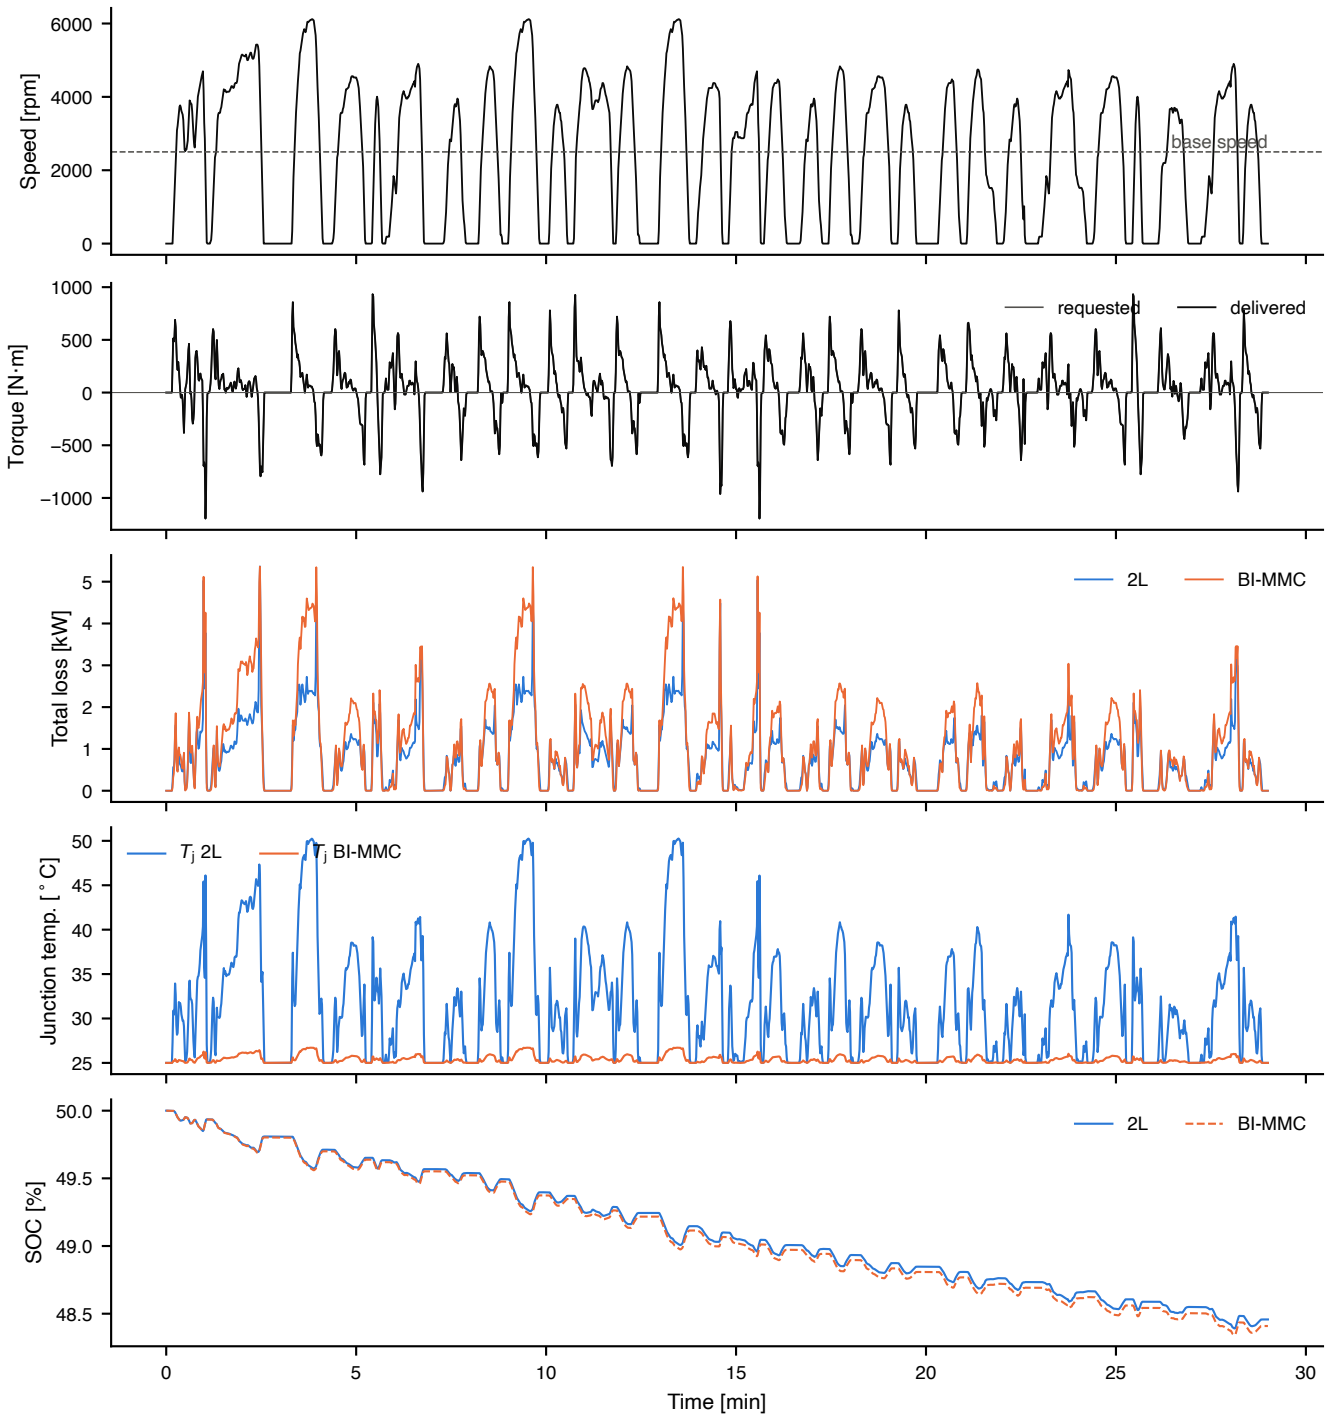

Speed [rpm]
6000
4000
2000
0
base speed
Torque [N·m]
1000
500
0
−500
−1000
requested
delivered
Total loss [kW]
5
4
3
2
1
0
2L
BI-MMC
Junction temp. [° C]
50
45
40
35
30
25
T_j 2L
T_j BI-MMC
SOC [%]
50.0
49.5
49.0
48.5
2L
BI-MMC
0
5
10
15
20
25
30
Time [min]