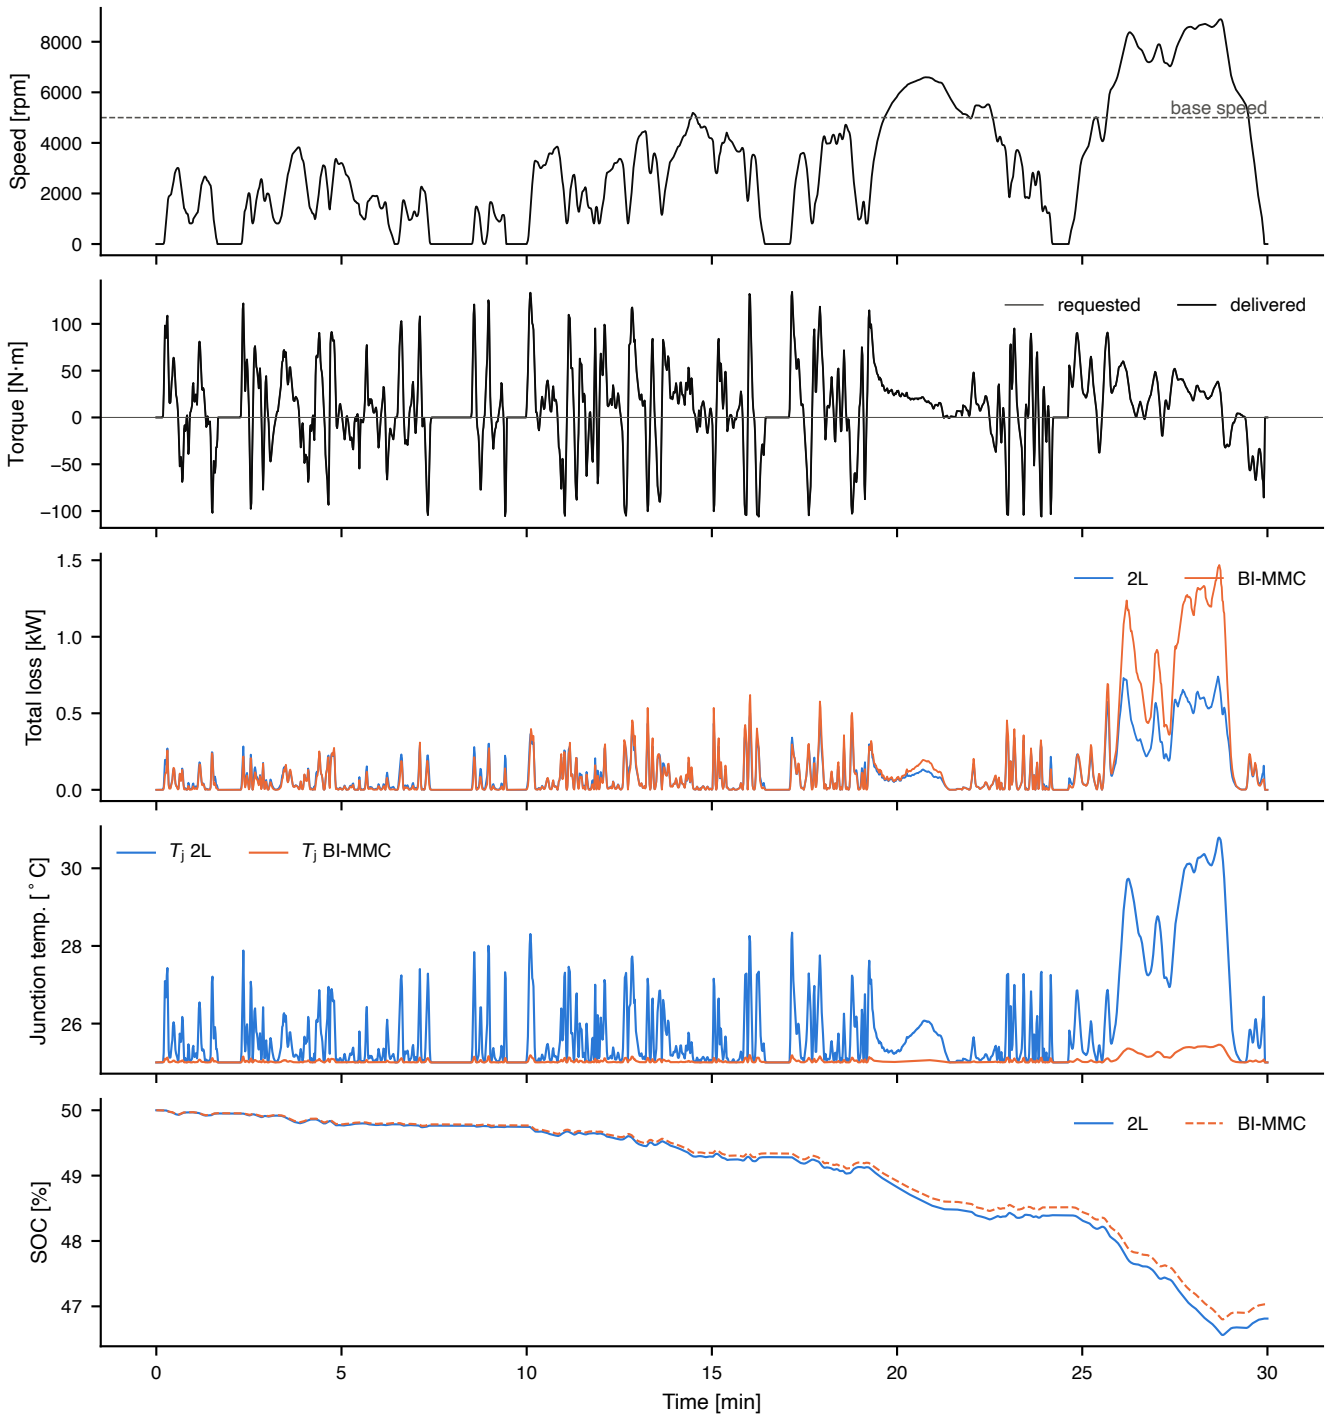

Speed [rpm]
8000
6000
4000
2000
0
base speed
Torque [N·m]
100
50
0
−50
−100
requested
delivered
Total loss [kW]
1.5
1.0
0.5
0.0
2L
BI-MMC
Junction temp. [°C]
30
28
26
T_j 2L
T_j BI-MMC
SOC [%]
50
49
48
47
2L
BI-MMC
0
5
10
15
20
25
30
Time [min]