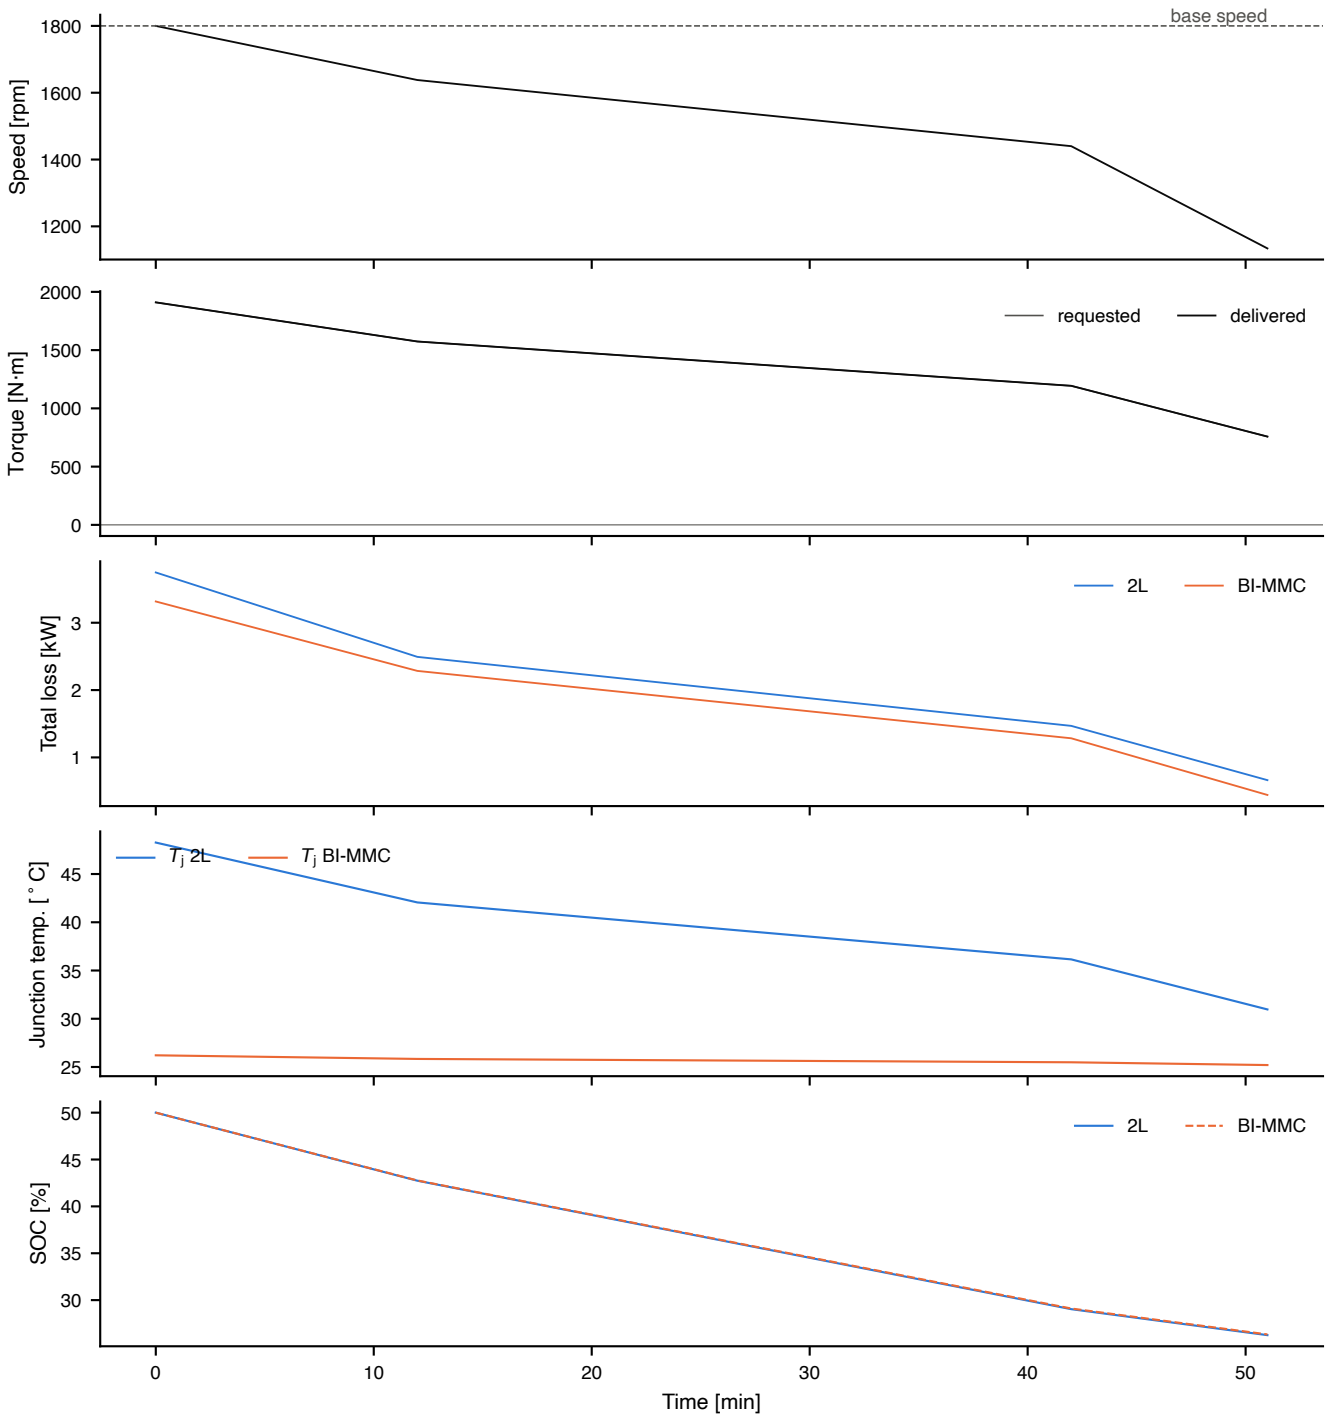
base speed
Speed [rpm]
1800
1600
1400
1200
Torque [N·m]
2000
1500
1000
500
0
requested
delivered
Total loss [kW]
3
2
1
2L
BI-MMC
Junction temp. [° C]
45
40
35
30
25
T_j 2L
T_j BI-MMC
SOC [%]
50
45
40
35
30
2L
BI-MMC
0
10
20
30
40
50
Time [min]