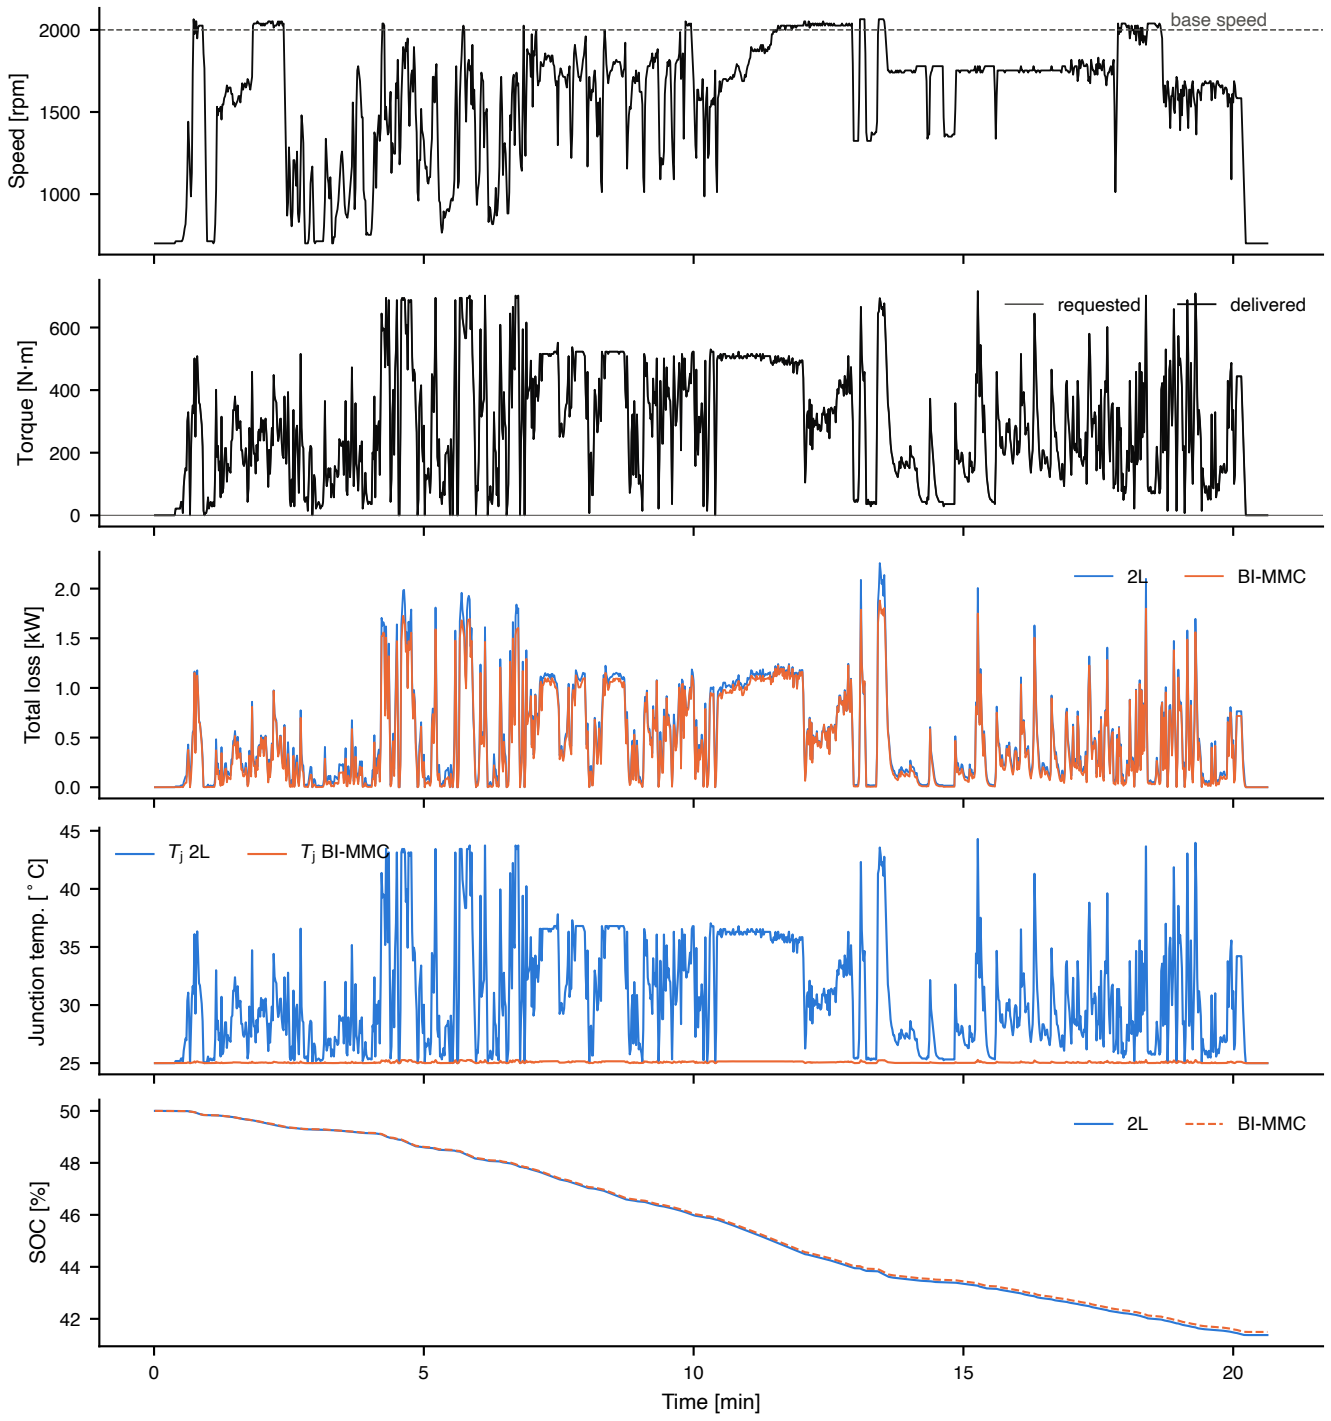

Speed [rpm]
2000
1500
1000
base speed
Torque [N·m]
600
400
200
0
requested
delivered
Total loss [kW]
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2L
BI-MMC
Junction temp. [° C]
45
40
35
30
25
T_j 2L
T_j BI-MMC
SOC [%]
50
48
46
44
42
2L
BI-MMC
0
5
10
15
20
Time [min]