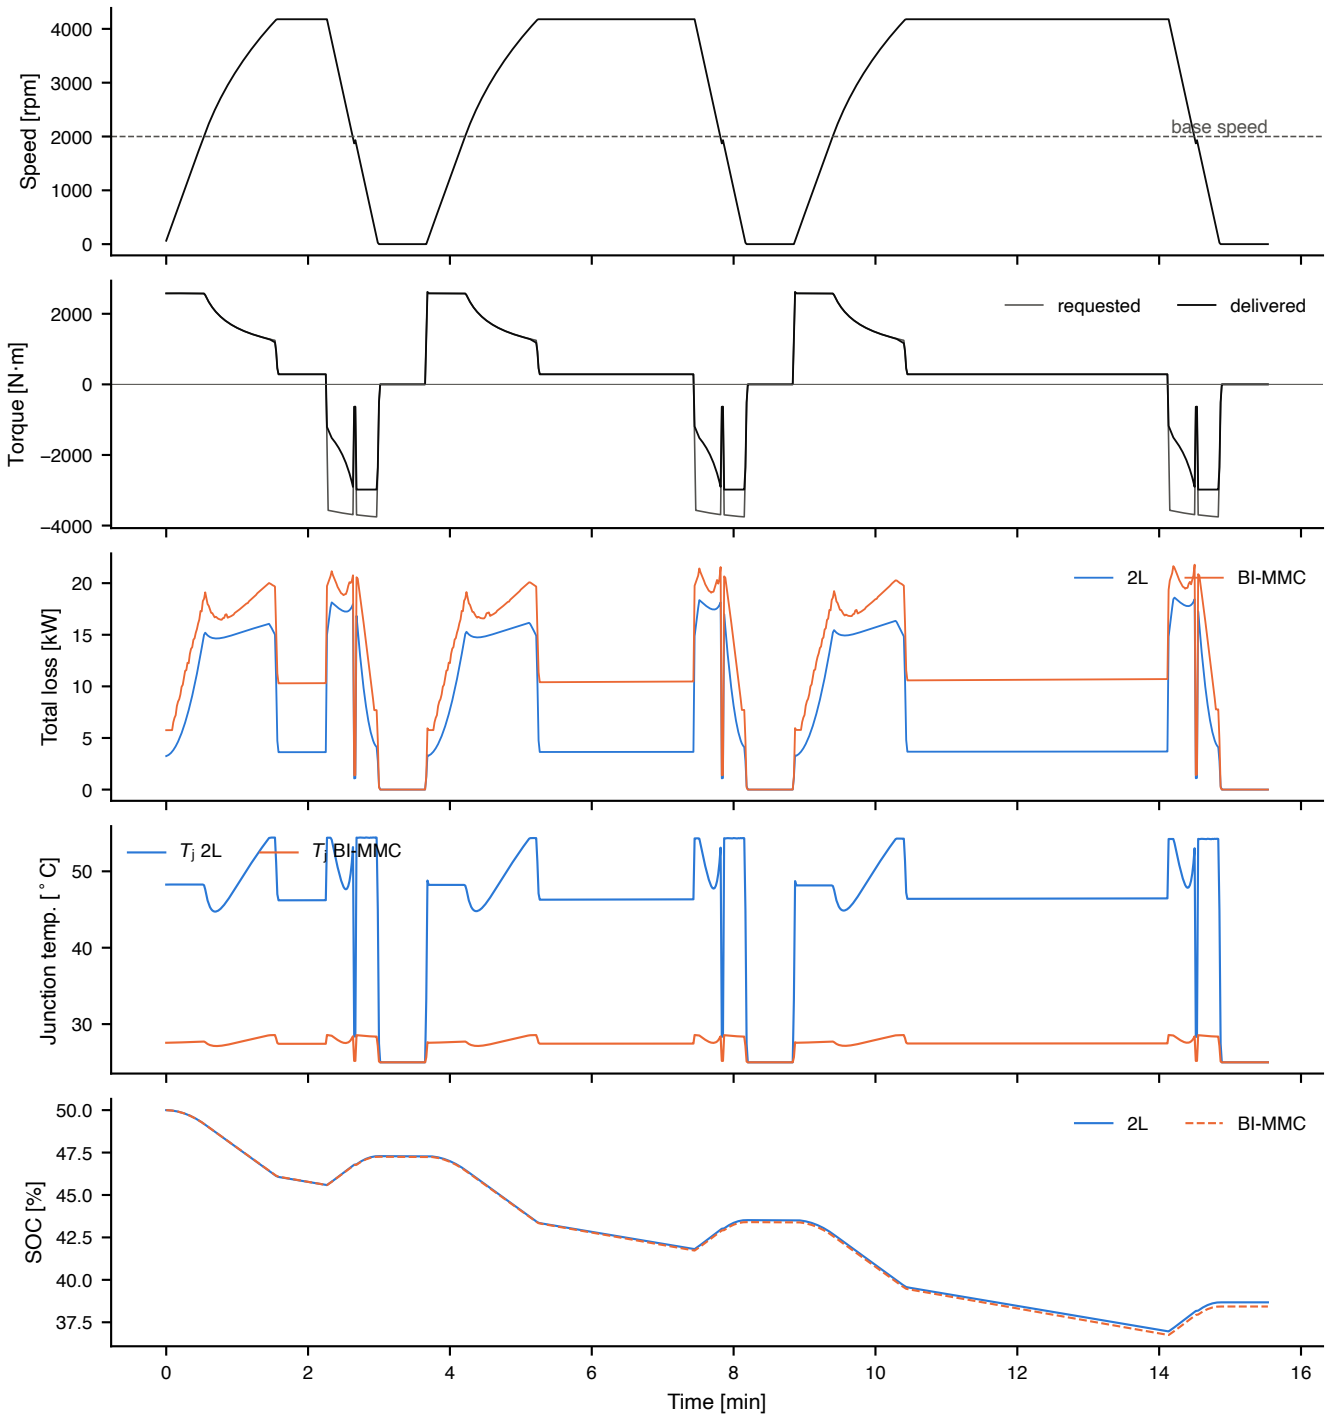
Speed [rpm]
4000
3000
2000
1000
0
base speed
Torque [N·m]
2000
0
−2000
−4000
requested
delivered
Total loss [kW]
20
15
10
5
0
2L
BI-MMC
Junction temp. [˚C]
50
40
30
T_j 2L
T_j BI-MMC
SOC [%]
50.0
47.5
45.0
42.5
40.0
37.5
2L
BI-MMC
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Time [min]