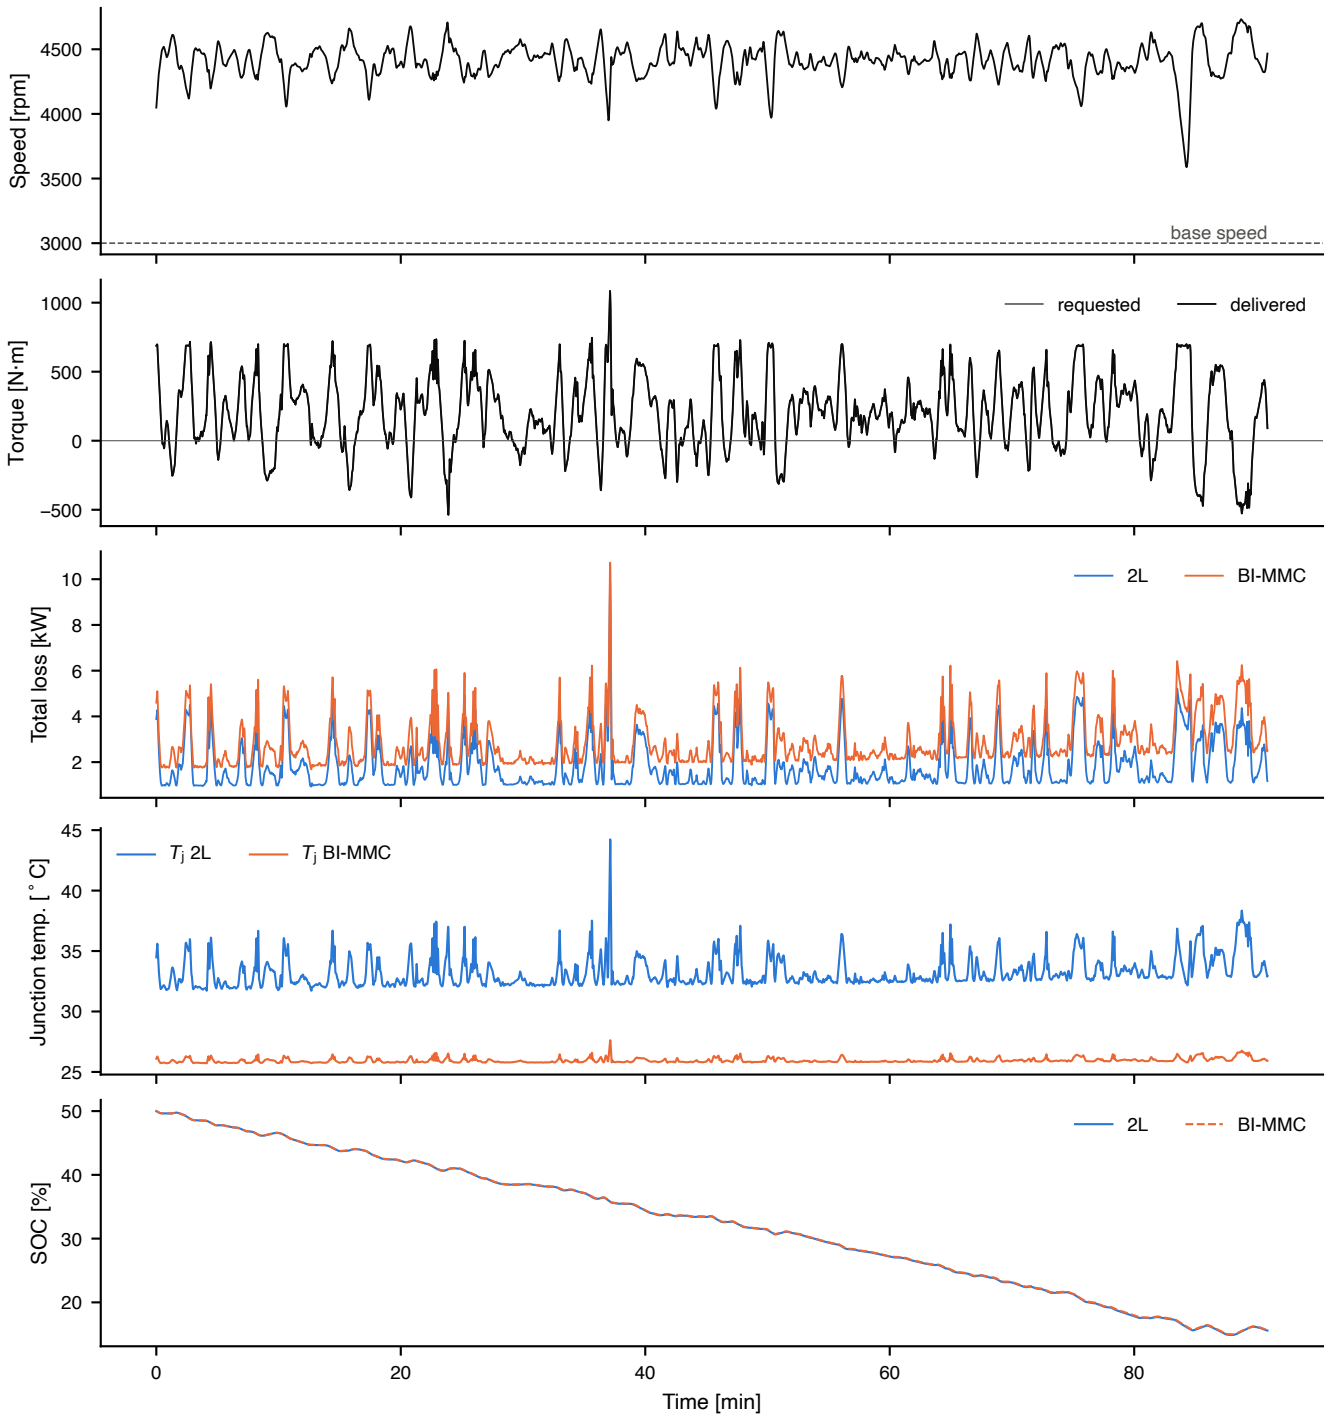

Speed [rpm]
4500
4000
3500
3000
base speed
Torque [N·m]
1000
500
0
−500
requested
delivered
Total loss [kW]
10
8
6
4
2
2L
BI-MMC
Junction temp. [°C]
45
40
35
30
25
T_j 2L
T_j BI-MMC
SOC [%]
50
40
30
20
2L
BI-MMC
0
20
40
60
80
Time [min]