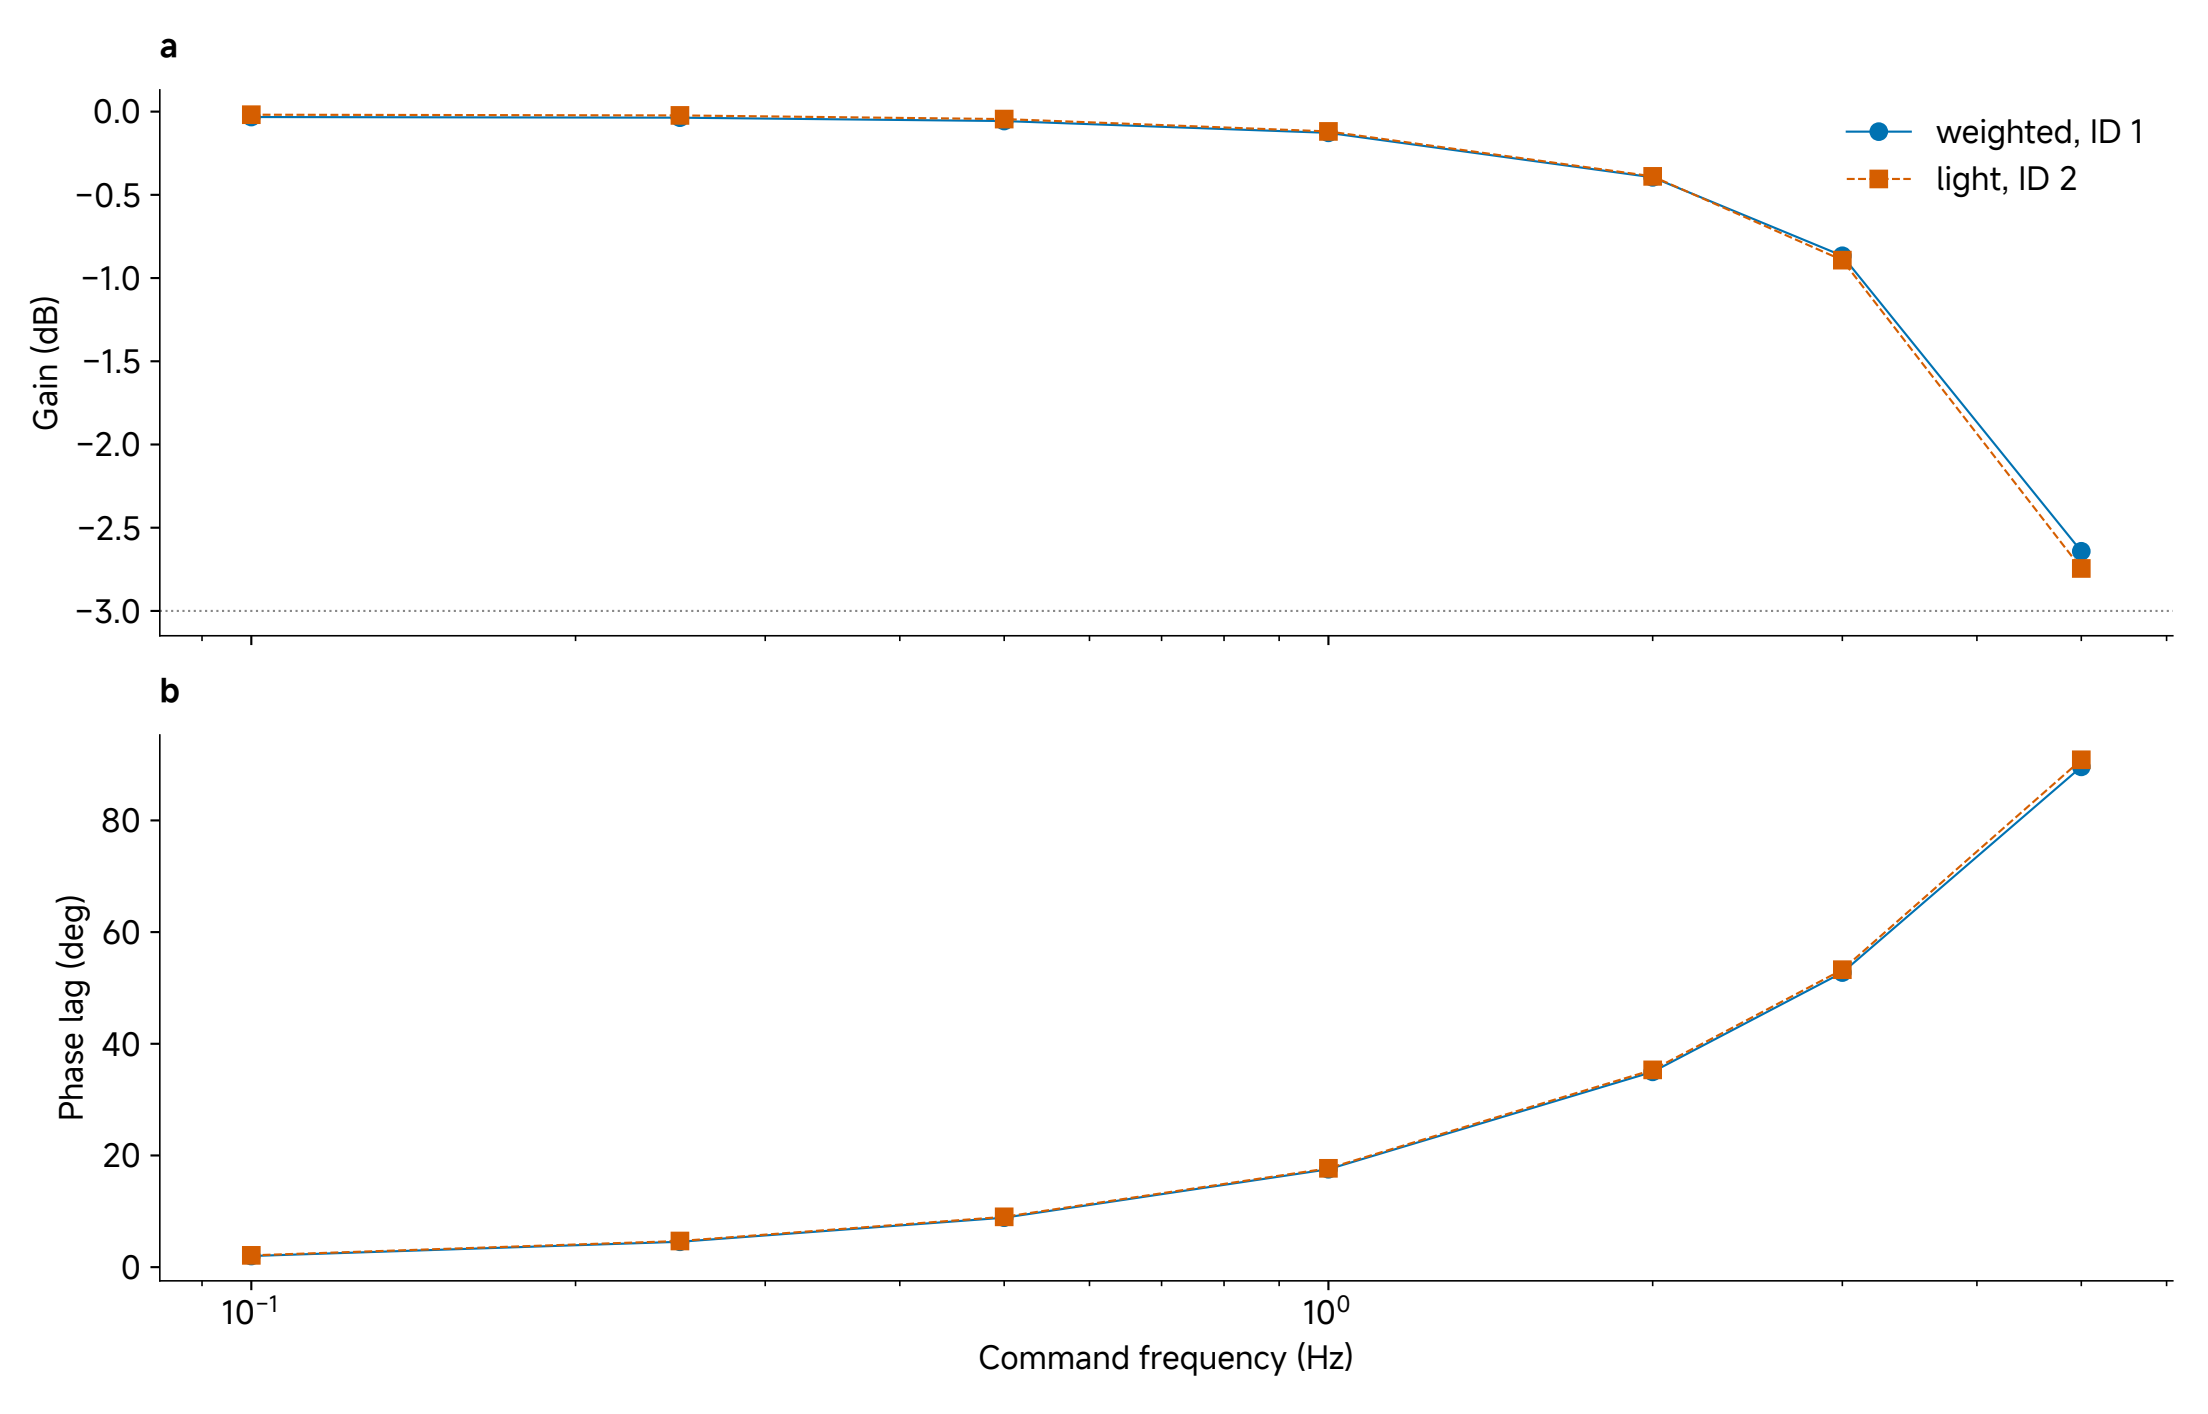
a
b
weighted, ID 1
light, ID 2
Gain (dB)
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
Phase lag (deg)
0
20
40
60
80
10^{-1}
10^{0}
Command frequency (Hz)