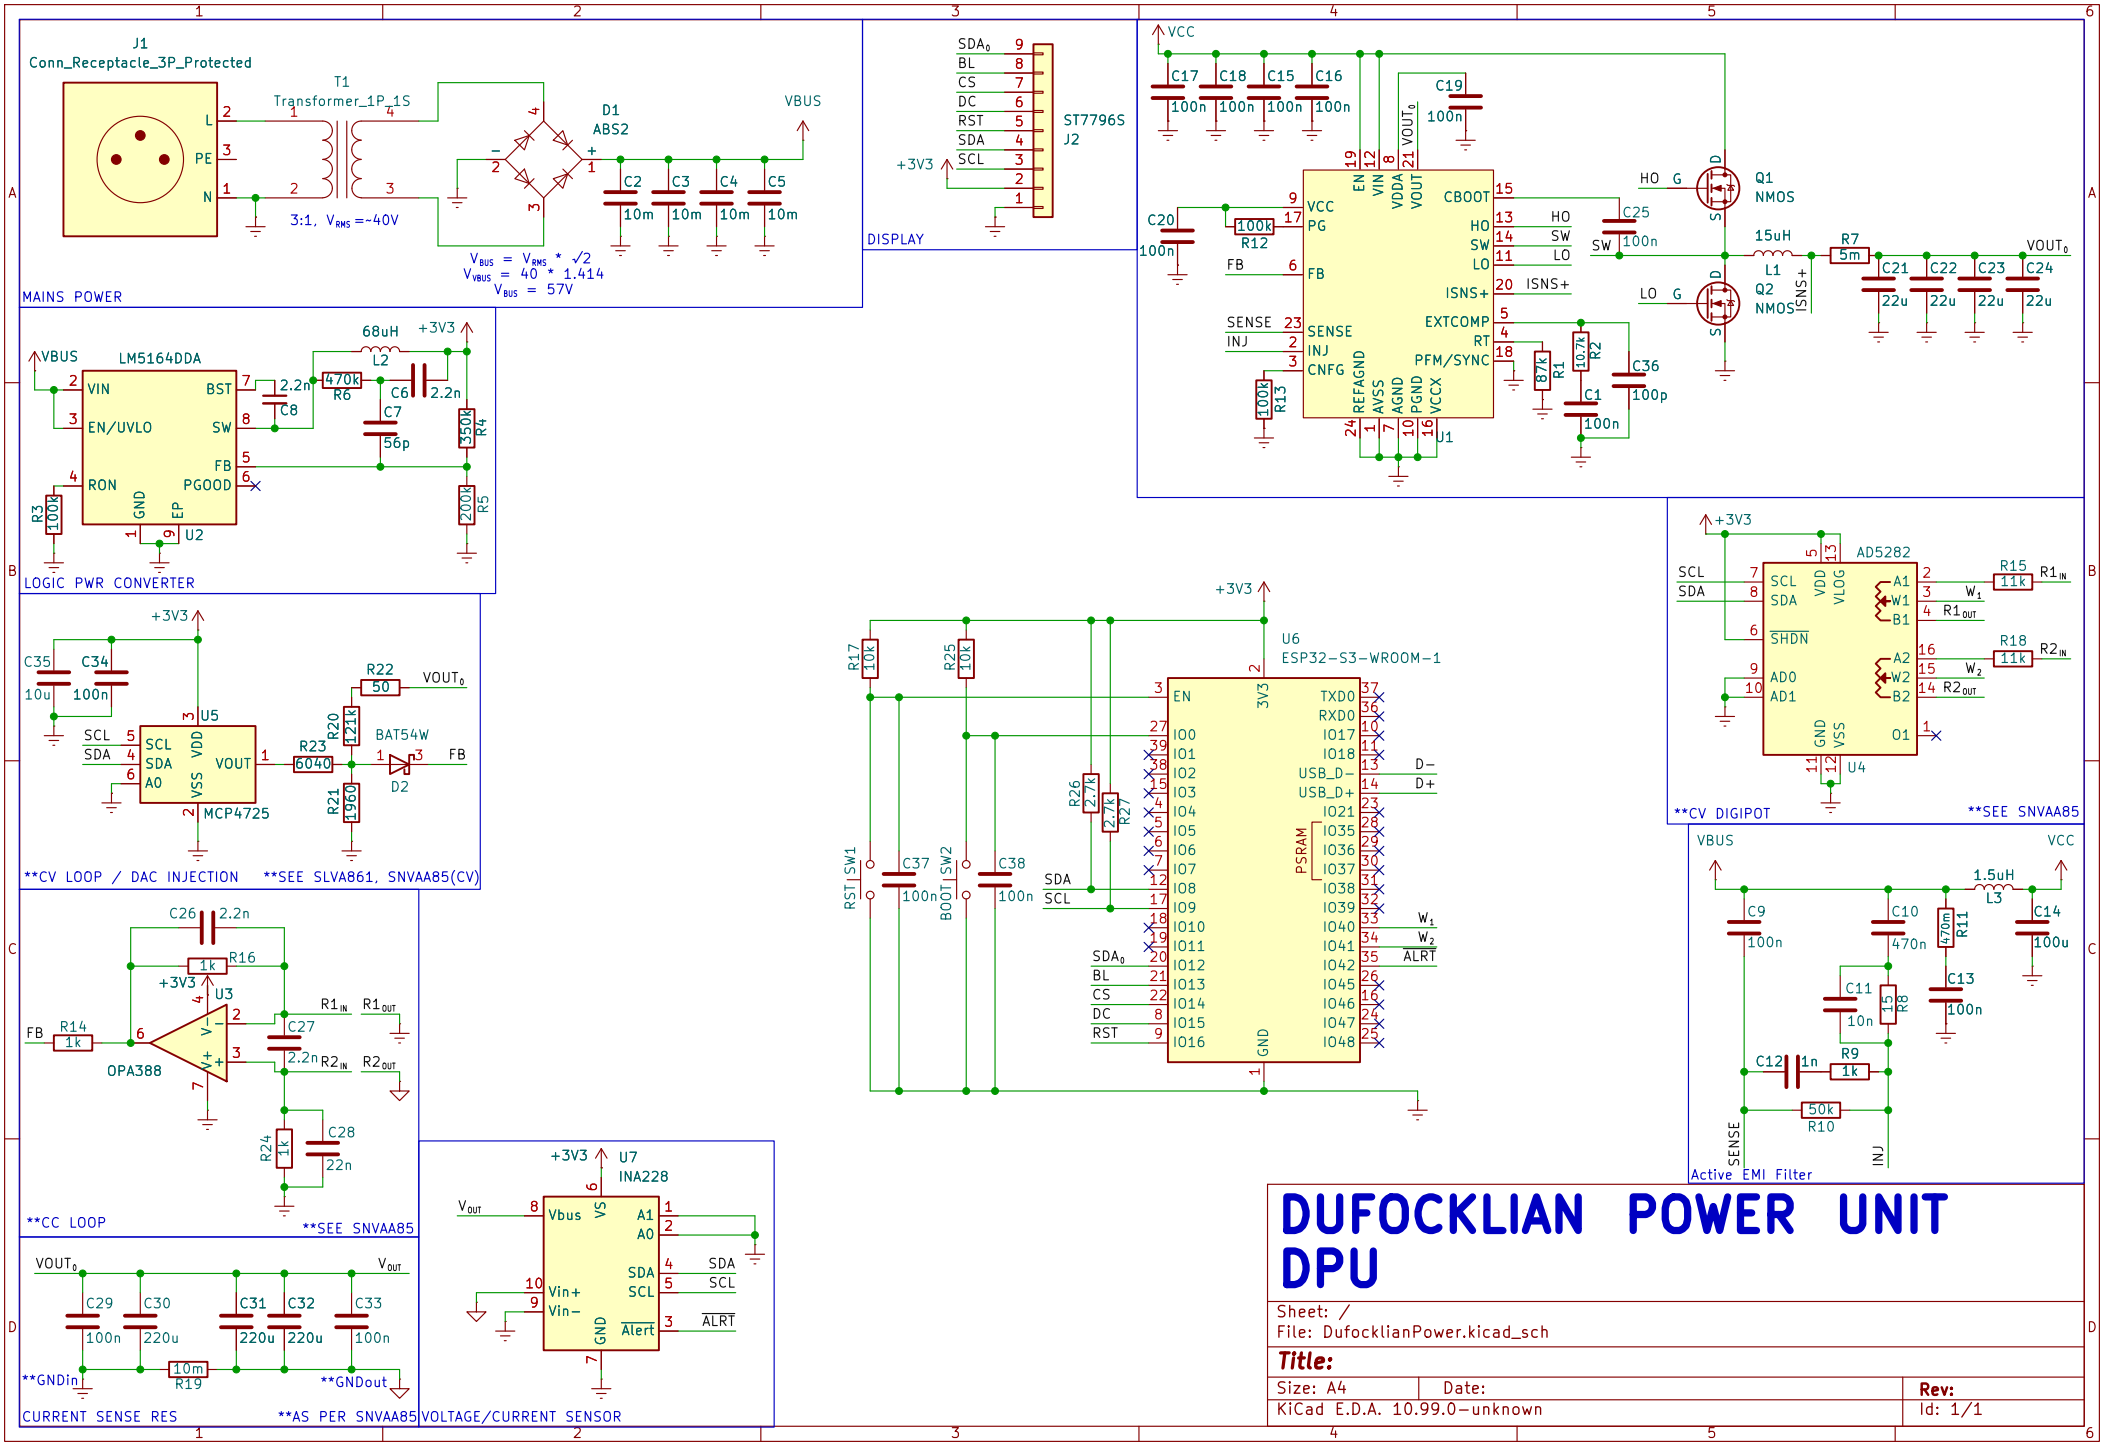

MAINS POWER
J1
Conn_Receptacle_3P_Protected
T1
Transformer_1P_1S
3:1, V_RMS =~40V
D1
ABS2
VBUS
V_BUS = V_RMS * √2
V_BUS = 40 * 1.414
V_BUS = 57V
DISPLAY
ST7796S
J2
LOGIC PWR CONVERTER
LM5164DDA
**CV LOOP / DAC INJECTION
**SEE SLVA861, SNVAA85(CV)
MCP4725
**CC LOOP
**SEE SNVAA85
OPA388
CURRENT SENSE RES
**AS PER SNVAA85
VOLTAGE/CURRENT SENSOR
INA228
ESP32-S3-WROOM-1
**CV DIGIPOT
**SEE SNVAA85
AD5282
Active EMI Filter
DUFOCKLIAN POWER UNIT
DPU
Sheet: /
File: DufocklianPower.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.99.0-unknown
Id: 1/1