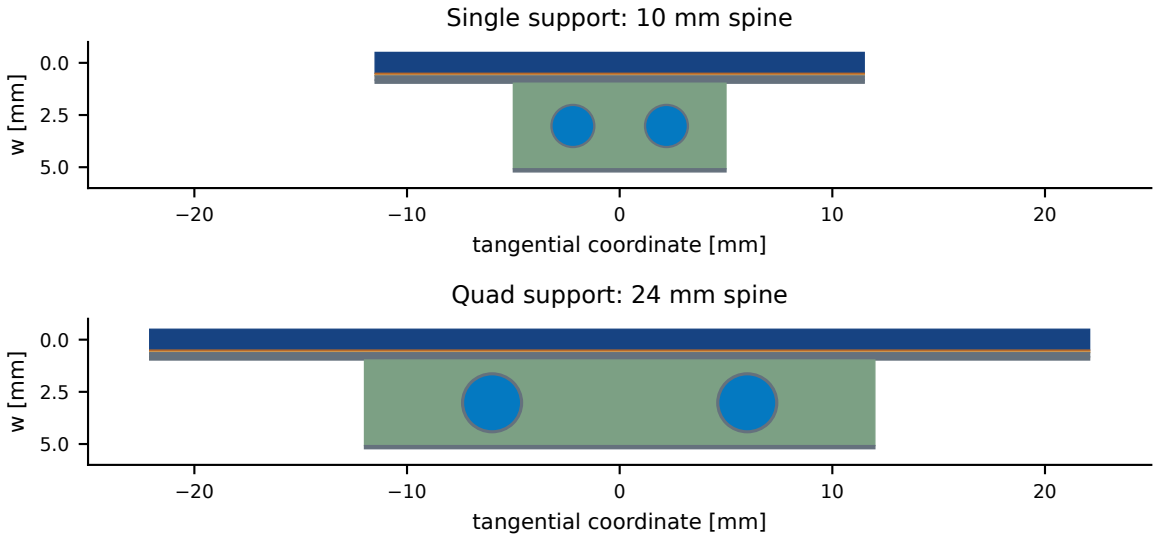
Single support: 10 mm spine
w [mm]
0.0
2.5
5.0
−20
−10
0
10
20
tangential coordinate [mm]
Quad support: 24 mm spine
w [mm]
0.0
2.5
5.0
−20
−10
0
10
20
tangential coordinate [mm]