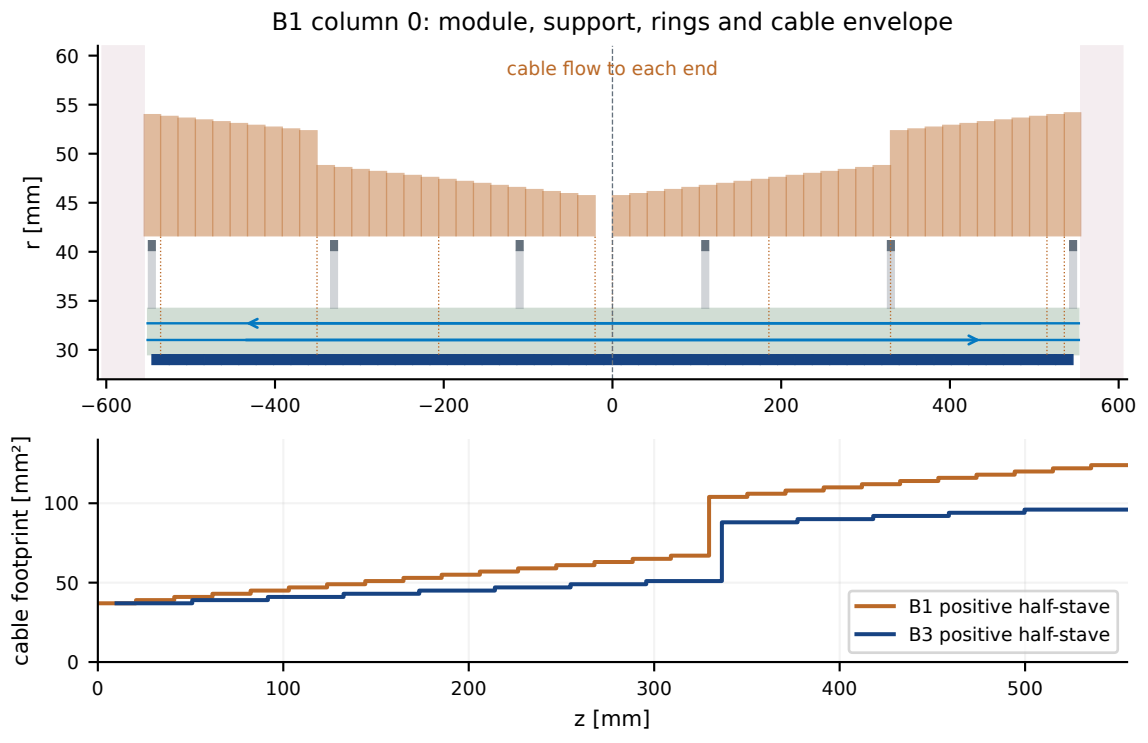
B1 column 0: module, support, rings and cable envelope
cable flow to each end
r [mm]
60
55
50
45
40
35
30
−600
−400
−200
0
200
400
600
cable footprint [mm²]
100
50
0
0
100
200
300
400
500
z [mm]
B1 positive half-stave
B3 positive half-stave