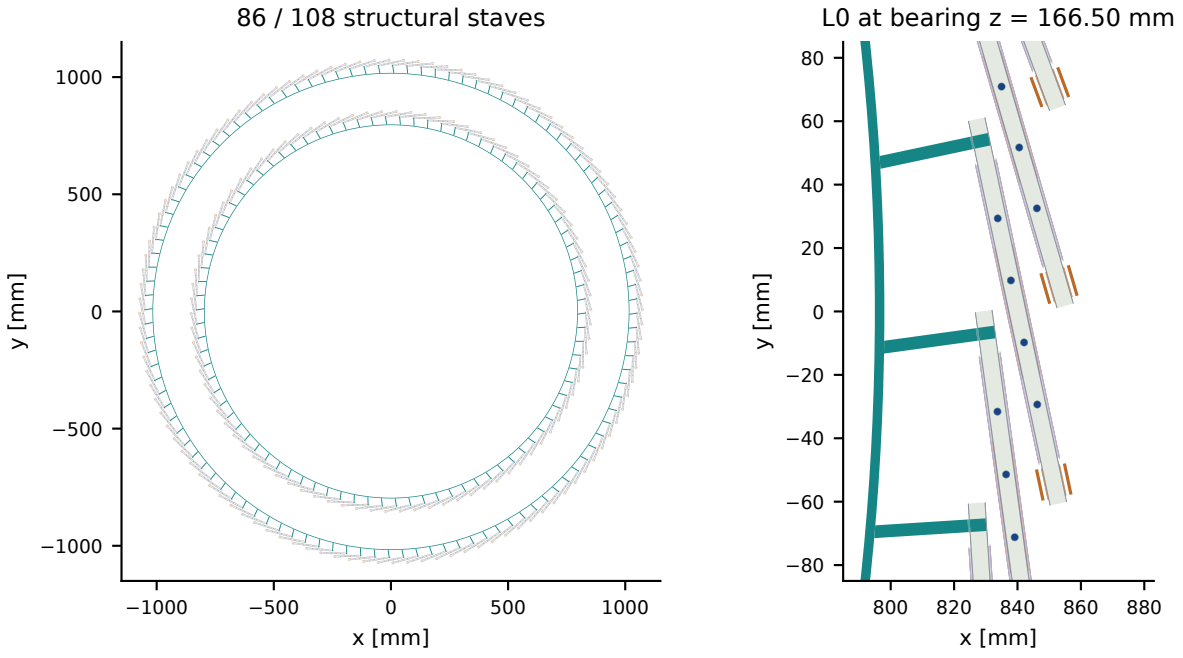

86 / 108 structural staves
1000
500
0
−500
−1000
y [mm]
−1000
−500
0
500
1000
x [mm]
L0 at bearing z = 166.50 mm
80
60
40
20
0
−20
−40
−60
−80
y [mm]
800
820
840
860
880
x [mm]