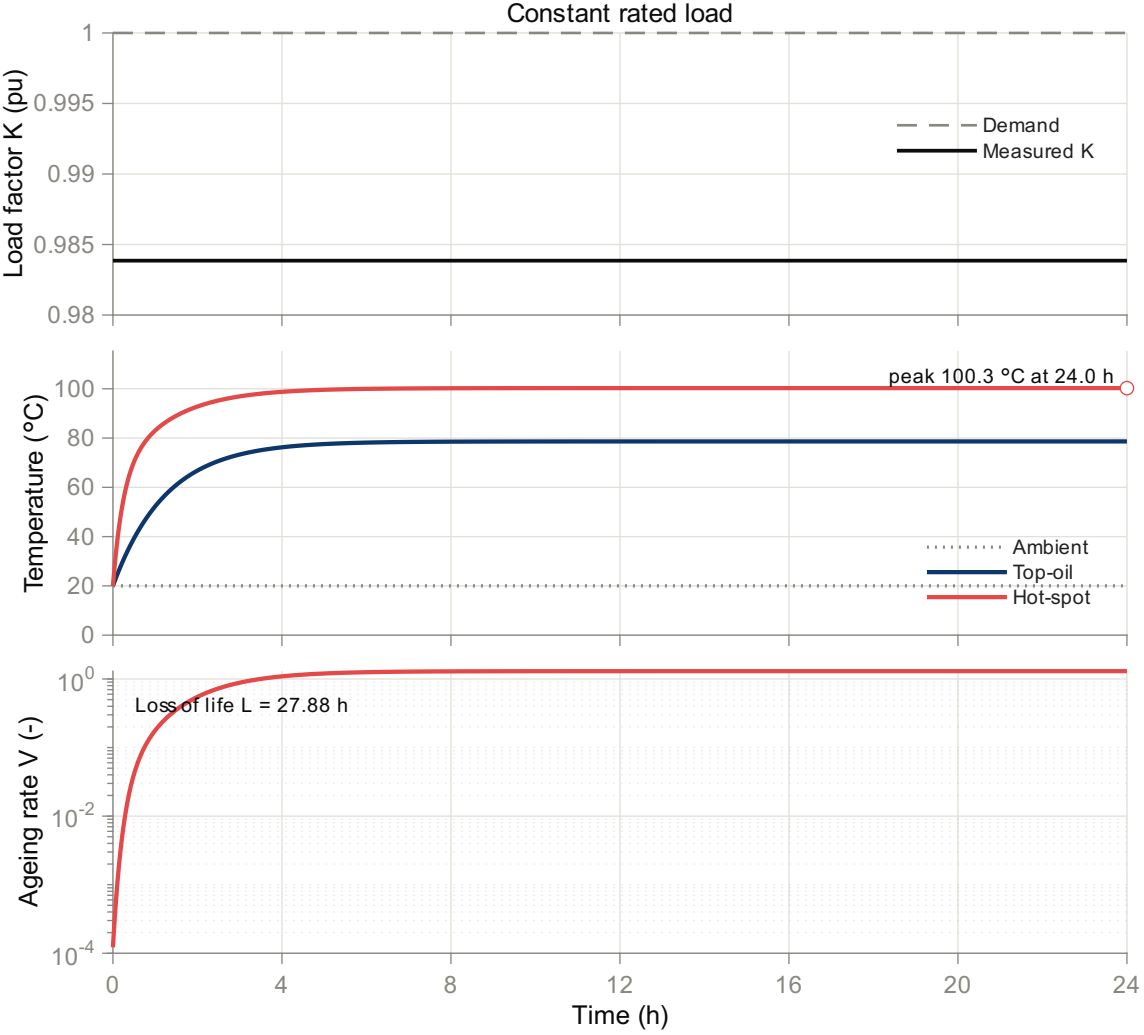

Constant rated load
Load factor K (pu)
1
0.995
0.99
0.985
0.98
Demand
Measured K
Temperature (°C)
peak 100.3 °C at 24.0 h
100
80
60
40
20
0
Ambient
Top-oil
Hot-spot
Ageing rate V (-)
Loss of life L = 27.88 h
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
0
4
8
12
16
20
24
Time (h)