


科达网呈 NEX3000 系列产品快速使用指南

网呈会场介绍

科达网呈 NEX3000 系列产品由一体化设备柜体、墙面开关、会议桌（含接口盒）、会议椅及交互式触控屏 TPAD 组成。

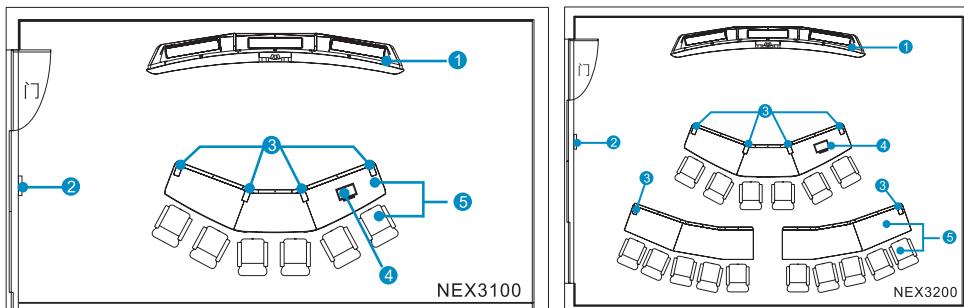

- ① 一体化设备柜体
- ② 墙面开关
- ③ 接口盒
- ④ TPAD
- ⑤ 桌椅

进入会场后，灯光自动亮起，请参照如下步骤进行操作：

第一步：按下【系统开关】按钮，所有设备依次上电；



系统开关：开启 / 关闭所有设备

灯光开关：开启 / 关闭室内所有开关

主灯开关：开启 / 关闭会场照明灯光

辅灯开关：开启 / 关闭背景灯光

第二步：打开贴有主控 TPAD 的电源；长按 TPAD 电源开关并登录；



会场管理：可管理摄像机、扬声器、麦克风、视频源、显示器、空调、窗帘以及系统开关。


文件管理：可管理本地文件，包含系统日志、快照图片等。

浏览器：可打开浏览器。

数据会议：可多方批注白板、常用文档。

收看演示：观看演示内容。

第三步：进入会场管理主界面，召开视频会议。

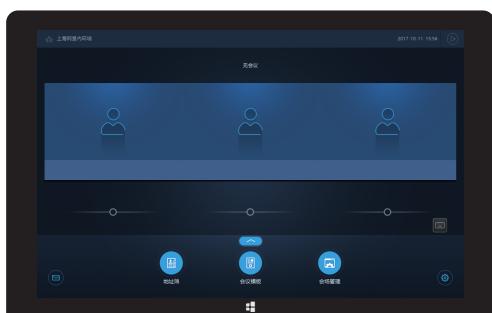

方法一 通过地址簿召开视频会议

在会场管理主界面，点击地址簿图标 ，进入地址簿界面，选择会场，点击呼叫按钮 。

方法二 通过会议模板召开视频会议

在会场管理主界面，点击会议模板图标 ，进入会议模板界面，选择模板，点击呼叫按钮 。

科达网呈 NEX3000 系列产品快速使用指南

开启双流演示


本地演示设备，可以通过桌面接口盒接入系统，开启双流演示时须接好视频源。

开启演示



在会场管理主界面，点击会议管理图标 ，选择双流演示页，启用双流演示，开启后双流演示图标由 变为 。

观看演示内容

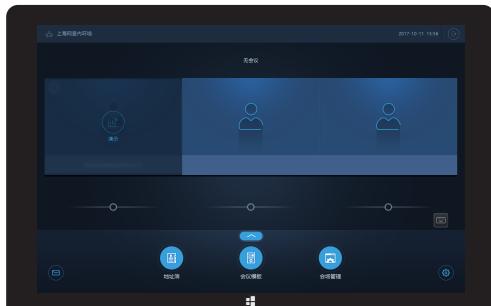

在演示过程中，电机模拟显示器上，选择【演示】后即可在对应的显示器上观看演示内容。

数据会议

在 TPAD 主界面，双击图标 进入数据会议管理界面。

创建会议

在数据会议主界面，点击图标 ，弹出会议安全界面，设置会议安全性，点击【创建】即可开启数据会议。

加入会议

在数据会议主界面，点击图标 ，即可加入当前已开启的数据会议。

