

# Arandela Grower “Unificada”



## NORMAS APLICABLES

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| MÉTRICO                | Adaptada a la norma en pulgadas |
| DIMENSIONAL (PULGADAS) | ASME B18.21.1 (B27.1)           |
| MATERIAL (PULGADAS)    | ASTM A313                       |

## PROPIEDADES MECÁNICAS

| MATERIAL      | RM MÍN MPA | CARGA ELÁSTICA           | NORMA      |
|---------------|------------|--------------------------|------------|
| AISI 304 (A2) | 1100       | Resorte — no desmontable | EN 10270-3 |
| AISI 316 (A4) | 1100       | Resorte — no desmontable | EN 10270-3 |

## MATERIALES DISPONIBLES

A2 — AISI 304 / 304L · A4 — AISI 316 / 316L

## DESCRIPCIÓN

Elemento elástico de fijación que ayuda a prevenir el aflojamiento de uniones roscadas.


Las arandelas grower de acero inoxidable son fabricadas bajo norma ANSI B18.21.1 (B27.1) en calidad AISI 304 (A2) y 316 (A4). El uso de arandelas de seguridad elásticas helicoidales previene el aflojamiento de uniones roscadas.

## APLICACIONES TÍPICAS

- Anti-aflojamiento
- Vibración
- Maquinaria
- Náutica

## CONDICIONES DE SERVICIO

−200 °C a +300 °C (A2 · 304) / hasta +400 °C (A4 · 316)

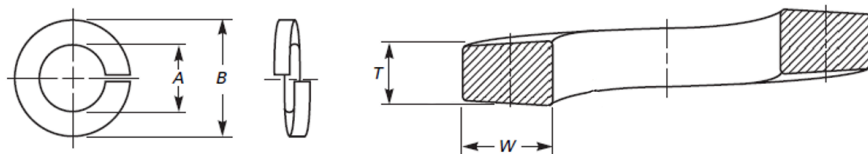

**A** Diámetro interior

**B** Diámetro exterior

**W** Ancho

**T** Espesor

## DIMENSIONES

mm

| D NOMINAL      | A - Ø interior | B - Ø exterior | W - ancho | T - espesor |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 1/8" (M3)      | 2,38           | 4,36           | 1,01      | 0,635       |
| 5/32" (M4)     | 4,41           | 7,44           | 1,4       | 1           |
| 3/16" (M5)     | 5,08           | 8,48           | 1,57      | 1,19        |
| 1/4" (M6)      | 6,6            | 12,36          | 2,76      | 1,57        |
| 5/16" (M8)     | 8,17           | 14,8           | 3,17      | 1,98        |
| 3/8" (M10)     | 9,78           | 17,27          | 3,58      | 2,38        |
| 7/16"          | 11,43          | 19,71          | 3,96      | 2,76        |
| 1/2" (M12)     | 13             | 22,07          | 4,34      | 3,17        |
| 9/16"          | 14,57          | 24,51          | 4,77      | 3,58        |
| 5/8" (M16)     | 16,28          | 27,25          | 5,15      | 3,96        |
| 3/4"           | 19,45          | 32,13          | 5,94      | 4,77        |
| 7/8" (M20-M22) | 22,7           | 37,05          | 6,75      | 5,56        |
| 1" (M24)       | 26             | 42,06          | 7,54      | 6,35        |
| 1-1/8"         | 29,28          | 46,91          | 8,33      | 7,13        |
| 1-1/4"         | 32,51          | 51,71          | 9,11      | 7,92        |
| 1-3/8"         | 35,76          | 56,36          | 9,93      | 8,73        |
| 1-1/2"         | 38,96          | 61,44          | 10,71     | 9,52        |