

Arandela Chapista

Fender Washers · Flat Washer



NORMAS APLICABLES

MÉTRICO · M	DIN 9021 · ASTM A240
PULGADAS · "	ASME B18.21.1 · ASTM A240
NORMA DIMENSIONAL M	DIN 9021
NORMA DIMENSIONAL "	ASME B18.21.1
NORMA MATERIAL M	ASTM A240
NORMA MATERIAL "	ASTM A240
SERIES DISPONIBLES	CONDICIONES DE SERVICIO
Estándar	-200 °C a +300 °C (A2·304) / hasta +400 °C (A4·316)

PROPIEDADES MECÁNICAS

MATERIAL	RM MÍN (MPA)	LÍMITE ELÁSTICO (MPA)	NORMA
AISI 304 (A2)	515	205	EN 10088-2
AISI 316 (A4)	515	205	EN 10088-2

MATERIALES DISPONIBLES A2 — AISI 304 / 304L · A4 — AISI 316 / 316L

DESCRIPCIÓN

Arandela plana de ala ancha (chapista) fabricada en acero inoxidable.

Una arandela es una placa delgada con un agujero que se utiliza normalmente para distribuir la carga de un cierre roscado, como un tornillo o tuerca.

También se lo utiliza como separador, protege contra marcas o deformaciones.

APLICACIONES TÍPICAS

Uso general


Superficies blandas

Ind. alimentaria

Estructuras

Náutica

Tabla de cotas y dimensiones

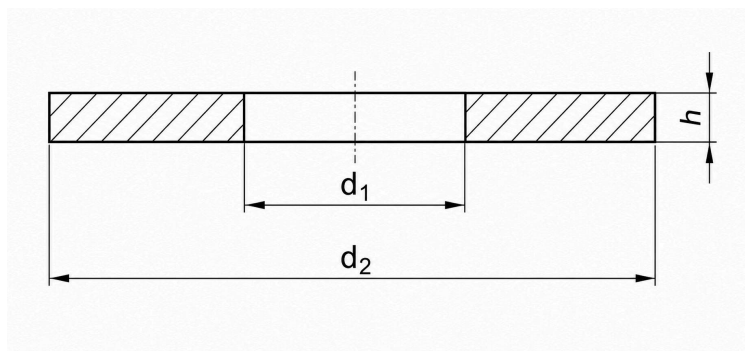

d nominal
d1 Ø interior
d2 Ø exterior
h espesor

DIMENSIONES MÉTRICAS mm

d NOMINAL	Ø INT. (d1)	Ø EXT. (d2)	ESP. (h)
M2,5	2,7	8	0,8
M3	3,2	9	0,8
M3,5	3,7	11	0,8
M4	4,3	12	1
M5	5,3	15	1,2
M6	6,4	18	1,6
M7	7,4	22	2
M8	8,4	24	2
M10	10,5	30	2,5
M12	13	37	3
M14	15	44	3
M16	17	50	3
M18	20	56	4
M20	22	60	4
M24	26	72	5
M30	33	92	6
M36	39	110	8

DIMENSIONES PULGADAS mm

d NOMINAL	Ø INT. (d1)	Ø EXT. (d2)	ESP. (h)
3/16" x 1"	4,80	25,40	1,65
1/4" x 1 1/8"	7,20	28,50	1,65
5/16" x 1 1/4"	8,80	31,75	1,65
3/8" x 1 1/2"	10,41	38,10	1,65
7/16" x 1 7/8"	12,00	47,50	1,65
1/2" x 1 3/4"	13,59	44,45	1,65
9/16" x 1 7/8"	16,00	47,50	1,65
5/8" x 2"	17,00	50,00	1,65

PRESENTACIÓN Pack 1 (20 un.) · Pack 2 (50 un.) · Pack 3 (100 un.)