

STEELOX SENSITIVA

Un disco versátil en dureza K (muy blando) con una capa de tejido intermedia.

Para trabajos de corte en aplicaciones de alto rendimiento.

Utilizados en máquinas sensitivas.

Aplicación

Se utilizan para el corte de material macizo, perfiles y tubos.

Para el corte agresivo con pocas rebabas.

Utilizar solo en máquinas estacionarias con una potencia hasta 3KW.




Datos técnicos

- **Abrasivo:** corindón A.
- **Ancho:** 2.8mm
- **Dureza:** K (muy blando)
- **Forma:** EHT/41/T1
- **Vel. De trabajo:** 80m/s (máx)
- **RPM:** 3800 (máx)
- **ØAgujero:** 25,4mm

Seguridad y maquinaria

Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas, siendo obligatorio la utilización de elementos de seguridad.

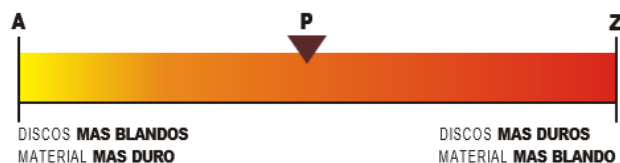

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIAM. Y ESP. (mm)	R.P.M. (Máxima)	
349517	DISCO CORTE SG-STEELOX 400x2,8x25,4 T80	400 x 2,8 x 25,4	3,800	10

