

Tuerca autofrenante con inserto de nylon

Nylon Insert Lock Nut · Hex Nut



NORMAS APLICABLES

MÉTRICO · M	DIN 985
PULGADAS · "	ASME B18.16.6 · ASTM F594
NORMA DIMENSIONAL M	DIN 985 / ISO 7042
NORMA DIMENSIONAL "	ASME B18.16.6
NORMA MATERIAL M	EN ISO 3506-2 (cuerpo) + PA6
NORMA MATERIAL "	ASTM F594

CLASE DE RESISTENCIA

Cuerpo A2/A4 inox + inserto nylon PA6 ($T_{m\acute{a}x}$ inserto: +120 °C)

CONDICIONES DE SERVICIO

Autofrenante por deformación elástica del nylon · No reutilizable en aplicaciones críticas

PROPIEDADES MECÁNICAS

GRADO	CARGA PROOF (MPa)	RM MÍN (MPa)	DUREZA MÁX
A2-70 (304)	450	700	223 HV
A4-80 (316)	600	800	250 HV

MATERIALES DISPONIBLES A2 – AISI 304/304L · A4 – AISI 316/316L

DESCRIPCIÓN

Las tuercas autofrenantes rosca withworth de acero inoxidable son fabricadas bajo norma ANSI B18.16.6 - ASTM F594 en calidad AISI (304 «A2») y (316 «A4»). Los diámetros varían desde 1/8" a 1" pulgada.

Las tuercas autofrenantes rosca métricas de acero inoxidable son fabricadas bajo norma DIN 985 en calidad AISI (304 «A2») y (316 «A4»). Los diámetros varían desde M3 a M24.

Son utilizadas como tuercas de seguridad y en aplicaciones con vibración.

APLICACIONES TÍPICAS

Uso general

Estructuras

Oil & Gas


Bridas

Equipos presión

Ind. alimentaria



Tabla de cotas y dimensiones

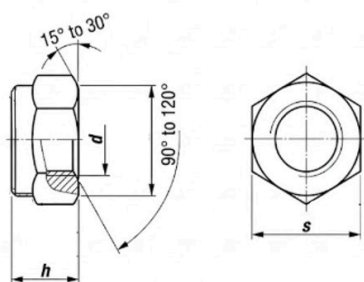

d diámetro nominal

s entre caras

h altura total

DIMENSIONES MÉTRICAS mm

NOMINAL (D)	ENTRE CARAS (S)	ALTURA (H)
M3	5,5	4
M4	7	5
M5	8	5
M6	10	6
M8	13	8
M10	17	10
M12	19	12
M14	22	14
M16	24	16
M18	27	18,5
M20	30	20
M22	32	22
M24	36	24

DIMENSIONES PULGADAS mm

NOMINAL (D)	ENTRE CARAS (S)	ALTURA TOTAL (H)
1/4"	11,2	8,3
5/16"	12,8	9,1
3/8"	14,3	11,9
7/16"	15,9	11,9
1/2"	19,1	15,5
9/16"	22,3	16,7
5/8"	23,9	19,4
3/4"	27,0	22,6
7/8"	31,8	25,4
1"	36,6	27,4

PRESENTACIÓN Pack 1 (20 un.) · Pack 2 (50 un.) · Pack 3 (100 un.)