

FICHA TÉCNICA V26 · REV. 01 · 2026

Válvula esférica 3 cuerpos Socket Weld

CARACTERÍSTICAS

Válvula esférica de paso total para el manejo de fluidos industriales: agua, vapor, aceite y derivados del petróleo (servicio W.O.G.).

Cuerpo de tres piezas con vástago antiestático y a prueba de expulsión, maneta con seguro de posición y dispositivo para candado.

A diferencia de las válvulas de dos cuerpos, la construcción de tres piezas permite desarmarla en línea para reemplazar asientos, sellos y bujes sin retirarla de la instalación. Alojamiento superior ISO 5211 para montaje directo de actuador.




DATOS TÉCNICOS

MATERIAL CUERPO	ASTM A351 CF8M (316L)
CONEXIÓN	Socket Weld — soldadura a enchufe
PRESIÓN NOMINAL	1000 PSI W.O.G. (69 bar)
PRESIÓN CON VAPOR	150 PSI máx. (10 bar)
TEMPERATURA	-25 °C a +180 °C
VACÍO ADMISIBLE	29 in Hg
PASO	Total (full port)
VÁSTAGO	Antiestático y a prueba de expulsión
ACTUACIÓN	Maneta con seguro de posición y dispositivo de candado · brida ISO 5211

PRESIÓN / TEMPERATURA

1/4" - 4"

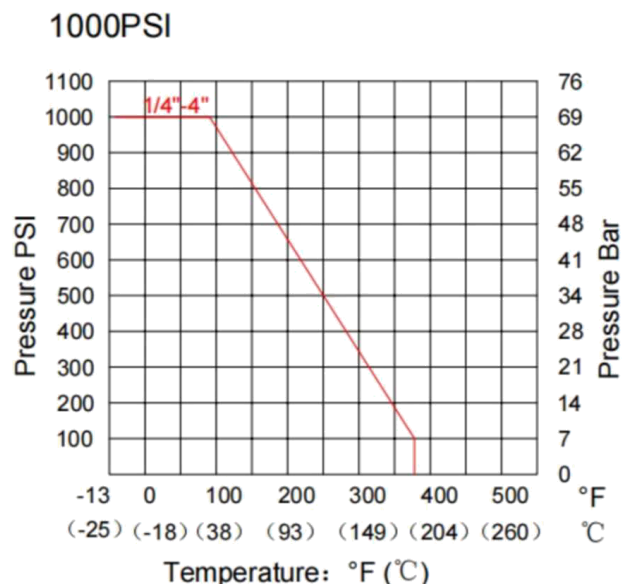

APLICACIONES TÍPICAS

AGUA


VAPOR

ACEITES Y DERIVADOS

AIRE COMPRIMIDO

OIL & GAS

INDUSTRIA QUÍMICA

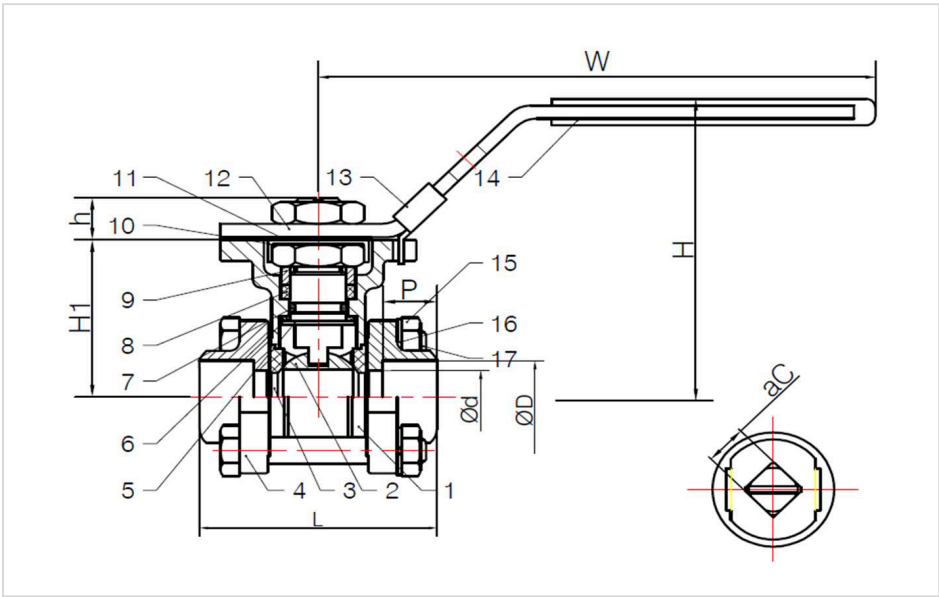

MATERIALES DE SELLADO

ASIENTO
RTFE – PTFE reforzado con 15 %
fibra de vidrio

SELLO DE ASIENTO
RTFE

O-RING
FKM (Viton)

EMPAQUETADURA
PTFE

NORMAS DE REFERENCIA

DISEÑO
ASME B16.34

EXTREMOS SW
ASME B16.11 · DIN 3239 parte 2

ESPESOR DE PARED
EN 12516-3

INSPECCIÓN Y ENSAYO
API 598 · EN 12266-1

INTERFAZ DE ACTUADOR
ISO 5211

LISTA DE COMPONENTES

Ítems 1 - 17

ÍTEM	COMPONENTE	MATERIAL	CANT.
1	Cuerpo	A351-CF8M	1
2	Bola	AISI 316	1
3	Asiento de bola + sello	RTFE	2
4	Tapa	A351-CF8M	2
5	Vástago	AISI 316	1
6	Arandela de empuje	PTFE	1
7	O-ring	FKM (Viton)	1
8	Empaque del vástago	PTFE	1
9	Prensaestopa	AISI 304	1

ÍTEM	COMPONENTE	MATERIAL	CANT.
10	Arandela de prensaestopa	AISI 304	1
11	Tope de maneta	AISI 304	1
12	Maneta	AISI 304	1
13	Seguro de maneta	AISI 304	1
14	Cubierta de maneta	Plástico	1
15	Tuerca de unión	AISI 304	4 (6)
16	Arandela de unión	AISI 304	4 (6)
17	Perno de unión	AISI 304	4 (6)

DIMENSIONES Y CÓDIGOS

Cotas en mm · ver plano pág. 2

CÓDIGO	MEDIDA SW	Ød	ØD	P	W	L	H1	h	H	□C	ISO 5211	PAR N·M
351636	1/4"	11	14,1	9,6	140	60	30	9	52	9	F03	4
—	3/8"	12,5	17,6	9,6	140	60	30	9	52	9	F03	4
351637	1/2"	15	21,7	9,6	140	68	36,5	9	62	9	F03/F04	5
351638	3/4"	20	27,1	12,7	140	72	40,5	9	72	9	F03/F04	8
351639	1"	25	33,8	12,7	160	86	48,5	11	81	11	F04/F05	10
351680	1 1/4"	32	42,5	12,7	160	94	57,5	11	95	11	F04/F05	14
351681	1 1/2"	38	48,6	12,7	185	101	61,5	14	106	14	F05/F07	18
351682	2"	50	61,1	15,8	185	110	70,5	14	127	14	F05/F07	25
—	2 1/2"	65	77	15,8	230	143	95,5	17	160	17	F07/F10	48
—	3"	76	90	15,8	230	157	109	17	182	17	F07/F10	75
—	4"	94	115,2	20	320	182	131	22	220	17	F07/F10	110

Ød paso de esfera · ØD diámetro de alojamiento del extremo soldable · P profundidad de encastre · L largo entre caras · W largo de maneta · H altura total · H1 altura al eje de maneta · h espesor de brida superior · □C cuadrado del vástago. Medidas sin código (—) se cotizan a pedido.

REPUESTOS · KIT DE SELLOS RTFE

1 kit por válvula

350834	1/2"	350850	2"
350840	3/4"	350851	2 1/2"
350841	1"	350853	3"
350845	1 1/4"	350830	4"
350846	1 1/2"		



Cada kit incluye dos asientos con sello RTFE, empaquetadura y arandela de vástago en PTFE y O-ring FKM. Medidas 1/4" y 3/8" a pedido.