

Disco de corte SG Steelix

STEELOX SENSITIVA



CARACTERÍSTICAS

Disco versátil en dureza K (muy blando), con una capa de tejido intermedia, pensado para trabajos de corte en aplicaciones de alto rendimiento.

Utilizado en máquinas sensitivas.

APLICACIÓN

Se utiliza para el corte de material macizo, perfiles y tubos, con corte agresivo y baja formación de rebabas.


Utilizar únicamente en máquinas estacionarias con una potencia de hasta 3 kW.

DATOS TÉCNICOS

ABRASIVO	Corindón A
ANCHO	2,8 mm
DUREZA	K (muy blando)
FORMA	EHT / 41 / T1
VEL. DE TRABAJO	80 m/s (máx.)
RPM	3800 (máx.)
Ø AGUJERO	25,4 mm

PRODUCTO PARA MÁQUINA SENSITIVA

ESCALA DE DUREZA

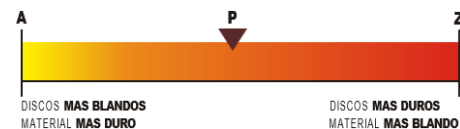

VENTAJAS

- Máxima rentabilidad gracias a una vida útil más larga.
- Proceso de trabajo rápido gracias a su muy alto rendimiento de corte.
- Corte con mínima formación de rebabas gracias a la menor fricción lateral.
- Apto para trabajos de corte exigentes.

SEGURIDAD Y MAQUINARIA

Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas, siendo obligatoria la utilización de elementos de protección personal.



CÓDIGO Y PRESENTACIÓN

Diám. y esp. en mm

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIÁM. X ESP. X AGUJERO	RPM MÁX.
349517	Disco corte SG Steelix 400 x 2,8 x 25,4 T80	400 x 2,8 x 25,4	3.800