
JLG

MANUAL DEL OPERADOR

Modelo 1930ES Plataforma de tijera eléctrica

Rev. B, marzo 2024

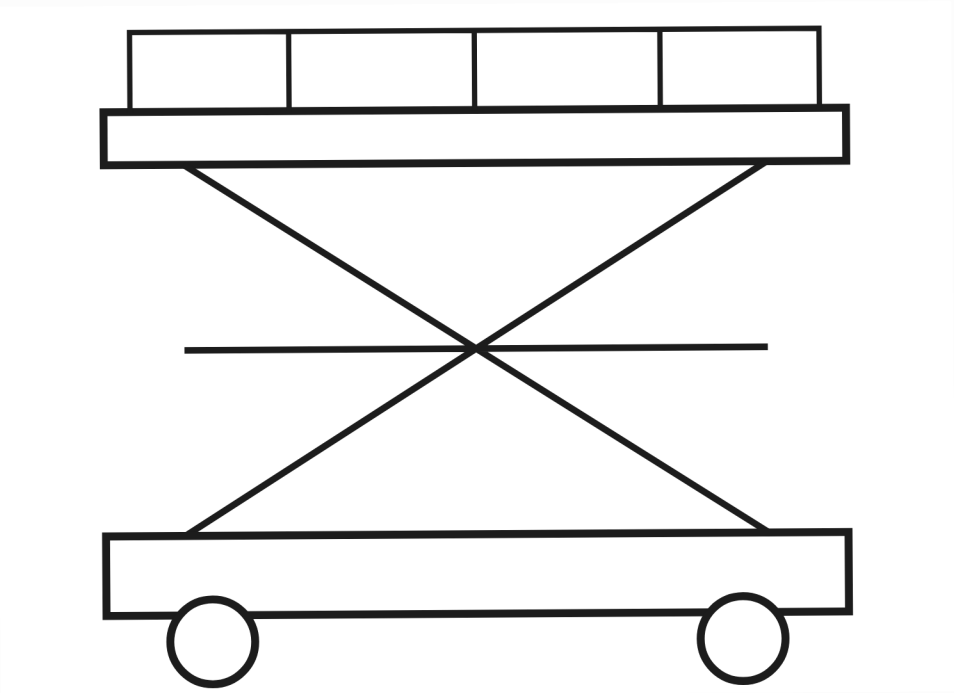

Guardar con la máquina	En la caja de manuales de la plataforma
Páginas en este extracto	4

1 Seguridad

ADVERTENCIA

- No exceda nunca la capacidad nominal de la plataforma de 227 kg (500 lb).
- No eleve la plataforma en pendientes ni en terreno blando.
- Mantenga las barandillas cerradas y use arnés donde lo exijan las normas de la obra.
- Manténgase a 3 m (10 ft) de las líneas eléctricas.

VELOCIDAD DEL VIENTO	USO
Hasta 45 km/h (28 mph)	Uso en interiores y exteriores permitido
Más de 45 km/h (28 mph)	Baje la plataforma, no la opere

2 Controles

CONTROL	FUNCIÓN
Interruptor de llave	Plataforma, apagado, suelo
Parada de emergencia	Pulse para detener todas las funciones
Selector elevación / traslación	Elige la función del joystick
Perilla de descenso manual	Baja la plataforma sin energía

Especificaciones

ELEMENTO	VALOR
Altura de trabajo	7,62 m (25 ft)
Altura de la plataforma	5,79 m (19 ft)
Capacidad de la plataforma	227 kg (500 lb)
Peso de la máquina	1.488 kg (3.280 lb)
Alimentación	24 V CC, 4 baterías 6 V 220 Ah
Depósito hidráulico	4,9 L (1,3 gal)

3 Inspección previa al arranque

COMPROBACIÓN	CONDICIÓN CORRECTA
Carga de la batería	Indicador en verde
Nivel de aceite hidráulico	Entre las marcas, plataforma bajada
Mangueras y conexiones	Sin fugas ni daños
Barandillas y puerta	Firmes, la puerta se cierra sola
Neumáticos	Sin cortes ni trozos faltantes
Parada de emergencia	Detiene todas las funciones

Informe a su supervisor de cualquier comprobación fallida y marque la máquina como fuera de servicio.