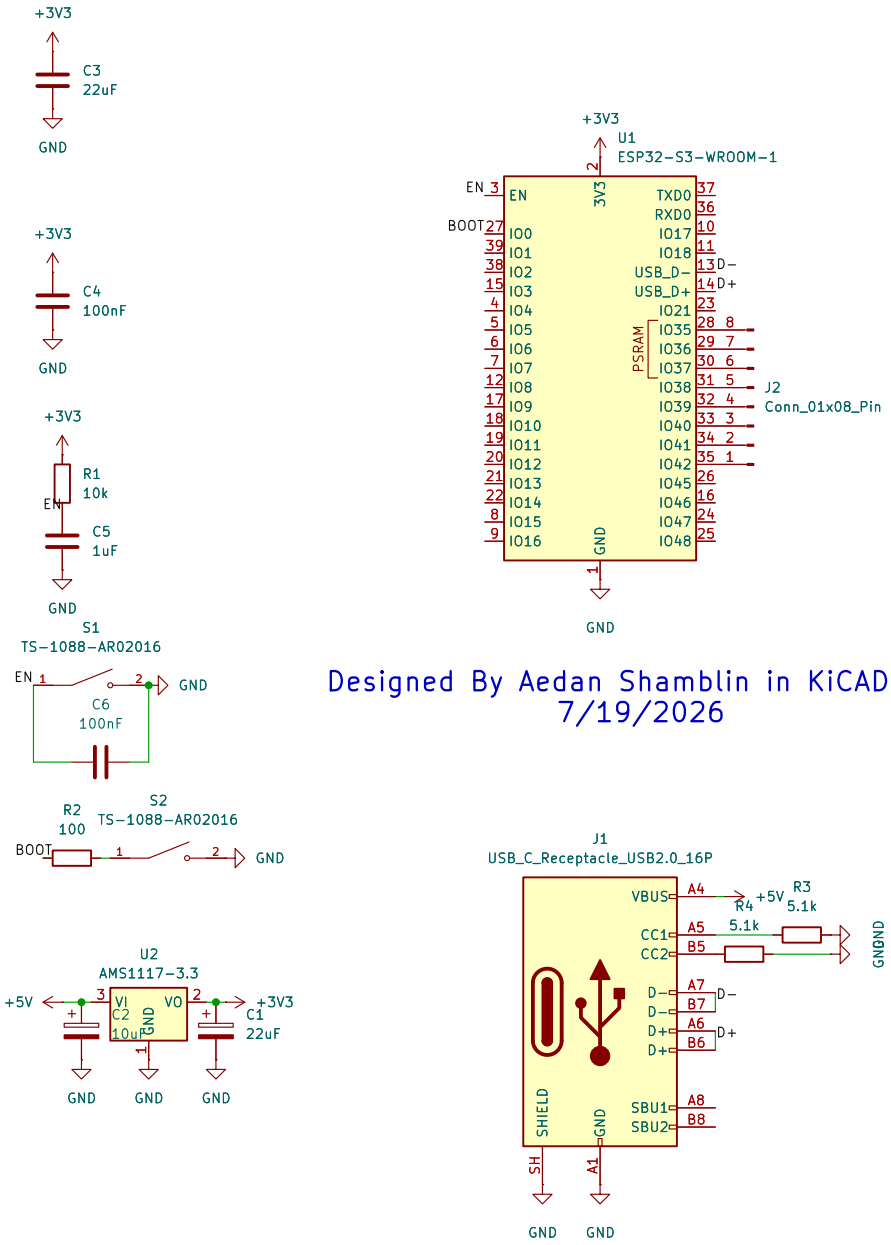
+3V3
C3
22uF
GND
+3V3
C4
100nF
GND
+3V3
R1
10k
EN
C5
1uF
GND
S1
TS-1088-AR02016
EN
C6
100nF
GND
R2
100
S2
TS-1088-AR02016
BOOT
GND
U2
AMS1117-3.3
+5V
VI
VO
+3V3
C2
10u
GND
C1
22uF
GND
GND
GND
+3V3
U1
ESP32-S3-WROOM-1
EN
3V3
BOOT
IO0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
IO8
IO9
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
GND
TXD0
RXD0
IO17
IO18
USB_D-
USB_D+
IO21
PSRAM
IO35
IO36
IO37
IO38
IO39
IO40
IO41
IO42
IO45
IO46
IO47
IO48
J2
Conn_01x08_Pin
GND
Designed By Aedan Shamblin in KiCAD
7/19/2026
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
SH
A1
GND
GND
R3
5.1k
R4
+5V
5.1k
GND
Sheet: /
File: ESP32.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1