


一般公差(軸物)							
5未	5未満						
5以上	20未満	±0. 15					
20以上	50未満	±0. 2					
50以上	150未満	±0. 25					
150以上(50増加ごとに0.05大)							
角〔	± 1°						
*印は重要管理ポイント							

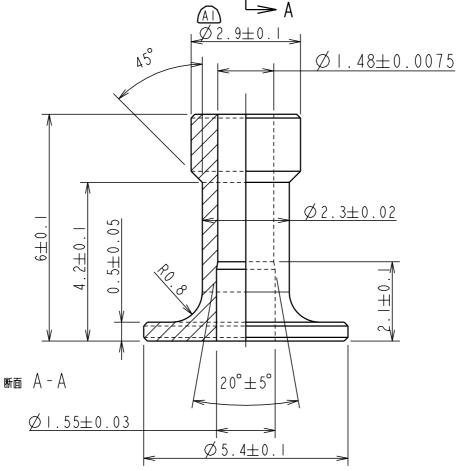

注記

- │.指定無きコーナーエッジはСО. │とする
- 2. 4 1. 48の内径は表面粗度6.35以下のこと
- 3.センターズレは0.05以下のこと
- 图3 4. グリーン調達調査対象化学物質リストで指定される化学物質は使用(含有)なきこと。

	B)				_	<u>B2</u>				
ΜI	M 4242-02 カラン		BZ5A							
PART NO.			NAME		MATERIAL SP		EC	FINI	SH	
					A	IDC E		TDIC		1 ITD
					A	LP3 E	LEC	IKIC		O., LTD.
					DSGD. 2	001.8.3		SCALE		
					JUN	TANIGUCH		10:1		
					CHKD. 2(001.8.10		9 7	TITLE	
В3	2005.11.16	平野	平野	S.K	JUN	TANIGUCH		7		部品仕様書
ΑΙ	2003.06.02	大坂間	大坂間	村山	APPD. 20	001.8.20		UNIT	DOCUME	NT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	S	. MIZUNO		mm		
							M14242			