



Genel bilgi

Teknik veri

Montaj prosedürü

PSI Link-Seal®

Modüler Sızdırmazlık Contası



© PSI Products GmbH 2005

AQA
MÜHENDİSLİK

www.adamuhendislik.net

Boru Hattı Aksamları



Link-Seal
MODULAR SEALS

www.adamuhendislik.net

Genel Bilgi


Uygulama yeri

Link-Seal® Modüler Sızdırmazlık Contaları boruların duvar, döşeme ve tavan geçişlerinde kalıcı sızdırmazlık sağlayan en iyi çözümdür. Yuvarlak boru formundaki herhangi bir nesne, engel geçişlerinde, bu methodla kolayca, hızlıca ve kalıcı olacak şekilde etrafından sızdırmaz hale getirilir. Projenin her aşamasında karot delgi ile uygulama yapılabilir.

Özellikleri

- Para ve zaman tasarrufu sağlar.
- Su basıncı altında sızdırmazlığını korur.
- Çok uzun sızdırmazlık ömrüne sahiptir.
- Korozyona karşı maksimum koruma sağlar.
- Petrole, jet yakıtına ve sıcaklığa dayanıklı tipleri vardır.
- Link-Seal® modüler contaları ile uygulamanıza özel çözüm üretilir.
- ISO kalite garantisine sahiptir.

Çalışma Prensibi

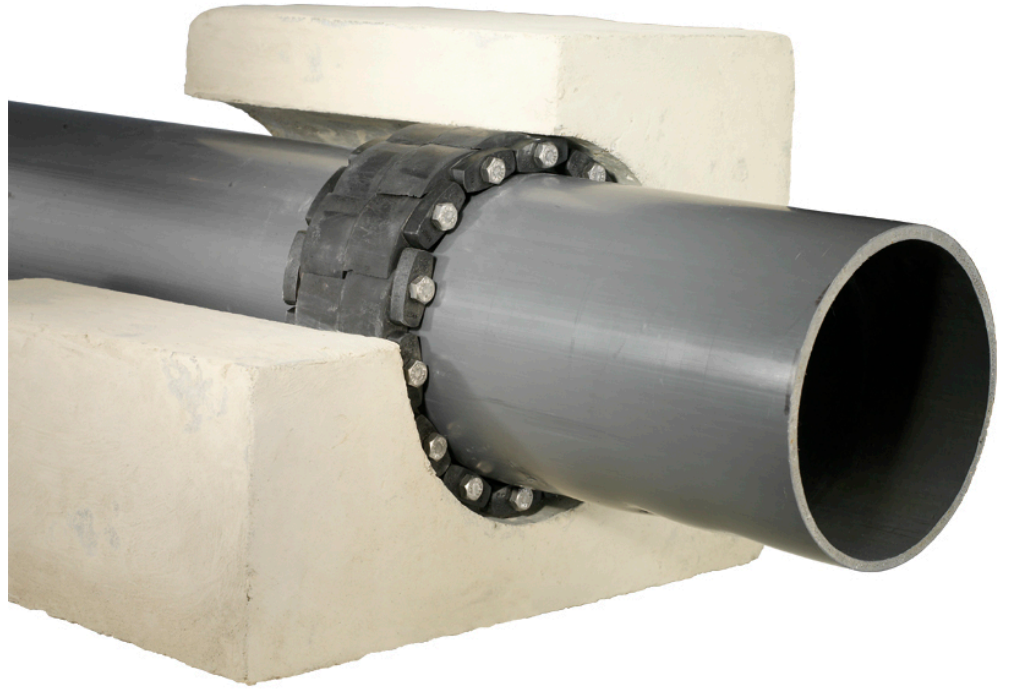

Kauçuk plakaların boru eksenine dik yöndeki genişmesi ile dış hidrostatik basınca karşı sızdırmazlık sağlanır.

Malzeme özellikleri

Sıcaklık Dayanımı

Standart Tip, Siyah

-40 °C ile +80 °C arası

Tip T, gri

-55 °C ile +204 °C arası

Yangın Dayanımı

Tip FS

1 saate kadar

Petrole , Jet Yakıtına Dayanım

Tip O

-55 °C ile +70 °C arası

Plastik Borular İçin Özel Tip

mavi EPDM

Shore 35 ± 5

Basınç Sızdırmazlık

5 bar'a kadar (TÜV and Lloyd's)


3 bar'a kadar mavi tip (Lloyd's)

2 bar'a kadar Tip S-LS (Lloyd's)

Dielektrik Dayanım 500 V/mm

Katodik Koruma


Link-Seal® Modüler Sızdırmazlık Contası Kesit Görünüşü

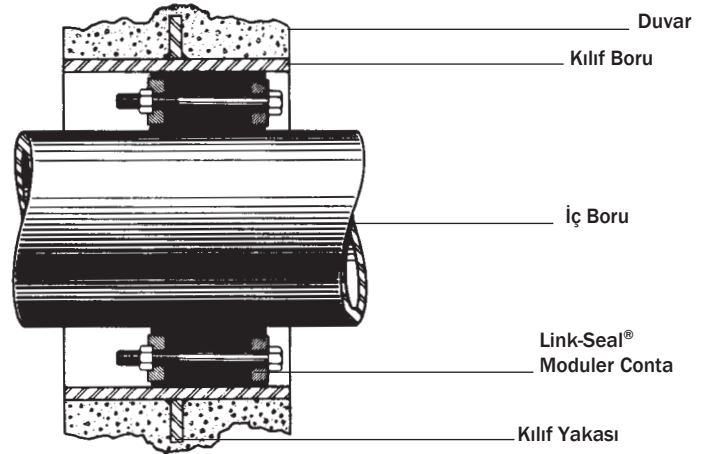

Montaj Prosedürü



Duvardaki boşluk veya kılıf boru içinde iç boru, kablo veya konduiti merkezleyin. İç Borunun her iki ucu alttan eşitçe desteklendiğinden emin olun. Link-Seal® modüler contaları boru ağırlığını taşımak amacıyla kullanılmamaktadır.



Kauçuk baklaları ileri geri rahat hareket ettirecek şekilde civata arka baskı plakalarını gevşetin. Zincirin ucundaki baklaları birleştirin.




Civata sıkma başlarının size dönük olduğundan emin olun. Fazla sarkma ve esneme normaldir. Sarkmayı gidermek için bakla çıkarmayın. Note: Küçük çaplı borularda zinciri germek gerekebilir.



Boru delik arası boşluğa zinciri elle kaydırarak sokun. Büyük çaplı borularda Link-Seal® modüler contayı ilk önce saat 6 pozisyonunda sokun, daha sonra her iki tarafı yukarı doğru sokarak saat 12 pozisyonunda tamamlayın.



Civataları sıkmaya saat 12 pozisyonunda başlayın. Her seferde aynı civatayı 4 turdan fazla sıkmayın. Saat dönüş yönünde devam ederek conta zincirinin eşit şekilde sıkılmasını sağlayın. (Yaklaşık 2 veya 3 tur yeterli olur)



Her civatayı 3 kez çevirecek şekilde saat yönünde 2 veya 3 tur daha atarak sıkın.



Yaklaşık 2 saat sonra sıkma işlemini tekrarlayın. Uygulamada karşılaştığınız problemler için bizi arayın. ADA +90 506 861 90 40

Max. tork moment Tıp C, S316, 0 ve OS316 siyah kauçuk Shore 50° için	Max. tork moment Type BC and BS316 mavi kauçuk, Shore 35° için	Tıp
2,3 Nm	2 Nm	LS 200 den LS 275 e kadar
8,0 Nm	6 Nm	LS 300 den LS 360 e kadar
27 Nm	20 Nm	LS 400 den LS 475 e kadar
65 Nm	50 Nm	LS 500 den LS 575 e kadar
85 Nm	65 Nm	LS 615
65 Nm	50 Nm	LS 625
65 Nm	50 Nm	LS 650



Link-Seal® Modüler Sızdırmazlık Contası – Bunları yapın


1. İç borunun merkezde olduğundan emin olun.
2. Zinciri baskı plakalarıyla beraber düzgünce boşluğa yerleştirin.
3. Zincir uygulamanız için hazır olarak size verilmektedir. Bakla çıkarmayın veya takmayın.
4. Uygulamadan sonra boru uç kısımları üzerine dolgu yükü gelecekse alttan destekleyin
5. Boru üst yüzeyinde ve delik iç duvarlarında kir, çıkıntı ve parça bulunmamalıdır.



Link-Seal® Modüler sızdırmazlık contası – Bunları Yapmayın

1. Zincir üzerinde baskı plakaları farklı yönlerde doğru bakarken montaj yapmayın
2. Spiral kaynaklı çelik iç boruda Link-Seal® Modüler contaları kullanmayın.
3. Bir civatayı tamamen sıkıp diğer civataya geçmeye çalışmayın.
4. Yüksek devirli elektrikli veya havalı sıkıcılar kullanmayın.
5. Link-Seal® Modüler seal S316 (X) civatalarda elektrikli veya havalı alet kullanmayın.

Original Link-Seal® Modüler Sızdırmazlık Contası Sertifikalar

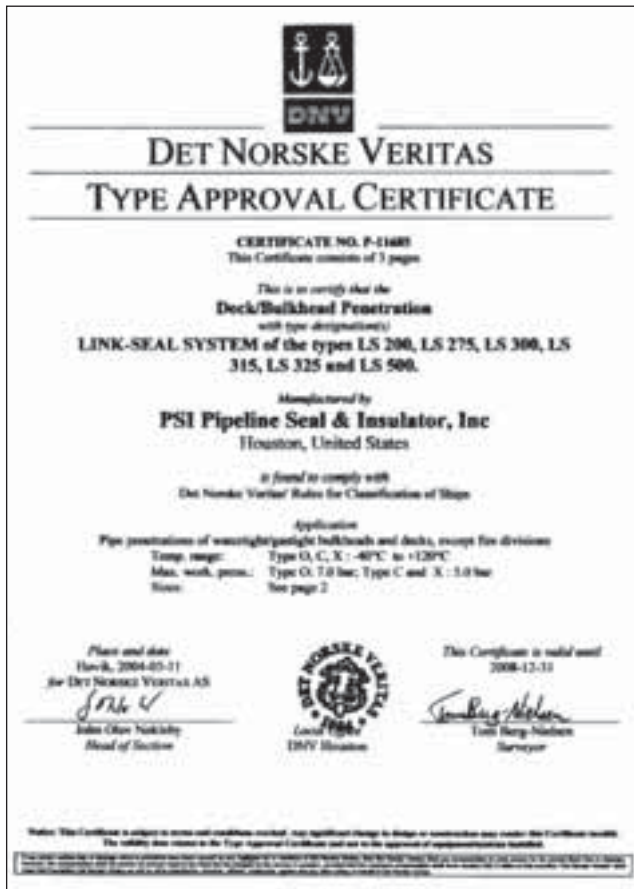

Türkiye Stok Ve Satış



Trendist Ataşehir Residence, Atatürk Mah.
Fazıl Paşa Sok. No:9-11 O, A3 Blok Daire:289
Ataşehir /İstanbul /Türkiye

+90 216 266 64 62 / + 90 216 466 35 82

www.adamuhendislik.net



