




РУКАВА
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
HYDRAULIC HOSES

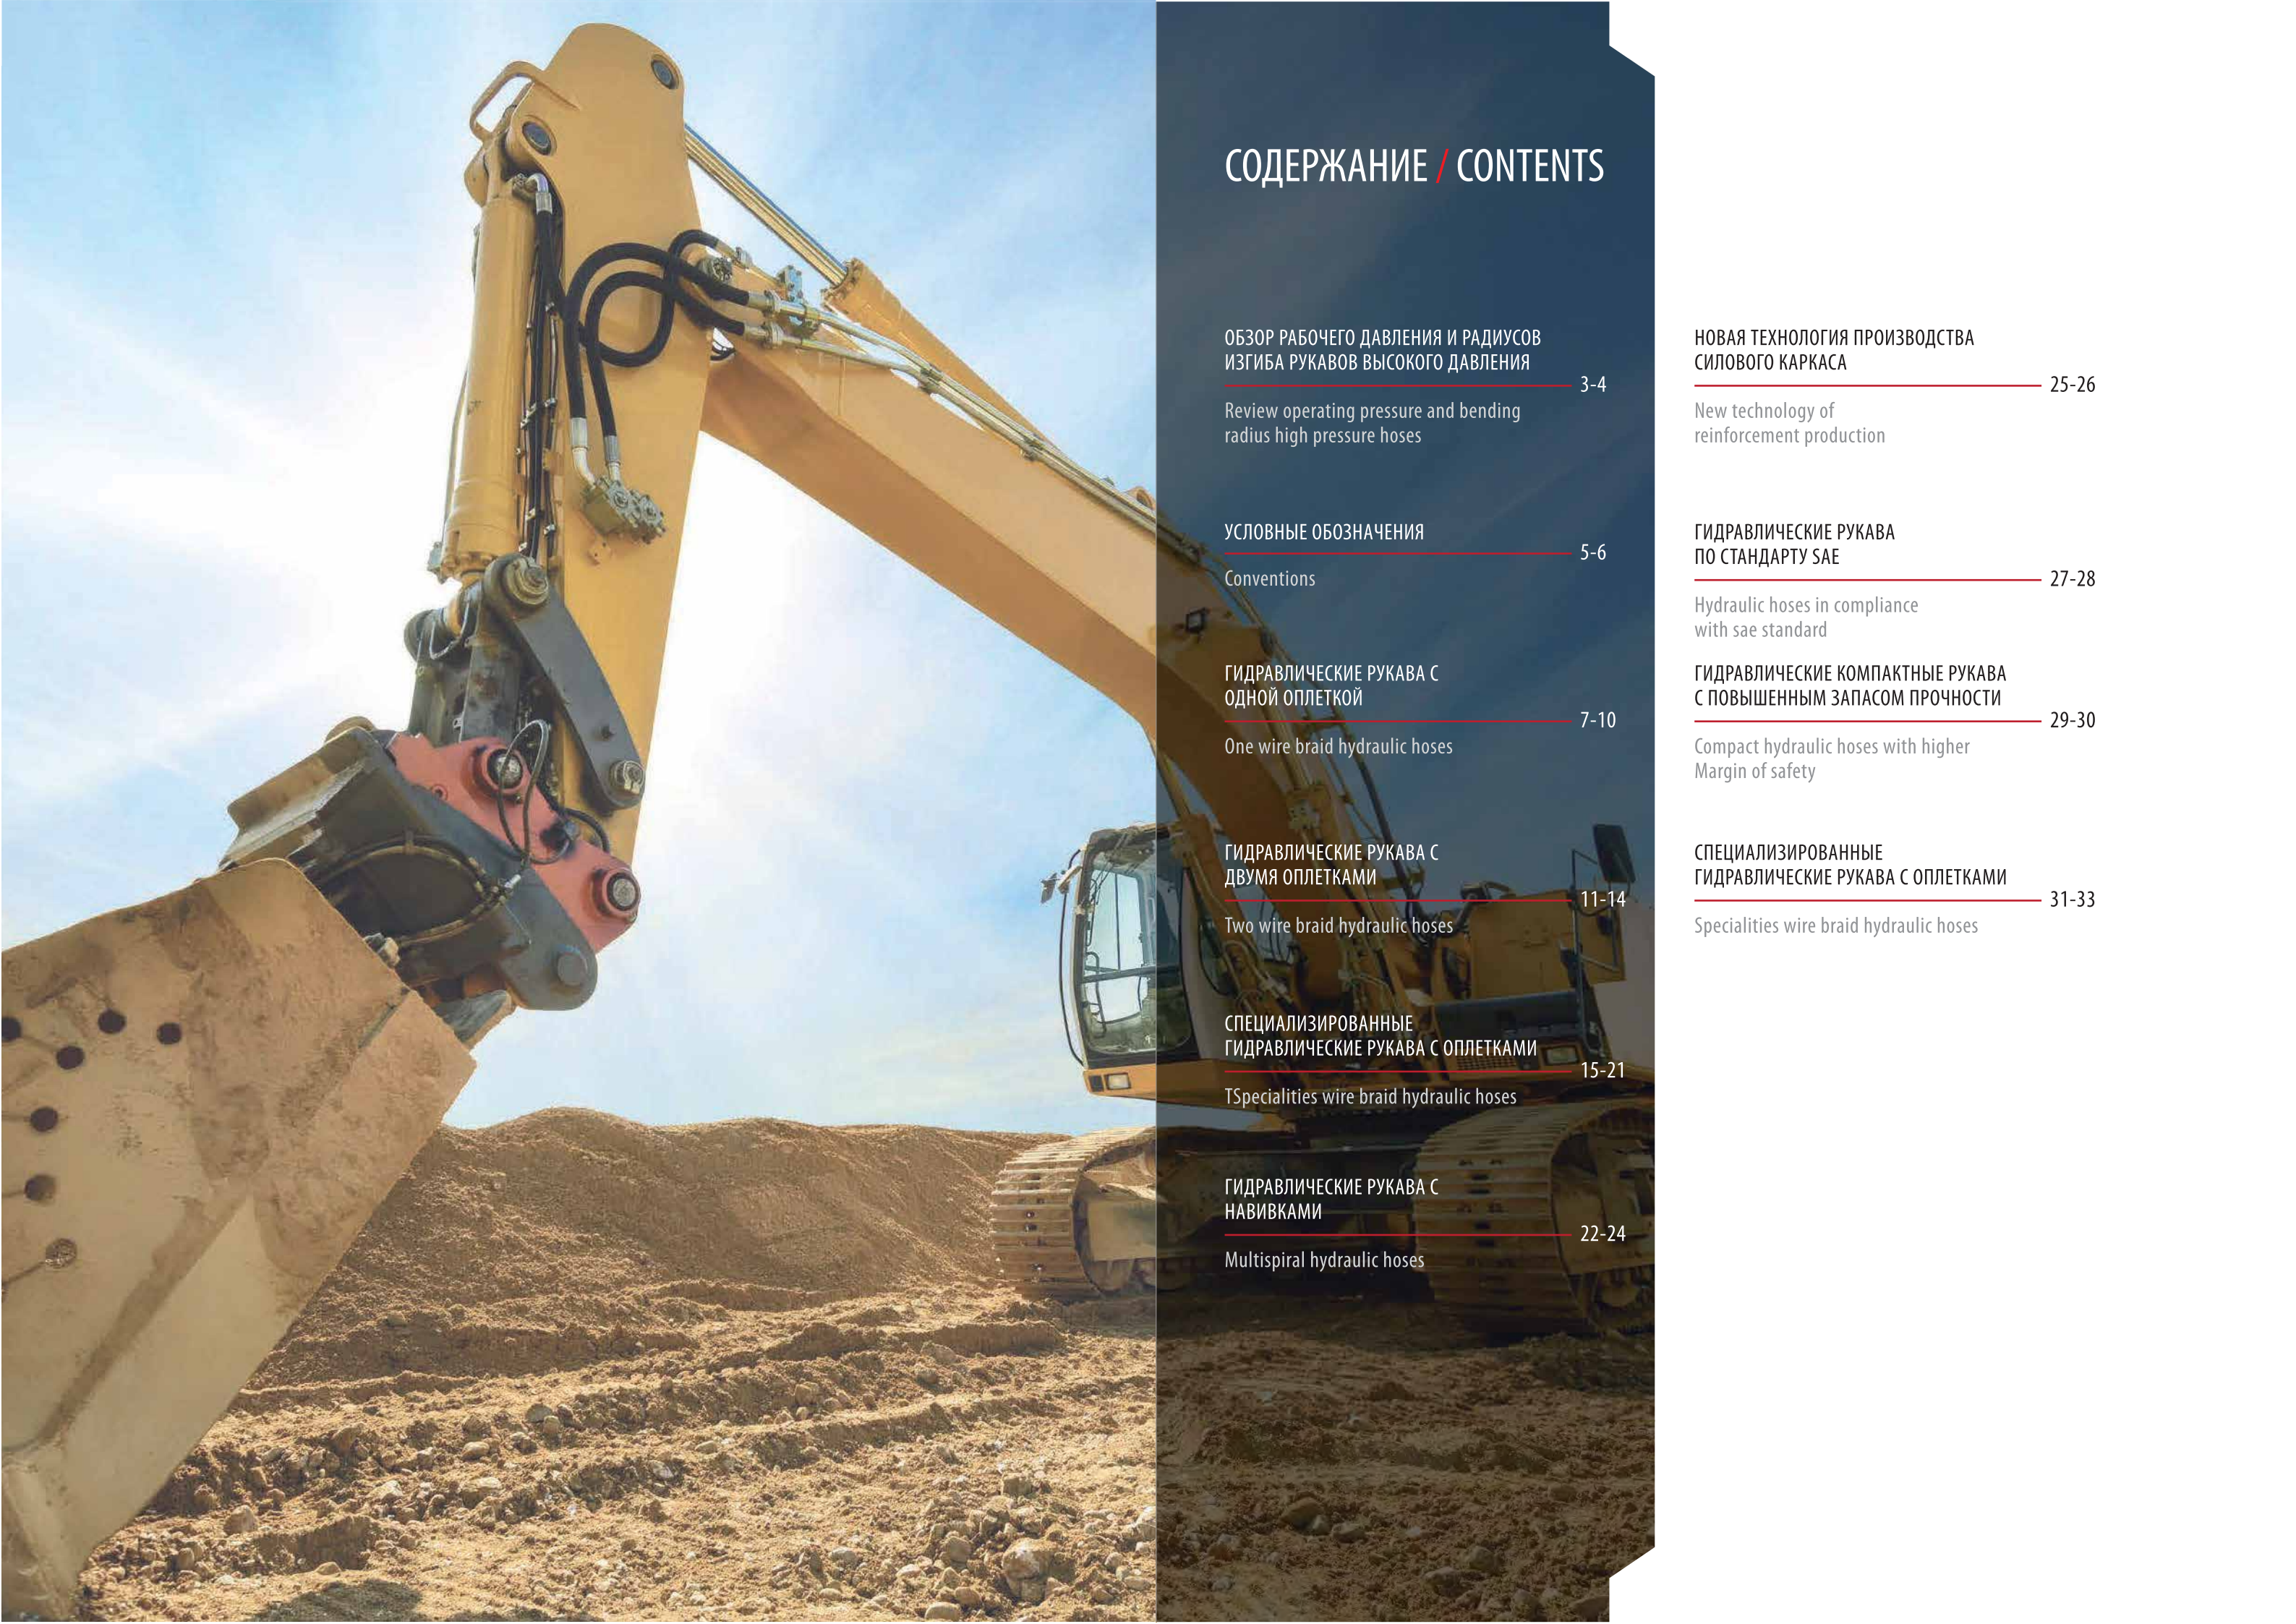

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

ОБЗОР РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И РАДИУСОВ ИЗГИБА РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

3-4

Review operating pressure and bending radius high pressure hoses

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

5-6

Conventions

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА С ОДНОЙ ОПЛЕТКОЙ

7-10

One wire braid hydraulic hoses

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА С ДВУМЯ ОПЛЕТКАМИ

11-14

Two wire braid hydraulic hoses

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА С ОПЛЕТКАМИ

15-21

TSpecialities wire braid hydraulic hoses

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА С НАВИВКАМИ

22-24

Multispiral hydraulic hoses

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЛОВОГО КАРКАСА

25-26

New technology of reinforcement production

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПО СТАНДАРТУ SAE

27-28

Hydraulic hoses in compliance with sae standard

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПАКТНЫЕ РУКАВА С ПОВЫШЕННЫМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ

29-30

Compact hydraulic hoses with higher Margin of safety

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА С ОПЛЕТКАМИ

31-33

Specialities wire braid hydraulic hoses

ОБЗОР РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И РАДИУСОВ ИЗГИБА
РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
REVIEW OPERATING PRESSURE AND BENDING
RADIUS HYDRAULIC HOSES

ТИП РУКАВА / TYPE OF HOSE	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУКАВ С ОДНОЙ ОПЛЕТКОЙ / ONE WIRE BRAID HYDRAULIC HOSES					ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУКАВ С ДВУМЯ ОПЛЕТКАМИ / TWO WIRE BRAID HYDRAULIC HOSES							СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУКАВ С ОПЛЕТКАМИ/ SPECIALITIES WIRE BRAID HYDRAULIC HOSES								ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУКАВ С НАВИВКАМИ / MULTISPIRAL HYDRAULIC HOSES			
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	SAE100R17	EN 857 1SC	EN 853 1SN (1ST)	ГОСТ 6286-2017 (Z -I)	ТУ 2554-059-00149334-2008 (АНАЛОГ EN 853 1 SN)	SAE100R16	EN 857 2SC	EN 853 2SN (2ST)	ГОСТ 6286-2017 (Z -II)	ТУ 2554-059-00149334-2008 (АНАЛОГ EN 853 2 SN)	COMPACT 1SN-K		COMPACT 2SN-K	AGRO	ТУ 2554-321-00149245-2013 (АНАЛОГ 2SNK)	ТУ 2554-321-00149245-2013 (АНАЛОГ SPC 2)	ТУ 2554-321-00149245-2013 (АНАЛОГ SPC 3)	ТУ 2554-310-00149245-2010 (1 SN)	ТУ 2554-310-00149245-2010 (2 SN)	БУРОВЫЕ ТУ 38.105557-83	ТУ 2554-306-00149245-2009	EN 856 4 SP	EN 856 4 SH	ГОСТ 25452-90 (АНАЛОГ EN 856 4 SP И 4 SH)


РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР / WORKING PRESSURE, BAR

6	210	225	225		225	400	400	400		400	290		450	210										500
8	210	215	215		215	350	350	350		350	250		420	210										350/425
10	210	180	180		180	330	330	330	280	330	230		385	210	385		500				445			380
12	210	160	160		160	275	275	275	250	275	200		345	210	345	310/380	470				210	415		250/300/350/435
16	210	130	130		130	250	250	250	200	250			290		290		410	130	250		180	350		225/260/300/375
19	210	105	105		105	215	215	215	160	215					240	375					350	420		170/180/210/250/320
25		88	88		88		165	165	140	165						310	88	165			280	380		210/275/350
31			63	44				125	110												210	325		215
38			50	35				90	90										100/150/200					
51			40	26				80	80										50/100/150					

РАДИУС ИЗГИБА, ММ. / BEND RADIUS, MM.

6	50	75	100		100	50	75	100		100	40		45	45										
8	55	85	115		115	55	85	115		115	55		60	50										115
10	65	90	130		130	65	90	130	130	130	65		70	55			120				180			130
12	90	130	180		180	90	130	180	180	180	80		90	85	70	130	160				200	230		180/180/180/200
16	100	150	200		200	100	170	200	205	200			130		90		210	200	200		180	250		200
19	120	180	240		240	120	200	240	240	240					130	200	260					300	280	240
25		230	300		300		250	300	300	300							310	300	300			340	340	300
31			420	420				420	420												460	460		420
38			500	500				500	500										380					
51			630	630				630	630										500					

Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.
Characteristics of the products are informational, when ordering, please check with our company's specialists.

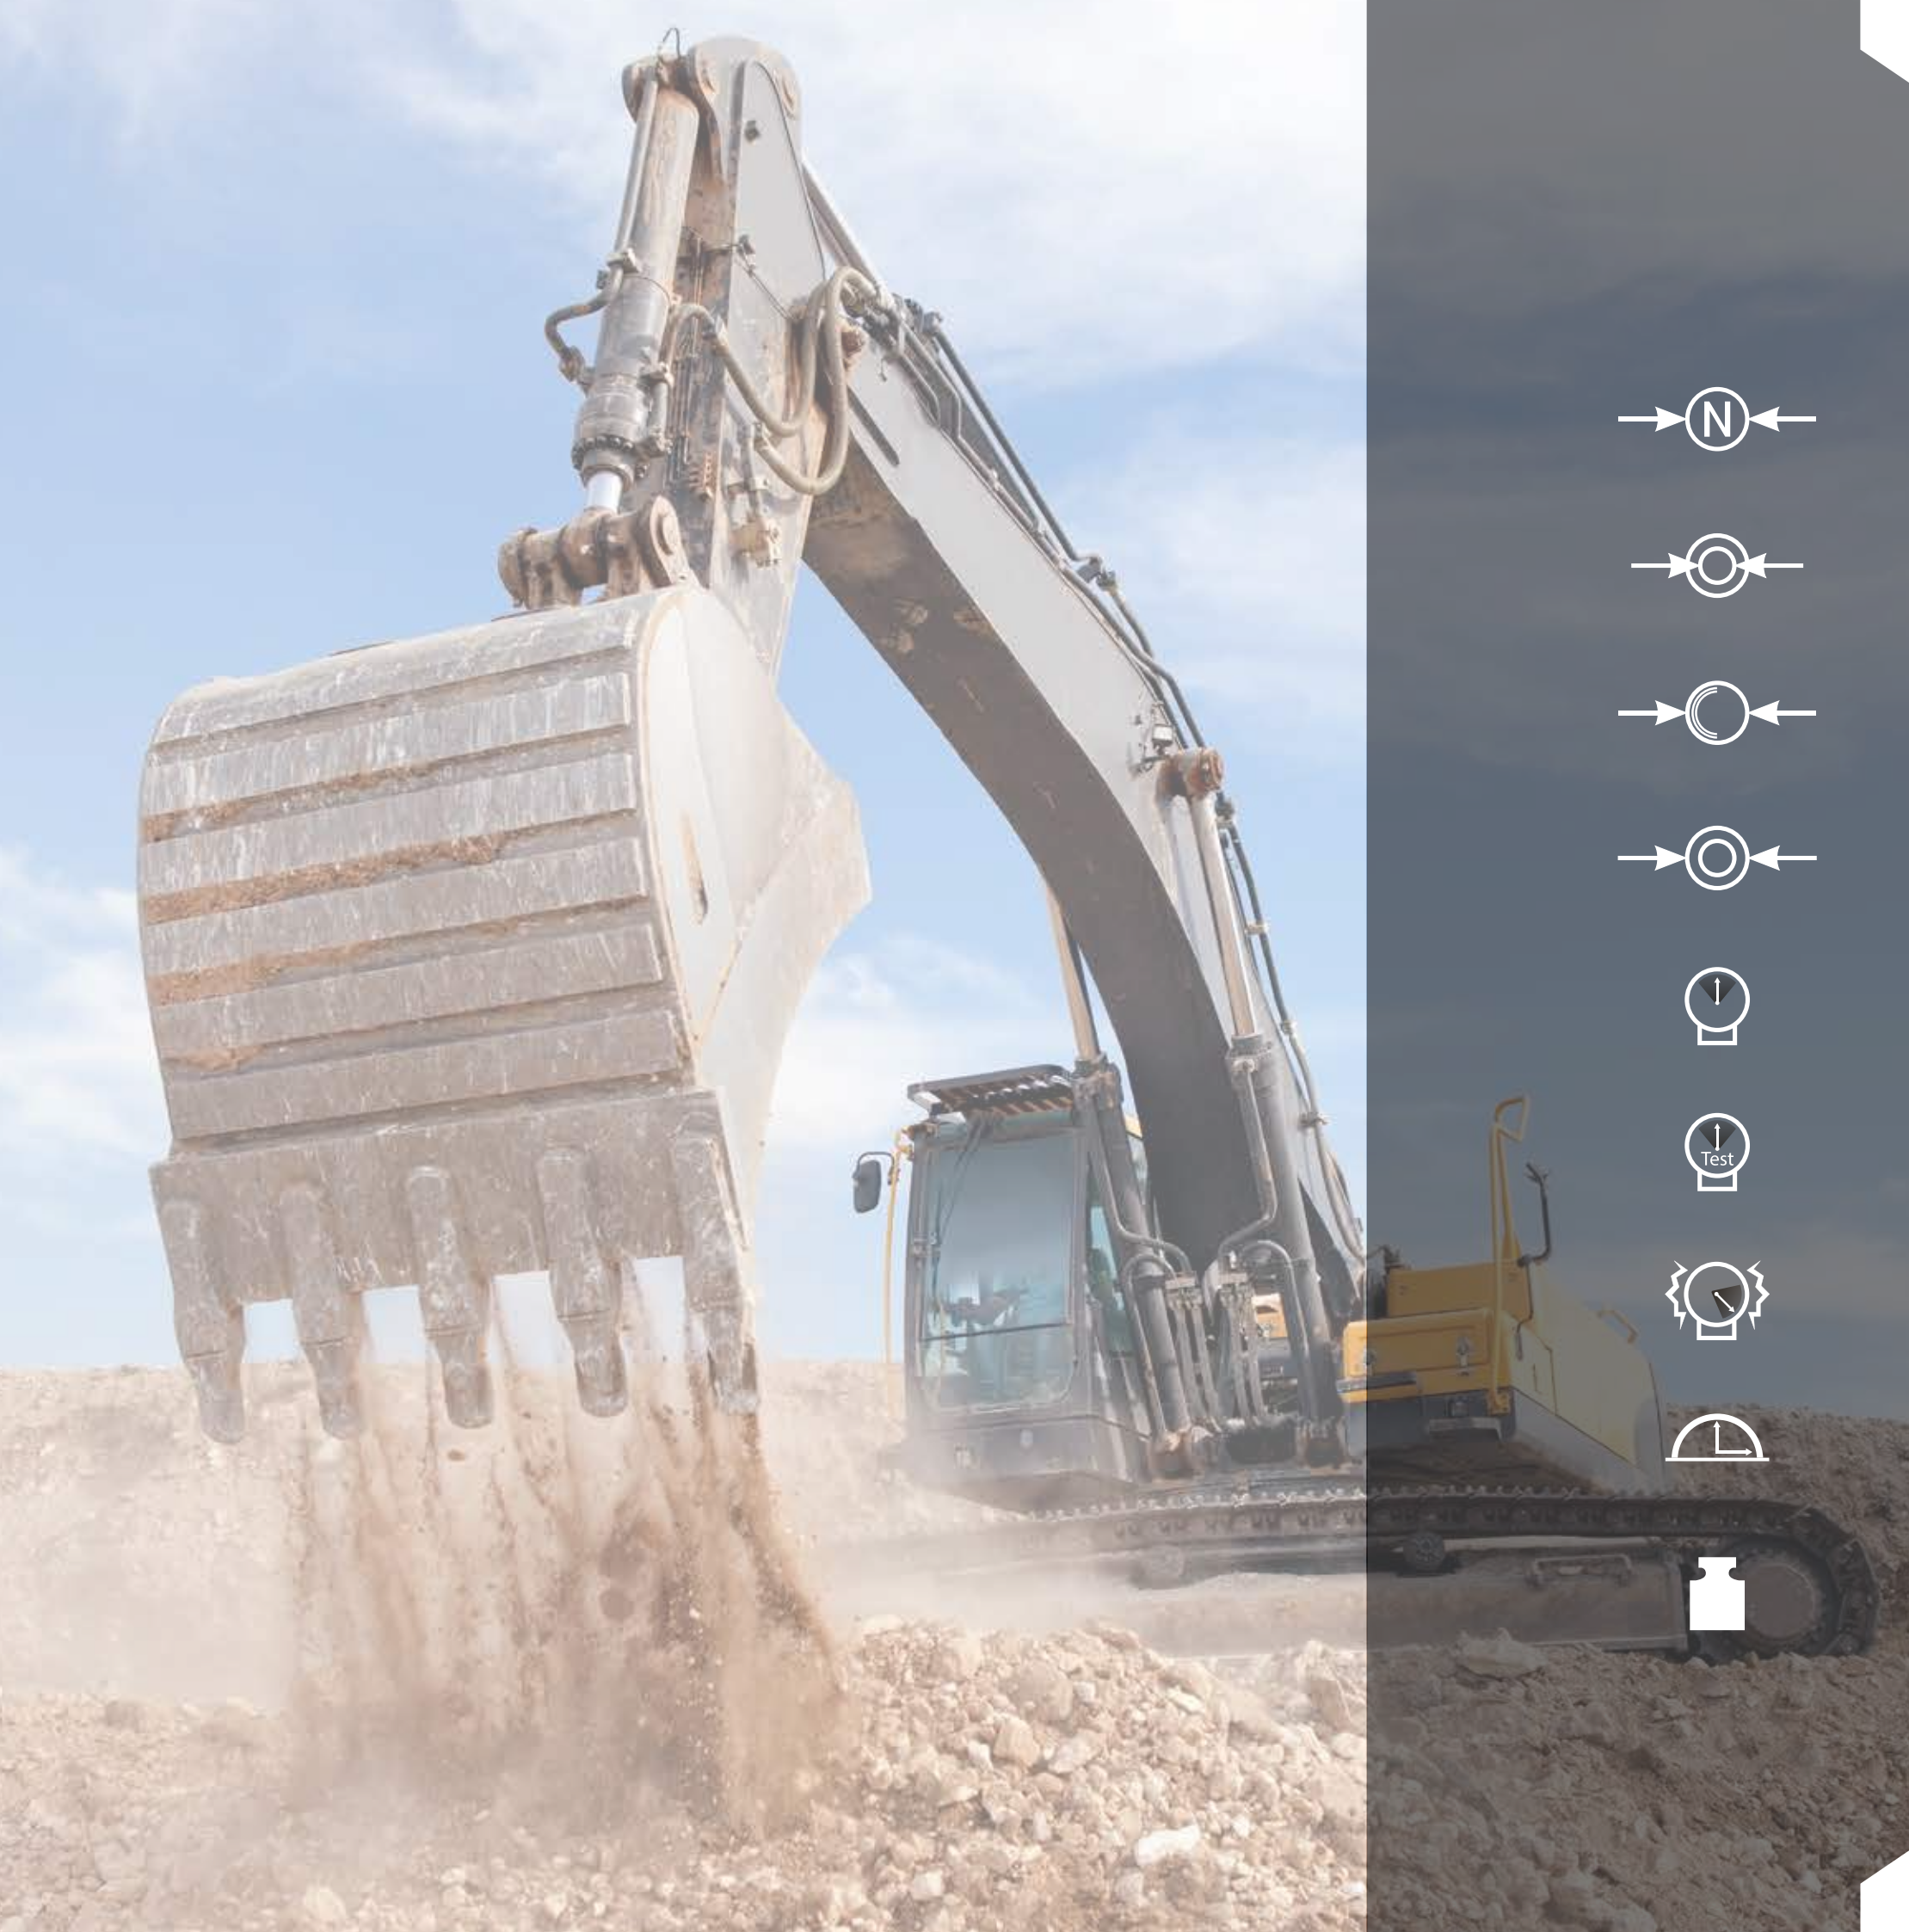

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / CONVENTIONS

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР

Nominal diameter



ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

Inside diameter



ДИАМЕТР С ОПЛЕТКАМИ

Diameter with braiding



ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Outside diameter



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Operating pressure



ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

Testing pressure



ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ

Rupture pressure



МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

Minimum bending radius



ВЕС 1 П.М. РУКАВА (СПРАВОЧНЫЙ)

Weight of 1 l.m. of hose (referential)



Характеристики продукции носят информационный характер,
при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.

Characteristics of the products are informational, when ordering,
please check with our company's specialists.



EN 857 1SC



Рукава резиновые высокого давления компактные с металлическими оплетками EN 857 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду.

EN 857 high-pressure metallic winding rubber hoses are used as flexible pipelines in hydraulic systems of farming, road-building, mining, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oily and aqueous emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	SBR / NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

								
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
25	25,4	31,6	34,9	88	176	352	230	0,80
19	18,8	23,8	26,7	105	210	420	180	0,56
16	15,6	20,4	21,0	130	260	520	150	0,41
12	12,7	17	18,1	160	320	640	130	0,37
10	9,5	13,7	16,9	180	360	720	90	0,27
8	7,9	11,5	14,5	215	430	860	85	0,23
6	6,4	10,2	13,3	225	450	900	75	0,18



EN 853 1SN (1 ST)



Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками EN 853 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.


EN 853 high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil- and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / SBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

								
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
51	50,6	60,2	65,5	40	80	160	630	2,25
51	50,6	60,2	68,3	40	80	160	630	2,25
38	38,1	46,8	52,1	50	100	200	500	1,66
38	38,1	46,8	54,0	50	100	200	500	1,66
31	31,8	40,5	44,8	63	150	250	420	1,27
31	31,8	40,5	47,6	63	150	250	420	1,27
25	25,4	33,3	36,6	88	175	350	300	0,92
25	25,4	33,3	39,1	88	175	350	300	0,92
19	18,8	25,4	28,5	105	210	420	240	0,61
19	18,8	25,4	31,0	105	210	420	240	0,61
16	15,9	21,4	24,5	130	260	520	200	0,47
16	15,9	21,4	27,0	130	260	520	200	0,47
12	12,7	18,3	21,4	160	320	640	180	0,41
12	12,7	18,3	23,8	160	320	640	180	0,41
10	9,5	15,1	18,1	180	360	720	130	0,33
10	9,5	15,1	20,6	180	360	720	130	0,33
8	7,9	12,7	15,7	215	430	850	115	0,24
8	7,9	12,7	18,3	215	430	850	115	0,24
6	6,4	11,1	14,1	225	450	900	100	0,21
6	6,4	11,1	16,7	225	450	900	100	0,21



ГОСТ 6286-2017 (Z-I)

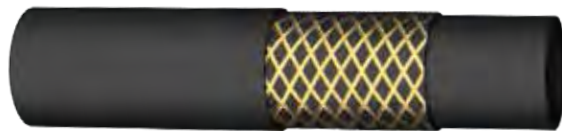

Рукава высокого давления с металличесими оплетками ГОСТ 6286-73 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей: гидравлические масла, растворимые масла, эмульсионные масла, водный раствор гликоля, вода.

GOST 6286-73 high-pressure metal-braided hoses are used as flexible pipelines for high-pressure delivery of fluids like hydraulic oils, soluble oils, cutting oils, glycol water solution and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / SBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-50°C / +70°C

→N←	→C←	→C←	→C←	⌚	⌚ Test	⚡	⌒	⛶
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
50	50	59	65,7	26	52	104	630	2,08
38	38	46	52,6	35	70	140	500	1,68
32	32	40,1	46	44	88	176	420	1,38



TU 2554-059-00149334-2008 (АНАЛОГ EN 853 1 SN)



Рукава резиновые гидравлического типа с внутренней проволочной оплеткой TU 2554-059-00149334-2008 предназначены для подачи гидравлических жидкостей в соответствии с требованиями ISO 6743; водных жидкостей; воды.

TU 2554-059-00149334-2008 hydraulic rubber hoses with internal wire braiding are designed for delivery of hydraulic fluids in compliance with ISO 6743, of water containing fluids, and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / SBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

→N←	→C←	→C←	→C←	⌚	⌚ Test	⚡	⌒	⛶
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
25	25,4	33,3	35,8	88	176	352	300	1,00
19	19	25,4	27,7	105	210	420	240	0,62
16	15,9	21,4	23,7	130	260	520	200	0,50
12	12,7	18,2	20,6	160	320	640	180	0,43
10	9,5	15,1	17,4	180	360	720	130	0,34
8	7,9	12,7	15,1	215	430	860	115	0,27
6	6,4	11,1	13,4	225	450	900	100	0,25



EN 857 2SC



Рукава резиновые высокого давления компактные с металлическими оплетками EN 857 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду.

EN 857 high-pressure metallic winding rubber hoses are used as flexible pipelines in hydraulic systems of farming, road-building, mining, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oily and aqueous emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
25	25,4	33,5	36,6	165	330	660	250	1,13
19	18,8	25,5	28,6	215	430	860	200	0,82
16	15,8	21,4	24,7	250	500	1000	170	0,63
12	12,7	18,3	21,5	275	550	1100	130	0,54
10	9,5	15	18,3	330	660	1320	90	0,42
8	7,9	12,8	16,0	350	700	1400	85	0,35
6	6,4	11,2	14,2	400	800	1600	75	0,29



EN 853 2SN (2 ST)



Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками EN 853 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.


EN 853 high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil- and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / SBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
51	50,6	63,5	68,6	80	160	320	630	2,85
51	50,6	63,5	71,4	80	160	320	630	2,85
38	38,1	50,6	55,9	90	180	360	500	2,21
38	38,1	50,6	58,8	90	180	360	500	2,21
31	31,8	44,5	49,5	125	250	500	420	2,05
31	31,8	44,5	52,4	125	250	500	420	2,05
25	25,4	34,9	38,9	165	325	650	300	1,35
25	25,4	34,9	40,9	165	325	650	300	1,35
19	18,8	27	30,1	215	430	850	240	0,88
19	18,8	27	32,6	215	430	850	240	0,88
16	15,9	23	26,2	250	500	1000	200	0,68
16	15,9	23	28,6	250	500	1000	200	0,68
12	12,7	19,8	23,0	275	550	1100	180	0,60
12	12,7	19,8	25,4	275	550	1100	180	0,60
10	9,5	16,7	19,7	330	660	1320	130	0,50
10	9,5	16,7	22,2	330	660	1320	130	0,50
8	7,9	14,3	17,3	350	700	1400	115	0,37
8	7,9	14,3	19,9	350	700	1400	115	0,37
6	6,4	12,7	15,7	400	800	1600	100	0,33
6	6,4	12,7	18,3	400	800	1600	100	0,33



ГОСТ 6286-2017 (Z-II)

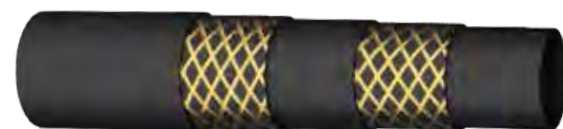

Рукава высокого давления с металличесими оплетками ГОСТ 6286-73 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей: гидравлические масла, растворимые масла, эмульсионные масла, водный раствор гликоля, вода.

GOST 6286-73 high-pressure metal-braided hoses are used as flexible pipelines for high-pressure delivery of fluids like hydraulic oils, soluble oils, cutting oils, glycol water solution and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / SBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-50°C / +70°C

→N←	→C←	→C←	→C←	⌚	⌚ Test	⚙️	⌒	🛢️
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
50	50	60,6	68,85	80	160	320	630	3,00
38	38	47,6	57,15	90	180	360	500	2,35
32	32	41,7	50,5	110	220	440	420	2,00
25	25	34,5	39,7	140	280	560	300	1,34
20	20	28	32,8	160	320	640	240	0,95
16	16	23	27,8	200	400	800	205	0,74
12	12	19,9	24,6	250	500	1000	180	0,63
10	10	16,7	21,4	280	560	1120	130	0,51



ТУ 2554-059-00149334-2008 (АНАЛОГ EN 853 2 SN)



Рукава резиновые гидравлического типа с внутренней проволочной оплеткой ТУ 2554-059-00149334-2008 предназначены для подачи гидравлических жидкостей в соответствии с требованиями ISO 6743; водных жидкостей; воды.

TU 2554-059-00149334-2008 hydraulic rubber hoses with internal wire braiding are designed for delivery of hydraulic fluids in compliance with ISO 6743, of water containing fluids, and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / SBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

→N←	→C←	→C←	→C←	⌚	⌚ Test	⚙️	⌒	🛢️
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
25	25,4	34,9	37,9	165	330	660	300	1,50
19	19	26,9	29,3	215	430	860	240	1,00
16	15,9	23	25,4	250	500	1000	200	0,80
12	12,7	19,8	22,2	275	550	1100	180	0,68
10	9,5	16,7	19	330	660	1320	130	0,60
8	7,9	14,3	16,6	350	700	1400	115	0,50
6	6,4	12,7	15	400	800	1600	100	0,38



ТУ 2554-321-00149245-2013 (АНАЛОГ 2SNK)



Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками ТУ 2554-321-00149245-2013 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.

ТУ 2554-321-00149245-2013 high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil- and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

→N←	→○←	→○←	→○←	⌚	⌚ Test	⚡	⌒	⛶
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
16	15,9	21,4	23,7	290	580	1160	130	0,70
12	12,7	18,3	20,6	345	690	1380	90	0,60
10	9,5	15,1	17,4	385	770	1540	70	0,47



ТУ 2554-321-00149245-2013 (АНАЛОГ SPC 2)



Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками ТУ 2554-321-00149245-2013 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.

ТУ 2554-321-00149245-2013 high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil- and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

→N←	→○←	→○←	→○←	⌚	⌚ Test	⚡	⌒	⛶
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
19	19	25,5	27,7	240	480	960	200	0,86
12	12,7	18,3	20,7	310	620	1240	130	0,60
12	12,7	19,2	22	380	910	1520	130	0,81



ТУ 2554-321-00149245-2013 (АНАЛОГ SPC 3)



Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками ТУ 2554-321-00149245-2013 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.


TU 2554-321-00149245-2013 high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil- and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

→N←	→O←	→C←	→D←	⌚	⌚ Test	⚡	⌒	⛶
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
25	25,4	36,2	38,8	310	620	1240	310	1,87
16	15,8	24,0	28,1	410	820	1640	210	1,1
12	12,7	20,8	24,2	470	940	1880	160	0,9



ТУ 2554-310-00149245-2010 (1 SN)

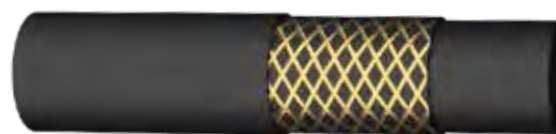

ТУ 2554-310-00149245-2010 распространяются на рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками паропроводные для пожарных машин, применяемые в гидросистемах для подачи воды и насыщенного пара без ударных нагрузок.

TU 2554-310-00149245-2010 applies to high-pressure, steam conveying, metal-braided, fire-fighting rubber hoses used to deliver water and saturated steam without impact loads.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / SBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +175°C

→N←	→O←	→C←	→D←	⌚	⌚ Test	⚡	⌒	⛶
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
25	25,4	33,3	35,6	88	175	350	300	0,87
16	15,9	21,4	23,7	130	260	520	200	0,47



ТУ 2554-310-00149245-2010 (2 SN)




ТУ 2554-310-00149245-2010 распространяются на рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками паропроводные для пожарных машин, применяемые в гидросистемах для подачи воды и насыщенного пара без ударных нагрузок.

TU 2554-310-00149245-2010 applies to high-pressure, steam conveying, metal-braided, fire-fighting rubber hoses used to deliver water and saturated steam without impact loads.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / SBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +175°C

мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
25	25,4	34,9	38,1	165	330	660	300	1,44
16	15,9	23	25,4	250	500	1000	200	0,74

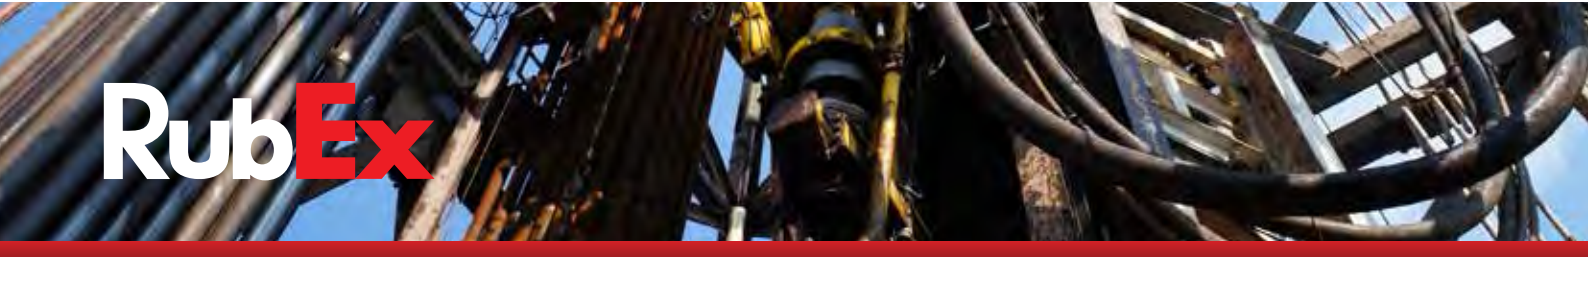

ТУ 38.105557-83 БУРОВЫЕ




Рукава резиновые оплеточные для нефтяной промышленности ТУ 38.105557-83 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воды, цементных и глинистых растворов с содержанием нефти до 20%. Для давления 200 бар – 3 оплетки, 150 – 2 оплетки, 50 и 100 – 1 оплетка

TU 38.105557-83 wound rubber hoses for oil production industry are used as flexible pipelines for pressure-aided delivery of water, and cement and clay solutions containing up to 20% of oil.

Внутренний слой / Tube	NBR / SBR
Внешний слой / Cover	NBR / SBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +45°C

мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
50	50	64	68	150	225	600	500	3,83
50	50	63	67	100	150	400	500	3,03
50	50	62	66	50	75	200	500	2,25
38	38	52	56	200	300	800	380	3,17
38	38	51	55	150	225	600	380	2,45
38	38	50	54	100	150	400	380	1,75

TU 2554-306-00149245-2009

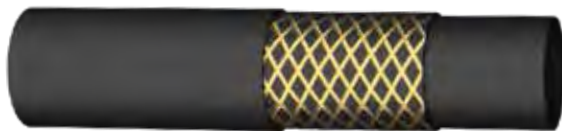

Рукава высокого давления для сельскохозяйственных машин ТУ 2554-306-00149245-2009 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей: гидравлические масла, растворимые масла, эмульсионные масла, водный раствор гликоля, вода.

TU 2554-306-00149245-2009 high-pressure hoses for agricultural machines are used as flexible pipelines for high-pressure delivery of fluids like hydraulic oils, soluble oils, cutting oils, glycol water solution, and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	BR / NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +70°C

мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
16	16,1	21,4	23,7	180	360	540	180	0,46
12	12,9	18,3	20,6	210	420	630	200	0,40

EN 856 4SP



Рукава высокого давления с металлическими навивками EN 856 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей: гидравлические жидкости, водные растворы, вода.

EN 856 high delivery metallic wound rubber hoses are used as flexible pipelines for high-pressure delivery of fluids like hydraulic fluids, water solutions and water

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая навивка / Metal wire spiral
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
31	31,8	46,0	50,8	210	420	840	460	2,95
25	25,4	35,3	39,7	280	560	1120	340	1,88
19	18,8	28,2	32,2	350	700	1400	300	1,43
16	15,8	23,8	28,2	350	700	1400	250	1,12
12	12,6	20,2	24,6	415	830	1660	230	0,86
10	9,4	17,5	21,4	445	890	1780	180	0,74



EN 856 4SH



Рукава высокого давления с металлическими навивками EN 856 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей: гидравлические жидкости, водные растворы, вода.

EN 856 high delivery metallic wound rubber hoses are used as flexible pipelines for high-pressure delivery of fluids like hydraulic fluids, water solutions and water

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая навивка / Metal wire spiral
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

								
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
31	32,0	41,9	45,5	325	650	1300	460	2,19
25	25,5	35,2	38,7	380	760	1520	340	1,89
19	19,1	28,4	32,2	420	840	1680	280	1,50



ГОСТ 25452-2017 (АНАЛОГ EN 856 4 SP И 4 SH)



Рукава высокого давления с металлическими навивками ГОСТ 25452-90 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей: гидравлические и моторные масла на нефтяной основе, водомасляные эмульсии, вода.

High pressure hoses with metal windings GOST 25452-90 are used as flexible pipelines for delivering high pressure fluid: hydraulic and motor oil oil-based, water-oil emulsions, water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая навивка / Metal wire spiral
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

								
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
31	32	42,7	46,7	215	435	870	420	2,28
25	25	36,1	40,1	350	700	1400	300	2,22
25	25	35,3	39,3	275	550	1100	300	1,91
25	25	34,8	38,8	210	420	840	300	1,91
19	20	29,9	32,9	320	645	1290	240	1,54
19	20	29,4	32,4	250	500	1000	240	1,42
19	20	28,6	31,6	210	420	840	240	1,13
19	20	28,6	31,6	180	360	720	240	0,90
19	20	28,6	31,6	170	340	680	240	0,90
16	16	25,9	28,9	375	750	1500	200	1,08
16	16	25,4	28,4	300	600	1200	200	1,39
16	16	24,6	27,6	260	525	1050	200	1,10
16	16	24,6	27,6	225	450	900	200	0,82
12	12	22,4	25,4	435	875	1750	200	1,24
12	12	21,4	24,4	350	700	1400	180	0,93
12	12	20,6	23,6	300	600	1200	180	0,87
12	12	20,6	23,6	250	500	1000	180	0,71
10	10	19,4	22,4	380	775	1550	130	0,78
8	8	17,4	20,4	425	850	1700	115	0,72
8	8	16,6	19,6	350	700	1400	115	0,58
6	6	15,4	18,4	500	1000	2000	105	0,61

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЛОВОГО КАРКАСА NEW TECHNOLOGY OF REINFORCEMENT PRODUCTION

Rubex Group начал выпуск рукавов высокого давления на новом оборудовании ведущего немецкого производителя Mayer Braidtech GmbH.


Отличительной особенностью продукции, произведенной на этих машинах, является новая технология производства силового каркаса – оплетение 3х3 (стандартная конструкция, предлагаемая всеми отечественными и большинством зарубежных производителей – оплетение 2х2).

RUBEX GROUP has launched hydraulic hoses production on the new equipment and technology of the leading German producer -Mayer Braidtech GmbH.

The main characteristic feature of the new hoses is principally new technology of its production - 3 over 3 pattern of its metal braiding, comparing with standard construction of hoses generally offered by all Domestic and World producers - 2 over 2 braiding.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЛОВОГО КАРКАСА NEW TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF METAL BRAIDING


ПЛЕТЕНИЕ 2x2 REINFORCEMENT OF 2x2 HOSES CONSTRUCTION

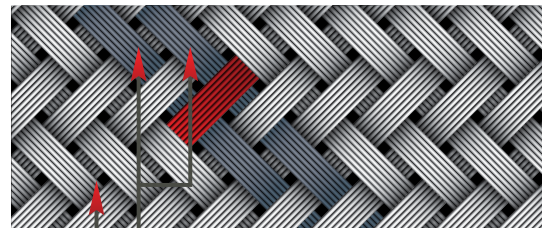

Перекрывание двух витков оплетки
Coverage of two braiding streams

Критические точки в конструкции рукава
Critical elements in hoses construction

ПЛЕТЕНИЕ 3x3 REINFORCEMENT OF 3x3 HOSES CONSTRUCTION

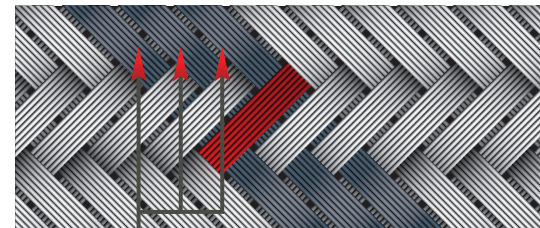

Перекрывание трех витков оплетки
Coverage of three braiding streams

НА 30% МЕНЬШЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

30% LESS CROSSOVER POINTS

- Уменьшение критических точек (точек усталости) в силовом каркасе РВД на 30%
- Уменьшение радиуса изгиба до 2,5 раз

- 30% Less fatigue points in hose braiding
- 2,5 times decrease of bend radius

* в сравнении со стандартными рукавами EN 853 / comparing with regular EN 853 hoses

Использование такого технологического процесса позволило нам наладить выпуск РВД со значительно большим сроком службы рукава, более высоким давлением на разрыв и уменьшенным радиусом изгиба.

Рукава высокого давления, выпускаемые на новом оборудовании, производятся по международному американскому машиностроительному стандарту **SAE 100**, а также DIN EN 853,857.

Использование наших рукавов обеспечит надежную и бесперебойную работу вашего оборудования, позволит значительно снизить расходы на профилактическое обслуживание.

New technological processes resulted in establishing of hydraulic hoses production with the extended service life, higher burst pressure and decreased bend radius.

Hydraulic hoses of the production on the new equipment are manufactured in compliance with Standards of the Society of Automotive Engineers International- **SAE 100** and Deutsches Institut für Normung e.V. - DIN EN 853 and 857.

Implementation of our New Hoses will provide a reliable and continuous operation of your machinery and decrease your operations and services costs for maintenance.

АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РУКАВА: OUR PRODUCT PORTFOLIO INCLUDES THE FOLLOWING HOSES:

РВД по международным стандартам

RubEx SAE 100R16
RubEx SAE 100 R 17
RubEx EN 853 1 SN, 2 SN
RubEx EN 857 1 SC, 2 SC

Компактные РВД с повышенным запасом прочности

RubEx Compact 1SN-K, 2SN-K

Специальные рукава

RubEx AGRO – для использования в сельскохозяйственных машинах и агрегатах

Hydraulic hoses complying with the International Standards

RubEx SAE 100R16
RubEx SAE 100 R 17
RubEx EN 853 1 SN, 2 SN
RubEx EN 857 1 SC, 2 SC

Compact hydraulic hoses with the enhanced safety margin of the construction


RubEx Compact 1SN, 2SN

Hoses of special design:

RubEx AGRO – for using in agricultural machines and aggregates



RubEx SAE 100R16



Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками RubEx SAE 100R16 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.


RubEx SAE 100R16 high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil-and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	SBR / BR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

										
mm	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	bar	mm	kg/m
6	1/4	6,4	11,7	14,0	400	5800	800	1600	50	0,25
8	5/16	7,9	12,9	15,2	350	5075	700	1400	55	0,27
10	3/8	9,5	15,4	17,7	330	4785	660	1320	65	0,36
12	1/2	12,7	18,5	20,8	275	4000	550	1100	90	0,46
16	5/8	15,5	22,0	24,3	250	3625	500	1000	100	0,63
19	3/4	18,8	25,5	27,8	215	3120	430	860	120	0,78



RubEx SAE 100R17




Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками RubEx SAE 100R17 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.

RubEx SAE 100R17 high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil-and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR / NCR
Внешний слой / Cover	SBR / BR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

										
mm	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	bar	mm	kg/m
6	1/4	6,4	10,5	12,5	210	3000	420	840	50	0,16
8	5/16	7,9	12,5	14,5	210	3000	420	840	55	0,22
10	3/8	9,5	13,9	16,2	210	3000	420	840	65	0,27
12	1/2	12,7	17,6	19,9	210	3000	420	840	90	0,39
16	5/8	15,5	21,9	24,2	210	3000	420	840	100	0,61
19	3/4	18,8	26,7	29,0	210	3000	420	840	120	0,76

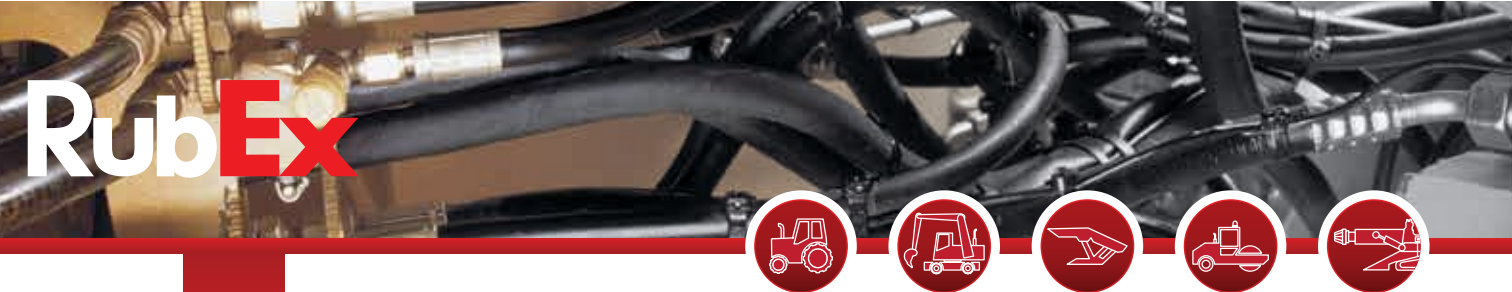

RubEx COMPACT 1SN-K



Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками RubEx Compact 1SN применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.


RubEx Compact 1SN high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil- and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / NCR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

										
mm	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	bar	mm	kg/m
6	1/4	6,4	10,0	11,8	290	4205	580	1160	40	0,17
8	5/16	7,8	11,4	13,4	250	3625	500	1000	55	0,21
10	3/8	9,5	13,7	16,0	230	3335	460	920	65	0,26
12	1/2	12,7	16,5	18,8	200	2900	400	800	80	0,34



RubEx COMPACT 2SN-K



Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками RubEx Compact 2SN-K применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.

RubEx Compact 2SN-K high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil- and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR / NCR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

									
mm	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	bar	mm
6	1/4	6,4	11,1	13,4	450	6525	900	1800	45
8	5/16	7,8	12,7	15,0	420	6090	840	1680	60
12	1/2	12,7	18,3	20,6	345	5000	690	1380	90
16	5/8	15,8	21,4	23,6	290	4205	580	1160	130
10	3/8	9,5	15,1	17,4	385	5660	770	1540	70

RubEx AGRO



Рукава резиновые высокого давления RubEx AGRO применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.

RubEx AGRO high-pressure rubber hoses are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines for high-pressure delivery of hydraulic fluids soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR / NCR
Внешний слой / Cover	SBR / BR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

→N←		min							
mm	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	bar	mm
6	1/4	6,4	10,1	12,1	210	3045	420	840	45
8	5/16	7,9	11,5	13,8	210	3045	420	840	50
10	3/8	9,5	13,5	16,0	210	3045	420	840	55
12	1/2	12,7	16,8	19,3	210	3045	420	840	85

ТУ 2554-321-00149245-2013 (АНАЛОГ SPC 3)




Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками ТУ 2554-321-00149245-2013 применяются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах сельхозмашин, дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники для подачи под высоким давлением гидравлических жидкостей, бензина, керосина, масел на нефтяной основе, масляных и водных эмульсий, эмульсионных, растворимых и минеральных масел, жидкостей, содержащих воду, воды.

ТУ 2554-321-00149245-2013 high-pressure rubber hoses with metallic braiding are used as flexible pipelines in hydraulic systems of agricultural machines, road building, mining, farming, lumbering and other equipment for high-pressure delivery of hydraulic fluids, petrol, kerosene, petroleum-based oils, oil- and water-containing emulsions, cutting, soluble and mineral oils, water-containing fluids and water.

Внутренний слой / Tube	NBR
Внешний слой / Cover	NBR
Прокладка / Reinforcement	Металлическая оплетка / Wire braiding
Температура / Temperature range	-40°C / +100°C

→N←	→C←	→C←	→C←					
мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	мм. / mm.	Бар / bar	Бар / bar	Бар / bar	мм. / mm.	кг. / м. / kg. / m.
19	18,8	28,1	31,1	375	750	1500	260	1,33
16	15,8	24,0	28,1	410	820	1640	210	1,18
12	12,7	20,8	24,2	470	940	1880	160	0,95
10	9,5	16,8	20,9	500	1000	2000	120	0,73

ДЛЯ ЗАМЕТОК



High-pressure rubber sleeves braided (1, 2 braids) design, compact, unreinforced with a blue outer layer. They are used to supply liquids under conditions of increased dynamic loads.

ПОЛЯ ДЛЯ ЗАМЕТОК NOTE FIELDS

RubEx

Узнайте больше о наших отраслевых решениях и уникальных сервисах, которые повысят эффективность Вашего бизнеса
Learn more about our industry solutions and unique services which will increase the efficiency of your business

RubEx[®]
select

RubEx[®]
market



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70