


RubEx group



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
РУКАВ RUBEX OIL 25 ДЛЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ,
ГОРЮЧЕГО, СЖАТОГО ВОЗДУХА

MULTIPURPOSE INDUSTRIAL HOSE
RUBEX OIL 25 FOR MINERAL OILS,
FUEL, COMPRESSED AIR

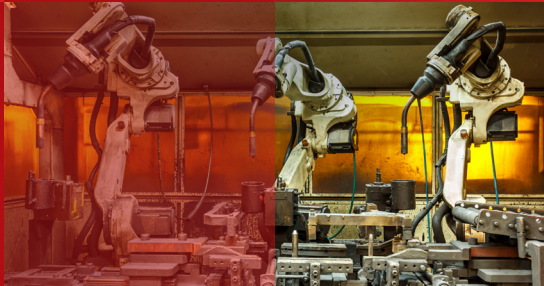

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РУКАВ RUBEX OIL 25 ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, ГОРЮЧЕГО, СЖАТОГО ВОЗДУХА

MULTIPURPOSE INDUSTRIAL HOSE RUBEX OIL 25 FOR MINERAL OILS, FUEL, COMPRESSED AIR

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION:

Рукав для минеральных масел, предназначен для подачи горючего, не содержащего свинца (EN 228:2004), дизельного топлива (EN 590:2004), мазута, сжатого воздуха

Широкое, универсальное применение в различных отраслях промышленности

Способ маркировки: принтер
Минимальная технологическая норма: 1000 метров
Кратность: 10 метров

Hose for mineral oils, designated for the supply of lead-free fuel (EN 228:2004), diesel fuel (EN 590: 2004), fuel oil, compressed air

Wide multipurpose application in various industries

Marking: inkjet branding
MOQ: 1000 meters
Multiplicity: 10 meters

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА / PRODUCT LINE

Рабочая температура: -40°C / +80°C
Запас прочности: 80 Бар

Working temperature: -40°C / +80°C
Safety factor: 80 bar

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАКС.)	РАДИУС ИЗГИБА	СПРАВОЧНЫЙ ВЕС	ДЛИНА БУХТЫ (МАКС.)
INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORKING PRESSURE (MAX.)	BENDING RADIUS	WEIGHT (FOR REFERENCES)	COIL LENGTH (MAX.)
мм / mm	мм / mm	бар / bar	мм / mm	кг/м / kg/m	м / m
6	14	25	40	0,17	100
8	16	25	50	0,19	100
10	18	25	60	0,23	100
13	21	25	80	0,28	60
16	25	25	100	0,38	60
19	29	25	120	0,5	50
20	30	25	120	0,52	50
25	36	25	150	0,73	40

