




RubEX
group

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫШЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

РУКАВ RUBEX PROFİ 40
ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ДЛЯ ПОДАЧИ ШТУКАТУРКИ

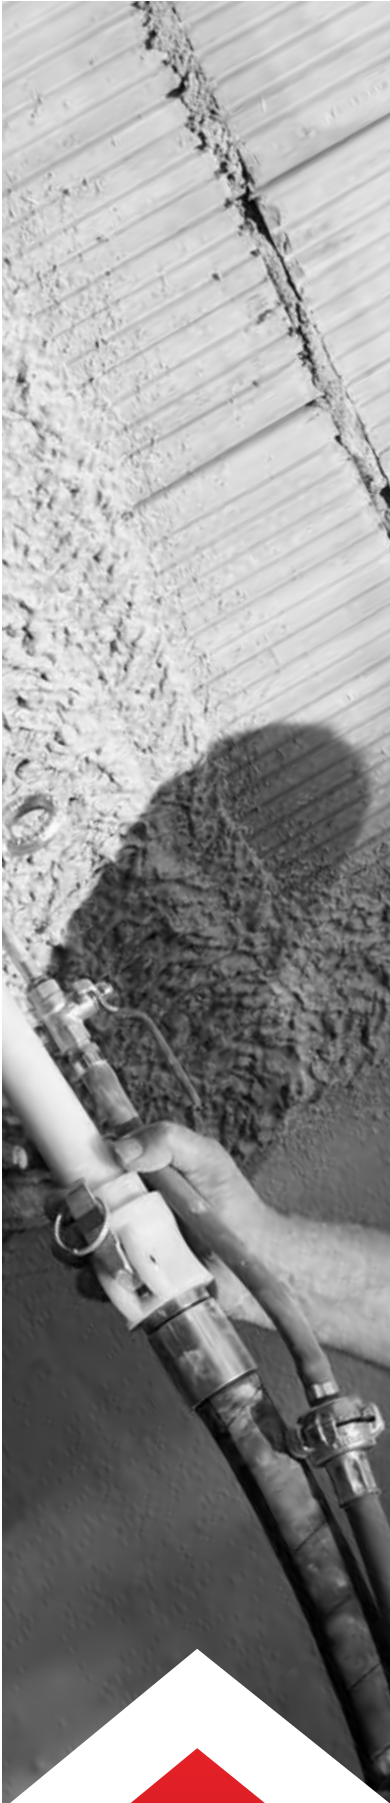

РУКАВ RUBEX PROFİ 40

ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

ДЛЯ ПОДАЧИ ШТУКАТУРКИ

Применение:
Рукав для штукатурных машин, станций и агрегатов, для транспортировки и нанесения штукатурных растворов на поверхность, для подачи раствора, гипса и цемента.

Использование специально разработанных резиновых смесей собственного производства позволило изготовить продукт, обладающий уникальными износостойкими характеристиками, необходимыми для работы в самых экстремальных условиях эксплуатации.

По сравнению с серийными рукавами*

- РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ В 2 РАЗА
- РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАРУЖНОГО СЛОЯ НА 25%
- РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ НА 30%
- ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА

Фактические показатели**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТУ 38 105981-80	ЕВРОПЕЙСКИЙ АНАЛОГ	RUBEX PROFİ 40
Рабочее давление, бар (Рраб)	40	40	40
Герметичность, бар	60 (1,5Рраб)	80 (2Рраб)	80 (2Рраб)
Прочность связи внутреннего и наружного слоев, Н/см	15	5	15
Потеря объема внутреннего резинового слоя, мм³, не более	220	180	100
Потеря объема наружного резинового слоя, мм³, не более	200	200	150

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА:

Температура работоспособности: от -35°С до +80°С
Запас прочности 100 Бар

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР,ММ	НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР, ММ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	РАДИУС ИЗГИБА, ММ	ДЛИНА БУХТЫ, М
25	37	40	220	10
25	39	40	250	10
32	46	40	320	10
38	54	40	380	20
38	58	40	380	20
50	66	40	500	20
50	68	40	500	20
50	70	40	500	20



* ТУ 38 105981-80 "Рукава резиновые с нитяным усилением для строительно-отделочных машин (СОМ)"
** Испытания на базе «Испытательный центр RubEx Group» (аттестат аккредитации №РА.RU.21АБ16, выдан 07 апреля 2015г.)