



RubEX
group

НОВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ ЛЕНТА
С КОМПОЗИТНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ - RUBEX PLASMA

НОВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ ЛЕНТА С КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – RUBEX PLASMA


При транспортировке горячих материалов термическое разложение резиновых слоев и плавление каркаса может привести к разрушению и, наконец, к отказу конвейерной ленты и к остановке производственного процесса.

Применение дополнительного экранирующего слоя из базальтового волокна поможет сохранить Вашу ленту даже при самых высоких температурах эксплуатации.

Используя инновационный изоляционный слой мы добились увеличения ресурса нашей ленты в 2 раза, при этом рабочая температура транспортируемого материала увеличилась с 200 °C до 300 °C

Кроме этого, новое покрытие позволит сохранить конвейерную ленту даже при пиковой кратковременной температуре до 700 °C

- ◆ Дополнительная прокладка из базальта
- ◆ Рост ресурса ленты в 2 раза
- ◆ Срок эксплуатации – 6 мес.*
- ◆ Рост рабочей температуры с 200 °C до 300 °C
- ◆ Кратковременная пиковая температура – до 700 °C

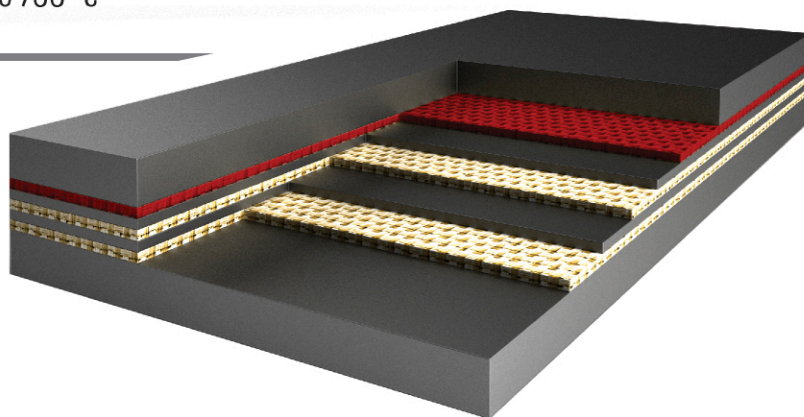

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

Rubex Plasma конвейерная лента с тканями EP доступна шириной от 500 до 1600 мм с прочностью на растяжение от 800 до 2000 Н/мм. Толщина верхнего и нижнего слоя может быть различной в зависимости от условий эксплуатации.

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Черная и цветная металлургия
Производство цемента
Химическая промышленность
Производство удобрений
Утилизация отходов



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70

* Указан средний срок эксплуатации, он может варьироваться в зависимости от тяжести конкретных условий эксплуатации конвейерной ленты.