







RubEX
group

**ОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ
RUBEX GROUP**

**ДЛЯ ГОК И
МЕТАЛЛУРГИИ**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГОРНО - ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ МЕТАЛЛУРГИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

-  **1** ИЗНОСОСТОЙКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ (Х/В/И)
-  **2** КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (А/Б/Л)
-  **3** ТЕПЛОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ (Т1/Т2/Т3)
-  **4** КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ RUBEX PLAZMA ТЗБЗ/Т-4 NEW
-  **5** ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ДЛЯ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ NEW
-  **6** ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА ДЛЯ АВТО
-  **7** ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА НАПОРНЫЕ И НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ
-  **8** ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


КАРЬЕР

1 5 6 15 16




ФАБРИКА ОБОГАЩЕНИЯ

1 2 3 4 7 9 11 12

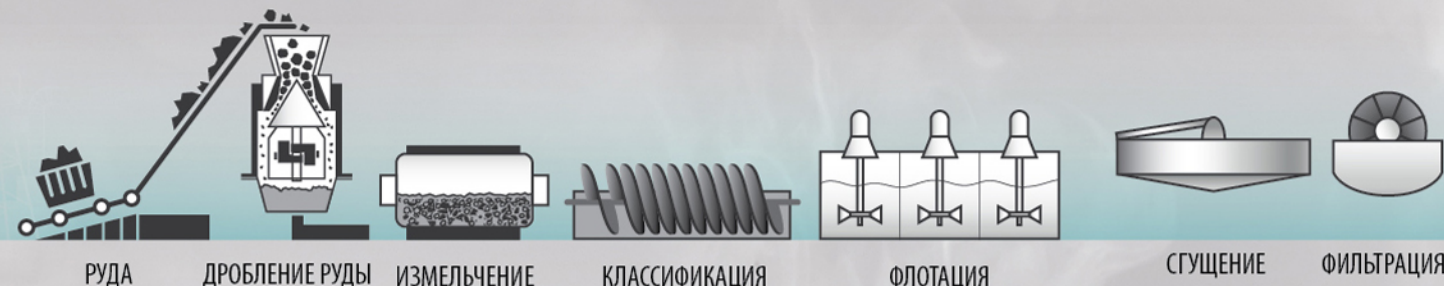

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1 2 3 4 8 10 11 13

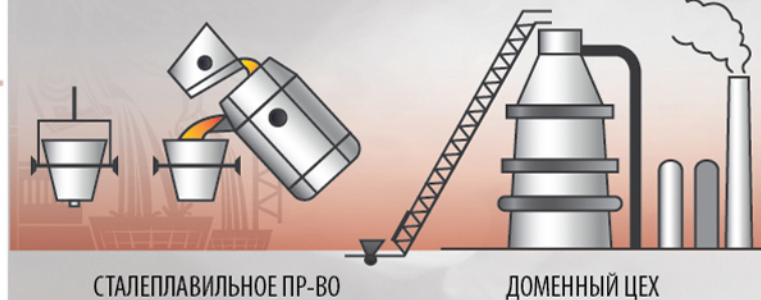

ФАБРИКА ОКОМКОВАНИЯ

1 2 3 4 11 14 15 16



ОБОЗНАЧЕНИЕ


-  **9** ШЛАМОВЫЕ РУКАВА
-  **10** ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА (ТОЛЩИНОЙ ОТ 1 ДО 40 ММ)
-  **11** ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
-  **12** ФУТЕРОВКА БАРАБАННЫХ РУДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫХ МЕЛЬНИЦ
-  **13** ПЛИТЫ К ВАГОНОПРОКИДЫВАТЕЛЯМ
-  **14** ДЕТАЛИ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРОХОТОВ
-  **15** ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ДЛЯ ФУТЕРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
-  **16** СКРЕБОК ШТЫБООЧИСТИТЕЛЯ

КАРЬЕР



ИЗНОСОСТОЙКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ (Х/В/И)

Прочность на разрыв: 1600 – 3150 Н/мм



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ДЛЯ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

по стандартам EN, ГОСТ, ТУ
РВД с оплеткой (до 415 бар)
РВД с оплеткой с малым радиусом изгиба (до 410 бар)
РВД с навивкой (до 500 бар)



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА ДЛЯ АВТО

для топливных систем
для систем охлаждения
для отопительных систем




СКРЕБОК ШТЫБООЧИСТИТЕЛЯ

Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 60°C, на конвейерах при угле наклона выработки от 16° до 18°




ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ДЛЯ ФУТЕРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ширина — 1000 / 1200 мм
Толщина — 6 / 8 / 10 мм
Длина — не более 14000 мм




ФАБРИКА ОБОГАЩЕНИЯ




КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (А/Б/Л)

Прочность на разрыв: 800 – 2000 Н/мм




ИЗНОСОСТОЙКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ (Х/У/И)

Прочность на разрыв: 1600 – 3150 Н/мм



ТЕПЛОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ (Т1/Т2/Т3)

Прочность на разрыв: 800 – 1000 Н/мм



КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ RUBEX PLAZMA ТЗБЗ/Т-4

Прочность на разрыв: 1000 – 2500 Н/мм



ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

трудновоспламеняющиеся (ТВ)
общепромышленные (ОП)



ФУТЕРОВКА БАРАБАННЫХ РУДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫХ МЕЛЬНИЦ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА НАПОРНЫЕ И НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ

для сварки
для промышленной и горячей воды
для минеральных масел
для абразива
для пара



ШЛАМОВЫЕ РУКАВА

Диаметром от 50 до 325 мм



ФАБРИКА ОКОМКОВАНИЯ

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ RUBEX PLAZMA T3B3/T-4

Прочность на разрыв: 1000 – 2500 Н/мм

ТЕПЛОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ (T1/T2/T3)

Прочность на разрыв: 1000 – 2500 Н/мм

ИЗНОСОСТОЙКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ (X/W/I)

Прочность на разрыв: 1000 – 1600 Н/мм

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (A/B/L)

Прочность на разрыв: 1000 – 2000 Н/мм

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

трудновоспламеняющиеся (ТВ)
общепромышленные (ОП)

ДЕТАЛИ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРОХОТОВ




Детали предназначены для работы в воздушной среде при температуре от 0 до плюс 45 °С, нагрузке не более 700 циклов в минуту при деформации

ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ДЛЯ ФУТЕРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ


Ширина — 1000 / 1200 мм
Толщина — 6 / 8 / 10 мм
Длина — не более 14000 мм

СКРЕБОК ШТЫБООЧИСТИТЕЛЯ

Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 60°С, на конвейерах при угле наклона выработки от 16° до 18°




МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО




КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (А/Б/Л)

Прочность на разрыв: 800 – 2000 Н/мм




ИЗНОСОСТОЙКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ (Х/В/И)

Прочность на разрыв: 1600 – 3150 Н/мм



ТЕПЛОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ (Т1/Т2/Т3)

Прочность на разрыв: 800 – 1000 Н/мм



КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ RUBEX PLAZMA T3B3/T-4

Прочность на разрыв: 1000 – 2500 Н/мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

для применения в качестве оболочек водоохлаждаемых кабелей (рукава диэлектрические)



ПЛИТЫ К ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯМ

для минимальных нагрузок (не более 50 000 тонн)
для средних нагрузок (не более 200 000 тонн)
для максимальных нагрузок (не более 500 000 тонн)



ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

трудновоспламеняющиеся (ТВ)
общепромышленные (ОП)



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА (ТОЛЩИНОЙ ОТ 1 ДО 40 ММ)

ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая)
МБС (маслобензостойкая)



RubEx

Узнайте больше о сервисах, которые повысят эффективность Вашего бизнеса

RubEx[®]
select

RubEx[®]
market



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70