



КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

CONVEYOR BELTS

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА Products overview	4-5
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ General purpose	6-11
ИЗНОСОСТОЙКАЯ Wear-resistant	12-19
ШАХТНЫЕ ЛЕНТЫ Belts for mining	20-27
ТЕПЛОСТОЙКАЯ Heat-resistant	28-37
МОРОЗОСТОЙКАЯ Frost-resistant	38-41
МАСЛОСТОЙКАЯ Oil-resistant	42-47
КИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ Acid and alkali resistant	48-51
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ Antistatic	52-55
ПИЩЕВАЯ For food handling	56-59
РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ Rubber mixtures	60-61
ТКАНИ Conveyor belt fabrics	62
МАРКИРОВКА Conveyor belt codes	63

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ
OVERVIEW OF RANGE OF CONVEYOR BELTS

	ТИП ПОКРЫТИЯ / COVER TYPE		СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ / COVER TYPE				ОТРАСЛЬ / SECTOR												
	НАИМЕНОВАНИЕ / DESIGNATION	КОДИРОВКА ПО DIN / DIN CODE	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ, % / CONDITIONAL ELONGATION AT BREAK, %	ПОТЕРЯ ОБЪЕМА ПРИ ИСТИРАНИИ, ММ³ / VOLUME LOSS AT ABRASION, MM³	ТВЕРДОСТЬ, SHa / HARDNESS, SHa	ОСОБЫЕ СВОЙСТВА / SPECIAL PROPERTIES	УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ / COAL INDUSTRY	ЦЕМЕНТНАЯ ОТРАСЛЬ / CEMENT INDUSTRY	ГОК И МЕТАЛЛУРГИЯ / MINING AND METALLURGY	ПОРТЫ / PORTS	ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА / ELECTRICAL UTILITY INDUSTRY	ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / CHEMICAL INDUSTRY	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / AGRICULTURE	УПАКОВКА / ТРАНСПОРТИРОВКА / PACKAGING / TRANSPORTING	МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ / MINERAL FERTILIZERS	ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ / BUILDING SUPPLIES PRODUCTION	ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / FOOD INDUSTRY	ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ / TIMBER INDUSTRY	
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ GENERAL PURPOSE	A		450	160	40-60	без специальных свойств		ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос		ткань / трос	
	Б	Z	400	160	50-70	без специальных свойств		ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос		ткань / трос	
	Л-1		400	200	50-65	для легких условий эксплуатации				ткань			ткань	ткань	ткань	ткань			
	Л-2		350	250	45-65	эконом							ткань	ткань		ткань			
ИЗНОСОСТОЙКАЯ WEAR-RESISTANT	И	Y	400	150	50-70	абразивостойкость		ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос			ткань	ткань		ткань	
	X	X(H)	450	120	50-60	абразивостойкость		ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос			ткань	ткань		ткань	
	W	W(D)	400	90	55-75	абразивостойкость		ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос	ткань / трос			ткань	ткань		ткань	
	RArm		500	160	40-60	порезоустойчивость		ткань	ткань	ткань	ткань	ткань	ткань	ткань	ткань	ткань		ткань	
ТЕПЛОСТОЙКАЯ HEAT-RESISTANT	T-1	T 100	400	160	45-65	до + 100°C		ткань / трос	ткань / трос		ткань / трос	ткань / трос			ткань / трос	ткань / трос			
	T-2	T 150	300	200	55-75	до + 150°C		ткань / трос	ткань / трос		ткань / трос	ткань / трос			ткань / трос	ткань / трос			
	T3C		300	200	55-75	до + 180°C		ткань	ткань		ткань	ткань			ткань	ткань			
	T-3		400	200	60-75	до + 200°C		ткань	ткань			ткань	ткань		ткань	ткань			
	RG HQ	T 200	400	150	60-75	от 200 до 300°C в зависимости от фракций		ткань	ткань		ткань	ткань			ткань	ткань			
	T-4		400	200	60-75	до + 350°C		ткань	ткань		ткань	ткань			ткань	ткань			
ШАХТНЫЕ ЛЕНТЫ BELTS FOR MINING	Г-1	K	350	200	55-75	трудновоспламеняемость, для надземных работ	ткань / трос												
	Г-2		300	200	55-75	трудновоспламеняемость и моро- зостойкость, для надземных работ	ткань / трос												
	ТСО	V	350	200	50-70	трудногорючесть, для подземной добычи	ткань / трос												
МАСЛОСТОЙКАЯ OIL-RESISTANT	МС	G	300	150	50-70	маслостойкость				ткань			ткань	ткань	ткань	ткань		ткань	
	МСТМ		350	150	50-70	маслотепломорозостойкость				ткань			ткань	ткань	ткань	ткань		ткань	
	МСТ-1		300	150	50-70	до + 100°C							ткань		ткань	ткань			
	МСТ-2		300	150	50-70	до + 150°C							ткань		ткань	ткань			
МОРОЗОСТОЙКАЯ / FROST-RESISTANT	М	R(L)	350	150	50-70	до -60°C		ткань / трос	ткань / трос		ткань / трос			ткань / трос	ткань / трос				
КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ / ACID AND ALKALI RESISTANT	КЩ	С	400	160	55-75	химстойкость					ткань			ткань					
ПИЩЕВАЯ / FOR FOOD HANDLING	П	A	300	150	50-70	пищевая											ткань		
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ / ANTISTATIC	Э	E	400	160	50-70	антистатичность						ткань							



ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ / GENERAL PURPOSE

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

8

General purpose rubber-textile
conveyor belt

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9

Rubber-textile conveyor belt for
mild-duty operating conditions



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ЭКОНОМ)

10

Rubber-textile conveyor belt for mild-
duty operating conditions (economy class)

РЕЗИНОТРОСОВАЯ ЛЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

11

General purpose steel-cord rubber
conveyor belt

Характеристики продукции носят информационный характер,
при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.

Product specifications are for information, when ordering,
please request details from the specialists of our company



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /
GENERAL PURPOSE RUBBER-TEXTILE CONVEYOR BELT



Применяется для транспортирования руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, рядового угля, глины, малоабразивных материалов при температуре окружающего воздуха от -25°С до +60°С.

Used for delivery of ore, rock pieces up to 500 mm in size, logs up to 900 mm in diameter, raw coal, clay, low-abrasive materials at ambient temperature from -25°C to +60°C.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
1.2, 2.1, 2.2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	РБ, НБ
1.2, 2.1, 2.2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ, НБ
1.2, 2.1, 2.2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ, НБ
1.2, 2.1, 2.2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ, НБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-250, ЕР-250	3	750	РБ, НБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ, НБ
1.2, 2.1, 2.2	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ, НБ
1.2, 2.1, 2.2	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-315, ЕР-315	3	950	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-315, ЕР-315	4	1250	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-315, ЕР-315	5	1570	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-315, ЕР-315	6	1890	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ЕР-500	3	1500	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ЕР-500	4	2000	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ЕР-500	5	2500	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ЕР-630	4	2500	РБ
1.2, 2.1, 2.2	ЕР-630	5	3150	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: А, Б (DIN CODE Z)
Тип ленты: 1.2 - для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
Belt type: 1.2 - for heavy-duty operating conditions (with breaker lining)
Тип ленты: 2.1 (2.2) - для средних условий эксплуатации
Belt type: 2.1 (2.2) - for medium-duty operating conditions

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ /
RUBBER-TEXTILE CONVEYOR BELT FOR MILD-DUTY OPERATING CONDITIONS



Предназначена для транспортирования малоабразивных и неабразивных, мелких, сыпучих и пакетированных материалов при температуре окружающего воздуха от -25°С до +60°С. Основные сферы применения: сельское хозяйство, добыча нерудных строительных материалов (щебень, песок, цемент), транспортирование сыпучих и пакетированных материалов.

Designated for transporting of low-abrasive and non-abrasive, small, loose and packaged materials at ambient temperature from -25°C to +60°C. Major application areas are: agriculture, extraction of non-metallic construction materials (gravel, sand, cement), transportation of loose and packaged materials.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2Л, 3, 4,Л-...Л-1	БКНЛ-65-2, ЕЕ-160	3	165-480	НБ
2Л, 3, 4,Л-...Л-1	БКНЛ-65-2, ЕЕ-160	4	220-640	НБ
2Л, 3, 4,Л-...Л-1	БКНЛ-65-2, ЕЕ-160	5	275-800	НБ
2Л, 3, 4,Л-...Л-1	БКНЛ-65-2, ЕЕ-160	6	330-960	НБ
2Л, 3, 4,Л-...Л-1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	2	400	НБ
2Л, 3, 4,Л-...Л-1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	НБ
2Л, 3, 4,Л-...Л-1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2Л, 3, 4,Л-...Л-1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ,НБ

Используемый эластомер / Elastomer used: Л-1 (DIN CODE Z light)
Тип ленты: 2Л, 3, 4,Л-...Л-1 - для легких условий эксплуатации
Belt type: 2L, 3, 4,L-...L-1 - for mild-duty operating conditions

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ЭКОНОМ) /
RUBBER-TEXTILE CONVEYOR BELT FOR MILD-DUTY OPERATING CONDITIONS (ECONOMY CLASS)



Предназначена для транспортирования малоабразивных материалов при температуре окружающего воздуха от -25°C до +60°C. Основные сферы применения: сельское хозяйство, добыча малоабразивных нерудных строительных материалов, транспортирование сыпучих и пакетированных материалов.

Designated for transporting of low-abrasive materials at ambient temperature from -25 °C to +60°C. Major application areas are: agriculture, extraction of low-abrasive non-metallic construction materials, transportation of loose and packaged materials.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2Л, 3, 4Л-...Л-1, Л-2	ЕЕ-160	2	320	НБ
2Л, 3, 4Л-...Л-1, Л-2	ЕЕ-160	3	480	НБ
2Л, 3, 4Л-...Л-1, Л-2	ЕЕ-160	4	640	НБ

Используемый эластомер / Elastomer used: Л-1 (DIN CODE Z light)
Тип ленты: Л-1 - для легких условий эксплуатации
Belt type: L-1 - for mild-duty operating conditions

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТРОСОВАЯ ЛЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /
GENERAL PURPOSE STEEL-CORD RUBBER CONVEYOR BELT



Предназначена для условий, требующих применения конвейерных лент повышенной прочности. Резинотросовые ленты снабжены стальными армирующими тросами различной толщины, что обеспечивает высокие показатели прочности на разрыв. Эксплуатируется при температуре окружающего воздуха -45°C до +60°C.

Designated for heavy-duty conditions requiring utilizing of conveyor belts with enhanced strength. Rubber-cord belts are reinforced with steel cords of different diameter in order to ensure high tensile strength. Operated at ambient temperature from -45 °C to +60°C.

ТИП ЛЕНТЫ	ДИАМЕТР ТРОСА, ММ	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	РАСЧЕТНАЯ МАССА ЛЕНТЫ (КГ/М2)	ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ, ММ	ДЛИНА, М
BELT TYPE	CORD DIAMETER, MM	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	ESTIMATED BELT WEIGHT, KG/M2	BELT THICKNESS, MM	LENGTH, M
РТЛ-1000	4,2	1000	24	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛ-1500	4,2	1500	25,8	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛ-1600	5,4	1600	28,1	19,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛ-2000	5,4	2000	29,8	9,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛ-2500	7,5	2500	34,3	21,5+1,5/-2,0	120-280
РТЛ-3150	8,25	3150	38,8	22,5±2,0	120-280
РТЛ-4000	9,3	4000	47,5	29,0±2,0	согласование
РТЛ-5000	9,4	5000	54,7	30±2,0	согласование

Используемый эластомер / Elastomer used: А,Б (DIN CODE Z)

Вид борта: РБ - резиновый борт
Edge type: РБ - molded edge



ИЗНОСОСТОЙКАЯ / WEAR-RESISTANT

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА
(ИСТИРАНИЕ 150 ММ³) 14

Rubber-textile conveyor belt
(abrasion 150 mm³)

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА
(ИСТИРАНИЕ 120ММ³) 15

Rubber-textile conveyor belt
(abrasion 120 mm³)

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА
(ИСТИРАНИЕ 90 ММ³) 16

Rubber-textile conveyor belt
(abrasion 90 mm³)

РЕЗИНОТРОСОВАЯ ЛЕНТА
(ИСТИРАНИЕ 120 / 100 / 90 ММ³) 17

Steel-cord rubber conveyor belt
(abrasion 120 / 100 / 90 mm³)

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА
(ПОРЕЗОСТОЙКАЯ) 18

Rubber-textiel conveyor belt
(cut-resistant)

Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.

Product specifications are for information, when ordering, please request details from the specialists of our company



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА (ИСТИРАНИЕ 150 ММ³) /
RUBBER-TEXTILE CONVEYOR BELT (ABRASION 150 ММ³)



Износостойкая конвейерная лента с истиранием 150 мм³ для транспортировки средне-абразивных, остроконечных материалов, с высокой стойкостью к разрывам и износу.

Abrasion-resistant conveyor belt with wear 150 mm³ for transportation of medium-abrasive, sharp-edged materials, with high resitance to breaks and wearing out.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
1.2И, 2И	ТК-200, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ, НБ
1.2И, 2И	ТК-200, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ, НБ
1.2И, 2И	ТК-200, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
1.2И, 2И	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
1.2И, 2И	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
1.2И, 2И	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
1.2И, 2И	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ
1.2И, 2И	ТЛК-400-2, ЕР-400	6	2400	РБ
1.2И, 2И	ЕР-500	3	1500	РБ
1.2И, 2И	ЕР-500	4	2000	РБ
1.2И, 2И	ЕР-500	5	2500	РБ
1.2И, 2И	БКНЛ-65-2	3	165	НБ
1.2И, 2И	БКНЛ-65-2	4	220	НБ
1.2И, 2И	БКНЛ-65-2	5	275	НБ
1.2И, 2И	БКНЛ-65-2	6	330	НБ
1.2И, 2И	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	РБ, НБ
1.2И, 2И	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ, НБ
1.2И, 2И	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ, НБ

Используемый эластомер / Elastomer used: И (DIN CODE Y)
Тип ленты: 1.2И – для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
Belt type: 1.2И - for heavy-duty operating conditions (with breaker lining)
Тип ленты: 2И – для средних условий эксплуатации
Belt type: 2И - for medium-duty operating conditions

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА (ИСТИРАНИЕ 120ММ³) /
RUBBER-TEXTILE CONVEYOR BELT (ABRASION 120 ММ³)



Износостойкая конвейерная лента с истиранием 120 мм³ для транспортировки абразив-ных, остроконечных материалов, с высокой стойкостью к разрывам и износу.

Abrasion-resistant conveyor belt with wear 120 mm³ for transportation of abrasive, sharp-edged materials, with high resitance to breaks and wearing out.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
1.2Х, 2Х	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ
1.2Х, 2Х	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
1.2Х, 2Х	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
1.2Х, 2Х	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
1.2Х, 2Х	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
1.2Х, 2Х	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
1.2Х, 2Х	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
1.2Х, 2Х	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ
1.2Х, 2Х	ЕР-500	3	1500	РБ
1.2Х, 2Х	ЕР-500	4	2000	РБ
1.2Х, 2Х	ЕР-500	5	2500	РБ
1.2Х, 2Х	ЕР-630	4	2500	РБ
1.2Х, 2Х	ЕР-630	5	3150	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: Х (DIN CODE X)
Тип ленты: 1.2Х – для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
Belt type: 1.2Х - for heavy-duty operating conditions (with breaker lining)
Тип ленты: 2Х – для средних условий эксплуатации
Belt type: 2Х - for medium-duty operating conditions

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА (ИСТИРАНИЕ 90 ММ³) /
RUBBER-TEXTILE CONVEYOR BELT (ABRASION 90 MM³)



Износостойкая конвейерная лента с истиранием 90 мм³ для транспортировки высокоабразивных, остроконечных материалов, с высокой стойкостью к разрывам и износу.

Abrasion-resistant conveyor belt with wear 90 mm³ for transportation of high-abrasive, sharp-edged materials, with high resistance to breaks and wearing out.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
1.2W, 2W	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ
1.2W, 2W	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
1.2W, 2W	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
1.2W, 2W	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
1.2W, 2W	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
1.2W, 2W	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
1.2W, 2W	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
1.2W, 2W	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ
1.2W, 2W	ЕР-500	3	1500	РБ
1.2W, 2W	ЕР-500	4	2000	РБ
1.2W, 2W	ЕР-500	5	2500	РБ
1.2W, 2W	ЕР-630	4	2500	РБ
1.2W, 2W	ЕР-630	5	3150	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: W (DIN CODE W)
Тип ленты: 1.2W – для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
Belt type: 1.2W - for heavy-duty operating conditions (with breaker lining)
Тип ленты: 2W – для средних условий эксплуатации
Belt type: 2W - for medium-duty operating conditions

Вид борта: РБ – резиновый борт; НБ – нарезной борт
Edge type: РБ – molded edge; НБ – cut edge



РЕЗИНОТРОСОВАЯ ЛЕНТА (ИСТИРАНИЕ 150 / 120 / 90 ММ³) /
STEEL-CORD RUBBER CONVEYOR BELT (ABRASION 150 / 120 / 90 MM³)



Предназначена для условий, требующих применения конвейерных лент повышенной прочности. Износостойкая конвейерная лента с истиранием от 150 до 90 мм³, для транспортировки средне и высокоабразивных, остроконечных материалов, с высокой стойкостью к разрывам и износу.

Designated for heavy-duty conditions requiring utilizing of conveyor belts with enhanced strength. Abrasion-resistant conveyor belt with wear from 150 to 90 mm³ for transportation of medium- and high-abrasive, sharp-edged materials, with high resistance to breaks and wearing out.

ТИП ЛЕНТЫ	ДИАМЕТР ТРОСА, ММ	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	РАСЧЕТНАЯ МАССА ЛЕНТЫ (КГ/М ²)	ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ, ММ	ДЛИНА, М
BELT TYPE	CORD DIAMETER, MM	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	ESTIMATED BELT WEIGHT, KG/M2	BELT THICKNESS, MM	LENGTH, M
РТЛ-1000	4,2	1000	24	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛ-1500	4,2	1500	25,8	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛ-1600	5,4	1600	28,1	19,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛ-2000	5,4	2000	29,8	9,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛ-2500	7,5	2500	34,3	21,5+1,5/-2,0	120-280
РТЛ-3150	8,25	3150	38,8	22,5±2,0	120-280
РТЛ-4000	9,3	4000	47,5	29,0±2,0	согласование
РТЛ-5000	9,4	5000	54,7	30±2,0	согласование

Используемый эластомер / Elastomer used: X,W,И (DIN CODE X, W, Y)

Вид борта: РБ – резиновый борт
Edge type: РБ – molded edge

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА (ПОРЕЗОСТОЙКАЯ)
RUBBER-TEXTIEL CONVEYOR BELT (CUT-RESISTANT)



Конвейерная лента для транспортировки высокоабразивных грузов, с высокой стойкостью к порезам и истиранию.

Conveyor belt for the transportation of highly abrasive materials, with high resistance to cuts and abrasion.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
Armor	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ
Armor	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
Armor	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
Armor	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
Armor	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
Armor	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
Armor	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
Armor	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
Armor	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
Armor	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
Armor	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
Armor	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
Armor	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
Armor	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
Armor	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
Armor	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
Armor	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ
Armor	ЕР-500	3	1500	РБ
Armor	ЕР-500	4	2000	РБ
Armor	ЕР-500	5	2500	РБ
Armor	ЕР-630	4	2500	РБ
Armor	ЕР-630	5	3150	РБ


Используемый эластомер / Elastomer used : RArm (DIN CODE Z+)
Тип ленты: Armor...+1 - для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
Belt type: Armor...+1 - for heavy-duty operating conditions (with breaker lining)
Тип ленты: Armor - для средних условий эксплуатации
Belt type: Armor - for medium-duty operating conditions

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ЛЕНТА (ПОРЕЗОСТОЙКАЯ)
RUBBER-TEXTIEL CONVEYOR BELT (CUT-RESISTANT)

Применение специальной резиновой смеси в обкладках ленты Rubex Armor увеличивает показатели: Порезоустойчивости (стойкости резиновой обкладки к воздействию порезов и вырывам острыми кромками транспортируемого материала) до 38%* Прочности резиновой поверхности (стойкости резиновой обкладки к воздействию ударных нагрузок) до 40%*

The application of special rubber compound for covers of Rubex Armor conveyor belts improves the following parameters: Cut-resistance (the resistance of rubber covers to the effects of cuts and sharp edges of the material being transported) up to 38%* Conditional strength of rubber surface (the resistance of rubber covers to the impact loads influence) up to 40%*

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ (DIN CODE W)	ЛЕНТА ВЫСОКОПРОЧНАЯ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ СВОЙСТВАМИ (DIN CODE X)	ЛЕНТА RUBEX ARMOR
PARAMETER	BELT OF ENHANCED ABRASION-RESISTANCE (DIN CODE W)	HIGH STRENGTH BELT WITH ABRASION RESISTANT PROPERTIES (DIN CODE X)	RUBEX ARMOR CONVEYOR BELT
Условная прочность, МПа Conditional strength, MPa	20,5	25,9	28,8
Сопротивление раздиру, кН/м Tear resistance, kN/m	105,1	138,6	145,2

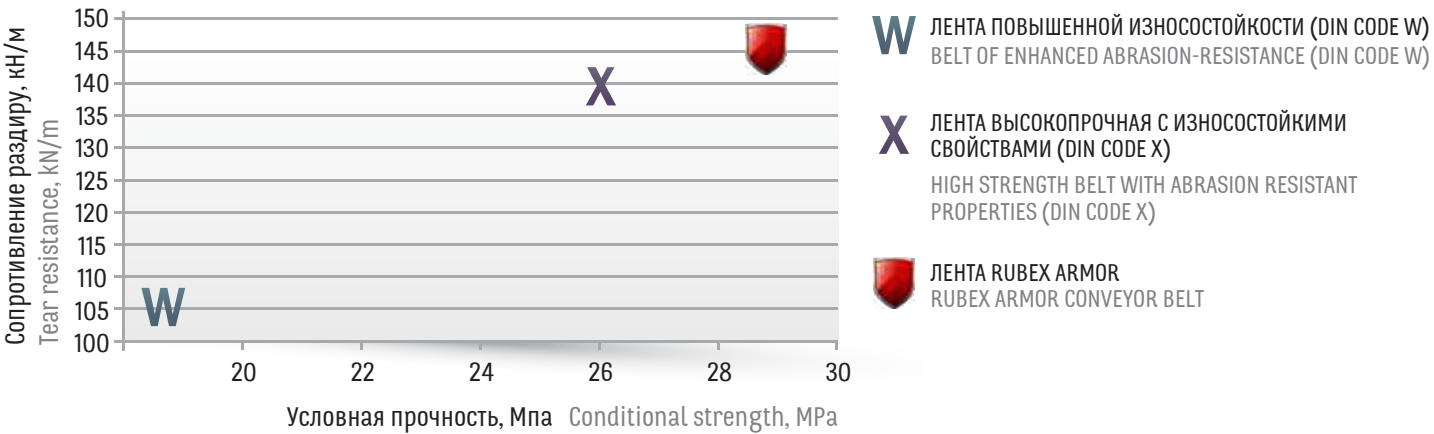

*по сравнению с серийными лентами X и W
In comparison with serial belts of X and W grades



ШАХТНЫЕ ЛЕНТЫ / BELTS FOR MINING

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ
ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 22

Rubber-textile hardly inflammable
conveyor belt

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ
ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ
МОРОЗОСТОЙКАЯ 23

Rubber-textile hardly inflammable
frost-resistant conveyor belt

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ
ТРУДНОСГОРАЕМАЯ 24

Rubber-textile low-combustible
conveyor belt

РЕЗИНОТРОСОВАЯ
ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 25

Steel-cord rubber hardly inflammable
conveyor belt

РЕЗИНОТРОСОВАЯ
ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ
МОРОЗОСТОЙКАЯ 26

Steel-cord rubber hardly inflammable
frost-resistant conveyor belt

РЕЗИНОТРОСОВАЯ
ТРУДНОСГОРАЕМАЯ 27

Steel-cord rubber low-combustible
conveyor belt

Характеристики продукции носят информационный характер,
при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.

Product specifications are for information, when ordering,
please request details from the specialists of our company

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ / RUBBER-TEXTILE HARDLY INFLAMMABLE FROST-RESISTANT CONVEYOR BELT



Предназначены для транспортирования угля и сланца размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм. Они разрешены к применению в рудниках и угольных шахтах, не опасных по газу и пыли, на обогатительных фабриках рудной, нерудной и угольной отраслей, при температуре окружающего воздуха от -25°C до +60°C

Designated for transporting of coal and slate pieces up to 700 mm and rock pieces up to 500 mm in size. Permitted for utilizing at mines and coalpits without gas and dust hazard, at processing plants of ore, non-ore and coal industries, at ambient temperature from -25°C to +60°C

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
1.2Ш, 2Ш	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-250, ЕР-2500	4	1000	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТК-300-2	3	900	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТК-300-2	4	1200	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТК-300-2	5	1500	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТК-300-2	6	1800	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
1.2Ш, 2Ш	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ
1.2Ш, 2Ш	ЕР-500	3	1500	РБ
1.2Ш, 2Ш	ЕР-500	4	2000	РБ
1.2Ш, 2Ш	ЕР-500	5	2500	РБ
1.2Ш, 2Ш	ЕР-630	4	2500	РБ
1.2Ш, 2Ш	ЕР-630	5	3150	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: Г-1 (DIN CODE K)
 Тип ленты: 1.2 - для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
 Belt type: 1.2 - for heavy-duty operating conditions (with breaker lining)
 Тип ленты: 2.1 (2.2) - для средних условий эксплуатации
 Belt type: 2.1 (2.2) - for medium-duty operating conditions

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
 Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ / RUBBER-TEXTILE HARDLY INFLAMMABLE FROST-RESISTANT CONVEYOR BELT



Предназначены для транспортирования угля и сланца размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм. Они разрешены к применению в рудниках и угольных шахтах, не опасных по газу и пыли, на открытых горных работах и обогатительных фабриках рудной, нерудной и угольной отраслей, при температуре окружающего воздуха от -45°C до +60°C.

Designated for transporting of coal and slate pieces up to 700 mm and rock pieces up to 500 mm in size. Permitted for utilizing at mines and coalpits without gas and dust hazard, at open quarries and at processing plants of ore, non-ore and coal industries at ambient temperature from -45 °C to +60°C.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
1.2ШМ, 2ШМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-250, ЕР-2500	4	1000	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТК-300-2	3	900	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТК-300-2	4	1200	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТК-300-2	5	1500	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТК-300-2	6	1800	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ЕР-500	3	1500	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ЕР-500	4	2000	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ЕР-500	5	2500	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ЕР-630	4	2500	РБ
1.2ШМ, 2ШМ	ЕР-630	5	3150	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: Г-2 (DIN CODE K+R)
 Тип ленты: 1.2 - для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
 Belt type: 1.2 - for heavy-duty operating conditions (with breaker lining)
 Тип ленты: 2.1 (2.2) - для средних условий эксплуатации
 Belt type: 2.1 (2.2) - for medium-duty operating conditions

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
 Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТРУДНОСГОРАЕМАЯ /
RUBBER-TEXTILE LOW-COMBUSTIBLE CONVEYOR BELT



Предназначены для транспортирования угля, породы, горной массы на ленточных конвейерах, установленных под углом наклона от -16 до 18°, в угольных и сланцевых шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.

Designated for transporting of coal, rock pieces, rock solid on belt conveyors set up at angle from -16 to 18° at coal and slate mines including gas and dust hazardous ones.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2ШТС(ТГ)	ТЛК-200, EP-200	4	800	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-200, EP-200	5	1000	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-200, EP-200	6	1200	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-200, EP-200	4	1000	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-200, EP-200	5	1250	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-200, EP-200	6	1500	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-315, EP-315	3	900	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-315, EP-315	4	1200	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-315, EP-315	5	1500	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-315, EP-315	6	1800	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-400-2, EP-400	3	1200	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-400-2, EP-400	4	1600	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-400-2, EP-400	5	2000	РБ
2ШТС(ТГ)	ТЛК-400-2, EP-400	6	2400	РБ
2ШТС(ТГ)	EP-500	3	1500	РБ
2ШТС(ТГ)	EP-500	4	2000	РБ
2ШТС(ТГ)	EP-500	5	2500	РБ
2ШТС(ТГ)	EP-630	4	2500	РБ
2ШТС(ТГ)	EP-630	5	3150	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: TCO (DIN CODE V)
Тип ленты: 1.2 - для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
Belt type: 1.2 - for heavy-duty operating conditions (with breaker lining)
Тип ленты: 2.1 (2.2) - для средних условий эксплуатации
Belt type: 2.1 (2.2) - for medium-duty operating conditions

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТРОСОВАЯ ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ /
STEEL-CORD RUBBER HARDLY INFLAMMABLE CONVEYOR BELT



Предназначены для транспортирования угля и сланца размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм. Они разрешены к применению в рудниках и угольных шахтах, не опасных по газу и пыли, на обогатительных фабриках рудной, нерудной и угольной отраслей, при температуре окружающего воздуха от -25°С до +60°С

Designated for transporting of coal and slate pieces up to 700 mm and rock pieces up to 500 mm in size. Permitted for utilizing at mines and coalpits without gas and dust hazard, at processing plants of ore, non-ore and coal industries, non-ore and coal industries at ambient temperature from -25 °C to +60°C.

ТИП ЛЕНТЫ	ДИАМЕТР ТРОСА, ММ	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	РАСЧЕТНАЯ МАССА ЛЕНТЫ (КГ/М2)	ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ, ММ	ДЛИНА, М
BELT TYPE	CORD DIAMETER, MM	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	ESTIMATED BELT WEIGHT, KG/M2	BELT THICKNESS, MM	LENGTH, M
РТЛТВ-1000	4,2	1000	24	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛТВ-1500	4,2	1500	25,8	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛТВ-1600	5,4	1600	28,1	19,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛТВ-2000	5,4	2000	29,8	9,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛТВ-2500	7,5	2500	34,3	21,5+1,5/-2,0	120-280
РТЛТВ-3150	8,25	3150	38,8	22,5±2,0	120-280
РТЛТВ-4000	9,3	4000	47,5	29,0±2,0	согласование
РТЛТВ-5000	10,6	5000	54,7	30±2,0	согласование

Используемый эластомер / Elastomer used: Г-1 (DIN CODE K)

Вид борта: РБ - резиновый борт
Edge type: РБ - molded edge



РЕЗИНОТРОСОВАЯ ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ /
STEEL-CORD RUBBER HARDLY INFLAMMABLE FROST-RESISTANT CONVEYOR BELT



Предназначена для особо сложных условий, требующих применения конвейерных лент повышенной прочности. Предназначены для транспортирования угля и сланца размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм. Они разрешены к применению в рудниках и угольных шахтах, не опасных по газу и пыли, на открытых горных работах и обогатительных фабриках рудной, нерудной и угольной отраслей, при температуре окружающего воздуха от -45°С до +60°С.

Designated for heavy-duty conditions requiring utilizing of conveyor belts with enhanced strength. Used for transporting of coal and slate pieces up to 700 mm and rock pieces up to 500 mm in size. Permitted for utilizing at mines and coalpits without gas and dust hazard, at open quarries and processing plants of ore, non-ore and coal industries at ambient temperature from -45°C to +60°C.

ТИП ЛЕНТЫ	ДИАМЕТР ТРОСА, ММ	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	РАСЧЕТНАЯ МАССА ЛЕНТЫ (КГ/М2)	ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ, ММ	ДЛИНА, М
BELT TYPE	CORD DIAMETER, MM	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	ESTIMATED BELT WEIGHT, KG/M2	BELT THICKNESS, MM	LENGTH, M
РТЛТВМ-1000	4,2	1000	24	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛТВМ-1500	4,2	1500	25,8	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛТВМ-1600	5,4	1600	28,1	19,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛТВМ-2000	5,4	2000	29,8	9,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛТВМ-2500	7,5	2500	34,3	21,5+1,5/-2,0	120-280
РТЛТВМ-3150	8,25	3150	38,8	22,5±2,0	120-280
РТЛТВМ-4000	9,3	4000	47,5	29,0±2,0	согласование
РТЛТВМ-5000	10,6	5000	54,7	30±2,0	согласование

Используемый эластомер / Elastomer used: Г-2 (DIN CODE K+R)

Вид борта: РБ - резиновый борт
Edge type: РБ - molded edge



РЕЗИНОТРОСОВАЯ ТРУДНОСГОРАЕМАЯ /
STEEL-CORD RUBBER LOW-COMBUSTIBLE CONVEYOR BELT



Предназначена для особо сложных условий, требующих применения конвейерных лент повышенной прочности. Предназначены для транспортирования угля, породы, горной массы на ленточных конвейерах, установленных под углом наклона от -16 до 18°, в угольных и сланцевых шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.

Designated for heavy-duty conditions requiring utilizing of conveyor belts with enhanced strength. Used for transporting of coal, rock pieces, rock solid on belt conveyors set up at angle from -16 to 18° at coal and slate mines including gas and dust hazardous ones.

ТИП ЛЕНТЫ	ДИАМЕТР ТРОСА, ММ	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	РАСЧЕТНАЯ МАССА ЛЕНТЫ (КГ/М2)	ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ, ММ	ДЛИНА, М
BELT TYPE	CORD DIAMETER, MM	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	ESTIMATED BELT WEIGHT, KG/M2	BELT THICKNESS, MM	LENGTH, M
РТЛШТС(ТГ)-1000	4,2	1000	24	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛШТС(ТГ)-1500	4,2	1500	25,8	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛШТС(ТГ)-1600	5,4	1600	28,1	19,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛШТС(ТГ)-2000	5,4	2000	29,8	9,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛШТС(ТГ)-2500	7,5	2500	34,3	21,5+1,5/-2,0	120-280
РТЛШТС(ТГ)-3150	8,25	3150	38,8	22,5±2,0	120-280
РТЛШТС(ТГ)-4000	9,3	4000	47,5	29,4+-2,0	согласование
РТЛШТС(ТГ)-5000	10,6	5000	54,7	30±2,0	согласование

Используемый эластомер / Elastomer used: ТСО (DIN CODE V)

Вид борта: РБ - резиновый борт
Edge type: РБ - molded edge



ТЕПЛОСТОЙКАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА / HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (до 100°C)	30
Rubber-textile heat-resistant conveyor belt (up to 100°C)	
РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (до 150°C)	31
Rubber-textile heat-resistant conveyor belt (up to 150°C)	
РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (до 180°C)	32
Rubber-textile heat-resistant conveyor belt (up to 180°C)	
РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (до 200°C)	33
Rubber-textile heat-resistant conveyor belt (up to 200°C)	
NEW РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (ДО 200°C - МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ, ДО 300°C - КРУПНЫХ ФРАКЦИЙ))	34
Rubber-textile heat-resistant conveyor belt (up to 200°C - small fractions, up to 300°C - large fractions)	
NEW РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (до 350°C)	35
Rubber-textile heat-resistant conveyor belt (up to 350°C)	
РЕЗИНОТРОСОВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ	36
teel-cord rubber heat-resistant conveyor belt	

Характеристики продукции носят информационный характер,
при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.
Product specifications are for information, when ordering,
please request details from the specialists of our company



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (ДО 100°С) /
RUBBER-TEXTILE HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT (UP TO 100°С)



Применяются для транспортирования грузов с температурой до 100°С и с различной абразивностью.

Used for delivery of loads with a temperature up to 100°C and with various abrasive properties.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2T1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2T1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
2T1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
2T1	ТЛК-250, ЕР-2500	4	1000	РБ
2T1	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2T1	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2T1	ТК-300-2	3	900	РБ
2T1	ТК-300-2	4	1200	РБ
2T1	ТК-300-2	5	1500	РБ
2T1	ТК-300-2	6	1800	РБ
2T1	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
2T1	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
2T1	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
2T1	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
2T1	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
2T1	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
2T1	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: T-1 (DIN CODE T100)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (ДО 150°С) /
RUBBER-TEXTILE HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT (UP TO 150°С)



Применяются для транспортирования грузов с температурой до 150°С и с различной абразивностью.

Used for delivery of loads with a temperature up to 150°C and with various abrasive properties.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2T2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2T2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
2T2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
2T2	ТЛК-250, ЕР-2500	4	1000	РБ
2T2	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2T2	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2T2	ТК-300-2	3	900	РБ
2T2	ТК-300-2	4	1200	РБ
2T2	ТК-300-2	5	1500	РБ
2T2	ТК-300-2	6	1800	РБ
2T2	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
2T2	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
2T2	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
2T2	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
2T2	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
2T2	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
2T2	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: T-2 (DIN CODE T150)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (ДО 180°С) /
RUBBER-TEXTILE HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT (UP TO 180°C)



Применяются для транспортирования грузов с температурой до 180°С и с различной абразивностью.

Used for delivery of loads with a temperature up to 180°C and with various abrasive properties.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2ТЗ/ТЗС	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2ТЗ/ТЗС	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-250, ЕР-2500	4	1000	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
2ТЗ/ТЗС	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: ТЗС (DIN CODE T150+)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (ДО 200°С) /
RUBBER-TEXTILE HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT (UP TO 200°C)



Применяются для транспортирования грузов с температурой до 200°С и с различной абразивностью.

Used for delivery of loads with a temperature up to 200°C and with various abrasive properties.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2ТЗ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2ТЗ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
2ТЗ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
2ТЗ	ТЛК-250, ЕР-2500	4	1000	РБ
2ТЗ	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2ТЗ	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2ТЗ	ТК-300-2	3	900	РБ
2ТЗ	ТК-300-2	4	1200	РБ
2ТЗ	ТК-300-2	5	1500	РБ
2ТЗ	ТК-300-2	6	1800	РБ
2ТЗ	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
2ТЗ	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
2ТЗ	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
2ТЗ	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
2ТЗ	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
2ТЗ	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
2ТЗ	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: Т-3 (DIN CODE T200)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (ДО 200°С - МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ, ДО 300°С - КРУПНЫХ ФРАКЦИЙ) / RUBBER-TEXTILE HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT (UP TO 200°С - SMALL FRACTIONS, UP TO 300°С - LARGE FRACTIONS)



Применяются для транспортирования грузов с температурой до 300°С и с различной абразивностью.

Used for delivery of loads with a temperature up to 300°C and with various abrasive properties.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
RG HQ	ТЛК-200, EP-200	4	800	РБ
RG HQ	ТЛК-200, EP-200	5	1000	РБ
RG HQ	ТЛК-200, EP-200	6	1200	РБ
RG HQ	ТЛК-250, EP-250	4	1000	РБ
RG HQ	ТЛК-250, EP-250	5	1250	РБ
RG HQ	ТЛК-250, EP-250	6	1500	РБ
RG HQ	ТЛК-315, EP-315	4	1200	РБ
RG HQ	ТЛК-315, EP-315	5	1500	РБ
RG HQ	ТЛК-315, EP-315	6	1800	РБ
RG HQ	ТЛК-400, EP-400	4	1600	РБ
RG HQ	ТЛК-400, EP-400	5	2000	РБ
RG HQ	ТЛК-400, EP-400	6	2400	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: HQ (DIN CODE T200+)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ (ДО 350°С) / RUBBER-TEXTILE HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT (UP TO 350°С)



Применяются для транспортирования грузов с температурой до 350°С и с различной абразивностью.

Used for delivery of loads with a temperature up to 350°C and with various abrasive properties.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2Т4	ТЛК-200, EP-200	4	800	РБ
2Т4	ТЛК-200, EP-200	5	1000	РБ
2Т4	ТЛК-200, EP-200	6	1200	РБ
2Т4	ТЛК-250, EP-250	4	1000	РБ
2Т4	ТЛК-250, EP-250	5	1250	РБ
2Т4	ТЛК-250, EP-250	6	1500	РБ
2Т4	ТЛК-315, EP-315	4	1200	РБ
2Т4	ТЛК-315, EP-315	5	1500	РБ
2Т4	ТЛК-315, EP-315	6	1800	РБ
2Т4	ТЛК-400, EP-400	4	1600	РБ
2Т4	ТЛК-400, EP-400	5	2000	РБ
2Т4	ТЛК-400, EP-400	6	2400	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: Т-4 (DIN CODE T200+)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТРОСОВАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ /
STEEL-CORD RUBBER HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT



Предназначена для особо сложных условий, требующих применения конвейерных лент повышенной прочности. Применяются для транспортирования грузов с температурой от 100 до 150°C и с различной абразивностью.

Designated for heavy-duty conditions requiring utilizing of conveyor belts with enhanced strength. Used for transporting of loads with temperature from 100 to 150°C and with different abrasion.

ТИП ЛЕНТЫ	ДИАМЕТР ТРОСА, ММ	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	РАСЧЕТНАЯ МАССА ЛЕНТЫ (КГ/М2)	ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ, ММ	ДЛИНА, М
BELT TYPE	CORD DIAMETER, MM	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	ESTIMATED BELT WEIGHT, KG/M2	BELT THICKNESS, MM	LENGTH, M
РТЛТ1-1000 / РТЛТ2-1000	4,2	1000	24	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛТ1-1500 / РТЛТ2-1500	4,2	1500	25,8	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛТ1-1600 / РТЛТ2-1600	5,4	1600	28,1	19,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛТ1-2000 / РТЛТ2-2000	5,4	2000	29,8	9,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛТ1-2500 / РТЛТ2-2500	7,5	2500	34,3	21,5+1,5/-2,0	120-280
РТЛТ1-3150 / РТЛТ2-3150	8,25	3150	38,8	22,5±2,0	120-280
РТЛТ1-4000 / РТЛТ2-4000	9,3	4000	47,5	29,0±2,0	согласование
РТЛТ1-5000 / РТЛТ2-5000	10,6	5000	54,7	30±2,0	согласование

Используемый эластомер / Elastomer used: T-1, T-2 (DIN CODE T100, T150)

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ /
HEAT-RESISTANCE

Теплостойкость – способность резиновой обкладки лент сопротивляться термическому старению, при котором необратимо меняется химическая структура каучука, что вызывает снижение долговечности изделия и его ускоренное разрушение.

Степень нагрева ленты в первую очередь определяется температурой транспортируемого груза. Для транспортирования грузов с различной температурой мы производим 6 видов теплостойких лент, конструкция и ассортимент которых принципиально не отличаются, но состав и свойства резин, используемых в этих лентах, существенно различаются:

- Ленты Т1 предназначены для транспортирования грузов с температурой до 100°C;
- Ленты Т2 предназначены для транспортирования грузов с температурой до 150°C;
- Ленты ТЗС предназначены для транспортирования грузов с температурой до 180°C;
- Ленты Т3 предназначены для транспортирования грузов с температурой до 200°C.
- Ленты RQ HQ предназначены для транспортирования грузов с температурой до 300°C.
- Ленты Т-4 предназначены для транспортирования грузов с температурой до 350°C.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОСТОЙКИХ ЛЕНТ:

металлургические комбинаты;
горно-обогатительные комбинаты;
цементные предприятия;
предприятия химической промышленности;
предприятия по производству минеральных удобрений.

Heat resistance is an ability of the belt rubber cover to resists heat-caused aging, in which process the rubber's chemical structure sustains irreversible changes, which reduces the product longevity and accelerates its destruction.

The belt heating intensity depends primarily on the temperature of the loads being delivered. Six types of heat-resistant belts are manufactured for delivering loads with different temperature. Their design and the range of products they deliver do not essentially differ, but the composition and properties of the rubber used for their manufacture vary widely:

- T1 (T100) belts are for delivery of loads with temperature below 100°C;
- T2 (T150) belts are for delivery of loads with temperature below 150°C;
- T3C (T150+) belts are for delivery of loads with temperature below 180°C;
- T3 (T200) belts are for delivery of loads with temperature below 200°C.
- RQ HQ (T200+) belts are for delivery of loads with temperature below 300°C.
- T-4 (T200+) belts are for delivery of loads with temperature below 350°C.

THE PRINCIPAL CONSUMERS OF HEAT-RESISTANT BELTS ARE:

integrated iron-and-steel works;
ore dressing and processing enterprises;
cement plants;
chemical industry enterprises;
mineral fertilizer manufacturing plants.



МОРОЗОСТОЙКАЯ / FROST-RESISTANT

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ	40
---------------------------------	----

Rubber-textile frost-resistant
conveyor belt

РЕЗИНОТРОСОВАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ	41
---------------------------------	----

Steel-cord rubber frost-resistant
conveyor belt

Характеристики продукции носят информационный характер,
при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.

Product specifications are for information, when ordering,
please request details from the specialists of our company



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ /
RUBBER-TEXTILE FROST-RESISTANT CONVEYOR BELT



Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов при температуре окружающего воздуха от -60°С до +60°С

Transportation of ores, rocks of up to 500 mm in size, logs of up to 900 mm in diameter, abrasive materials, raw coal, clay and low-abrasive materials at ambient temperature from -60°C to + 60 °C

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
1.2М, 2М	ТК-200, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	НБ, РБ
1.2М, 2М	ТК-200, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ, НБ
1.2М, 2М	ТК-200, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ, НБ
1.2М, 2М	ТК-200, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-250, ЕР-250	3	750	РБ, НБ
1.2М, 2М	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
1.2М, 2М	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ, НБ
1.2М, 2М	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
1.2М, 2М	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
1.2М, 2М	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
1.2М, 2М	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ
1.2М, 2М	ЕР-500	3	1500	РБ
1.2М, 2М	ЕР-500	4	2000	РБ
1.2М, 2М	ЕР-500	5	2500	РБ
1.2М, 2М	ЕР-630	4	2500	РБ
1.2М, 2М	ЕР-630	5	3150	РБ
2ЛМ	БКНЛ-65-2	3	165	НБ
2ЛМ	БКНЛ-65-2	4	220	НБ
2ЛМ	БКНЛ-65-2	5	275	НБ
2ЛМ	БКНЛ-65-2	6	330	НБ
2ЛМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	НБ
2ЛМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	НБ
2ЛМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	НБ

Используемый эластомер / Elastomer used: М (DIN CODE R)
Тип ленты: 1.2М - для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
Belt type: 1.2М - for heavy-duty operating conditions (with breaker lining)
Тип ленты: 2М - для средних условий эксплуатации
Belt type: 2М - for medium-duty operating conditions

Тип ленты: 2ЛМ - для легких условий эксплуатации
Belt type: 2ЛМ - for mild-duty operating conditions
Вид борта: РБ - резиновый борт ; НБ - нарезной борт
Edge type: ME - molded edge; CE - cut edge



РЕЗИНОТРОСОВАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ /
STEEL-CORD RUBBER FROST-RESISTANT CONVEYOR BELT



Предназначена для особо сложных условий, требующих применения конвейерных лент повышенной прочности. Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов при температуре окружающего воздуха от -60°С до +60°С

Designated for heavy-duty conditions requiring utilizing of conveyor belts with enhanced strength. Transportation of ores, rocks of up to 500 mm in size, logs of up to 900 mm in diameter, abrasive materials, raw coal, clay and low-abrasive materials at ambient temperature from -60°C to + 60 °C.

ТИП ЛЕНТЫ	ДИАМЕТР ТРОСА, ММ	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	РАСЧЕТНАЯ МАССА ЛЕНТЫ (КГ/М2)	ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ, ММ	ДЛИНА, М
BELT TYPE	CORD DIAMETER, MM	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	ESTIMATED BELT WEIGHT, KG/M2	BELT THICKNESS, MM	LENGTH, M
РТЛМ-1000	4,2	1000	24	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛМ-1500	4,2	1500	25,8	18,0 +1,0/-2,0	120-300
РТЛМ-1600	5,4	1600	28,1	19,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛМ-2000	5,4	2000	29,8	9,4 +1,5/-2,0	120-280
РТЛМ-2500	7,5	2500	34,3	21,5+1,5/-2,0	120-280
РТЛМ-3150	8,25	3150	38,8	22,5±2,0	120-280
РТЛМ-4000	9,3	4000	47,5	29,4+-2,0	согласование
РТЛМ-5000	10,6	5000	54,7	30±2,0	согласование

Используемый эластомер / Elastomer used: М (DIN CODE R)

Вид борта: РБ - резиновый борт
Edge type: РБ - molded edge



МАСЛОСТОЙКАЯ / OIL-RESISTANT

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МАСЛОСТОЙКАЯ	44
Rubber-textile oil-resistant conveyor belt	
РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МАСЛОТЕПЛОСТОЙКАЯ (до 100°С)	45
Rubber-textile oil- and heat-resistant conveyor belt (up to 100°С)	
РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МАСЛОТЕПЛОСТОЙКАЯ (до 150°С)	46
Rubber-textile oil- and heat-resistant conveyor belt (up to 150°С)	
РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МАСЛОТЕПЛОМОРОЗОСТОЙКАЯ	47
Rubber-textile oil- heat- and frost-resistant conveyor belt	

Характеристики продукции носят информационный характер,
при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.
Product specifications are for information, when ordering,
please request details from the specialists of our company



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МАСЛОСТОЙКАЯ / RUBBER-TEXTILE OIL-RESISTANT CONVEYOR BELT



Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов, содержащих масла, смазки и смолы.

Delivery of ore, rocks up to 500 mm in size, logs up to 900 mm in diameter, abrasive materials, raw coal, clay, low-abrasive materials containing oil, lubricants and pitch.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2МС	БКНЛ-65-2	3	165	НБ
2МС	БКНЛ-65-2	4	220	НБ
2МС	БКНЛ-65-2	5	275	НБ
2МС	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	РБ,НБ
2МС	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2МС	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ,НБ
2МС	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ,НБ
2МС	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
2МС	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2МС	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2МС	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
2МС	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
2МС	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
2МС	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
2МС	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
2МС	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
2МС	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
2МС	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
2МС	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
2МС	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
2МС	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ

По запросу потребителя Rubex Group производит маслостойкие ленты в антистатическом исполнении (МСА)

At the customer's request the Rubex Group company produces oil-resistant belts in an antistatic design (DIN CODE G + E)

Используемый эластомер / Elastomer used: MC (DIN CODE G)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МАСЛОТЕПЛОСТОЙКАЯ (ДО 100°С) / RUBBER-TEXTILE OIL- AND HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT (UP TO 100°С)



Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов, содержащих масла, смазки и смолы, с температурой до 100°С.

Delivery of ore, rocks up to 500 mm in size, logs up to 900 mm in diameter, abrasive materials, raw coal, clay, low-abrasive materials containing oil, lubricants and pitch with temperature 100°С.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2МСТ1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	РБ,НБ
2МСТ1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2МСТ1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ,НБ
2МСТ1	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ,НБ
2МСТ1	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
2МСТ1	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2МСТ1	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2МСТ1	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
2МСТ1	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
2МСТ1	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
2МСТ1	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
2МСТ1	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
2МСТ1	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
2МСТ1	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
2МСТ1	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
2МСТ1	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
2МСТ1	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
2МСТ1	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: МСТ-1 (DIN CODE G+T100)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МАСЛОТЕПЛОСТОЙКАЯ (ДО 150°С) /
RUBBER-TEXTILE OIL- AND HEAT-RESISTANT CONVEYOR BELT (UP TO 150°C)



Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов, содержащих масла, смазки и смолы, с температурой до 150°С.

Delivery of ore, rocks up to 500 mm in size, logs up to 900 mm in diameter, abrasive materials, raw coal, clay, low-abrasive materials containing oil, lubricants and pitch with temperature 150°C.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2МСТ2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	РБ,НБ
2МСТ2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2МСТ2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ,НБ
2МСТ2	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ,НБ
2МСТ2	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
2МСТ2	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2МСТ2	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2МСТ2	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
2МСТ2	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
2МСТ2	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
2МСТ2	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
2МСТ2	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
2МСТ2	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
2МСТ2	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
2МСТ2	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
2МСТ2	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
2МСТ2	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
2МСТ2	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ

По запросу потребителя Rubex Group производит маслостойкие ленты в огнестойком исполнении (МСО)

At the customer’s request the Rubex group company produces oil-resistant belt in a fire-safe design (DIN CODE G + K)

Используемый эластомер / Elastomer used: МСТ-2 (DIN CODE G+T200)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge



РЕЗИНОТКАНЕВАЯ МАСЛОТЕПЛОМОРОЗОСТОЙКАЯ /
RUBBER-TEXTILE OIL- HEAT- AND FROST-RESISTANT CONVEYOR BELT



Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов, содержащих масла, смазки и смолы, с температурой от -60°С до 100°С.

Delivery of ore, rocks up to 500 mm in size, logs up to 900 mm in diameter, abrasive materials, raw coal, clay, low-abrasive materials containing oil, lubricants, and resins , with a temperature from -60°C to 100°C.


ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2МСТМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	РБ,НБ
2МСТМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2МСТМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ,НБ
2МСТМ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ,НБ
2МСТМ	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
2МСТМ	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2МСТМ	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2МСТМ	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
2МСТМ	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
2МСТМ	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
2МСТМ	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
2МСТМ	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
2МСТМ	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
2МСТМ	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
2МСТМ	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
2МСТМ	ТЛК-400-2, ЕР-400	3	1200	РБ
2МСТМ	ТЛК-400-2, ЕР-400	4	1600	РБ
2МСТМ	ТЛК-400-2, ЕР-400	5	2000	РБ

По запросу потребителя Rubex Group производит масломорозостойкие в огнестойком исполнении (МСТМО)

At the customer’s request the Rubex group company produces oil and frost-resistant belt in a fire-safe design (DIN CODE G + R+ K)

Используемый эластомер / Elastomer used: МСТМ (DIN CODE G+T100+R)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

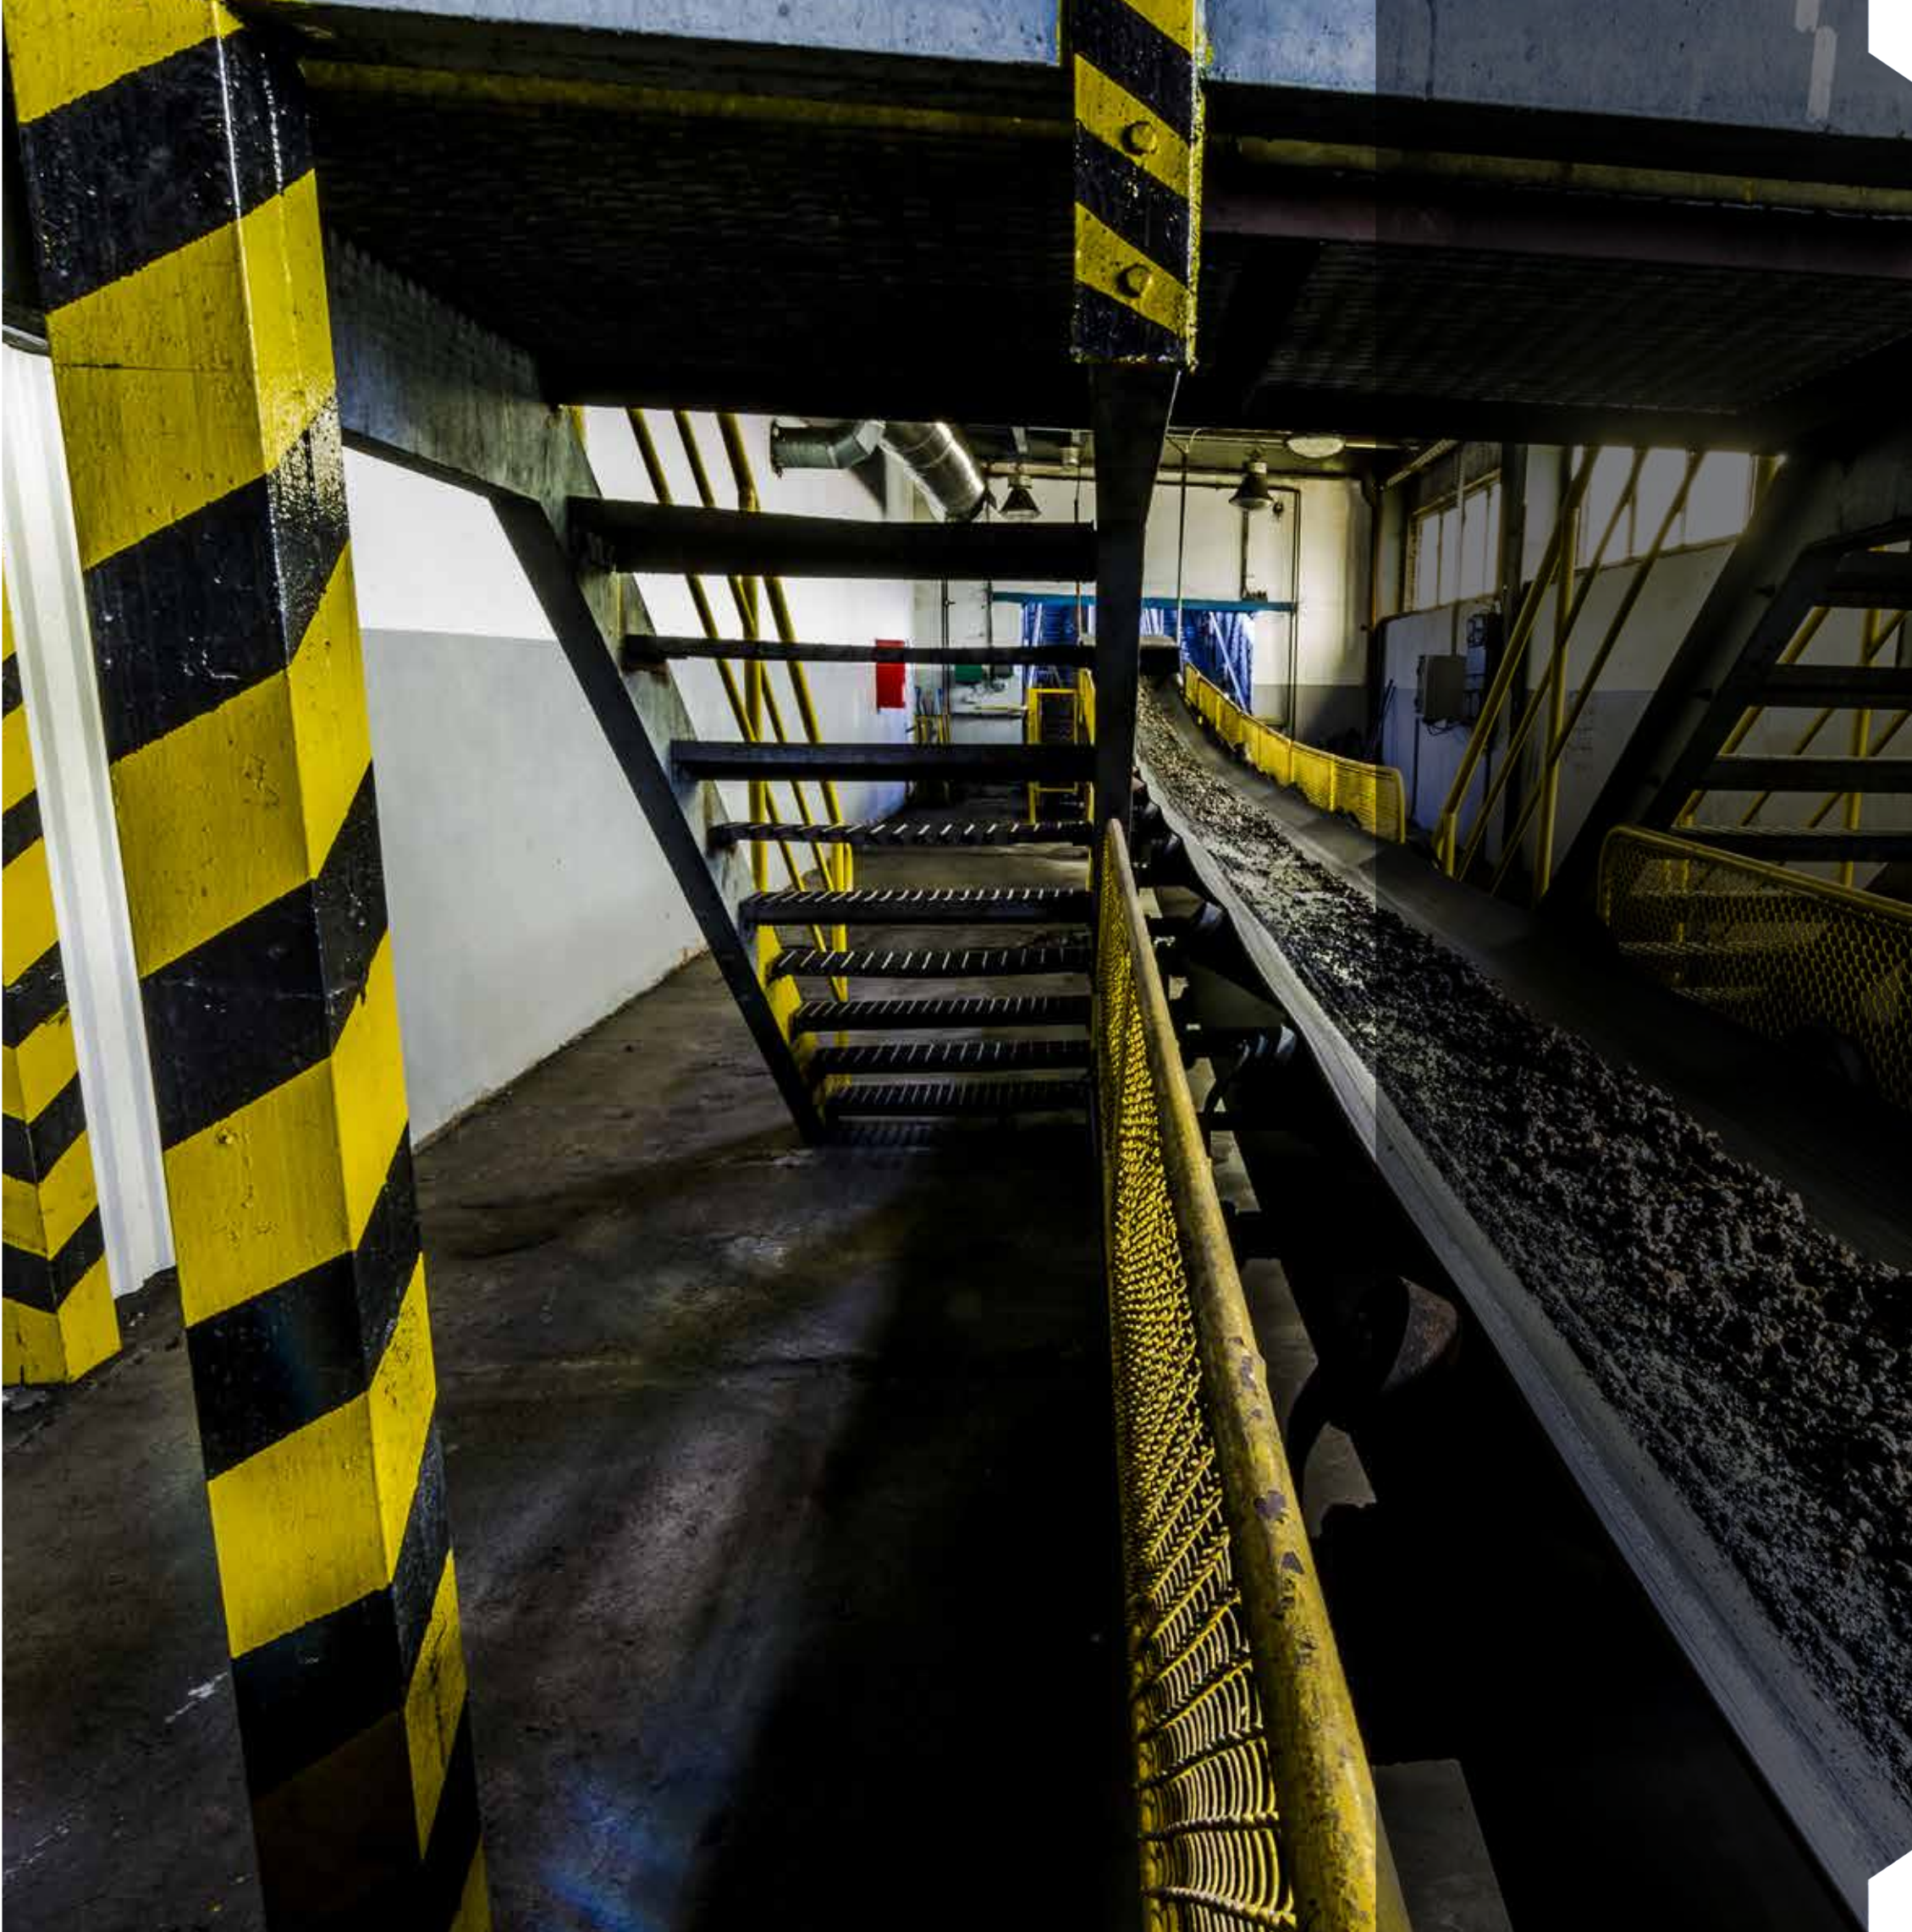

КИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ / ACID AND ALKALI RESISTANT

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ
КИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ

50

General purpose rubber-textile
conveyor belt

Характеристики продукции носят информационный характер,
при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.

Product specifications are for information, when ordering,
please request details from the specialists of our company

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ КИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ /
RUBBER-TEXTILE ACID- AND ALKALI-RESISTANT CONVEYOR BELT



Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, рядового угля, глины, абразивных материалов имеющих слабокислую или слабощелочную среду (до 20 Е).

Delivery of ore, pieces of rock up to 500 mm in size, logs up to 900 mm in diameter, raw coal, clay, and abrasive materials with weak acidic or weak alkaline compounds (up to 20 E).

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2КЩ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	НБ, РБ
2КЩ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	НБ, РБ
2КЩ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ
2КЩ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ
2КЩ	ТЛК-250, ЕР-250	3	750	НБ, РБ
2КЩ	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
2КЩ	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2КЩ	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2КЩ	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
2КЩ	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
2КЩ	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
2ЛКЩ, 4КЩ	ТК-300-2, ТЛК-300	3	165	НБ
2ЛКЩ, 4КЩ	ТК-300-2, ТЛК-300	4	220	НБ
2ЛКЩ, 4КЩ	ТК-300-2, ТЛК-300	5	275	НБ
2ЛКЩ, 4КЩ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	2	400	НБ
2ЛКЩ, 4КЩ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	НБ
2ЛКЩ, 4КЩ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	НБ, РБ
2ЛКЩ, 4КЩ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	НБ, РБ

Используемый эластомер / Elastomer used: КЩ (DIN CODE C)
Тип ленты: 2КЩ – для средних условий эксплуатации
Belt type : 2КЩ - for medium-duty operating conditions
Тип ленты: 2ЛКЩ, 4 КЩ – для легких условий эксплуатации
Belt type: 2ЛКЩ, 4 КЩ - for mild-duty operating conditions

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ /
OPERATING CONDITIONS

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данные условия характерны для транспортирования дробленых и скальных пород, мягких вскрышных пород, доменной шихты, крупных штучных грузов. Основной вид разрушения при эксплуатации – абразивный износ обкладки, порезы, пробои рабочей обкладки. В этих условиях в основном используются конвейерные ленты с одной или двумя защитными тканевыми прокладками между каркасом и рабочей обкладкой (защитными бреккерными прокладками).

СРЕДНИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данные условия характерны для транспортирования дробленых руд, шиты, рудного концентрата, глины, цемента, кирпича, кокса, сланца, продуктов переработки дерева и др. Для этих условий типичны относительно невысокие ударные нагрузки на ленту при загрузке груза и износ рабочей обкладки в процессе длительной эксплуатации конвейера.

ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ

Данные условия характерны для транспортирования малоабразивных материалов. Основные сферы: сельское хозяйство, добыча малоабразивных нерудных строительных материалов, транспортирование сыпучих и пакетированных материалов.

HARD OPERATING CONDITIONS

These conditions are common in delivery of crushed and stripped soft rocks, furnace charges and large single-piece loads. The main types of destruction are abrasive wear, cuts and punctures of the operating cover. In these conditions, the most commonly used conveyor belts with a breaker lining between the carcass and operating cover.

THE MEDIUM INTENSITY OPERATING CONDITIONS

These conditions are those for delivery of crushed ore, furnace charge, ore concentrate, clay, cement, bricks, coke, shale, timber products, etc. Such conditions are characterised by relatively low load impacts on the belt when it is being loaded and insignificant wear of the operating cover in protracted conveyor operation.

THE MILD-DUTY INTENSITY OPERATING CONDITIONS

These conditions are those for transporting of low-abrasive materials. Major application areas are: agriculture, extraction of low-abrasive non-metallic construction materials, transportation of loose and packaged materials.



АНТИСТАТИЧЕСКАЯ / ANTISTATIC

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ

54

Rubber-textile antistatic
conveyor belt

Характеристики продукции носят информационный характер,
при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.

Product specifications are for information, when ordering,
please request details from the specialists of our company

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ /
RUBBER-TEXTILE ANTISTATIC CONVEYOR BELT



Предназначена для транспортирования сыпучих, кусковых и штучных материалов на промышленных установках, работающих во взрывоопасных и пожароопасных производствах в целях отвода зарядов статического электричества.

The belts are used to deliver loose, lumped and single-piece materials at industrial installations operating in explosion- and fire-hazardous conditions for the purpose of static electricity discharge.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
2РЭ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	РБ,НБ
2РЭ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	РБ,НБ
2РЭ	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	6	1200	РБ,НБ
2РЭ	ТЛК-250, ЕР-250	4	1000	РБ
2РЭ	ТЛК-250, ЕР-250	5	1250	РБ
2РЭ	ТЛК-250, ЕР-250	6	1500	РБ
2РЭ	ТК-300-2, ТЛК-300	3	900	РБ
2РЭ	ТК-300-2, ТЛК-300	4	1200	РБ
2РЭ	ТК-300-2, ТЛК-300	5	1500	РБ
2РЭ	ТК-300-2, ТЛК-300	6	1800	РБ
2РЭ	ТЛК-315, ЕР-315	3	900	РБ
2РЭ	ТЛК-315, ЕР-315	4	1200	РБ
2РЭ	ТЛК-315, ЕР-315	5	1500	РБ
2РЭ	ТЛК-315, ЕР-315	6	1800	РБ
2РЭ	БКНЛ-65-2	3	165	НБ
2РЭ	БКНЛ-65-2	4	220	НБ
2РЭ	БКНЛ-65-2	5	275	НБ
2РЭ	БКНЛ-65-2	6	330	НБ
2РЭ	БКНЛ-65-2	7	385	НБ
2РЭ	БКНЛ-65-2	8	440	НБ

Используемый эластомер / Elastomer used: Э (DIN CODE E)
2Э - для транспортировки материалов в пожаробезопасных условиях
2Э - for transporting of the material in fire-safe conditions

РЭ - для транспортировки материалов на промышленных установках, работающих во взрывоопасных и пожароопасных производствах
РЭ - for transporting material at industrial facilities operating at explosion-hazardous and fire-hazardous productions

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ /
RUPTURE STRENGTH

Прочность основная характеристика конвейерной ленты, обеспечивающая передачу тягового усилия.

Прочность конвейерной ленты является произведением расчетной максимально допустимой рабочей нагрузки тяговой прокладки по основе, ширины ленты, числа тяговых прокладок и коэффициента запаса прочности ленты.

Коэффициент запаса прочности учитывает снижение прочности из-за возможной деформации в каркасе ленты при многократном изгибе на барабанах и роlikоопорах, неравномерного распределения нагрузки по ширине и толщине ленты, действия ударных нагрузок, числа стыковых соединений и способа стыковки.

Увеличение прочности ленты за счет применения современных высокопрочных технических тканей позволяет достичь максимального значения отношения прочности к массе ленты позволяет снизить мощность привода и диаметр барабанов конвейера, увеличить его производительность и длину.

Strength is the chief feature of the conveyer belt ensuring the tractive effort transfer.

The conveyer belt strength is the product of the rated maximally permissible operating load of the traction lining depending on the belt width, number of traction linings and the belt safety factor.

The safety factor takes into account the strength reduction due to the belt carcass fatigue caused by multiple bending on drums and roller supports, irregular load distribution over the belt width and thickness, and load impacts. Also, allowances are made for the number of joints and the joining method.

Modern high strength industrial fabrics have maximized the belt performance in terms of strength to weight ratio, which made it possible to decrease the drive power and conveyer drum diameter, and to simultaneously increase the conveyer productivity and length.



ПИЩЕВАЯ / FOR FOOD HANDLING

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ
ПИЩЕВАЯ

58

General purpose rubber-textile
conveyor belt

Характеристики продукции носят информационный характер,
при заказе просьба уточнять у специалистов нашей компании.

Product specifications are for information, when ordering,
please request details from the specialists of our company

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ ПИЩЕВАЯ /
RUBBER-TEXTILE CONVEYOR BELT FOR FOOD



Предназначена для транспортировки упакованных и неупакованных пищевых продуктов.

They are designed for transportation of packaged and unpackaged food products.

ТИП ЛЕНТЫ	ТИП ТКАНИ ПРОКЛАДКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОКЛАДОК	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ ПО ОСНОВЕ Н/ММ	ВИД БОРТА
BELT TYPE	FABRIC LINING TYPE	NUMBER OF LININGS	RUPTURE STRENGTH AS PER N/MM	EDGE TYPE
П	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	2	400	НБ
П	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	3	600	НБ
П	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	4	800	НБ
П	ТК-200-2, ТЛК-200, ЕР-200	5	1000	НБ

Используемый эластомер / Elastomer used: П (DIN CODE A)

Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Edge type: РБ - molded edge; НБ - cut edge

ОСОБЕННОСТЬ ПИЩЕВЫХ ЛЕНТ /
SPECIALTY CONVEYOR BELT FOR FOOD

Одними из наиболее востребованных видов транспортёрных лент, применяемых в промышленности, являются пищевые ленты.

Пищевые ленты соответствуют всем требованиям для непосредственного контакта с пищевыми продуктами, имеют обязательную международную сертификацию качества ISO 9001 и отвечают нормам FDA и BDA.

Ленты изготавливаются с резиновой обкладкой светлых тонов или в цветном исполнении по согласованию с потребителем.

Among industrial conveyer belts the demand is particularly high for food handling types. These satisfy all requirements applied to items coming in a direct contact with food, are mandatorily certified for compliance with ISO 9001 quality standard and meet he FDA and BDA regulations.

The belts are manufactured with a light- or, by agreement with the customer, bright-coloured rubber cover.

РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ
RUBBER MIXTURES

Резиновая смесь представляет собой много компонентную эластомерную гомогенную систему, которая включает в себя каучуки, вулканизирующие агенты, наполнители и другие компоненты (ингредиенты), предназначенная для получения резиновых изделий (вулканизатов, вулканизованных изделий) с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

The rubber mixture is a multiple-component elastomeric homogeneous system comprised of rubbers, vulcanizing agents, extenders and other ingredients. This is designed for production of rubber products (vulcanizing agents, vulcanized items) with the relevant operating capabilities.

ЭЛАСТОМЕР		ЭЛАСТОМЕР		ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА, С°			УСЛОВНАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ	ПОТЕРЯ ОБЪЕМА ПРИ ИСТИРАНИИ	ТВЕРДОСТЬ	ОСОБЫЕ СВОЙСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ	КОДИРОВКА ПО DIN			РАБОЧАЯ							
COATING TYPE		ELASTOMER		PERMISSIBLE TEMPERATURE, C°			NOMINAL STRENGTH IN EXTENSION	RELATIVE ELONGATION IN RUPTURE	VOLUMETRIC LOSS IN ATTRITION	HARDNESS	SPECIAL PROPERTIES
DESIGNATION	CODING AS PER DIN			MIN	MAX						
A		СКИ	IR	-45	-60		24,5	450	160	40-60	
Б	Z	СКИ+СКС+СКД	IR+SBR+BR	-45	60		19,6	500	160	50-70	
Л-1		СКИ+СКС	IR+SBR	-45	60		10,0	400	200	50-65	
Л-2		СКИ+СКС	IR+SBR	-45	60		7,0	350	250	45-65	
RArm		СКИ	IR	-45	60		25,0	500	160	40-60	порезоустойчивость
X	X(H)	СКИ+СКД	IR+BR	-45	60		25,0	450	120	50-70	абразивостойкость
W	W(D)	СКИ+СКД	IR+BR	-45	60		18,0	400	90	55-75	абразивостойкость
И	Y	СКИ+СКД	IR+BR	-45	60		15,0	400	100	50-70	абразивостойкость
М	R(L)	СКИ+СКД+СКС	IR+BR+SBR	-60	60		14,7	350	150	50-70	морозостойкость
КЩ	C	СКИ+СКС+СКД	IR+SBR+BR	-45	60		15,0	400	160	55-75	химостойкость
Г-1	K	СКИ+СКД	IR+BR	-25	60		15,0	350	200	55-75	трудновоспламеняемость
Г-2		СКИ+СКД	IR+BR	-45	60		14,7	300	200	55-75	трудновоспламеняемость
ТСО	V	СКИ+СКД+ХЛОРОПР.	IR+BR+NEOPREN	-25	60		11,0	350	200	55-75	трудногорючесть
T-1	T100	СКИ+СКС	IR+SBR	-25	100		11,0	400	160	45-65	теплостойкость
T-2	T150	СКИ+СКС	IR+SBR	-10	150		10,0	300	200	55-75	теплостойкость
TЗС		СКИ+СКС	IR+SBR	-25	180		10,0	300	200	55-75	теплостойкость
T-3	T200	СКИ+СКС	IR+SBR	-25	200		11,0	400	200	60-75	теплостойкость
HQ		СКЭПТ	IPDM	-25	300		11,0	400	200	60-75	теплостойкость
T-4		СКЭП	IPD	-25	350		11,0	400	200	60-75	теплостойкость
МС	G	СКИ	IR	-45	60		9,8	300	150	50-70	маслостойкость
МСТ-1		СКИ	IR	-25	60		9,8	300	150	50-70	маслостойкость
МСТ-2		СКИ	IR	-25	60		9,8	300	150	50-70	маслостойкость
МСТМ		СКД+БНКС+СКИ	BR+NBR+IR	-45	60		10,0	350	150	50-70	маслостойкость
МСТМО		СКД+ХЛОРОПР.	BR+NEOPREN	-45	60		10,0	350	150	50-70	маслостойкость
МСО		БНКС+ХЛОРОПР.+СКИ	NBR+NEOPREN+IR	-25	60		9,8	300	150	50-70	маслостойкость
МСА		БНКС+ХЛОРОПР.+СКИ	NBR+NEOPREN+IR	-45	60		9,8	300	150	50-70	маслостойкость
Э	E	СКИ	IR	-45	60		19,6	400	160	50-70	антистатичность
П	A	СКИ+СКД	IR+BR	-25	60		9,8	300	150	50-70	пищевая
ПМС		БНКС+СКИ	NBR+IR	-25	60		9,8	300	-	55-65	пищевая

ТКАНИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ /
CONVEYOR BELT FABRICS





Специальные ткани придают конвейерным лентам вы сокую прочность при растяжении и стойкость к ударным нагрузкам, обеспечивают удлинение не более 1-2% (в зависимости от типа ткани) и хорошую способность к желобообразованию.

Special fabrics contribute to the belts' tensile and impact strength, preventing elongation above 1-2% (depending on the fabric type) and ensuring adequate adaptability to grooving.

ТИП ТКАНИ	ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ, Н/мм, НЕ МЕНЕЕ TENSILE STRENGTH, N/mm, NOT LESS THAN		ПЛОТНОСТЬ, г/м2	СОСТАВ
FABRIC TYPE	ПО ОСНОВЕ WARPWISE	ПО УТКУ FILLINGWISE	DENSITY,g/m2	COMPOSITION
ТК-200-2	200	65	660±30	NN
ТК-300-2	300	80	880±30	NN
ТЛК-200-МА	200	55	660±20	EN
ТЛК-250	250	90	740±30	EN
ТЛК-300	300	100	980±50	EN
ТЛК-315	315	100	1060±50	EN
ТЛК-400-2	400	100	1290±50	EN
ЕР-200	200	80	640±30	EP
ЕР-250	250	80	860±30	EP
ЕР-315	315	100	1060±40	EP
ЕР-400	400	100	1200±50	EP
ЕР-500	500	120	1550±60	EP
ЕР-630	630	130	1860±60	EP
БКНЛ-65-2	55	20	550±30	EB

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ /
EXAMPLES OF CONVOYER BELT LEGENDS

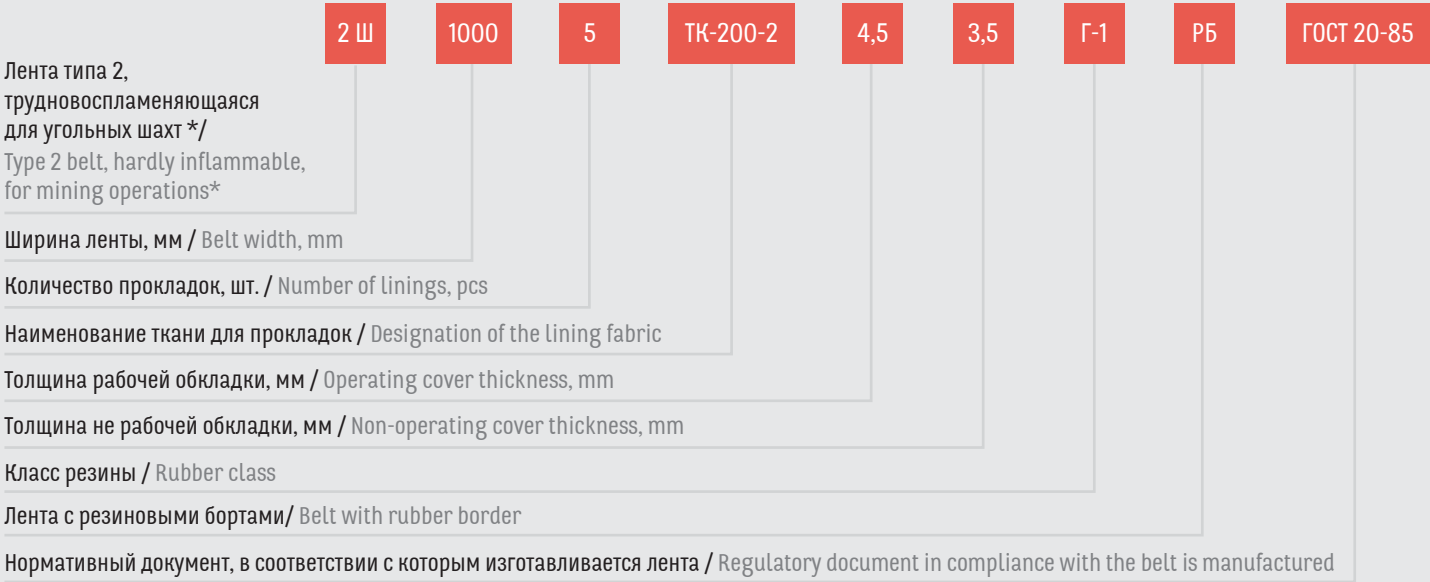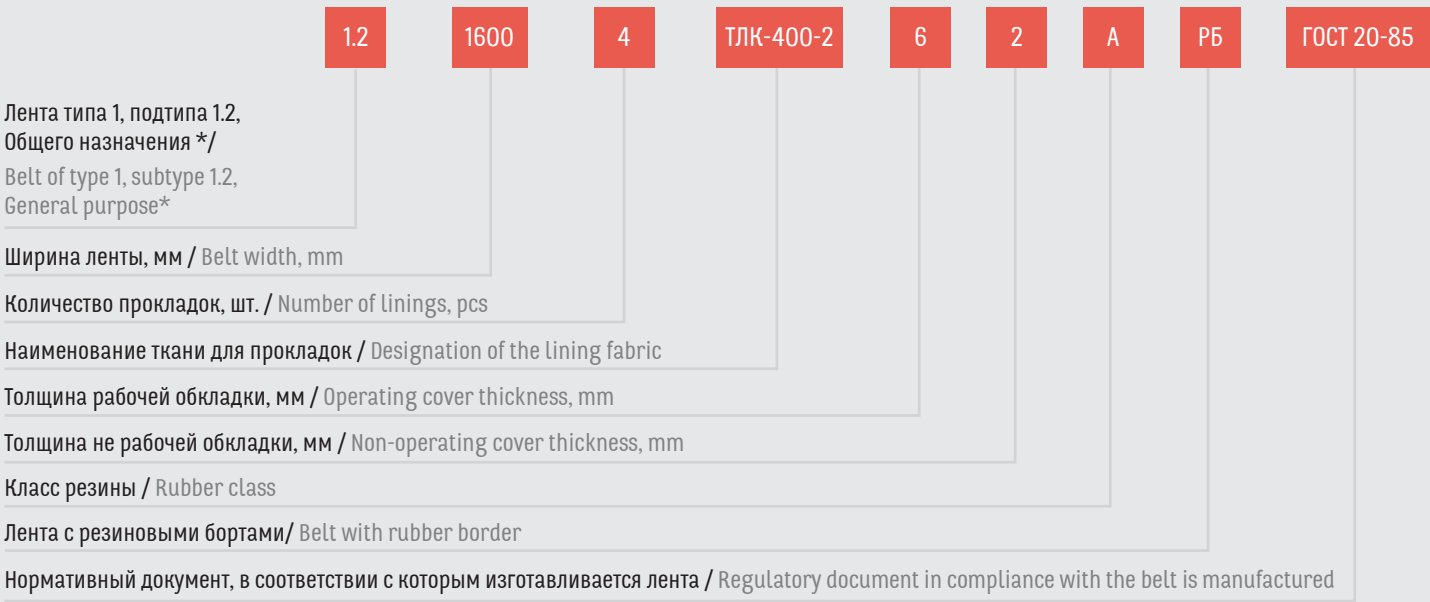

*ПРИМЕЧАНИЕ / NOTES:

Буквенные символы обозначают:

Ш - трудновоспламеняющаяся для угольных шахт;

М - морозостойкие для конвейеров, установленных в разрезах, галереях, портах и т.п.

Т - теплостойкие;

П - пищевые.

Ленты общего назначения не имеют буквенного обозначения

Letters stand for:

Ш (K) - hardly inflammable for mining operations;

М (R) - frost resistant for conveyers installed in pits, galleries, ports, etc.

Т (T100..200+) - heat resistant;

П (A) - for food product handling.

General purpose belts have no literal index.

RubEx

Узнайте больше о наших отраслевых решениях и уникальных сервисах, которые повысят эффективность Вашего бизнеса
Learn more about our industry solutions and unique services which will increase the efficiency of your business

RubEx[®]
select

RubEx[®]
market



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70