



ШЛАМОВЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

АЛЬТЕРНАТИВА СТАЛИ

ТРУБОПРОВОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ
ШЛАМОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ RUBEX ПРИМЕНЯЮТСЯ:



УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ



МЕТАЛЛУРГИЯ



ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА



СТРОИТЕЛЬСТВО



ЭНЕРГЕТИКА



ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А также в других отраслях промышленности, где существует необходимость транспортировки абразивных материалов.

Rubex group предлагает комплексное решение от разработки документации до шеф-монтажа износостойкой магистрали

Для магистралей диаметром до 610 мм и рабочим давлением до 16 бар



ФЛАНЦЕВЫЙ ТРУБОПРОВОД

Фланцевые трубопроводы применяются для перекачки абразивной пульпы в добывающей, угольной, металлургической и цементной промышленности.

Конструкция трубопровода с фланцами обеспечивает надежное соединение, предотвращая протечки перемещаемого материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внутренний слой фланцевого гибкого трубопровода выполнен из износостойкой резиновой смеси и обладает низким гидравлическим сопротивлением, предотвращая турбулентность потока

Изготавливается на основе кордной ткани с армирующей спиралью из стальной проволоки, такое усиление дает трехкратный запас прочности по рабочему давлению и вакууму

Предназначены для гидро - и пневмоподачи абразивных материалов и жидкостей, слабых неорганических кислот и щелочей в линиях вакуума, нагнетания и слива (на участках измельчения, флотации, сепарации, хвостового хозяйства и других участках горнорудной промышленности)

Рабочая температура трубопровода от -50 до +80 С°

Тип фланцевого соединения: с закладным фланцем и с поворотным фланцем

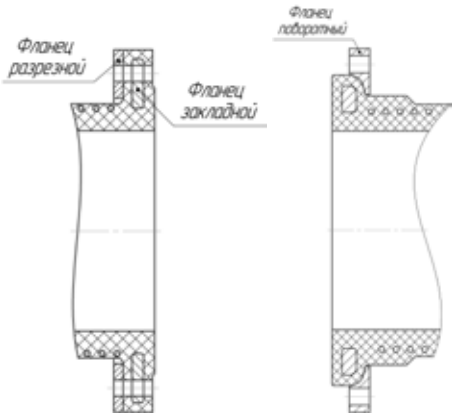

ТРУБОПРОВОД С ЗАКЛАДНЫМ ФЛАНЦЕМ/ С ПОВОРОТНЫМ ФЛАНЦЕМ

Наименование	Внутр. диаметр, мм	Длина, м	Износост. слой, мм	Рабочее давление, Мпа	Вакуум, Мпа
	d	L			
RFH-50600.00.00.000	50	до 5	6	до 1,6	-0,08
RFH-65600.00.00.000	65	до 5	6	до 1,6	-0,08
RFH-76600.00.00.000	76	до 5	6	до 1,6	-0,08
RFH-102600.00.00.000	102	до 10	6	до 1,6	-0,08
RFH-114600.00.00.000	114	до 10	6	до 1,6	-0,08
RFH-133600.00.00.000	133	до 10	6	до 1,6	-0,08
RFH-152600.00.00.000	152	до 12	6	до 1,6	-0,08
RFH-159600.00.00.000	159	до 12	6	до 1,6	-0,08
RFH-170700.00.00.000	170	до 12	7	до 1,6	-0,08
RFH-200700.00.00.000	200	до 12	7	до 1,6	-0,08
RFH-219700.00.00.000	219	до 12	7	до 1,6	-0,08
RFH-245700.00.00.000	245	до 12	7	до 1,6	-0,08
RFH-273800.00.00.000	273	до 12	8	до 1,6	-0,08
RFH-300800.00.00.000	300	до 12	8	до 1,6	-0,08
RFH-325800.00.00.000	325	до 12	8	до 1,6	-0,08
RFH-351800.00.00.000	351	до 12	8	до 1,6	-0,08
RFH-377800.00.00.000	377	до 12	8	до 1,6	-0,08
RFH-4021200.00.00.000	402	до 12	12	до 1,6	-0,08
RFH-4261200.00.00.000	426	до 12	12	до 1,6	-0,08
RFH-4571200.00.00.000	457	до 12	12	до 1,6	-0,08
RFH-5081200.00.00.000	508	до 12	12	до 1,6	-0,08
RFH-5301200.00.00.000	530	до 12	12	до 1,6	-0,08
RFH-6101500.00.00.000	610	до 12	15	до 1,6	-0,08

По согласованию с потребителем возможно изготовление по чертежам заказчика.

- "RFH-351810.02.01.100

"RFH"- аббревиатура

"351" - внутренний диаметр рукава в мм

"8" - толщина износостойкого слоя в мм

"10" - рабочее давление в кгс/см²
- Возможно исполнение в трёх вариантах:

"02" - тип фланцевого соединения

"01" - тип фланца закладной.

"02" - тип фланца поворотный.

"03" - тип фланца поворотный и закладной
- "01" тип резины внутренней рабочей камеры

"01" - для пульп фракцией до 2,0 мм

"02" - для пульп фракцией до 10 мм

"100" - длина рукава в дм

ОТВОД РЕЗИНОВЫЙ

Резиновые отводы используются для транспортировки пульпы на участках повышенного износа трубопроводных систем, где обычные гибкие трубопроводы не могут быть изогнуты на необходимый угол.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Резиновые отводы обладают низким гидравлическим сопротивлением и обеспечивают большой срок эксплуатации

Изготавливаются на основе кордной ткани с армирующей спиралью из стальной проволоки, такое усиление обеспечивает трехкратный запас прочности по рабочему давлению и вакууму

Предназначены для гидро - и пневмоподачи абразивных материалов и жидкостей, слабых неорганических кислот и щелочей в линиях вакуума, нагнетания и слива (на участках измельчения, флотации, сепарации, хвостового хозяйства и других участках горнорудной промышленности)

Тип фланцевого соединения: с закладным фланцем и с поворотным фланцем

Угол отвода: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

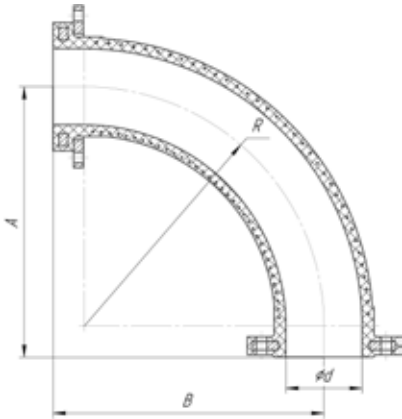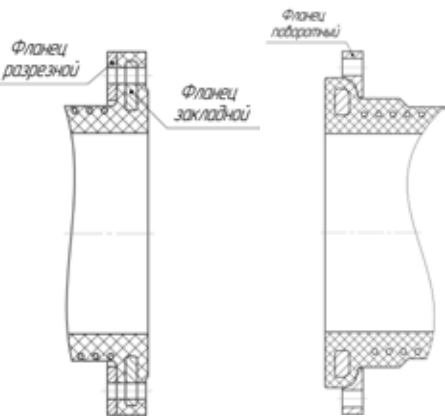

ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С ЗАКЛАДНЫМ/ ПОВОРОТНЫМ ФЛАНЦЕМ

Наименование	Внутр. диаметр, мм	Износост. слой, мм	Рабочее давление, Мпа	Вакуум, Мпа	АхВ, мм	Радиус изгиба, мм
	d					R
RB-50.00.00.00	50	13	до 1,6	-0,08	290x290	225
RB-65.00.00.00	65	13	до 1,6	-0,08	290x290	225
RB-76.00.00.00	76	13	до 1,6	-0,08	290x290	225
RB-102.00.00.00	102	13	до 1,6	-0,08	290x290	225
RB-114.00.00.00	114	13	до 1,6	-0,08	290x290	225
RB-133.00.00.00	133	13	до 1,6	-0,08	290x290	225
RB-152.00.00.00	152	13	до 1,6	-0,08	290x290	225
RB-159.00.00.00	159	13	до 1,6	-0,08	290x290	225
RB-170.00.00.00	170	13	до 1,6	-0,08	290x290	225
RB-200.00.00.00	200	13	до 1,6	-0,08	365x365	300
RB-219.00.00.00	219	13	до 1,6	-0,08	365x365	300
RB-245.00.00.00	245	13	до 1,6	-0,08	440x440	375
RB-273.00.00.00	273	13	до 1,6	-0,08	440x440	375
RB-300.00.00.00	300	13	до 1,6	-0,08	515x515	450
RB-325.00.00.00	325	13	до 1,6	-0,08	515x515	450
RB-351.00.00.00	351	13	до 1,6	-0,08	590x590	525
RB-377.00.00.00	377	13	до 1,6	-0,08	590x590	525
RB-402.00.00.00	402	13	до 1,6	-0,08	665x665	600
RB-426.00.00.00	426	13	до 1,6	-0,08	665x665	600
RB-457.00.00.00	457	13	до 1,6	-0,08	765x765	700
RB-508.00.00.00	508	13	до 1,6	-0,08	815x815	750
RB-530.00.00.00	530	13	до 1,6	-0,08	815x815	750
RB-610.00.00.00	610	15	до 1,6	-0,08	965x965	900

По согласованию с потребителем возможно изготовление по чертежам заказчика.

"RB-325.02.01.90"

"RB" - аббревиатура

"325" - внутренний диаметр отвода в мм

Возможно исполнение в трёх вариантах:

"02" - тип фланцевого соединения

"01" - тип фланца закладной.

"02" - тип фланца поворотный.

"03" - тип фланца поворотный и закладной

"01" тип резины внутренней рабочей камеры ("01" - для пульп фракцией до 2,0 мм

"02" - для пульп фракцией до 10 мм)

"90" - угол отвода

ОТВОД С УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ ИЗГИБА

Резиновые отводы используются для транспортировки пульпы на участках повышенного износа трубопроводных систем, где обычные гибкие трубопроводы не могут быть изогнуты на необходимый угол.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Резиновые отводы обладают низким гидравлическим сопротивлением и обеспечивают большой срок эксплуатации

Изготавливаются на основе кордной ткани с армирующей спиралью из стальной проволоки, такое усиление обеспечивает трехкратный запас прочности по рабочему давлению и вакууму

Предназначены для гидро - и пневмоподачи абразивных материалов и жидкостей, слабых неорганических кислот и щелочей в линиях вакуума, нагнетания и слива (на участках измельчения, флотации, сепарации, хвостового хозяйства и других участках горно-обогатительных комбинатов рудной промышленности)

Тип фланцевого соединения: с закладным фланцем и с поворотным фланцем

Угол отвода: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

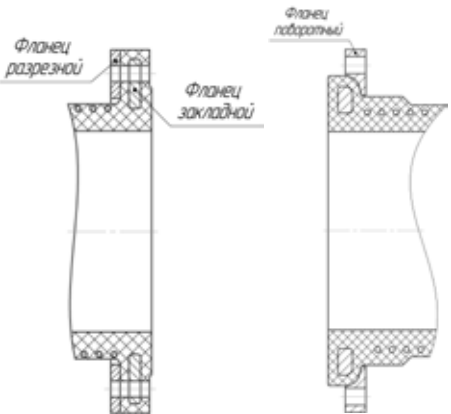

ОТВОД ПОЛОГОИЗОГНУТЫЙ С ЗАКЛАДНЫМ/ ПОВОРОТНЫМ ФЛАНЦЕМ

Наименование	Внутр. диаметр, мм	Износост. слой, мм	Рабочее давление, Мпа	Вакуум, Мпа	АхВ, мм	Радиус изгиба, мм
	d					R
RBF-50.00.00.00	50	6	до 1,6	-0,08	290x290	225
RBF-65.00.00.00	65	6	до 1,6	-0,08	290x290	225
RBF-76.00.00.00	76	6	до 1,6	-0,08	290x290	225
RBF-102.00.00.00	102	6	до 1,6	-0,08	365x365	300
RBF-114.00.00.00	114	6	до 1,6	-0,08	415x415	350
RBF-133.00.00.00	133	6	до 1,6	-0,08	465x465	400
RBF-152.00.00.00	152	6	до 1,6	-0,08	515x515	450
RBF-159.00.00.00	159	6	до 1,6	-0,08	545x545	480
RBF-170.00.00.00	170	7	до 1,6	-0,08	575x575	510
RBF-200.00.00.00	200	7	до 1,6	-0,08	665x665	600
RBF-219.00.00.00	219	7	до 1,6	-0,08	725x725	660
RBF-245.00.00.00	245	7	до 1,6	-0,08	815x815	750
RBF-273.00.00.00	273	8	до 1,6	-0,08	885x885	820
RBF-300.00.00.00	300	8	до 1,6	-0,08	965x965	900
RBF-325.00.00.00	325	8	до 1,6	-0,08	1040x1040	975
RBF-351.00.00.00	351	8	до 1,6	-0,08	1115x1115	1050
RBF-377.00.00.00	377	8	до 1,6	-0,08	1195x1195	1130
RBF-402.00.00.00	402	12	до 1,6	-0,08	1265x1265	1200
RBF-426.00.00.00	426	12	до 1,6	-0,08	1345x1345	1280
RBF-457.00.00.00	457	12	до 1,6	-0,08	1435x1435	1370
RBF-508.00.00.00	508	12	до 1,6	-0,08	1615x1615	1520
RBF-530.00.00.00	530	12	до 1,6	-0,08	1655x1655	1590
RBF-610.00.00.00	610	15	до 1,6	-0,08	1895x1895	1830

По согласованию с потребителем возможно изготовление по чертежам заказчика.

"RBF-377.01.02.90"
"RBF" - аббревиатура
"377" - внутренний диаметр отвода в мм

Возможно исполнение в трёх вариантах:
"01" - тип фланцевого соединения
"01" - тип фланца закладной.
"02" - тип фланца поворотный.
"03" - тип фланца поворотный и закладной

"02" тип резины внутренней рабочей камеры
"01" - для пульп фракцией до 2,0 мм
"02" - для пульп фракцией до 10 мм)
"90" - угол отвода

МУФТОВЫЙ ТРУБОПРОВОД

Муфтовые трубопроводы применяются для перекачки абразивной пульпы в добывающей, угольной, металлургической и цементной промышленности

Конструкция трубопровода обеспечивает надежное соединение в труднодоступных местах, а благодаря соединениям с помощью алюминиевых муфт и стального, футерованного резиной кольца, обеспечивается отличная герметизация соединений на всей протяженности трассы


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой фланцевого гибкого трубопровода выполнен из износостойкой резиновой смеси и обладает низким гидравлическим сопротивлением, предотвращая турбулентность потока

Изготавливается на основе кордной ткани с армирующей спиралью из стальной проволоки, такое усиление дает трехкратный запас прочности по рабочему давлению и вакууму

Предназначены для гидро - и пневмоподачи абразивных материалов и жидкостей, слабых неорганических кислот и щелочей в линиях вакуума, нагнетания и слива (на участках измельчения, флотации, сепарации, хвостового хозяйства и других участках горнорудной промышленности)

Рабочая температура трубопровода от -50 до +80 С°

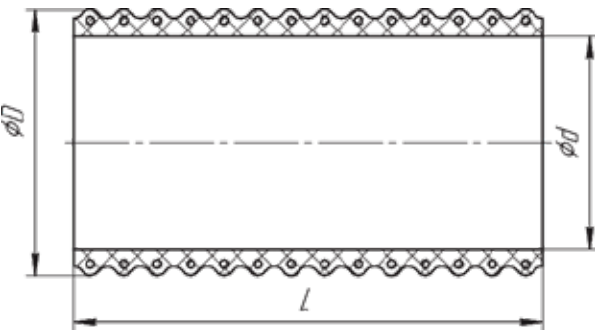

МУФТОВЫЙ ТРУБОПРОВОД

Наименование	Внутр. диаметр, мм	Длина, м	Износост. слой, мм	Рабочее давление, Мпа	Вакуум, Мпа
	d	L			
RF-50600.00.000	50	до 5	6	до 1,0	-0,08
RF-65600.00.000	65	до 5	6	до 1,0	-0,08
RF-76600.00.000	76	до 5	6	до 1,0	-0,08
RF-102600.00.000	102	до 10	6	до 1,0	-0,08
RF-114600.00.000	114	до 10	6	до 1,0	-0,08
RF-133600.00.000	133	до 10	6	до 1,0	-0,08
RF-152600.00.000	152	до 12	6	до 1,0	-0,08
RF-159600.00.000	159	до 12	6	до 1,0	-0,08
RF-170700.00.000	170	до 12	7	до 1,0	-0,08
RF-200700.00.000	200	до 12	7	до 1,0	-0,08
RF-219700.00.000	219	до 12	7	до 1,0	-0,08
RF-245700.00.000	245	до 12	7	до 1,0	-0,08
RF-273800.00.000	273	до 12	8	до 1,0	-0,08
RF-300800.00.000	300	до 12	8	до 1,0	-0,08
RF-325800.00.000	325	до 12	8	до 1,0	-0,08
RF-351800.00.000	351	до 12	8	до 1,0	-0,08
RF-377800.00.000	377	до 12	8	до 1,0	-0,08
RF-4021200.00.000	402	до 12	12	до 1,0	-0,08

По согласованию с потребителем возможно изготовление по чертежам заказчика.


"RF-273810.02.100
"RF" - аббревиатура
"273" - внутренний диаметр рукава в мм
"8" - толщина износостойкого слоя в мм
"10" - рабочее давление в кгс/см²

"01" тип резины внутренней рабочей камеры
"01" — для пульп фракцией до 2,0 мм
"02" — для пульп фракцией до 10 мм
"100" - длина рукава в дм

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ


Герметизирующая прокладка при соединении муфтовых трубопроводов

Поставляются в комплекте с муфтами, возможно приобретение по отдельности

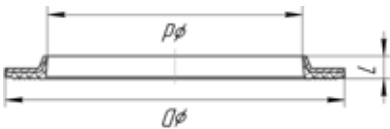

Наименование	Внутр. диаметр т рубопровода, мм	Внутр. диаметр кольца, мм	Внешний диаметр кольца, мм
		d	D
RG50	50	43	92
RG65	65	59	115
RG76	76	70	125
RG102	102	96	150
RG114	114	108	175
RG133	133	127	186
RG152	152	146	205
RG159	159	152	210
RG170	170	163	225
RG200	200	196	260
RG219	219	212	280
RG245	245	238	298
RG273	273	267	325
RG300	300	287	354
RG325	325	317	389
RG351	351	344	420
RG377	377	370	440
RG402	402	395	472

МУФТА

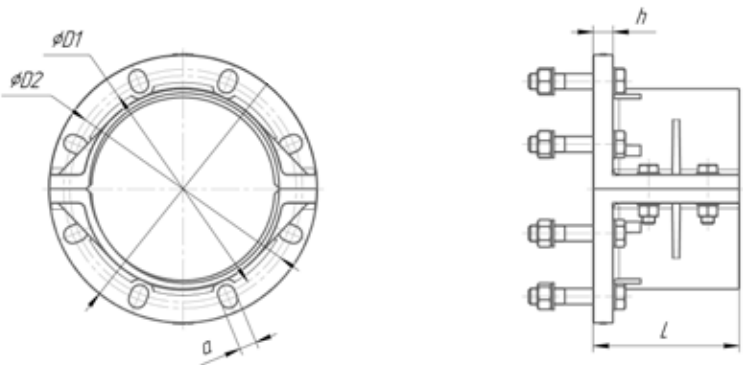

Для соединения трубопроводов и других элементов трассы

Наименование	Диаметр трубопровода, мм	Присоединительные размеры, мм		Количество отверстий в ответном фланце	Ширина паза, мм	Высота муфты, мм	Толщина фланца	Рабочее давление, Мпа
		D1	D2		a	L	h	
RM50	50	123	134	4	18	100	15	1
RM65	65	145	150	4	18	125	20	1
RM76	76	156	164	4	18	125	20	1
RM102	102	180	191	8	18	125	20	1
RM114	114	210	240	8	18	130	25	1
RM133	133	210	240	8	18	160	25	1
RM152	152	240	250	8	22	190	25	1
RM159	159	240	250	8	22	190	25	1
RM170	170	256	270	8	22	190	25	1
RM200	200	287	303	8	22	190	25	1
RM219	219	325	340	8	22	210	25	1
RM245	245	350	362	12	22	210	25	1
RM273	273	370	385	12	22	210	25	1
RM300	300	400	431	12	22	210	25	1
RM325	325	448	462	16	22	210	25	1
RM351	351	455	490	16	22	305	30	1
RM377	377	490	525	16	27	305	30	1
RM402	402	515	550	16	27	300	30	1


По согласованию с потребителем возможно изготовление по чертежам заказчика.

КОНИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД

Применяется для плавного перехода с одного диаметра трубопровода на другой с углом наклона 6°

Внутр. диаметр, мм	Износост. слой, мм	Рабочее давление, Мпа	Вакуум, Мпа
d			
от 50 до 610	до 15	до 1,6	-0,08

По согласованию с потребителем возможно изготовление по чертежам заказчика.

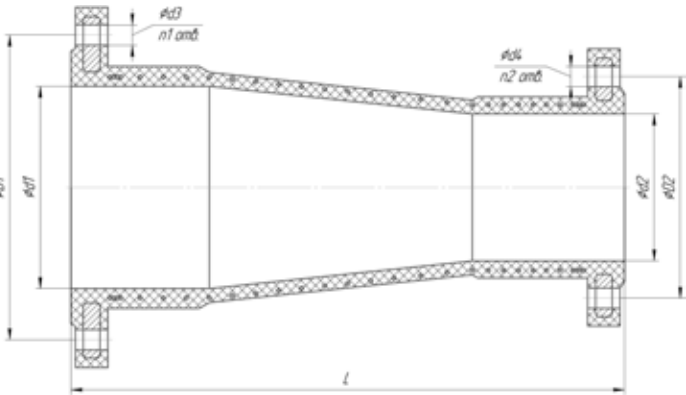


АНТИВИБРАЦИОННАЯ ВСТАВКА

Вибровставка применяется для устранения вибрационных нагрузок, создаваемых оборудованием на линию трубопроводов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антивибрационные вставки изготавливаются из синтетической резины и усилены кордной тканью. Изделия комплектуются фланцами для монтажа на трубопроводах и оборудовании.

Поставляется с закладными и поворотными фланцами.

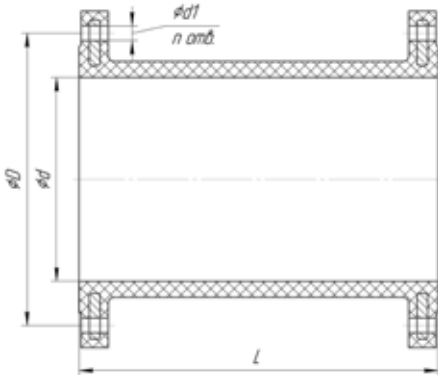

Внутр. диаметр, мм	Износост. слой, мм	Рабочее давление, Мпа	Вакуум, Мпа
d			
от 50 до 610	до 20	до 1,6	-0,08

По согласованию с потребителем возможно изготовление по чертежам заказчика.

ЛИНЗОВЫЙ КОМПЕНСАТОР


Линзовые компенсаторы могут воспринимать угловые, осевые перемещения, вибрационные нагрузки и температурные напряжения.

Поставляется с поворотными фланцами, предусматривающими наличие либо отсутствие ограничительных шпилек в конструкции изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой компенсатора выполнен из износостойкой резиновой смеси

Изготавливается на основе кордной ткани, обеспечивающей высокую прочность изделия

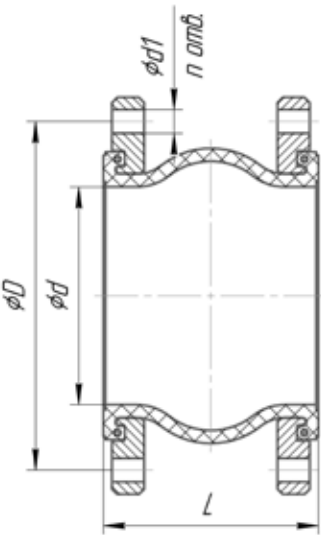


ПЕРЕЖИМНОЙ ПАТРУБОК

Пережимной патрубок обеспечивает надежную отсечку и регулирование потока рабочей среды при механическом воздействии на него с внешней стороны.

Внутр. диаметр, мм	Износост. слой, мм	Рабочее давление, Мпа
d		
от 50 до 610	до 6	до 1,6


По согласованию с потребителем возможно изготовление по чертежам заказчика.

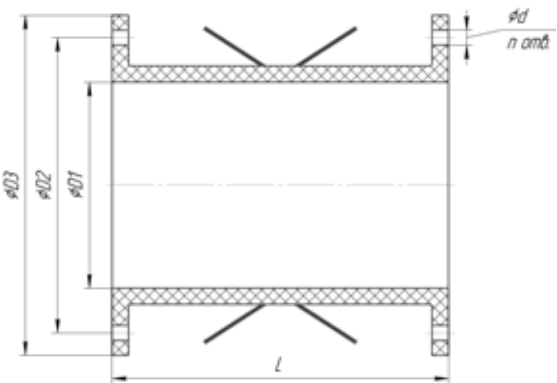

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


Фланцевые соединения используются вместе с трубопроводами и компенсаторами для соединения друг с другом, различным оборудованием и пр.

ЗАКЛАДНОЙ ФЛАНЕЦ

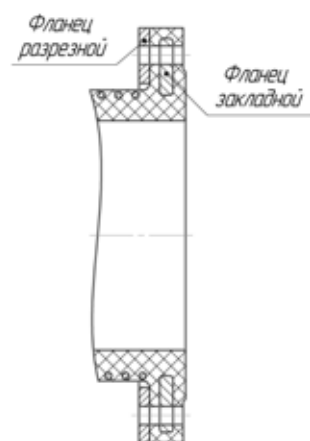


- Является единой конструкцией с трубопроводом

ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЕЦ

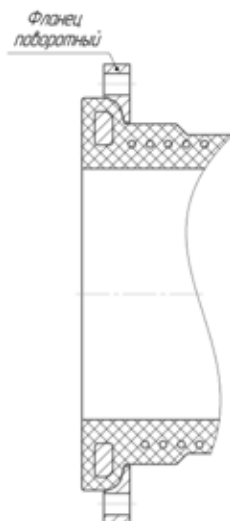


- Является независимым элементом

ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ

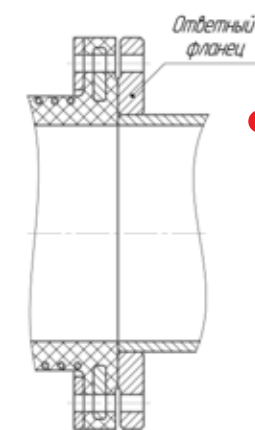


- Применяется в местах соединения резинотканевых рукавов и стальных трубопроводов

МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ

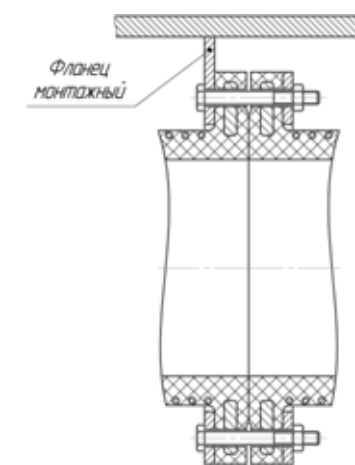


- Для крепления к внешним конструкциям

ПЕРЕХОДНОЙ ФЛАНЕЦ

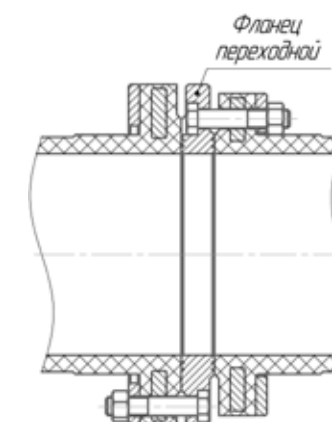

- Используется для соединения элементов с различными присоединительными размерами

МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

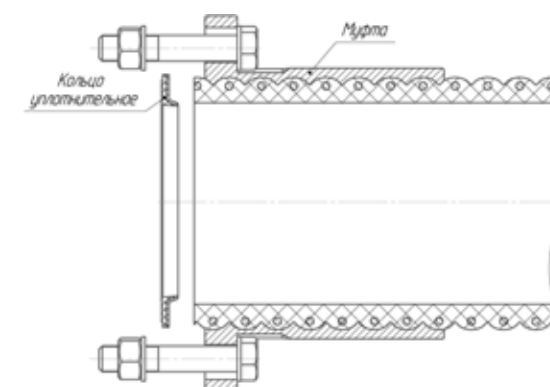


- Предназначены для соединения гофрированных рукавов

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАПОРНЫЕ, ПЛАВАЮЩИЕ И БЕРЕГОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ЗЕМСНАРЯДОВ

Для транспортировки абразивных песчано-гравийных смесей, песка различной категории, высокоабразивных материалов, пульпы, шлама, технической воды.

Применяются для дноуглубительных работ, намыва дамб и плотин, площадок под промышленное и гражданское строительство с помощью гидромеханизации.

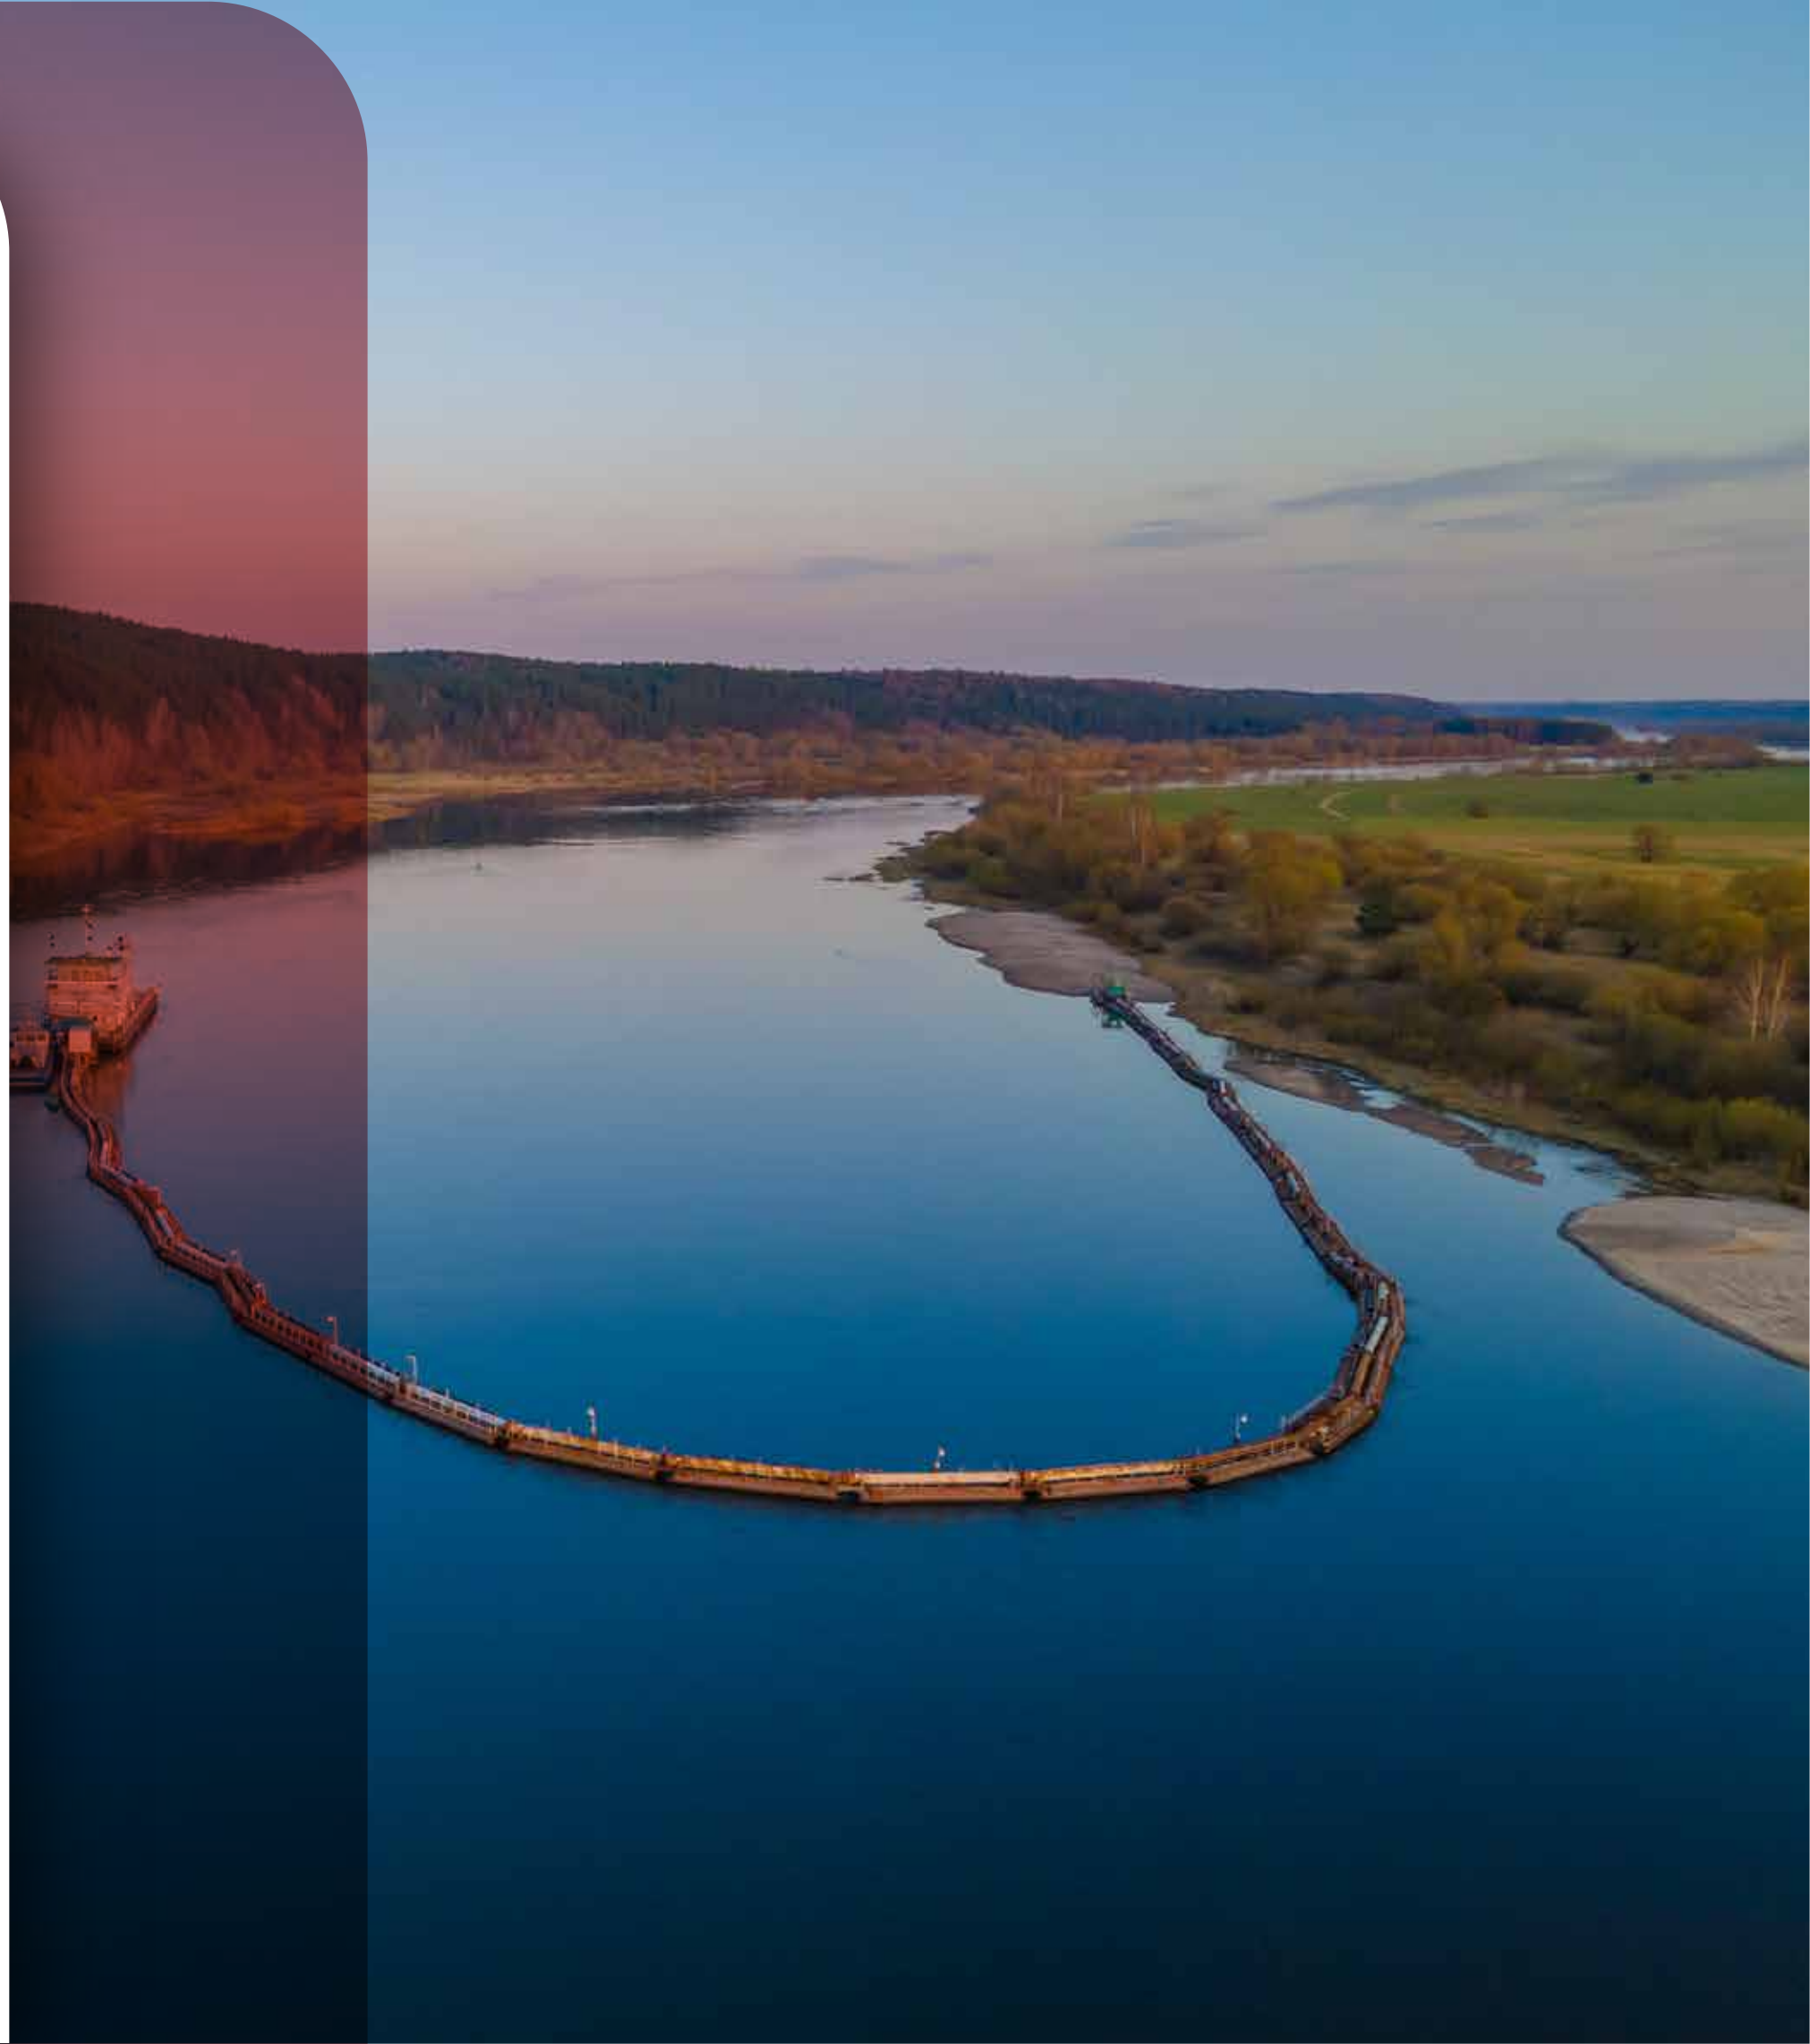

ПЛАВУЧИЙ ТРУБОПРОВОД

С ПЛАСТИКОВЫМ ПОПЛАВКОМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РЕКАХ И КАРЬЕРАХ

Плавучий трубопровод используется для перекачки пульпы в составе дизельных или электрических земснарядов. Плавающие пульпопроводы используются для транспортировки абразивных песчано-гравийных смесей, песка различной категории, высокоабразивных материалов, применяются для дноуглубительных работ, намыва дамб и плотин с помощью гидромеханизации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавучий трубопровод комплектуется пластиковыми поплавками со всем необходимым метизом. Сам трубопровод состоит из внутреннего износостойкого резинового слоя, резиноканевого силового каркаса, наружного резинового слоя и имеет металлические обрезиненные фланцы. Поплавки изготавливаются из износостойкого пластика, заполненного вспененным материалом, и обеспечивают свыше 10% запаса плавучести при полном заполнении трубопровода грунтом.



Рабочее давление	Испытательное давление	Разрывное давление	Внутренний диаметр	Максимальная длина	Радиус изгиба	Толщина износост. слоя
1,0 МПа	1,5 МПа	3,0 МПа	до 630 мм	до 12 м	от 20 Ду	до 15 мм


ПЛАВУЧИЙ ТРУБОПРОВОД

СО ВСПЕНЕННЫМ ПЭВД ПОПЛАВКОМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РЕКАХ И КАРЬЕРАХ

Плавучий трубопровод используется для транспортировки пульпы в условиях небольших водных объектов, в том числе в условиях малых рек. Это экономичное решение позволяет значительно упростить процесс забора грунта и перекачки пульпы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавучий трубопровод комплектуется поплавками из вспененного ПЭВД с защитным покрытием, которые навиваются слоями. Конструкция трубопровода обеспечивает надежность и прочность при высоком давлении, внутренний резиновый слой обеспечивает абразивную и химическую стойкость, а металлические обрезиненные фланцы создают герметичное соединение.

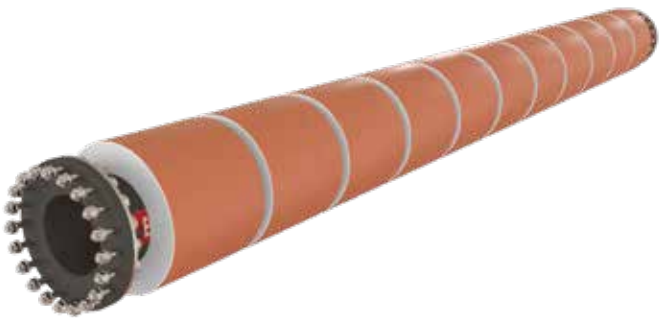

Рабочее давление	Испытательное давление	Разрывное давление	Внутренний диаметр	Максимальная длина	Радиус изгиба	Толщина износост. слоя
1,0 МПа	1,5 МПа	3,0 МПа	до 630 мм	до 12 м	20 Ду	до 15 мм

ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД

СТАНДАРТНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ТРУБОПРОВОД С УВЕЛИЧЕННЫМ УГЛОМ ИЗГИБА ДЛЯ РАБОТЫ НА РАМЕ ЗЕМСНАРЯДА

Всасывающий трубопровод для земснаряда представляет собой часть линии, соединяющей насос с рамой земснаряда. Его установка позволяет обеспечить необходимый угол наклона рамы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубопровод состоит из резинотканевого каркаса с армирующими элементами. Производится в двух вариантах: стандартной конструкции (с проволокой) и с увеличенным углом изгиба (с кольцами).



Всасывающий трубопровод	Внутренний диаметр	Радиус изгиба	Толщина износост. слоя	Вакуум
Стандартной конструкции	до 426 мм	7 Ду	до 12 мм	0,08 МПа
С увеличенным углом	до 630 мм	4,5 Ду	до 12 мм	0,08 МПа

ТРУБОПРОВОД ДЛЯ РАЗМЫВА

Трубопровод для размыва предназначен для бесперебойной подачи воды для рыхления грунта, обеспечивая эффективную и производительную эксплуатацию земснаряда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубопровод для размыва состоит из резины и кордной ткани. Производится с фланцевым и безфланцевым соединением.



Рабочее давление	Испытательное давление	Разрывное давление	Внутренний диаметр	Максимальная длина	Радиус изгиба	Толщина износост. слоя
1,0 МПа	1,5 МПа	3,0 МПа	до 630 мм	до 12 м	10 Ду	до 15 мм

ВСТАВКА ВЗАМЕН ШАРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Является гибким звеном в линии металлического трубопровода, заменяя тяжёлые шаровые соединения. Обеспечивает герметичное присоединение к металлическим секциям и отсутствие гидropотерь.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубопровод состоит из резины и кордной ткани и имеет металлический обрeзиненный фланец.



Рабочее давление	Испытательное давление	Разрывное давление	Внутренний диаметр	Максимальная длина	Радиус изгиба	Толщина износост. слоя
1,0 МПа	1,5 МПа	3,0 МПа	до 630 мм	до 12 м	10 Ду	до 12 мм

БЕРЕГОВОЙ ТРУБОПРОВОД СТАНДАРТНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Береговой трубопровод является составной частью магистралей для перекачки пульпы, шлама, технической воды и других гидросмесей по береговой линии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Береговой трубопровод состоит из внутреннего износостойкого резинового слоя, резиноканевого силового каркаса и наружного резинового слоя. Возможно изготовление армированного трубопровода для условий эксплуатации с образованием вакуума. Возможно изготовление во фланцевом и безфланцевом исполнении.



Рабочее давление	Испытательное давление	Разрывное давление	Внутренний диаметр	Максимальная длина	Радиус изгиба	Толщина износост. слоя
1,0 МПа	1,5 МПа	3,0 МПа	до 630 мм	до 12 м	10 Ду	до 15 мм



8 (800) 505-98-70

rubexgroup.ru