


TATA BANGUNAN GEDUNG


JARAK BEBAS

BANGUNAN KHUSUS untuk menggunakan, menyimpan atau memproduksi BAHAN PELEDAK / BAHAN-BAHAN LAIN YANG SIFATNYA MUDAH MELEDAK, BAHAN RADIOAKTIF, RACUN, MUDAH TERBAKAR / BAHAN BAHAN LAIN YANG BERBAHAYA

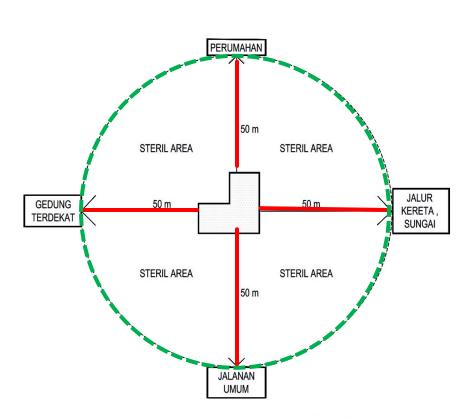


JARAK 50 M. DIAMBIL / DITENTUKAN DARI DINDING BANGUNAN

lokasi bangunan khusus terletak di luar lingkungan perumahan atau jarak minimum 50 m dari jalan umum, jalan kereta api, dan bangunan gedung lain di sekitarnya;

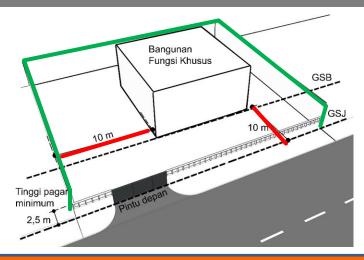

Bangunan Khusus harus dikelilingi pengaman dengan tinggi min. 2,5 m dan ruang terbuka pada pintu depan harus ditutup dengan pintu kuat yang diberi peringatan

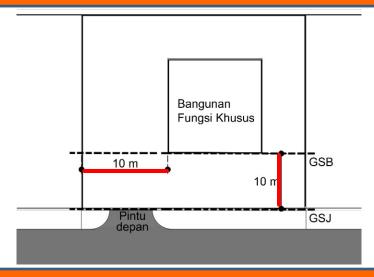

jarak minimal bangunan khusus 10 m dari batas-batas pekarangan serta bagian dinding yang terlemah dari bangunan tersebut diarahkan ke daerah yang aman