



ASA 4" WYNNE CORRECTOR

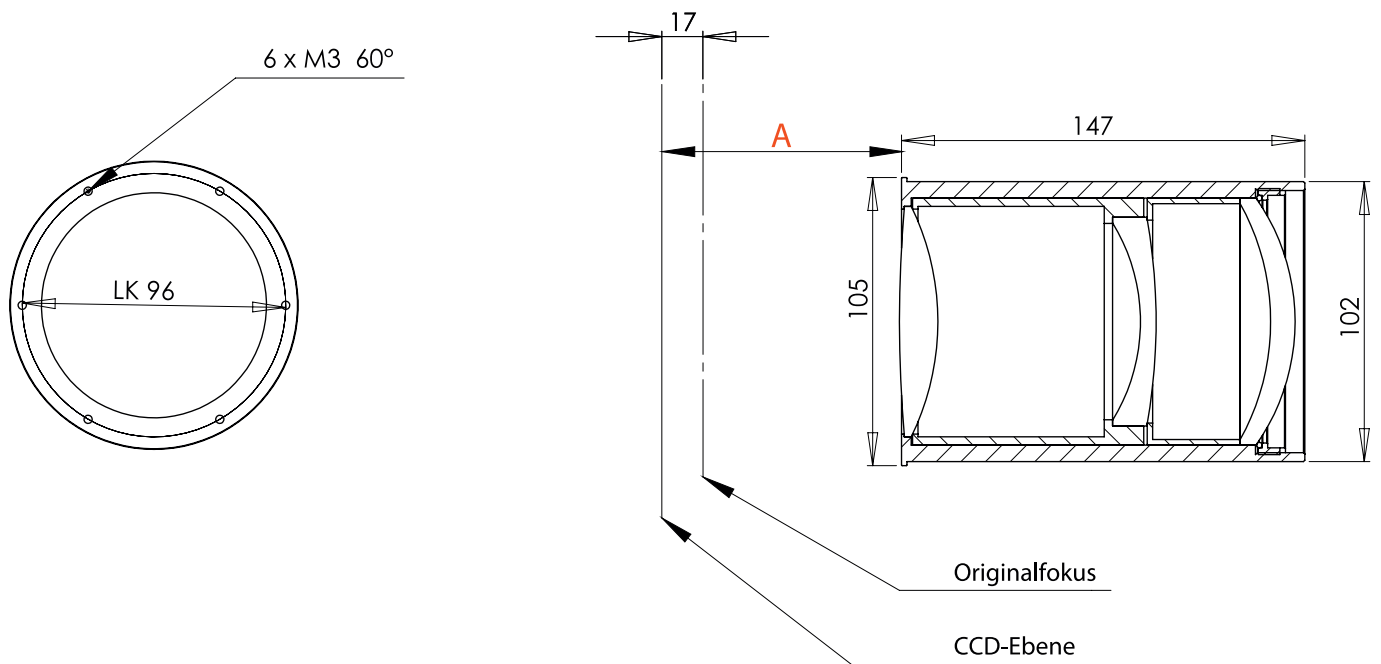

A							
HS-Durchmesser	f-Zahl	200	250	300	400	500	800
	3		57,50	58,60	59,00		61,80
	3,3						
	3,5		58,00	59,00	60,20		
	3,8		58,70	59,60	60,80	60,50	62,50
	4,5						
	5		59,68	60,40	61,00		
	6						

Design by Dipl. Phys. Philipp Keller



ASA 4" WYNNE CORRECTOR

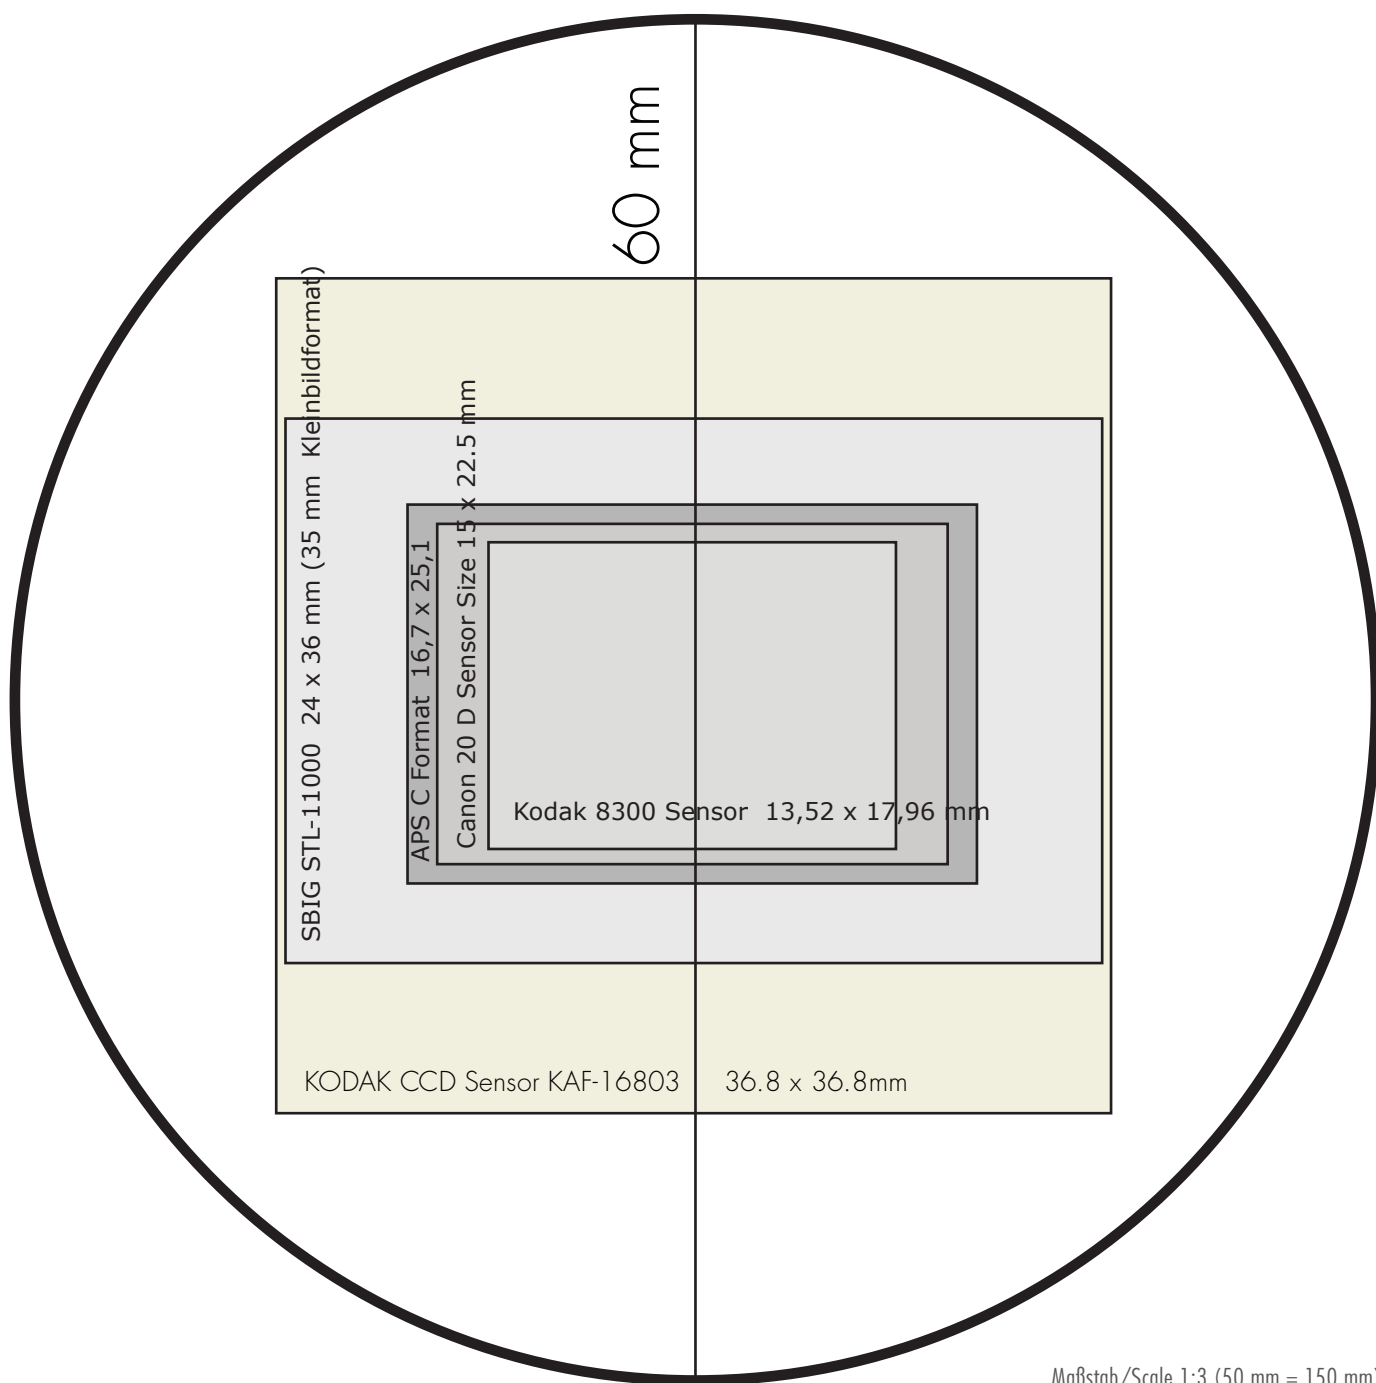

Korrigiertes Bildfeld im Vergleich zu gängigen CCD-Sensoren.
Corrected Field of View (FOV) in comparison with common CCD Sensors.



ASA 4" WYNNE CORRECTOR

250 f3

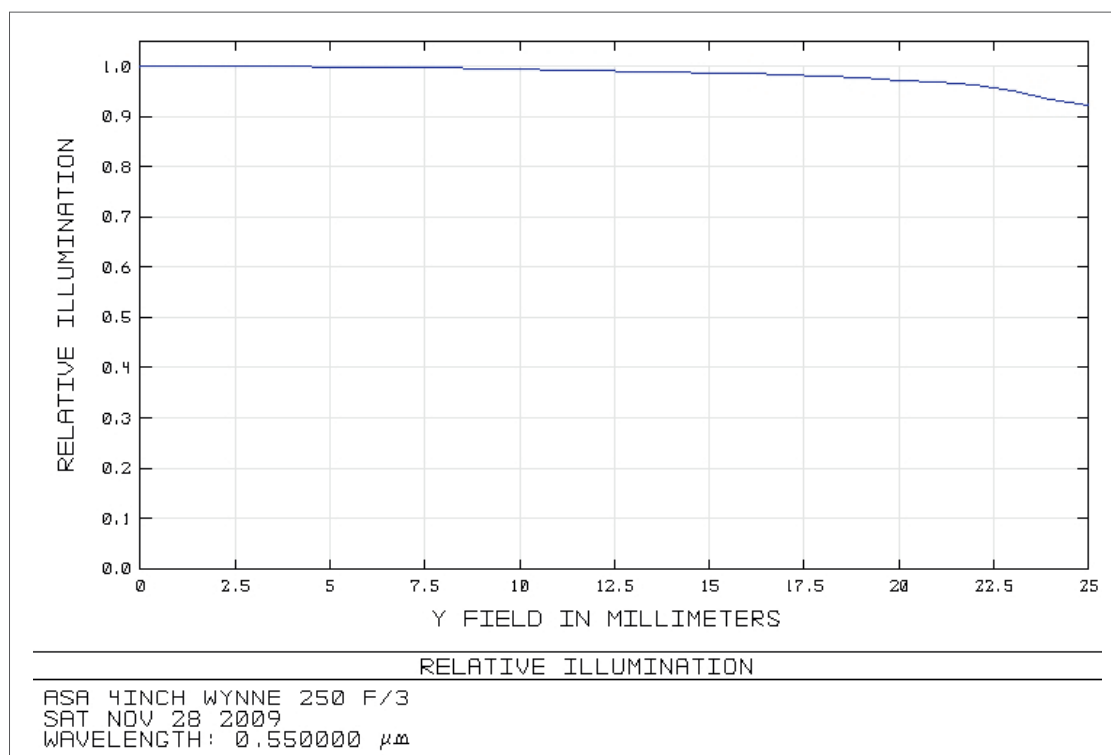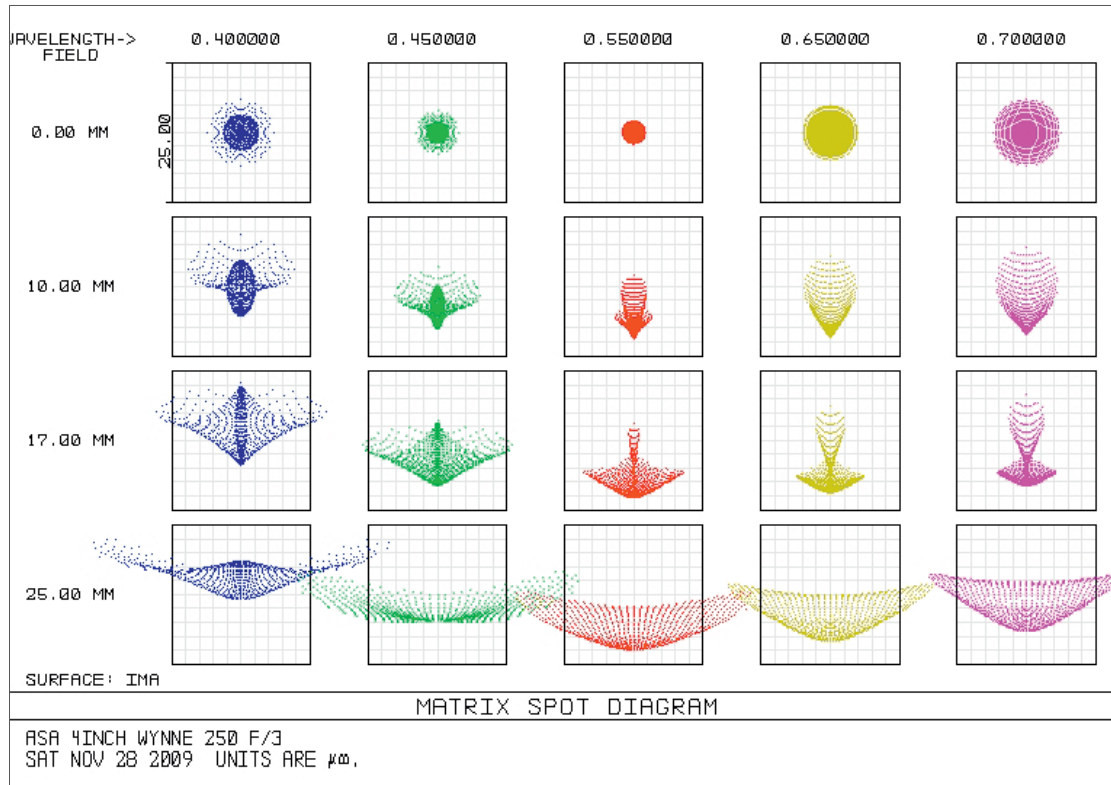



ASA 4" WYNNE CORRECTOR

250 f3.8

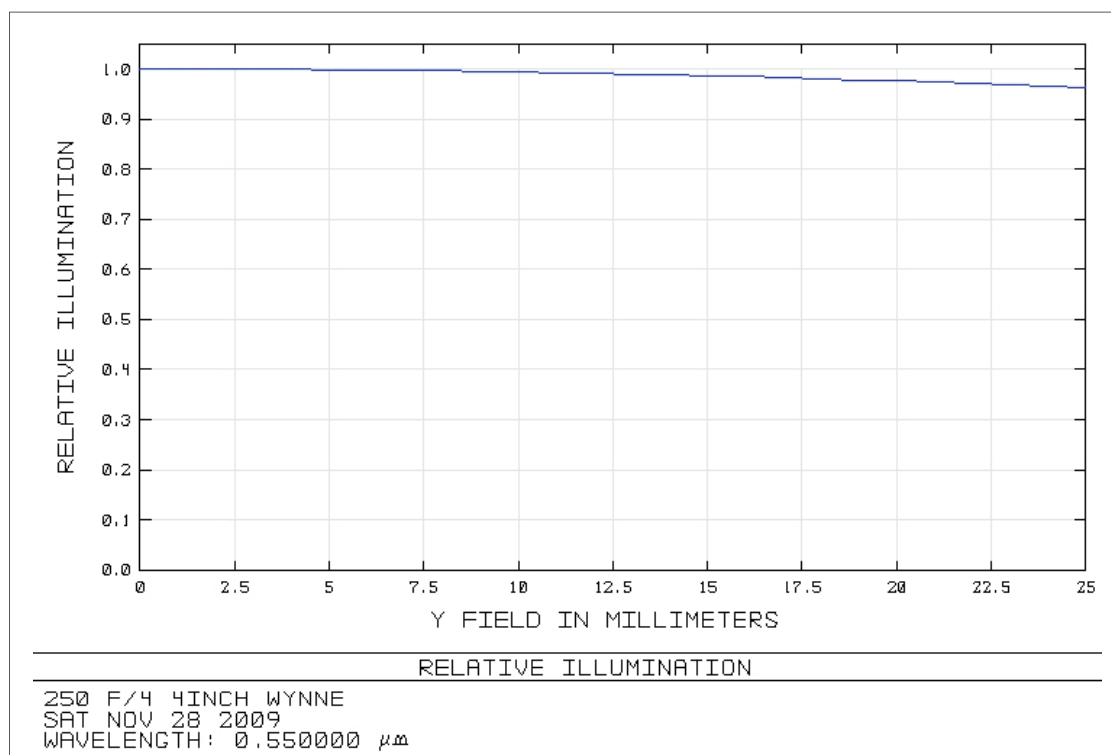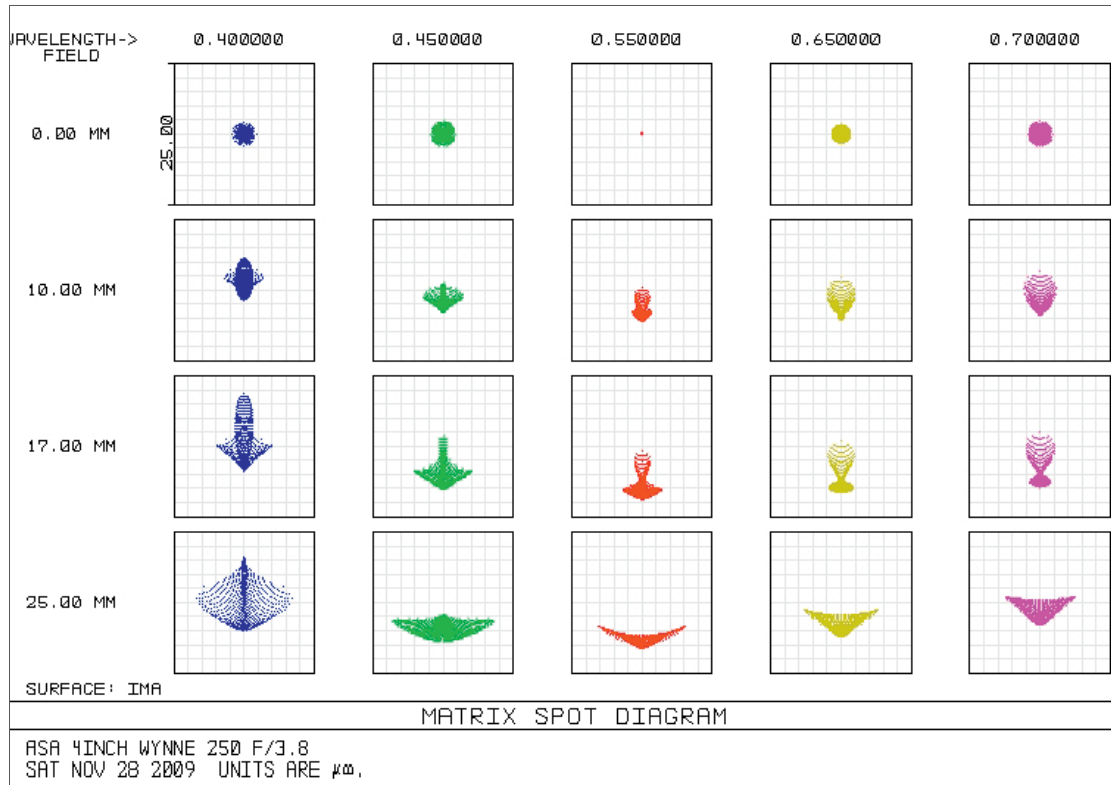



ASA 4" WYNNE CORRECTOR

250 f5

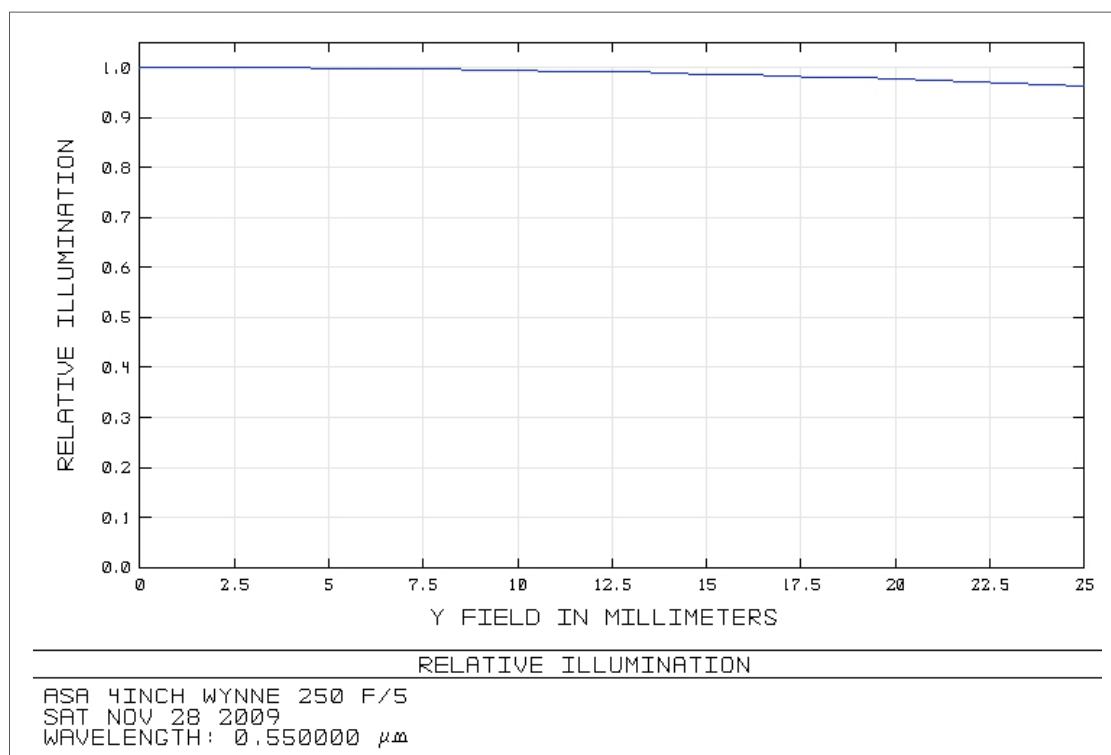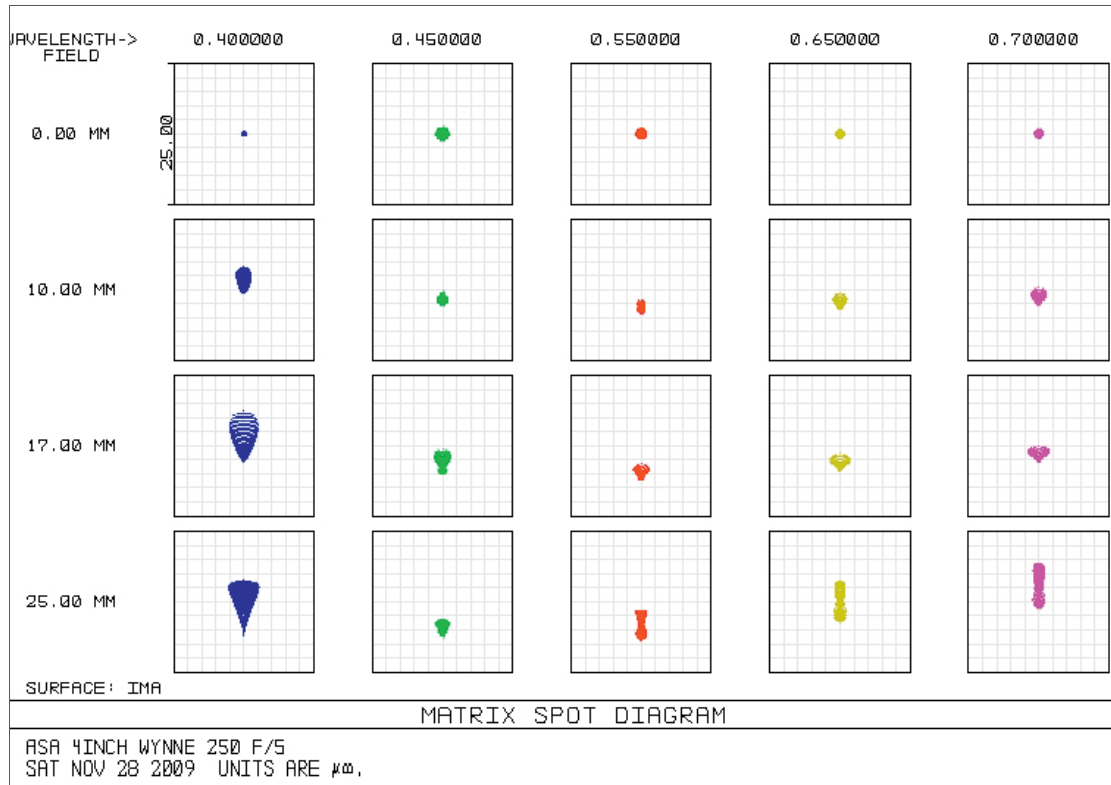



ASA 4" WYNNE CORRECTOR

500 f3

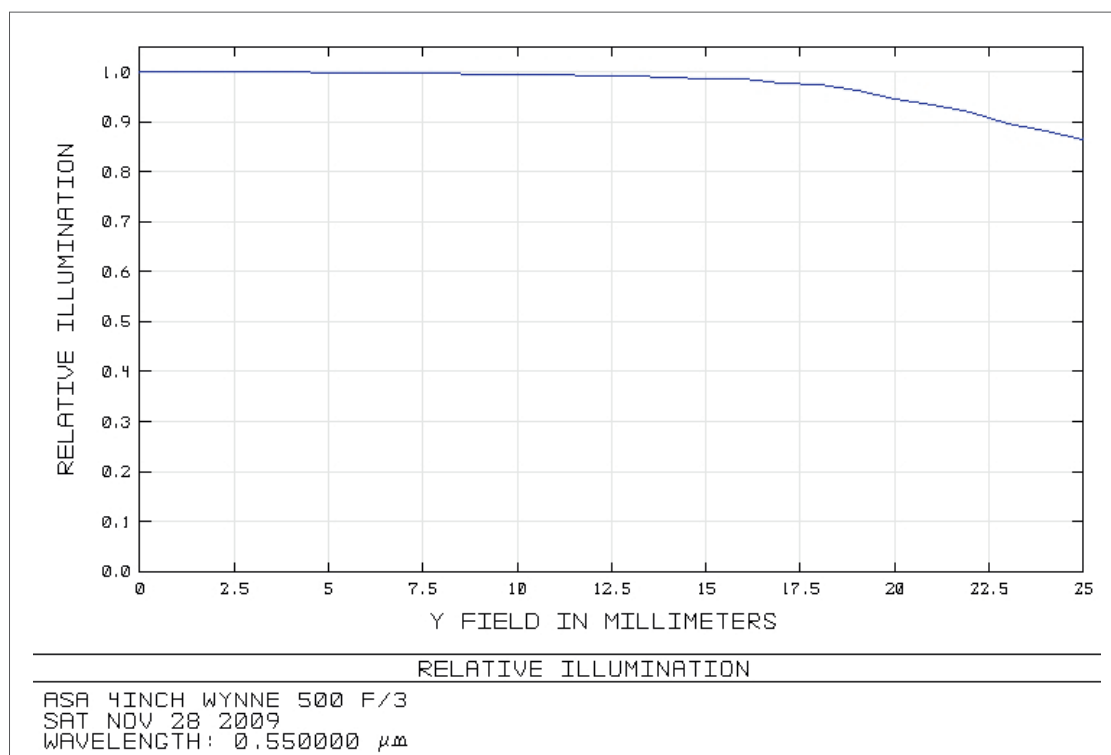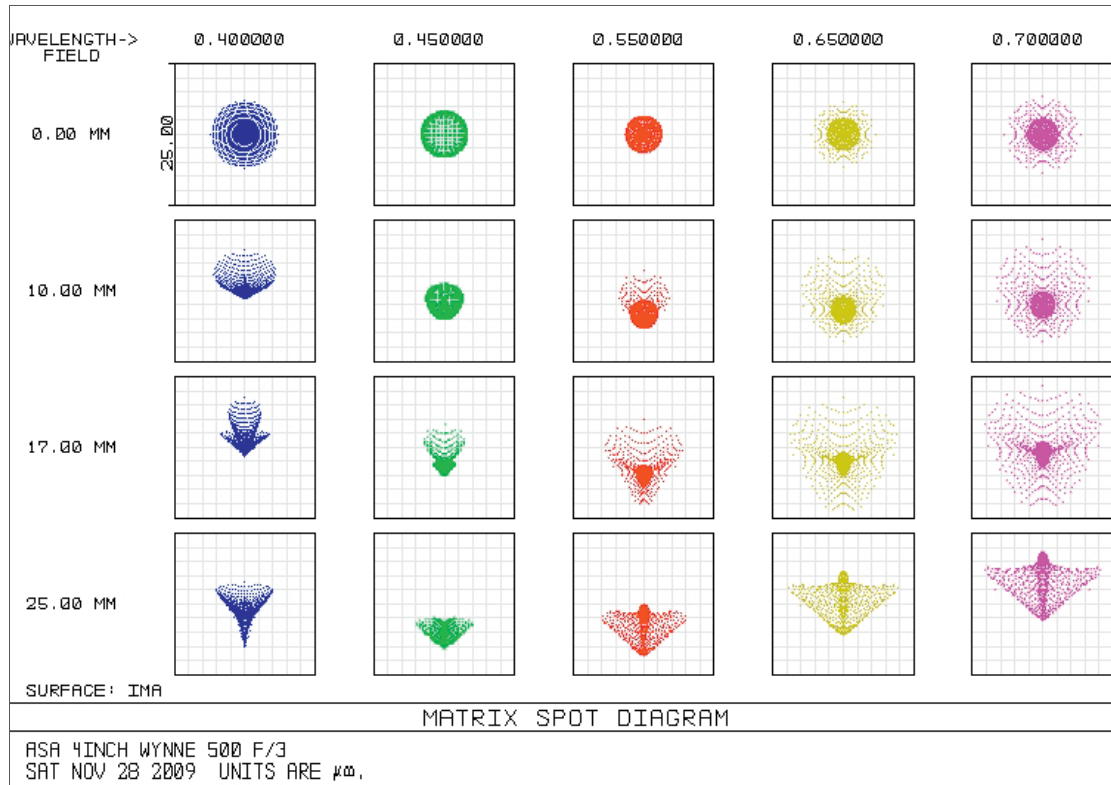

ASA 4" WYNNE CORRECTOR

500 f3.8

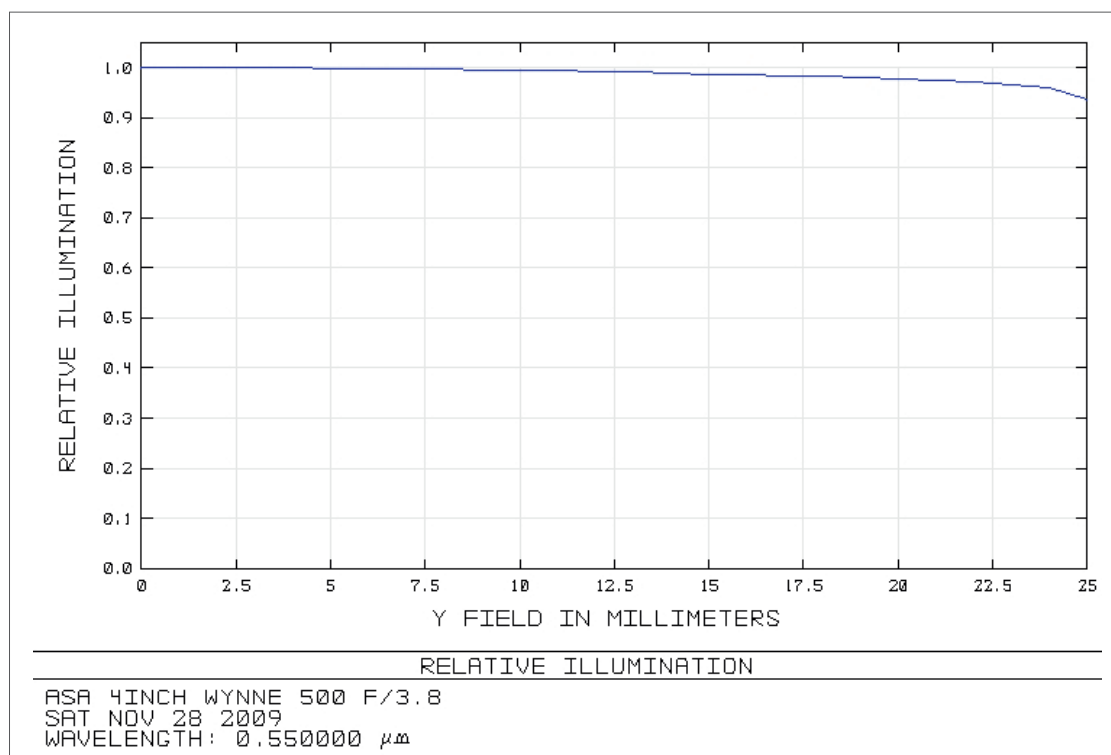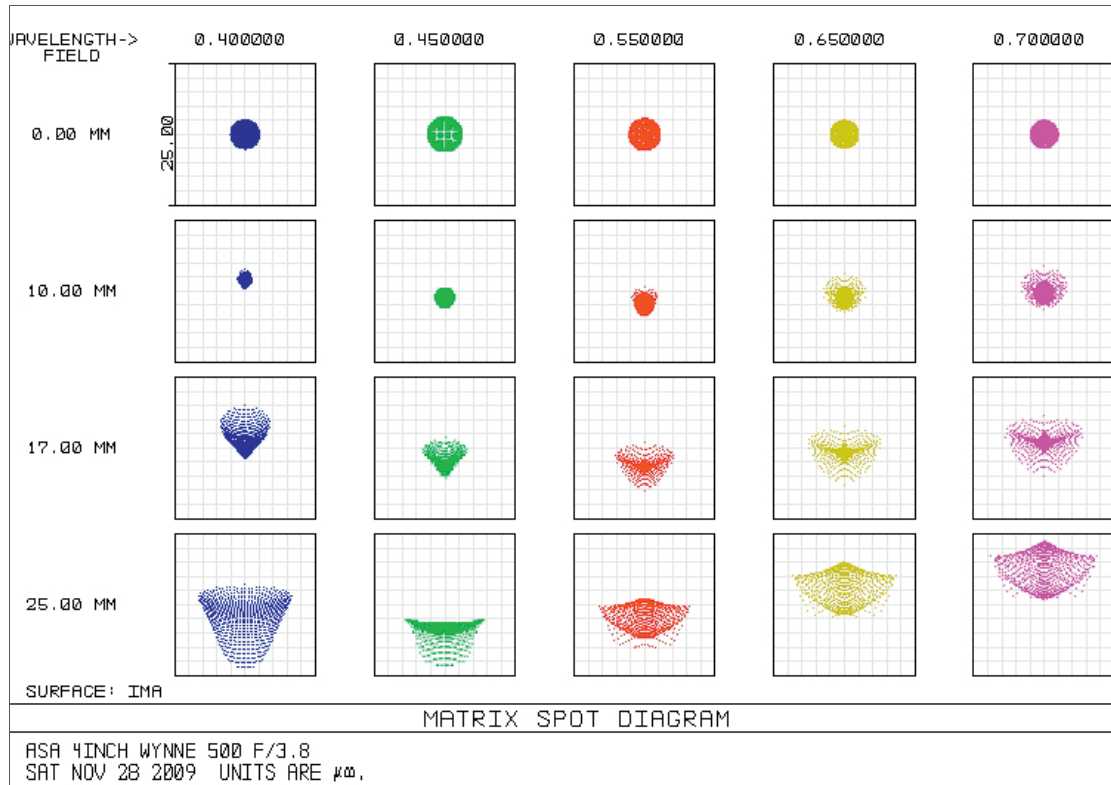

ASA 4" WYNNE CORRECTOR

500 f5

