



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบษ.ฉ.๑

ถึง ผปบ.ฉ.๑

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรายการและยอดพัสดุสำรองคลัง สำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี ๒๕๖๗ ในพื้นที่ กฟฉ.๑

เรียน อผ.ปบ.ฉ.๑ ผ่าน รผ.ปบ.ฉ.๑ (พ)


๒๖ ก.ค.๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (ท้ายหนังสือ กปร.(ก) ๑๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุสำรองคลัง และการเบิกจ่ายพัสดุสำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจำหน่าย และสายส่งของ กฟผ. (ตามเอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอนุมัติแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุสำรองคลัง และการเบิกจ่ายพัสดุสำหรับงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง, งานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำและระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒/๓๓ kV ของ กฟผ. ตามเรื่องเดิมกำหนดให้ กบญ. (โครงสร้างใหม่ กบษ. และ กบพ.) และ ผคพ. ร่วมกันตรวจสอบสภาพความพร้อมและปริมาณพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติ และให้ ผคพ. และ ผบห. ต้นสังกัด (โครงสร้างใหม่ ผสน.) จัดหาพัสดุสำรองงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (Storage Location ๐๐๒๓) ให้มีเพียงพอ ทั้งนี้ปริมาณพัสดุนั้นต้องมีคงคลังไม่น้อยกว่า Minimum Stock ๕๐% และไม่ให้เกิดจากอนุมัติรายการพัสดุสำรองคลังฯ

๒.๒ ตามอนุมัติ ผชก.(ฉ๑) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ หนังสือเลขที่ กบษ.(ตบ) ๗๑๔/๒๕๖๖ อนุมัติปรับปรุงพัสดุอุปกรณ์สำรองคลังสำรองฉุกเฉิน แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙๙ รายการ (ตามเอกสารแนบ ๒)

๒.๓ กบษ.ฉ.๑ ได้ประชุมพิจารณากำหนดรายการและปริมาณการจัดหาพัสดุสำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี ๒๕๖๗ ร่วมกับ กฟฟ.(L-XS) ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๑ กบษ.(ปร) ๑๐๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๓) สำหรับรองรับระบบ Modern Warehouse Management System ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุสำรองคลัง และการเบิกจ่ายพัสดุ สำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และได้กำหนดรายการและปริมาณการจัดหาพัสดุ โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน (ตามรายละเอียดแนบ ๓) ดังนี้

- ๑) เต็มให้เต็ม (Max. Stock) มีปริมาณพัสดุนั้นเท่ากับ ๑๐๐% ของรายการตามอนุมัติฯ
- ๒) เตือน (Warning Stock) มีปริมาณพัสดุนั้นระหว่าง ๕๑-๖๐% ของรายการตามอนุมัติฯ
- ๓) จัดซื้อ/จัดหา (Min. Stock) มีปริมาณพัสดุนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐% ของรายการอนุมัติฯ

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบษ.ฉ.๑ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารพัสดุสำรองคลัง สำหรับงานซ่อมแซมระบบสายส่ง ๑๑๕ kV ของ กฟฉ.๑ เป็นไปตามอนุมัติ ผวก. โดยให้มีปริมาณพัสดุที่เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และเพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซมแก้ไขระบบสายส่ง กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

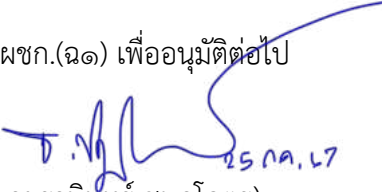
๓.๑ อนุมัติกำหนดรายการ และปริมาณการจัดหาพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุสำรองคลัง และการเบิกจ่ายพัสดุ สำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในพื้นที่ กฟฉ.๑ จำนวน ๙๘ รายการ ตามข้อ ๒.๓ (ตามรายละเอียดแนบ ๔)

๓.๒ ให้ กฟฟ.(L-XS) ตรวจสอบความพร้อมของพัสดุ และสำรองคลังสำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในพื้นที่ กฟผ.๑ เป็นรายสัปดาห์ ให้เพียงพอและขอโอนเดิมคลังพัสดุ ภายใต้สถานที่จัดเก็บคลังสำรองแก้ไข (Storage Location ๐๐๒๓) ตามข้อ ๓.๑

๓.๓ ให้ กฟฟ.(L-XS) สามารถทบทวนขอลดรายการพัสดุสำรองคลังสำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตามความเหมาะสมตามการใช้งานและให้ ผจก.กฟฟ.(L-XS) ต้นสังกัด ลงนามอนุมัติปรับลดรายการดังกล่าว


๓.๔ ให้ กบพ.ผ.๑, กฟฟ.(L-XS) บริหารจัดการพัสดุ ได้แก่ การจัดหา, การเบิก, การโอน, การจ่ายพัสดุ และการควบคุมพัสดุสำรองคลัง สำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สถานที่จัดเก็บคลังสำรองแก้ไข (Storage Location ๐๐๒๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ถือปฏิบัติและดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุสำรองคลัง และการเบิกจ่ายพัสดุสำหรับงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง, งานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำและระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒/๓๓ kV ของ กฟผ. ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อท้ายหนังสือ กปร.(ก) ๑๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด (ตามรายละเอียดแนบ ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผชก.(ผ๑) เพื่ออนุมัติต่อไป


(นายธณินทร์ ชมภูโคตร)
อก.บษ.ผ.๑

เรียน ผชก.(ผ๑)

- เพื่อโปรดพิจารณา


(นายวิชัย ไกรศรีวรรณะ)
อผ.ปป.ผ.๑
๒๖ ก.ค.๒๕๖๗

ที่ ผ.๑ กบษ.(บร.) ๑๑๔๒ /๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟฟ.(CEO, L-XS), อก.บษ.ผ.๑, อก.บพ.ผ.๑

- อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายวิชัย ไกรศรีวรรณะ)
อผ.ปป.ผ.๑ ปฏิบัติงานแทน ผชก.(ผ๑)
๒๖ ก.ค.๒๕๖๗



เอกสารแนบ ๑,๒,๓,๔

กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (กบษ.)

แผนกบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (ผบร.)

โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๔-๘๘๘๘-๔๑ ต่อ ๑๐๖๒๕

.....ผ.บร. /.....ร.ก.บษ.(ย)
(๐๘๗-๒๓๓-๖๙๖๐ อภิรัฐ)

มาตรฐานพัสดุอุปกรณ์ ประจำคลังสำรองแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Storage Location 0023) ปี 2567 พื้นที่ กฟผ.1

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	ชื่อพัสดุ (คำอธิบายภาษาไทย)	หน่วย	หน่วย	กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)	หมายเหตุ	ปริมาณการจัดหาพัสดุ								
										จัดซื้อ/จัดหา (Min. Stock)			เตือน (Warning Stock)			เติมให้เต็ม (Max. Stock)		
										กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)	กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)	กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)
										<=50%	<=50%	<=50%	51-60%	51-60%	51-60%	100%	100%	100%
1	1000110001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.	EA	ท่อน	15	10	4		8	5	2	9	6	2	15	10	4
2	1000110003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,000 มม.	EA	ท่อน	9	5	2		5	3	1	5	3	1	9	5	2
3	1010010002	ST. ANG.,OHGW. COR. BAYONET 2.25 M..LONG	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม. และ 2,100 มม.	EA	อัน	5	3	0		3	2	0	3	2	0	5	3	0
4	1010100000	WIRE,ST. SOLID DIA. 4.0 MM.TIS.71	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	KG	กก.	12	5	0		6	3	0	7	3	0	12	5	0
5	1010100002	ST. WIRE, STRANDED 25 SQ.MM.TIS.404	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	M	เมตร	20	10	0		10	5	0	12	6	0	20	10	0
6	1010110200	BOLT,MACHINE M.16X130 MM.	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	EA	ชุด	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
7	1010110201	BOLT,MACHINE M.16X170 MM.	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	EA	ชุด	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
8	1010110202	BOLT,MACHINE M.16X200 MM.	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	EA	ชุด	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
9	1010110203	BOLT,MACHINE M.16X250 MM.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	EA	ชุด	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
10	1010110204	BOLT,MACHINE M.16X300 MM.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	EA	ชุด	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
11	1010110205	BOLT,MACHINE M.16X350 MM.	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	EA	ชุด	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
12	1010110206	BOLT,MACHINE M.16X400 MM.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	EA	ชุด	15	10	0		8	5	0	9	6	0	15	10	0
13	1010110207	BOLT,MACHINE M.16X450 MM.	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	EA	ชุด	15	10	0		8	5	0	9	6	0	15	10	0
14	1010120000	BOLT,DOUBLE ARMING,M.16X400 MM.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	EA	ชุด	10	10	0		5	5	0	6	6	0	10	10	0
15	1010120001	BOLT,DOUBLE ARMING,M.16X450 MM.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	EA	ชุด	10	10	0		5	5	0	6	6	0	10	10	0
16	1010120002	BOLT,DOUBLE ARMING,M.16X500 MM.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x500 มม.	EA	ชุด	10	10	0		5	5	0	6	6	0	10	10	0
17	1010130001	BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM.	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	EA	ชุด	15	10	0		8	5	0	9	6	0	15	10	0
18	1010130002	BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X500MM.	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	EA	ชุด	15	10	0		8	5	0	9	6	0	15	10	0
19	1010180001	NUT,EYE M.16 DIN 582	นัทรูปหัว เอ็ม 16 ดิน 582	EA	อัน	10	10	5		5	5	3	6	6	3	10	10	5
20	1010180100	WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM.	แหวนรองแบบเรียบ ประเภทรัดรูขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258	EA	อัน	30	10	0		15	5	0	18	6	0	30	10	0
21	1010200001	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	EA	อัน	10	8	6		5	4	3	6	5	4	10	8	6
22	1010230000	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ ริป คลิป)	EA	ชุด	20	10	10		10	5	5	12	6	6	20	10	10
	1010230012	CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM.	CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM.	EA														
23	1010230001	CLAMP,DOUBLE U-BOLT,M.16(WIRE ROPE CLIP)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ ริป คลิป)	EA	ชุด	20	10	0		10	5	0	12	6	0	20	10	0
24	1020010007	COND.,AL,BARE 185 SQ.MM.TIS.85	สายอลูมิเนียมเปลือย 185 ค.มม. มอก.85	M	เมตร	100	50	25		50	25	13	60	30	15	100	50	25
25	1020020002	COND.,ACSR 50/8 SQ.MM.TIS.86	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ค.มม. มอก.86	M	เมตร	100	50	25		50	25	13	60	30	15	100	50	25
26	1020050000	CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM.	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ค.มม.	M	เมตร	100	50	25		50	25	13	60	30	15	100	50	25
27	1020050004	CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X185 SQ.MM.	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ค.มม.	M	เมตร	100	50	25		50	25	13	60	30	15	100	50	25
28	1020070002	CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293	สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหัวมอวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ค.มม.มอก.293	M	เมตร	100	50	25		50	25	13	60	30	15	100	50	25
29	1020070004	CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293	สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหัวมอวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ค.มม.มอก.293	M	เมตร	100	50	25		50	25	13	60	30	15	100	50	25
30	1020080501	CABLE,CU,PVC,INS.&JAC. 600V, 2X10 SQ.MM.	สายทองแดงตีเกลียวหัวมอวนครอสลิงค์ไฟเออร์ทิลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ค.มม 600 โวลท์	M	เมตร	42	35	28		21	18	14	25	21	17	42	35	28
31	1020180001	TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM. TIS.386	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 0.18x19x10,000 มม. มอก.386	EA	ม้วน	50	25	10		25	13	5	30	15	6	50	25	10
32	1020180008	EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE	EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE	EA	ม้วน	30	15	5		15	8	3	18	9	3	30	15	5
33	1020200000	TAPE,ARMOR,AL 1X10 MM.	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	KG	กก.	20	10	3		10	5	2	12	6	2	20	10	3
34	1020200002	TIE WIRE,AL 4.0 MM.	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	KG	กก.	20	10	3		10	5	2	12	6	2	20	10	3
35	1020200003	COVERED TIE WIRE,AL.4.0 MM.	COVERED TIE WIRE,AL.4.0 MM.	M	เมตร	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
36	1020210107	LINE GUARD,PREFORMED,AL 185 SQ.MM.	บาร์ฟอร์มไลน์การ์ด สำหรับสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	EA	ชุด	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
37	1020260202	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	EA	อัน	20	10	0		10	5	0	12	6	0	20	10	0

มาตรฐานพัสดุอุปกรณ์ ประจำคลังสำรองแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Storage Location 0023) ปี 2567 พื้นที่ กฟผ.1

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	ชื่อพัสดุ (คำอธิบายภาษาไทย)	หน่วย	หน่วย	กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)	หมายเหตุ	ปริมาณการจัดหาพัสดุ								
										จัดซื้อ/จัดหา (Min. Stock)			เตือน (Warning Stock)			เติมให้เต็ม (Max. Stock)		
										กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)	กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)	กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)
										<=50%	<=50%	<=50%	51-60%	51-60%	51-60%	100%	100%	100%
38	1020260205	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	EA	อัน	20	10	0		10	5	0	12	6	0	20	10	0
39	1020260301	PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM.	PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM.	EA	อัน	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
40	1020260302	PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM.	PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM.	EA	อัน	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
41	1020300101	CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 16-70 SQ.MM.	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 16-70 ต.มม.	EA	อัน	100	25	10		50	13	5	60	15	6	100	25	10
42	1020300102	CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-95 SQ.MM.	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	EA	อัน	100	50	20		50	25	10	60	30	12	100	50	20
43	1020300103	CONN.,PG,TRIPLE BOLT,AL70-185 SQ.MM.	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	EA	อัน	50	25	10		25	13	5	30	15	6	50	25	10
44	1020310001	CONNECTOR,D/E,AL 50-70 SQ.MM.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	EA	อัน	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
45	1020310002	CONNECTOR,D/E,AL 95-120 SQ.MM.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	EA	อัน	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
46	1020330005	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM.	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM.	EA	อัน	30	15	3		15	8	2	18	9	2	30	15	3
47	1020330006	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM.	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM.	EA	อัน	30	15	3		15	8	2	18	9	2	30	15	3
48	1020330104	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.	EA	ชุด	30	15	3		15	8	2	18	9	2	30	15	3
49	1020360000	IPC MAIN 16-95 SQ.MM. TAP 6-35 SQ.MM.	IPC MAIN 16-95 SQ.MM. TAP 6-35 SQ.MM.	EA	อัน	40	20	10		20	10	5	24	12	6	40	20	10
50	1020400004	CONN.,SPLICE,TENSION AL 95 SQ.MM.	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	EA	อัน	40	20	6		20	10	3	24	12	4	40	20	6
51	1020400012	SLEEVE,TENSION AL 50 SQ.MM.	SLEEVE,TENSION AL 50 SQ.MM.	EA	อัน	40	20	6		20	10	3	24	12	4	40	20	6
52	1020400017	SLEEVE,TENSION AL 185 SQ.MM.	SLEEVE,TENSION AL 185 SQ.MM.	EA	อัน	40	20	6		20	10	3	24	12	4	40	20	6
53	1020410004	CONN.,SPLICE,TENSIONLESS AL 95 SQ.MM.	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	EA	อัน	40	20	6		20	10	3	24	12	4	40	20	6
54	1020410014	SLEEVE,TENSIONLESS AL 50 SQ.MM.	SLEEVE,TENSIONLESS AL 50 SQ.MM.	EA	อัน	40	20	6		20	10	3	24	12	4	40	20	6
55	1020410017	SLEEVE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	SLEEVE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	EA	อัน	30	15	6		15	8	3	18	9	4	30	15	6
56	1020420102	CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM.	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	EA	อัน	30	15	6		15	8	3	18	9	4	30	15	6
57	1020420104	CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM.	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	EA	อัน	30	15	6		15	8	3	18	9	4	30	15	6
58	1020420106	CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 185 SQ.MM.	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	EA	อัน	30	15	6		15	8	3	18	9	4	30	15	6
59	1020420400	PIN TERMINAL, FOR AL.CONDUCTOR 50 SQ.MM.	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม.	EA	อัน	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
60	1020440000	CABLE SPACER,POLY,SAC 22-33 KV. 50-185	เคเบิลสเปซเซอร์ ชนิดโพลีเอทิลีน สำหรับสายเคเบิลอากาศ 22-33 เควี ขนาด 50-185 ต.มม.	EA	ชุด	20	10	0		10	5	0	12	6	0	20	10	0
61	1020440112	BRACKET,SAC CORNER SUPPORT, 22-33 KV	เหล็กคองเนคเตอร์เชิงมุมทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	EA	อัน	5	3	0		3	2	0	3	2	0	5	3	0
62	1030010002	INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A	ลูกถ้วยไลน์โพลีไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	EA	ชุด	50	25	6		25	13	3	30	15	4	50	25	6
63	1030020000	INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	EA	ลูก	50	25	6		25	13	3	30	15	4	50	25	6
64	1030030000	INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS.227	ลูกกรอกแรงต้านแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	EA	ลูก	40	20	6		20	10	3	24	12	4	40	20	6
65	1030110000	CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM.	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม. อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม.	EA	อัน	10	6	0		5	3	0	6	4	0	10	6	0
66	1030110004	CLAMP,STRAIN, FOR AL 185 SQ.MM.	สเตรนแคลมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	EA	อัน	10	6	0		5	3	0	6	4	0	10	6	0
67	1030130000	RACK, 2X200 MM. EXT.BACK	แร็ค 2x200 มม.(2x8)แบบหลังขึ้น	EA	อัน	10	5	5		5	3	3	6	3	3	10	5	5
68	1030130002	RACK, 4X200 MM. EXT.BACK	แร็ค 4x200 มม.(4x8)แบบหลังขึ้น	EA	อัน	10	5	5		5	3	3	6	3	3	10	5	5
69	1040000000	S.A., 21 KV. 5 KA.	ล่อฟ้า21เควี5กิโลแอมป์	EA	ชุด	30	15	3		15	8	2	18	9	2	30	15	3
70	1040000002	S.A., 24 KV. 5 KA.	ล่อฟ้า 24 เควี 5 กิโลแอมป์	EA	ชุด	15	0	0	กฟส.ชมท.	8	0	0	9	0	0	15	0	0
71	1040000300	S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	EA	ชุด	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
72	1040010002	DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA	ดรอปเอาต์ฟิวส์คัทเอาท์ หนักรับกระแส 22 เควี 100 แอมป์ 12 เเคอ อสมมาตร	EA	ชุด	30	15	6		15	8	3	18	9	4	30	15	6
73	1040010006	FUSE HOLDER 22 KV. 100 A. 12 KA.	กระบอกฟิวส์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เเคอ อสมมาตร	EA	อัน	20	15	10		10	8	5	12	9	6	20	15	10
74	1040020010	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 32 A	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 32 A	EA	อัน	15	10	5		8	5	3	9	6	3	15	10	5
75	1040020011	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 50 A	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 50 A	EA	อัน	70	35	15		35	18	8	42	21	9	70	35	15

มาตรฐานพัสดุอุปกรณ์ ประจำคลังสำรองแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Storage Location 0023) ปี 2567 พื้นที่ กฟผ.1

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	ชื่อพัสดุ (คำอธิบายภาษาไทย)	หน่วย	หน่วย	กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)	หมายเหตุ	ปริมาณการจัดหาพัสดุ								
										จัดซื้อ/จัดหา (Min. Stock)			เตือน (Warning Stock)			เต็มให้เต็ม (Max. Stock)		
										กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)	กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)	กฟผ.(L-M)	กฟผ.(S)	กฟผ.(XS)
										<=50%	<=50%	<=50%	51-60%	51-60%	51-60%	100%	100%	100%
76	1040020012	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A	EA	อัน	70	35	15		35	18	8	42	21	9	70	35	15
77	1040020013	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A	EA	อัน	70	35	15		35	18	8	42	21	9	70	35	15
78	1040020014	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A	EA	อัน	70	35	15		35	18	8	42	21	9	70	35	15
79	1040020015	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 200 A	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 200 A	EA	อัน	70	35	10		35	18	5	42	21	6	70	35	10
80	1040020016	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 250 A	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 250 A	EA	อัน	40	20	10		20	10	5	24	12	6	40	20	10
81	1040020017	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 315 A	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 315 A	EA	อัน	20	10	5		10	5	3	12	6	3	20	10	5
82	1040020019	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 400 A	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 400 A	EA	อัน	15	10	5		8	5	3	9	6	3	15	10	5
83	1040020100	L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V.	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	EA	ชุด	60	30	10		30	15	5	36	18	6	60	30	10
84	1040020102	FSD, FULL INSULATED, 1X400A, 400V	สวิตช์แรงต่ำแบบบุฉนวนชนิด 1 เฟส	EA	ชุด	30	15	5		15	8	3	18	9	3	30	15	5
85	1040030002	FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 3 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซจ	EA	เส้น	70	50	15		35	25	8	42	30	9	70	50	15
86	1040030003	FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 5-6 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซจสำหรับ 5 แอมป์	EA	เส้น	70	50	15		35	25	8	42	30	9	70	50	15
87	1040030004	FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 8 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	EA	เส้น	70	50	15		35	25	8	42	30	9	70	50	15
88	1040030005	FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 10 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	EA	เส้น	70	50	15		35	25	8	42	30	9	70	50	15
89	1040030006	FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	EA	เส้น	70	50	15		35	25	8	42	30	9	70	50	15
90	1040030007	FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 20 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	EA	เส้น	70	50	15		35	25	8	42	30	9	70	50	15
91	1040030008	FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	EA	เส้น	70	50	15		35	25	8	42	30	9	70	50	15
92	1040030009	FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 30 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	EA	เส้น	50	30	10		25	15	5	30	18	6	50	30	10
93	1040030010	FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 40 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	EA	เส้น	50	30	10		25	15	5	30	18	6	50	30	10
94	1040030011	FUSE LINK 22 KV. 50 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 50 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	EA	เส้น	30	15	5		15	8	3	18	9	3	30	15	5
95	1040030012	FUSE LINK 22 KV. 65 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 65 แอมป์ EEI-NEMA แบบบ K	EA	เส้น	30	15	5		15	8	3	18	9	3	30	15	5
96	1040030013	FUSE LINK 22 KV. 100 A.EEI-NEMA TYPE K	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 100 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	EA	เส้น	0	0	5	กฟผ.ท่าพระ	0	0	3	0	0	3	0	0	5
97	1040030203	FUSE LINK 22 KV.40 A. FOR SWITCHGEAR	FUSE LINK 22 KV.40 A. FOR SWITCHGEAR	EA	อัน	9	0	0		5	0	0	5	0	0	9	0	0
98	1040030207	FUSE LINK 22 KV.100A. FOR SWITCHGEAR	FUSE LINK 22 KV.100A. FOR SWITCHGEAR	EA	อัน	9	0	0		5	0	0	5	0	0	9	0	0

- หมายเหตุ:
- 1.ลำดับที่ 72-96 เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่มีความจำเป็นใช้งานมากในช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูร้อน-ฝน เกิดพายุฤดูร้อนมีกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ให้สามารถสำรองอุปกรณ์เป็นจำนวน 2 เท่า (ของตาราง) ในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค.

2. ลำดับที่ 70 ให้สำรองอุปกรณ์ไว้ใช้งานในพื้นที่ กฟส.ชุมแพ และ กฟฟ.ในสังกัด (กฟส.ภูเวียง, กฟส.หนองบัว, กฟส.เสนาท, กฟส.ภูพานาน, กฟย.เวียงเก่า, กฟส.หนองน้ำคำ) ที่สถานีไฟฟ้าของ กฟผ. ติดตั้งระบบ NGR เท่านั้น

3. ลำดับที่ 97,98 ให้สำรองอุปกรณ์ไว้ใช้งานในพื้นที่ ที่มีระบบเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ ,พระตำหนัก

4. ลำดับที่ 96 ให้สำรองอุปกรณ์ไว้ใช้งานในพื้นที่ กฟย.ท่าพระ เท่านั้น