

Introdução à Simulação Numérica de Escoamentos de Fluidos Magnéticos

{ Ataias Reis - ataiasreis@gmail.com} { Yuri Dumaresq - Y.D.Sobral@mat.unb.br} { Francisco Ricardo - frcunha@unb.br} Universidade de Brasília, Departamento de Matemática

1. INTRODUÇÃO

Objetivo

- Desenvolver um código de computador que resolva a equação de Navier Stokes

$$\left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}\right) = -\nabla p + \frac{1}{Re} \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f},\tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \tag{2}$$

numa cavidade para simular o escoamento de um fluido magnético[7] sob ação de um campo magnético aplicado no regime superparamagnético, isto é,

$$\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}.\tag{3}$$

Por quê?

- O caso superparamagnético já é conhecido e serve como validação do código.
- Deseja-se simular a equação de Shliomis[8]

$$\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial t} = -c_1 [\mathbf{M} - \mathbf{M}_0] + c_2 [(\mathbf{M} \times \mathbf{H}) \times \mathbf{M}] + \frac{1}{2} (\nabla \times \mathbf{v}) \times \mathbf{M},$$
(4)

uma equação constitutiva para a evolução do campo magnético, e comparar seus resultados com os do caso superparamagnético.

2. METODOLOGIA

As seguintes ferramentas e técnicas foram muito utilizadas no projeto.

- Julia [2] uma linguagem de programação
- GitHub Ferrofluidos[6] repositório online do projeto
- Matplotlib [5] biblioteca gráfica
- Time-splitting [4] técnica para se resolver a equação de Navier Stokes
- Staggered-grid [3] tipo de malha que é utilizada para diminuir erros no cálculo da pressão
- Diferenças finitas método usado para discretizar equações

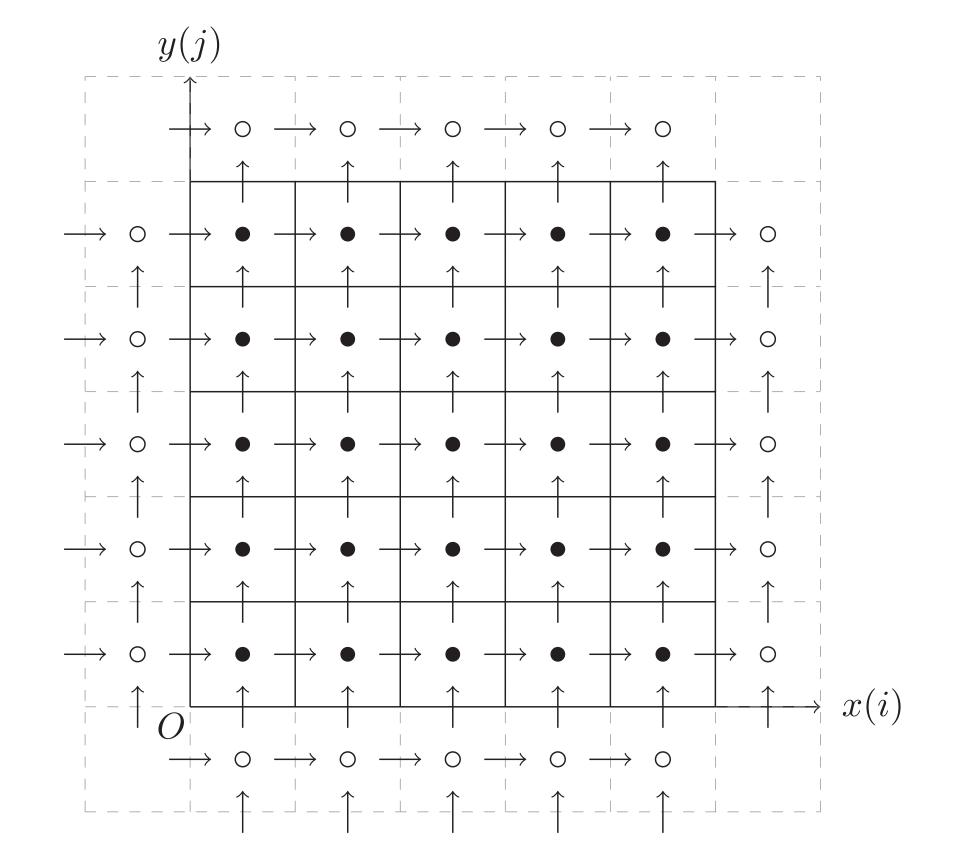


Figura 1: Malha escalonada

3. RESULTADOS Init **Not valid** Memory Flush ready Flush Ready [5 states] Data is ready Valid init request request Start Idle **Cache Miss** .otherwis And Old block Is Dir Compare tag Allocate **Write Back** [4 states] [4 states]

Figura 2: Finite state machine of designed cache.

XILINX° VIRTEX-5 XC5VLX110™ FFG115386U6613 DD16778A/KFC65-13 D016778A/KFC65-13 D016778A/KFC65-13 D016778A/KFC65-13

Figura 3: Picture of an FPGA

- **FSM:** A Finite State Machine is a model of how computer programs or sequential logic circuits work.
- Cache vs no-Cache: a C program executes in 27ms without the cache, while it took 22ms with the cache
- What goes in the cache?: Data that is frequently used and neighbouring data

5. FUTURE RESEARCH

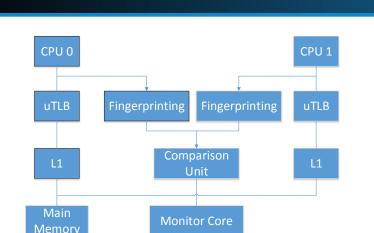


Figura 4: System to be designed in future works.

- Integrate NiosII-cache with fingerprinting unit and a uTLB (micro-TLB)
- Assess whether overall system satisfies time-constraints
- Identify possible sources of misbehaving
- Assess perfomance compared to using a scratchpad instead of a cache

REFERÊNCIAS

- [1] Alexandre Joel Chorin. A numerical method for solving incompressible viscous flow problems. *Journal of Computational Physics*, 135(2):118 125, 1997.
- [2] NumFocus Foundation. The Julia Language. Disponível http://julialang.org, versão 0.3.11.
- [3] E.J. Hinch. Lecture notes on computational methods in fluid dynamics: Part i a first problem., 2006.
- [4] Chorin A. J. Numerical solutions of the Navier-Stokes Equations. *AMS*, February 1968.
- [5] Eric Firing Michael Droettboom John Hunter, Darren Dale and the matplotlib development team. matplotlib: python plotting. Available at http://matplotlib.org, version 1.4.3.
- [6] Ataias Pereira Reis. Repositório Git: ferrofluidos. Disponível em https://github.com/ataias/ferrofluidos.
- [7] R E Rosensweig. Magnetic fluids. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 19(1):437–461, 1987.
- [8] J. P. Shen and Masao Doi. Effective viscosity of magnetic fluids. *Journal of the Physical Society of Japan*, 59(1):111–117, 1990.
- [9] E.E. Tzirtzilakis and M.A. Xenos. Biomagnetic fluid flow in a driven cavity. *Meccanica*, 48(1):187–200, 2013.

AGRADECIMENTOS

Os autores são gratos pelo apoio financeiro a este trabalhado que foi dado pelo CNPq, FAP-DF e Finatec.