



# Arocs - Damper

Teknik ve Donanım Özellikler

Mercedes-Benz  
Trucks you can trust



# Teknik ve Donanım Özellikleri

Teknik Özellikler	Arocs 2032 K 4x2	Arocs 3332 K 6x4	Arocs 3345 K 6x4	Arocs 4 145 K 8x4	Arocs 4 148 K 8x4	Arocs 4851 K 8x4
Motor						
Tip / Silindir Adedi ve Yerleşim	OM 936 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 936 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı
Hacim	7.698 cm3	7.698 cm3	12.809 cm3	12.809 cm3	12.809 cm3	12.809 cm3
Azami Güç kW (PS)	235 kW (320 PS) @ 1800 d/d	235 kW (320 PS) @ 1800 d/d	330 kW (449 PS) @ 1600 d/d	330 kW (449 PS) @ 1600 d/d	350 kW (476 PS) @ 1600 d/d	375 kW (510 PS) @ 1600 d/d
Azami Tork	1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d	1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d	2200 Nm @ 1100 d/d	2200 Nm @ 1100 d/d	2300 Nm @ 1100 d/d	2500 Nm @ 1100 d/d
Aktarma Organları						
Debriyaj	Tek diskli - kuru tip, 395 mm	Tek diskli - kuru tip, 395 mm	Tek diskli - kuru tip, 430 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Powershift 3 G 211-12 / 14,93 - 1,0	Powershift 3 G 211-12 / 14,93 - 1,0	Powershift 3 G 230-12 / 11,7 - 0,78	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69
Şanzıman Sürüş Programı	Power/Economy	Off-Road	Off-Road	Off-Road	Off-Road	Off-Road
Kademe Sayısı	12 ileri + 4 geri	12 ileri + 4 geri	12 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri
Aks Tahvil Oranı	4,333	4,833	4,833	4,833	4,833	5,333
Akslar ve Süspansiyon						
1. Aks	8,0 t	8,0 t	8,0 t	7.5 t	9.0 t	9.0 t
2. Aks	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 233 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	7.5 t	9.0 t	9.0 t
3. Aks	-	Ayna çapı 233 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 16,0 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 16,0 t
4. Aks	-	-	-	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 16,0 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 16,0 t
Süspansiyon	Ön makas 8,0 t / parabolik Arka makas 13,0 t / parabolik	Ön makas 8,0 t / parabolik Arka makas 16,0 t / parabolik	Ön makas 8,0 t / parabolik Arka makas 16,0 t / parabolik	Ön makas 7.5 t / parabolik Arka makas 16,0 t / parabolik	Ön makas 9,0 t / parabolik Arka makas 16,0 t / parabolik	Ön makas 9,0 t / parabolik Arka makas 18,0 t / parabolik
Stabilizatör	1. ve 2. akslar	1. ve 3. akslar	1. ve 3. akslar	1. 2. ve 4. akslar	1. 2. ve 4. akslar (4. aks güçlendirilmiş)	Bütün akslar (4. aks güçlendirilmiş)
Frenler						
Servis Freni	Önde ve arkada tam korumalı disk frenler	Önde ve arkada tam korumalı disk frenler	Önde ve arkada tam korumalı disk frenler	Önde ve arkada tam korumalı disk frenler	Ön : Tam korumalı disk fren Arka : Kampana fren	Ön : Tam korumalı disk fren Arka : Kampana fren
Yardımcı Fren Sistemi	Motor freni (235kW)	Motor freni (235kW)	PowerBrake (410kW)	PowerBrake (410kW)	Powerbrake (410kW)	Powerbrake (410kW)
Sürücü Kabini						
	ClassicSpace yataksız kısa kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin
	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği
Yakıt Sistemi						
Yakıt Tankı	290 l, solda, çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda, çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda, çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda, çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda, çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda, çelik, 650 x 565 x 950 mm
AdBlue Tankı	60 l, solda	60 l, solda	60 l, solda	25 l, solda	25 l, solda	25 l, solda
Şasi						
	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC malzeme

● Standart olarak verilmektedir. ○ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.

Teknik Özellikler	Arocs 2032 K 4x2	Arocs 3332 K 6x4	Arocs 3345 K 6x4	Arocs 4145 K 8x4	Arocs 4148 K 8x4	Arocs 4851 K 8x4
Lastikler						
1. Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	13 R 22,5	13 R 22,5
2. Aks	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5	13 R 22,5	13 R 22,5
3. Aks	-	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	13 R 22,5 (Çeker aks)	13 R 22,5 (Çeker aks)
4. Aks	-	-	-	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	13 R 22,5 (Çeker aks)	13 R 22,5 (Çeker aks)
Jantlar	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5 (güçlendirilmiş)
Ağırlıklar						
Azami Yüklü Ağırlık	20.500 kg	33.000 kg	33.000 kg	41.000 kg	42.000 kg	48.000 kg
1. Aks Kapasitesi	7.500 kg	7.500 kg	7.500 kg	7.500 kg	8.000 kg	8.000 kg
2. Aks Kapasitesi	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg	7.500 kg	8.000 kg	8.000 kg
3. Aks Kapasitesi	-	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg	16.000 kg
4. Aks Kapasitesi	-	-	-	13.000 kg	13.000 kg	16.000 kg
Boş Ağırlık*	6.812 kg	8.879 kg	9.510 kg	10.632 kg	10.949 kg	11.082 kg

\*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.



## Arocs Kamyon Standart Donanımlar

Güvenlik			
● Diferansiyel Kilidi	● Elektronik Hava İşleme Ünitesi (EAPU) (2032 K hariç)	● Aktif Fren Asistanı 5 (ABA5) (sadece 2532 K için)	● HOLD Fonksiyonlu Elektronik Park Freni
● Servotwin Direksiyon Sistemi (8x4 için)	● Şerit Takip Sistemi (LDWS) (sadece 2532 K için)	● Yorgunluk Algılama Asistanı (sadece 2532 K için)	● Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP) (2532 K ve 4851 K için)
● ABS'li ve ASR'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)			
Şasi			
● 2 x 12 V / 170 Ah Aküler	● Çelik Hava Tüpleri	● Toz Önleyici Alt Koruma Plakası (2532 K ve 3242 K hariç)	● Isıtıcı Su Ayrıştırıcı Yakıt Ön Filtresi
● Ağır Koşullar için Güçlendirilmiş Motor Bağlantısı (4148 K ve 4851 K için)			
Kabin İçi			
● Radyo, USB Bağlantılı	● 10,4 cm Ebadında Gösterge Paneli	● Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	● Basınçlı Hava Tabancası, Hortumlu
● 1 Adet 12 V / 15 A Elektrik Soketi	● Klima	● Katlanabilir Muavin Koltuğu	● Kabin İçi Basınçlı Hava Bağlantısı
● 1 Adet 24 V / 15 A Elektrik Soketi	● Kauçuk Paspas		
Kabin Dışı			
● Konforlu tip çelik kabin süspansiyonu (4148 K ve 4851 K için)	● Tavan Havalandırma Kapağı	● Camlı Arka Duvar (2032 K hariç)	● Renkli Ön Cam
● Isıtıcı Ön Ayna	● İri Taneli Tozlar İçin Siklon Filtre	● Her İki Yanda Esnek Giriş Basamakları (2532 K ve 3242 K hariç)	● Motor ve Şanzıman Koruma Kapakları
● Kabin Arkası Hava Emişi	● Çelik Tampon	● Şeffaf Dış Güneşlik (4148 K ve 4851 K için)	● Yakıt Tankı Koruması (4851 K için)
● Far Koruması (4851 K için)	● Stop Lambası Koruması (4851 K için)		
Diğer			
● PTO, Flaşsız	● Parametrik Modül (PSM)	● 28 V / 100 A Alternatör	● Lastik Şişirme Hortumu
● Stepne Lastik / Stepne Jant	● Merkezi Kilit Sistemi		

	Arocs 2032 K 4X2	Arocs 3332 K 6x4	Arocs 3345 K 6x4	Arocs 4145 K 8x4	Arocs 4148 K 8x4	Arocs 4851 K 8x4
Opsiyonel Donanımlar						
Aks mesafesi 3900 mm	-	○	○	-	-	-
Aks mesafesi 4200 mm	○	-	-	-	-	-
Aks mesafesi 4550 mm	-	-	-	-	○	-
Aks mesafesi 4850 mm	-	-	-	○	○	●
9 Ton Ön Aks Paketleri	○	○	○	○	-	-
Karla Mücadele Paketi	○	○	○	○	○	-
9 ton Ön Aks - Güçlendirilmiş Direksiyon	-	○	○	-	-	-
İlave Stabilizatör	-	○	○	○	○	●
13 R 22.5 Lastik	-	○	○	○	●	●
PowerBrake	○	○	●	●	●	●
Retarder	○	○	○	○	○	○
Şerit Takip Asistanı	○	○	○	○	○	○
Aktif Fren Sistemi (ABA5)	○	○	○	○	○	○
İleri Güvenlik Paketi (ESP, Şerit Takip ve Mesafe Kontrol Asistanı, ABA5)	○	○	○	○	○	○
ESP	○	○	○	○	○	●
Kampana Frenler	-	○	○	○	○	○
Powershift 3 (G280-16) Otomatikleştirilmiş Şanzıman	-	-	○	●	●	●
Manuel Şanzıman	-	-	○	○	○	○
Çift Diskli Kavrama	-	-	○	●	●	●


	Arocs 2032 K 4X2	Arocs 3332 K 6x4	Arocs 3345 K 6x4	Arocs 4145 K 8x4	Arocs 4148 K 8x4	Arocs 4851 K 8x4
Opsiyonel Donanımlar						
PTO, Flaşlı	○	○	○	○	○	○
Motor Çıkışlı PTO	-	-	-	-	-	-
Çift Çıkışlı PTO	○	○	○	-	-	-
Cerli Aks	-	-	-	-	-	-
Çeki Tertibatı(D40, Rockinger)	○	○	○	○	○	○
Çeki Tertibatı(D50, Rockinger)	○	○	○	○	○	○
Kurtarma Kancası(Ringfeder)	-	○	○	○	○	○
Orta Koltuk	○	○	○	○	○	○
Yataklı Kabin	-	-	-	-	-	-
Konforlu Tip Kabin Süspansiyonu	○	○	○	○	●	●
İlave kabin içi ısıtıcısı, sulu tip	○	○	○	○	○	○
Start-Stop'lu Anahtar ve Merkezi Kilit Sistemi	○	○	○	○	○	○
Havalı Korna	○	○	○	○	○	○
Sis Farı	○	○	○	○	○	○
Far Koruması	○	○	○	○	○	●
Stop Lambası Koruması	○	○	○	○	○	●
Yakıt Tankı Koruması	○	○	○	○	○	●
LED Döner Lamba	○	○	○	○	○	○
Şeffaf Dış Güneşlik	○	○	○	○	●	●
Multimedia Radio Touch	○	○	○	○	○	○
Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlığı	○	○	○	○	○	○
ADR Paketi	○	○	○	○	○	○

● Standart olarak verilmektedir. ○ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.


# Araç boyutları

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
	Aks Mesafesi (mm)	Araç Uzunluğu (mm)	Ön Sarkıntı (mm)	Arka Sarkıntı (mm)	1. ve 2. Akslar Arası Mesafe (mm)	2. ve 3. Akslar Arası Mesafe (mm)	3. ve 4. Akslar Arası Mesafe (mm)	Kabin Uzunluğu (mm)	Faydalı Şasi Boyu (mm)	Araç Yüksekliği (mm)	Ön Şasi Yüksekliği (Yüksüz - mm)	Arka Şasi Yüksekliği (Yüksüz - mm)	Dönüş Çapı (m)
Arocs 2032 K 4 x 2	3600	6605	1500	1200	3600	-	-	1964	4336	3527	1107	1144	14,7
Arocs 3332 K 6 x 4	3600	7555	1500	800	3600	1350	-	1964	5286	3527	1107	1081	18,7
Arocs 3345 K 6x4	3600	7555	1500	800	3600	1350	-	1964	5286	3527	1107	1081	18,7
Arocs 4145 K 8 x 4	5150	9305	1500	1000	1750	3400	1350	1964	7036	3585	1165	1126	23,0
Arocs 4148 K 8 x 4	5150	9305	1500	1000	1750	3400	1350	1964	7036	3606	1186	1147	22,9
Arocs 4851 K 8 x 4	4800	8805	1500	750	1750	3100	1450	1964	6536	3606	1186	1147	21,9


Arocs 2032 K

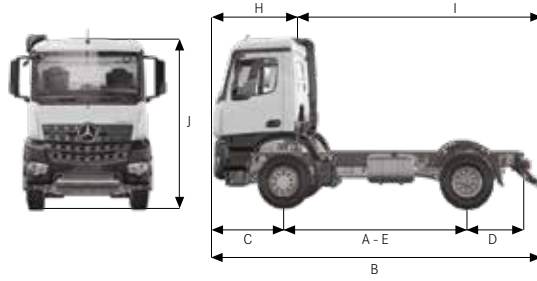

Arocs 3332 K / 3345 K

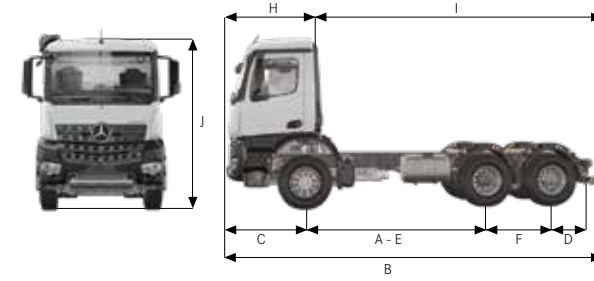

Arocs 4145 K / 4148 K / 4851 K

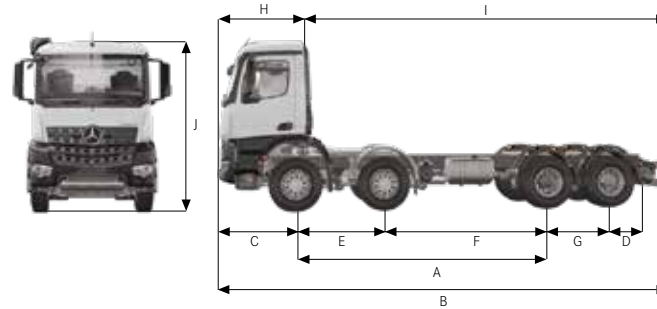

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Ocak/2022) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. <http://www.mercedes-benz-trucks.com>

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No: 2 34522 Esenyurt - İstanbul, Telefon: 0212 867 30 00 Faks: 0212 867 44 00







# Arocs - Çekici

Teknik ve Donanım Özellikleri

Mercedes-Benz  
Trucks you can trust



# Teknik ve Donanım Özellikleri

Teknik Özellikler	Arocs 1842 LS UK 4x2	Arocs 1842 LS KK 4x2	Arocs 3351 S UK 6 x 4	3353 S UK 6 x 4 (2.5m Kabin)	3358 S UK 6 x 4 (2.5m Kabin)	Arocs 3351 S KK 6 x 4
Motor						
Tip / Yerleşim ve Silindir Adedi	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 473 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı
Hacim	12.809 cm3	12.809 cm3	12.809 cm3	12.809 cm3	15.569 cm3	12.809 cm3
Azami Güç kW (PS)	310 kW (421 PS) @ 1600 d/d	310 kW (421 PS) @ 1600 d/d	375 kW (510 PS) @ 1600 d/d	390 kW (530 PS) @ 1600 d/d	425 kW (578 PS) @ 1600 d/d	375 kW (510 PS) @ 1600 d/d
Azami Tork	2100 Nm @ 1100 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d	2500 Nm @ 1100 d/d	2600 Nm @ 1100 d/d	2800 Nm @ 1100 d/d	2500 Nm @ 1100 d/d
Aktarma Organları						
Debriyaj	Tek diskli - kuru tip, 430 mm	Tek diskli - kuru tip, 430 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Powershift 3 G 281-12 / 14,93 - 1,0	Powershift 3 G 281-12 / 14,93 - 1,0	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69
Kademe Sayısı	12 ileri + 4 geri	12 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri
Aks Tahvil Oranı	3,154	3,154	4,333	4,333	4,833	4,333
Akslar ve Süspansiyon						
Ön Aks	7,5 t	7,5 t	7,5 t	7,5 t	7,5 t	9 t
Arka Akslar	Ayna çapı 485 mm / hipoid / 13,0 t	Ayna çapı 485 mm / hipoid / 13,0 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 16 t
Süspansiyon	Ön makas 7,5 t / 3 yapraklı Arka aks havalı süspansiyon	Ön makas 7,5 t / 3 yapraklı Arka aks havalı süspansiyon	Ön makas 7,5 t / 3 yapraklı Arka makas 13,0 t / 4 yapraklı	Ön makas 7,5 t / 3 yapraklı Arka makas 13,0 t / 4 yapraklı	Ön makas 7,5 t / 3 yapraklı Arka makas 13,0 t / 4 yapraklı	Ön makas 9,0 t / 4 yapraklı Arka makas 15,0 t / 4 yapraklı
Stabilizatör	1. aks	1. aks	1. ve 3. akslar	1. ve 3. akslar	1. ve 3. akslar	1. ve 3. akslar
Frenler						
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada kampana frenler
Yardımcı Fren Sistemi	Powerbrake (410 kW)	Powerbrake (410 kW)	Powerbrake (410 kW)	Powerbrake (410 kW)	Powerbrake (480 kW)	Powerbrake (410 kW)
	-	-	Ön Aksta İlave Park Freni	Ön Aksta İlave Park Freni	Ön Aksta İlave Park Freni	-
	-	-	-	Retarder (450 kW)	Retarder (450 kW)	-
Sürücü Kabini						
	ClassicSpace tek yataklı uzun kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin	StreamSpace çift yataklı uzun kabin	StreamSpace çift yataklı uzun kabin	StreamSpace çift yataklı uzun kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin
	2,3 m kabin genişliği / 170 mm motor tüneli	2,3 m kabin genişliği / 170 mm motor tüneli	2,3 m kabin genişliği / 170 mm motor tüneli	2,5 m kabin genişliği / Motor Tünelsiz	2,5 m kabin genişliği / Motor Tünelsiz	2,3 m kabin genişliği / 170 mm motor tüneli
Yakıt & AdBlue Deposu						
Yakıt Deposu	290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm	360 l, solda, alüminyum, 735 x 700 x 850 mm	360 l, solda, alüminyum, 735 x 700 x 850 mm	290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm
	-	-	-	360 l, sağda, alüminyum, 735 x 700 x 850 mm	360 l, sağda, alüminyum, 735 x 700 x 850 mm	-
AdBlue Deposu	60 l, solda	60 l, solda	60 l, solda	60 l, solda	60 l, solda	60 l, solda
Şasi						
Kalınlık ve Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık S600 MC malzeme
Lastikler						
1. Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	385/65 R 22,5	385/65 R 22,5	315/80 R 22,5
2. Aks	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)
3. Aks	-	-	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)
Jantlar	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	ÖN: 15 derece konik - 11,75 x 22,5 ARKA: 15 derece konik - 9,00 x 22,5	ÖN: 15 derece konik - 11,75 x 22,5 ARKA: 15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5

\*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.



Teknik Özellikler	Arocs 1842 LS UK 4x2	Arocs 1842 LS KK 4x2	Arocs 3351 S UK 6 x 4	3353 S UK 6 x 4 (2.5m Kabin)	3358 S UK 6 x 4 (2.5m Kabin)	Arocs 3351 S KK 6 x 4
Ağırlıklar						
Teknik Azami Yüklü Ağırlık	18.000 kg	18.000 kg	33.000 kg	33.000 kg	33.000 kg	33.000 kg
Teknik Azami Katar Ağırlığı	44.000 kg	44.000 kg	68.000 kg (Teknik 120.000 kg)	68.000 kg (Teknik 155.000 kg)	68.000 kg (Teknik 155.000 kg)	68.000 kg (Teknik 120.000 kg)
1. Aks Kapasitesi	7.100 kg	7.100 kg	7.500 kg	7.500 kg	7.500 kg	7.500 kg
2. Aks Kapasitesi	11.500 kg	11.500 kg	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg
3. Aks Kapasitesi	-	-	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg
Boş Ağırlık*	7.804 kg	7.655 kg	10.010 kg	10.734 kg	10.913 kg	9.945 kg

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	Arocs 1842 LS UK 4x2	Arocs 1842 LS KK 4x2	Arocs 3351 S UK 6 x 4	3353 S UK 6 x 4 (2.5m Kabin)	3358 S UK 6 x 4 (2.5m Kabin)	Arocs 3351 S KK 6 x 4
Güvenlik						
Powerbrake	●	●	●	●	●	●
Retarder	○	○	○	●	●	○
HOLD Fonsiyonlu Elektronik Park Freni	●	●	●	●	●	●
Ön ve Arka Disk Frenler	●	●	●	●	●	-
Ön Disk ve Arka Kampana Frenler	-	-	○	-	-	-
Ön ve Arka Kampana Frenler	-	-	-	-	-	●
ABS'li ve ASR'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	●	●	●	●	●	●
Hız Sabitleyici	●	●	●	●	●	●
Arka Aks Diferansiyel Kilidi	●	●	●	●	●	●
Basınçlı Hava Sistemi Yoğuşma Sensörü	-	-	-	●	●	-
Aktif Fren Asistanı 5 (ABA 5)	-	-	○	●	●	○
Şerit Takip Asistanı (LDWS)	-	-	○	●	●	○
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	-	-	○	●	●	○
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP) Tandem Operasyonu	-	-	-	●	●	-
Yorgunluk Algılama Asistanı	-	-	○	●	●	○
Kabin İçi						
Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	●	●	●	●	●	●
Katlanabilir Muavin Koltuğu	●	●	●	●	●	●
Sulu Tip İlave Isıtıcı	●	-	●	●	●	-
Klima	●	●	●	●	●	●
Klasik Kokpit / Ön Gösterge Paneli, 10.4 cm / USB ve Bluetooth'lu Radyo	●	●	●	-	-	●
Klasik Kokpit / Ön Gösterge Paneli, 10.4 cm/ Renkli ve Dokunmatik Radyo, 17.7 cm	-	-	-	●	●	-
Multimedya Kokpit / Ön Gösterge Paneli, 26 cm /Renkli, Dokunmatik Radyo ve Bilgi Eğlence Sistemi, 26 cm	-	-	○	-	-	-
12 V / 15 A Elektrik Soketi	●	●	●	●	●	●
24 V / 15 A Elektrik Soketi	●	●	●	●	●	●
Tavan havalandırma kapağı	●	●	-	-	-	●
Elektrikli Sunroof	-	-	●	●	●	-
Ayakkabılık	○	-	●	●	●	-
Buzdolabı	○	-	○	●	●	-
Orta Koltuk	-	○	-	-	-	○
Kabin Isı İzolasyonu	●	-	●	-	-	-
Kabin Ses & Isı İzolasyonu	-	-	-	●	●	-
Sürücü Tarafı Güneşlik	-	-	-	●	●	-
Yatak Altı Sürücü&Muavin Eşya Sak. Ünitesi	-	-	-	●	●	-
Çift Yönlü Hoparlör Sistemi	-	-	-	●	●	-
Telsiz Ön Hazırlık	-	-	○	●	●	○


Standart ve Opsiyonel Donanımlar	Arocs 1842 LS UK 4x2	Arocs 1842 LS KK 4x2	Arocs 3351 S UK 6 x 4	3353 S UK 6 x 4 (2.5m Kabin)	3358 S UK 6 x 4 (2.5m Kabin)	Arocs 3351 S KK 6 x 4
Kabin Dışı						
Çift Yataklı 17 cm Motor Tüneli Uzun Kabin (2,3m Genişlik)	-	-	●	-	-	-
Tek Yataklı 17 cm Motor Tüneli Uzun Kabin (2,3m Genişlik)	●	-	-	-	-	-
Yataksız Kabin Duvarı Camlı 17 cm Motor Tüneli Kısa Kabin	-	●	-	-	-	●
Çift Yataklı Motor Tünelsiz Uzun Kabin (2,5m Genişlik)	-	-	-	●	●	-
Konforlu Tip Çelik Kabin Süspansiyonu	●	●	●	●	●	●
Şeffaf Dış Güneşlik	○	○	●	●	●	●
Far Koruma	○	○	○	●	●	○
Kabin Üstü Havalı Korna	○	○	○	●	●	○
Döner Lamba Ön Hazırlığı	-	-	○	●	●	○
Döner Lambalar	-	-	○	-	-	○
Metalik / Özel Boya	○	○	○	●	●	○
Kabin Rengi Yan Rüzgarlıklar	-	-	-	●	●	-
Kabin Rengi Ön Panjur ve Yan Aynalar	-	-	-	●	●	-
Offroad Tipi Hareketli Basamaklı Tampon	●	●	●	-	-	●
Tampon Altı Alu Koruma Plakası	-	-	●	-	-	●
Kabin Renginde Onroad Tipi Sabit Basamaklı Tampon	-	-	-	●	●	-
Tampon Arkası Alu. Koruma Tertibatı & Paçalıklı Çamurluk	-	-	-	●	●	-
LED Gündüz Sürüş Farına Sahip Sis Farları	-	-	-	●	●	-
Diğer						
3600mm Aks Mesafesi	-	-	○	●	●	○
580Lt Yakıt Kapasitesi 3600mm Aks Mesafesi ile	-	-	○	-	-	○
720Lt Yakıt Kapasitesi 3600mm Aks Mesafesi ile	-	-	-	●	●	-
Çift Disk Kavrama	○	○	●	●	●	●
Ağır Hizmet Tipi Pleyt; 3.5"	-	-	●	-	-	●
Ağır Hizmet Tipi 4 Yöne Hareketli Pleyt 3.5"	-	-	○	●	●	○
Güçlendirilmiş Aks Paketi (Ön: 9t - Arka: 16t)	-	-	○	-	-	●
İnşaat Tipi Siklon Filtre	●	●	●	-	-	●
2 Adet 12 V / 220 Ah Aküler	●	-	●	●	●	-
2 Adet 12 V / 170 Ah Aküler	-	●	-	-	-	●
28 V / 100 A Alternatör	●	●	●	●	●	●
Parametrik Modül (PSM)	●	●	●	●	●	●
Flanşsız Şanzıman PTO	●	●	●	-	-	●
Motor PTO	○	●	○	-	-	○
530 PS Motor Gücü (12,8 lt)	-	-	○	●	-	○
578 PS Motor Gücü (15,6 lt)	-	-	○	-	●	○
Kötü Yol için Motor Yataklaması & Yan Koruma	●	●	●	●	●	●
Sıcak Bölgeleri Uygun Soğutma Kapasitesi	-	-	-	●	●	-
Egzoz Çıkışı Sağ Dışarı - Yatay	-	-	-	●	●	-
Aks Tahvil Oranları (4,83 / 5,33)	-	-	○	-	-	○
Treyler Bağlantısı	-	-	○	-	-	○
Ön hazırlık Arka enine taşıyıcı - Treyler Bağlantısı için	-	-	-	●	●	-
Stepne Lastik / Stepne Jant	●	●	●	●	●	●
ADR Paketi	○	○	○	-	-	○
Off-Road Sürüş Programı	○	○	○	-	-	●
Özel önden bağlanan ekipmanlar için ön hazırlık	-	-	○	-	-	○
Cerli Aks Paketi	○	○	●	●	●	●

● Standart olarak verilmektedir. ○ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.


# Araç Boyutları

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	1. ve 2. Akslar Arası Mesafe (mm)	2. ve 3. Akslar Arası Mesafe (mm)	Araç Uzunluğu (mm)	Ön Sarkıntı (mm)	Arka Sarkıntı (mm)	Araç Genişliği (mm)	Kabin Uzunluğu (mm)	Araç Yüksekliği (Yüksüz - mm)	5. Teker Yüksekliği (Yüksüz -mm)
Arocs 1842 LS UK 4x2	3600	-	6150	1500	1050	2500	2510	3527	1276
Arocs 1842 LS KK 4x2	3600	-	6150	1500	1050	2500	1910	3527	1276
Arocs 3351 S UK 6 x 4	3300	1350	6925	1500	750	2500	2510	3742	1324
Arocs 3351 S KK 6 x 4	3300	1350	6925	1500	750	2510	1910	3542	1324
3353 S UK 6 x 4 (2,5m Kabin)	3600	1350	7225	1500	750	2548	2510	3892	1424
3358 S UK 6 x 4 (2,5m Kabin)	3600	1350	7225	1500	750	2548	2510	3892	1424


Arocs 1842 LS UK 4 x 2

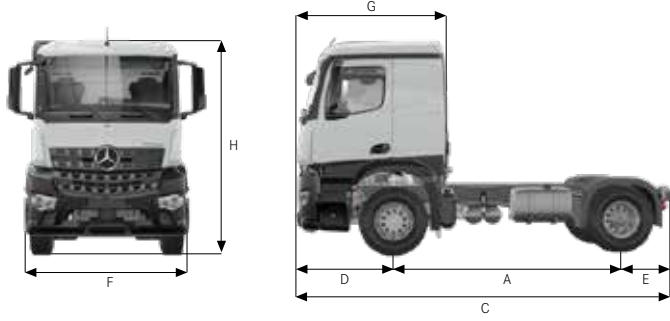


Arocs 1842 LS KK 4 X 2

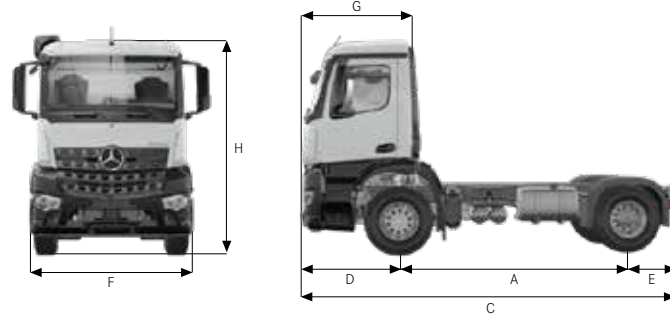


Arocs 3351 S UK 6 x 4

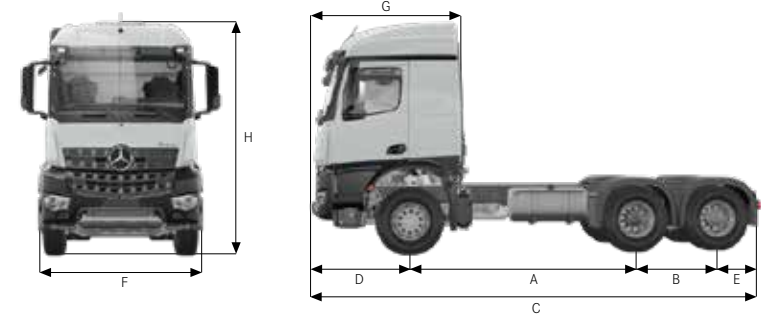

Arocs 3351 S KK 6 X 4

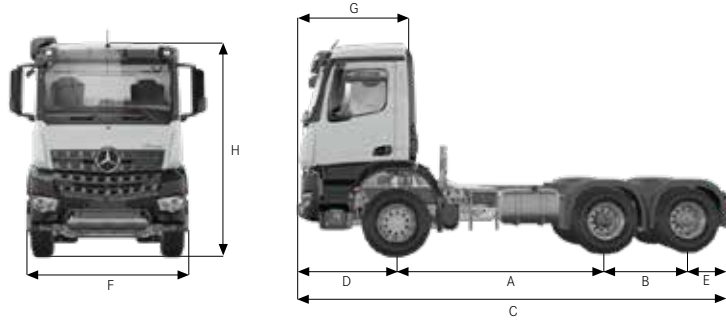

Arocs 3353/58 S UK (2,5 Kabin)

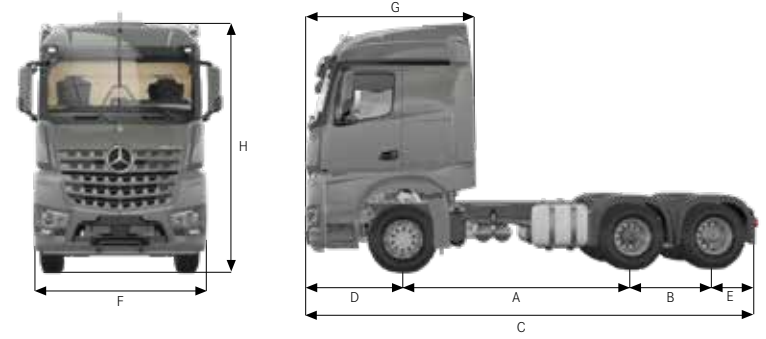

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Ocak/2022) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. <http://www.mercedes-benz-trucks.com>

Mercedes-Benz T, rk A. . Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No: 2 34522 Esenyurt - İstanbul, Telefon: 0212 867 30 00 Faks: 0212 867 44 00





# Arocs - Pompa

Teknik ve Donanım Özellikleri

Mercedes-Benz  
Trucks you can trust





# Teknik ve Donanım Özellikleri

Teknik Özellikler	Arocs 3343 P/45 6 x 4	Arocs 3343 P/48 6 x 4	Arocs 4143 P/52 8 x 4	Arocs 4143 P/58 8 x 4	Arocs 4443 P/58 8 x 4
Motor					
Tip / Silindir Adedi ve Yerleşim	OM 470 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 470 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 470 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 470 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 470 Euro 6 / 6 silindir, sıralı
Hacim	10.677 cm3	10.677 cm3	10.677 cm3	10.677 cm3	10.677 cm3
Azami Güç kW (PS)	315 kW (428 PS) @ 1600 d/d	315 kW (428 PS) @ 1600 d/d	315 kW (428 PS) @ 1600 d/d	315 kW (428 PS) @ 1600 d/d	315 kW (428 PS) @ 1600 d/d
Azami Tork	2100 Nm @ 1100 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d
Aktarma Organları					
Debriyaj	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm	Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69	Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69
Şanzıman Sürüş Programı	Power/Economy	Power/Economy	Power/Economy	Power/Economy	Power/Economy
Kademe Sayısı	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri
Aks Tahvil Oranı	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833
Akslar ve Süspansiyon					
1. Aks	8,0 t	8,0 t	7,5 t	7,5 t	9,0 t
2. Aks	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	7,5 t	7,5 t	9,0 t
3. Aks	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t
4. Aks	-	-	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t
Süspansiyon	Ön makas 8,0 t / parabolik	Ön makas 8,0 t / parabolik	Ön makas 7,5 t / parabolik	Ön makas 7,5 t / parabolik,	Ön makas 9.0 t / parabolik,
	Arka makas 13,0 t / parabolik	Arka makas 13,0 t / parabolik	Arka makas 13,0 t / parabolik	Arka makas 13,0 t / parabolik	Arka makas 16,0 t / parabolik
Stabilizatör	1. ve 3. Akslar	1. ve 3. Akslar	1. 2. ve 4. akslar (4. aks güçlendirilmiş)	1. 2. ve 4. akslar (4. aks güçlendirilmiş)	1. 2. ve 4. akslar (4. aks güçlendirilmiş)
Frenler					
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
Yardımcı Fren Sistemi	Motor freni (270 kW)	Motor freni (270 kW)	Motor freni (270 kW)	Motor freni (270 kW)	Motor freni (270 kW)
Sürücü Kabini					
	Orta kabin CompactSpace, yataksız	Orta kabin CompactSpace, yataksız	Orta kabin CompactSpace, yataksız	Orta kabin CompactSpace, yataksız	Orta kabin CompactSpace, yataksız
	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği
	170 mm motor tüneli	170 mm motor tüneli	320 mm motor tüneli	320 mm motor tüneli	320 mm motor tüneli
Yakıt Sistemi					
Yakıt Tankı	290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm
AdBlue Tankı	60 l, solda	60 l, solda	25 l, solda	25 l, solda	25 l, solda
Şasi					
	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC Malzeme
Lastikler					
1. Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	385/65 R 22,5
2. Aks	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	385/65 R 22,5
3. Aks	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)
4. Aks	-	-	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)
Jantlar	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	Ön Akslar : 15 derece konik - 11,75 x 22,5
					Arka Akslar : 15 derece konik - 9,00 x 22,5
Ağırlıklar					
Azami Yüklü Ağırlık	33.000 kg	33.000 kg	41.000 kg	41.000 kg	44.000 kg
1. Aks	8.000 kg	8.000 kg	7.500 kg	7.500 kg	9.000 kg
2. Aks	13.000 kg	13.000 kg	7.500 kg	7.500 kg	9.000 kg
3. Aks	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg
4. Aks	-	-	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg
Boş Ağırlık	9.602 kg	9.634 kg	10.593 kg	10.658 kg	10.992 kg

\*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.



## Arocs Kamyon Standart Donanımlar

Güvenlik			
• Diferansiyel Kilidi • ABS'li ve ASR'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	• Servotwin Direksiyon Sistemi (8x4 için)	• Elektronik Hava İşleme Ünitesi (EAPU)	• HOLD Fonksiyonlu Elektronik Park Freni
Şasi			
• 2 x 12 V / 220 Ah Aküler	• Isıtıcı Su Ayrıştırıcılı Yakıt Ön Filtresi	• Çelik Hava Tüpleri	
Kabin İçi			
• Radyo, USB Bağlantılı • Klima • 10,4 cm Ebadında Gösterge Paneli	• 1 Adet 12 V / 15 A Elektrik Soketi • 1 Adet 24 V / 15 A Elektrik Soketi	• Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu • Katlanabilir Muavin Koltuğu	• Basınçlı Hava Tabancası, Hortumlu • Kabin İçi Basınçlı Hava Bağlantısı
Kabin Dışı			
• Kabin Altı Hava Emişi • Çelik Uzun Tampon (sadece 4443 P/58)	• Tavan Havalandırma Kapağı • Motor ve Şanzıman Koruma Kapakları	• Camlı Arka Duvar • Isıtıcı Ön Ayna	• Renkli Ön Cam
Diğer			
• PTO, Flanşsız • NMV Live PTO, debriyaja bağlı, MB 1,65	• Parametrik Modül (PSM) • Stepne Lastik / Stepne Jant	• 28 V / 100 A Alternatör • Lastik Şişirme Hortumu	• Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi


	3343 P/45 6 x 4	3343 P/48 6 x 4	4143 P/52 8 x 4	4143 P/58 8 x 4	4443 P/58 8 x 4
Opsiyonel Donanımlar					
Ara Şanzıman Ön Hazırlığı	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
"N4X - Live PTO (Araç Sabitken ve Hareketliken Çalışır)"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Şerit Takip Asistanı	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktif Fren Sistemi (ABA5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
İleri Güvenlik Paketi (ESP, Şerit Takip ve Mesafe Kontrol Asistanı, ABA5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ESP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Flanşsız PTO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Flanşlı PTO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retarder + Powerbrake	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
İlave Stabilizatör	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multimedia Radio Touch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlığı	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Konforlu Kabin Süspansiyonu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Far Koruma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stop Lambası Koruma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LED Döner Lamba (1 adet)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LED Döner Lamba (2 adet)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

☐ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.


# Araç Boyutları

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Aks Mesafesi (mm)	Araç Uzunluğu (mm)	Ön Sarkıntı (mm)	Arka Sarkıntı (mm)	1. ve 2. Akslar Arası Mesafe (mm)	2. ve 3. Akslar Arası Mesafe (mm)	3. ve 4. Akslar Arası Mesafe (mm)	Kabin Uzunluğu (mm)	Faydalı Şasi Boyu (mm)	Araç Yüksekliği (mm)	Ön Şasi Yüksekliği (Yüksüz - mm)	Arka Şasi Yüksekliği (Yüksüz - mm)	Dönüş Çapı (m)
3343 P/45 6 x 4	4500	9605	1500	1950	4500	1350	-	2000	7300	3194	1107	1094	21,1
3343 P/48 6 x 4	4800	9905	1500	1950	4800	1350	-	2000	7600	3194	1107	1094	22,0
4143 P/52 8 x 4	5150	9605	1500	1300	1750	3400	1350	2000	7300	3059	1152	1139	23,0
4143 P/58 8 x 4	5750	10505	1500	1600	1750	4000	1350	2000	8200	3059	1152	1139	25,0
4443 P/58 8 x 4	5750	11105	1500	2200	2050	3700	1350	2000	8800	3067	1160	1127	25,0


Arocs 3343 P45 / P48

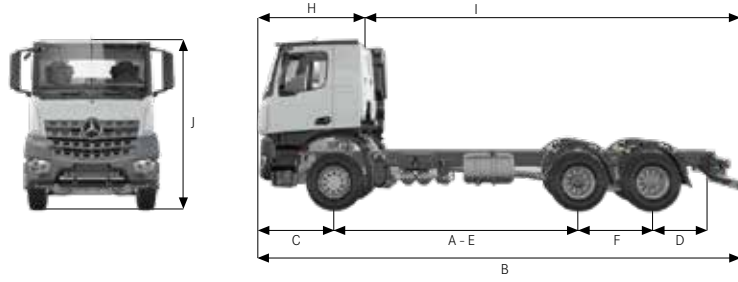

Arocs 4143 P 52 / P58

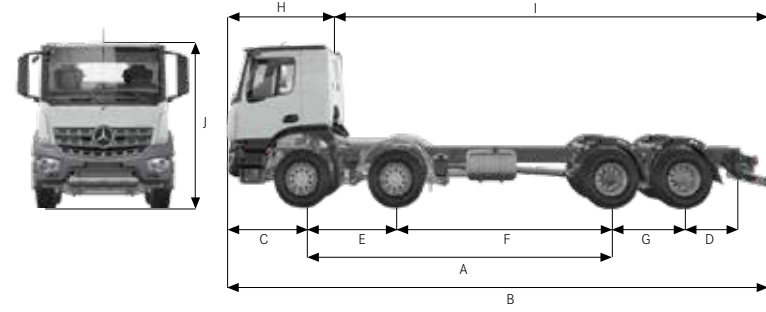

Arocs 4443 P 58

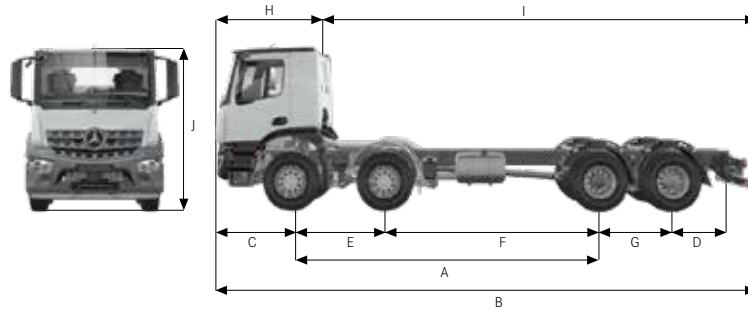

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Ocak/2022) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. <http://www.mercedes-benz-trucks.com>

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No: 2 34522 Esenyurt - İstanbul, Telefon: 0212 867 30 00 Faks: 0212 867 44 00







# Arocs - Mikser

Teknik ve Donanım Özellikleri

Mercedes-Benz  
Trucks you can trust



# Teknik ve Donanım Özellikleri

Teknik Özellikler	Arocs 3332 B 6 x 4	Arocs 3342 B 6 x 4	Arocs 4142 B 8 x 4	Arocs 3740 8 x 4
Motor				
Tip / Silindir Adedi ve Yerleşim	OM 936 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 471 Euro 6 / 6 silindir, sıralı	OM 470 Euro 6 / 6 silindir, sıralı
Hacim	7.698 cm3	12.809 cm3	12.809 cm3	10.677 cm3
Azami Güç kW (PS)	235 KW (320 PS) @ 1800 d/d	310 kW (421 PS) @ 1600 d/d	310 kW (421 PS) @ 1600 d/d	290 kW (394 PS) @ 1600 d/d
Azami Tork	1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d	1900 Nm @ 1100 d/d
Aktarma Organları				
Debriyaj	Tek diskli - kuru tip, 395 mm	Tek diskli - kuru tip, 430 mm	Tek diskli - kuru tip, 430 mm	Tek diskli - kuru tip, 430 mm
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Powershift 3 G 211-12 / 14,93 - 1,0	Powershift 3 G 230-12 / 11,7 - 0,78	Powershift 3 G 230-12 / 11,7 - 0,78	Powershift 3 G 230-12 / 11,7 - 0,78
Şanzıman Sürüş Programı	Power/Economy	Power/Economy	Power/Economy	Power/Economy
Kademe Sayısı	12 ileri + 4 geri	12 ileri + 4 geri	12 ileri + 4 geri	12 ileri + 4 geri
Aks Tahvil Oranı	4,333	4,333	4,143	4,143
Akslar ve Süspansiyon				
1. Aks	8,0 t	8,0 t	8,0 t	7,5 t
2. Aks	Ayna çapı 233 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 233 mm / planet (cerli) / 13,4 t	8,0 t	7,5 t
3. Aks	Ayna çapı 233 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 233 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 233 mm / planet (cerli) / 13,4 t
4. Aks	-	-	Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t	Ayna çapı 233 mm / planet (cerli) / 13,4 t
Süspansiyon	Ön makas 8,0 t / parabolik Arka makas 15,0 t / parabolik	Ön makas 8,0 t / parabolik Arka makas 15,0 t / parabolik	Ön makas 8,0 t / parabolik Arka makas 15,0 t / parabolik	Ön makas 7.5 / parabolik Arka makas 13,0 t / parabolik
Stabilizatör	1. ve 3. Akslar	1. ve 3. Akslar	1. 2. ve 4. Akslar	1. 2. ve 4. Akslar
Frenler				
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
Yardımcı Fren Sistemi	Motor freni (235 kW)	PowerBrake (410kW)	PowerBrake (410kW)	Motor freni (340 kW)
Sürücü Kabini				
	ClassicSpace yataksız kısa kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin	ClassicSpace yataksız kısa kabin
	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği
	170 mm motor tüneli	170 mm motor tüneli	170 mm motor tüneli	320 mm motor tüneli
Yakıt Sistemi				
Yakıt Tankı	290 l, solda, alüminyum , 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda, alüminyum , 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda, alüminyum, 650 x 565 x 950 mm	290 l, solda, alüminyum, 650 x 565 x 950 mm
AdBlue Tankı	60 l, solda	60 l, solda	25 l, solda	25 l, solda
Şasi				
	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık, S600 MC malzeme
Lastikler				
1. Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
2. Aks	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
3. Aks	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)
4. Aks	-	-	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)
Jantlar	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5
Ağırlıklar				
Azami Yüklü Ağırlık	33.000 kg	33.000 kg	42.000 kg	37.000 kg
1. Aks	7.500 kg	7.500 kg	8.000 kg	7.500 kg
2. Aks	13.000 kg	13.000 kg	8.000 kg	7.500 kg
3. Aks	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg	13.000 kg
4. Aks	-	-	13.000 kg	13.000 kg
Boş Ağırlık	8.657 kg	9.176 kg	10.320 kg	10.114 kg

\*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.





## Arocs Kamyon Standart Donanımlar

Güvenlik			
• Diferansiyel Kilidi	• Servotwin Direksiyon Sistemi (8x4 için)	• Elektronik Hava İşleme Ünitesi (EAPU)	• HOLD Fonksiyonlu Elektronik Park Freni
• ABS'li ve ASR'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)			
Şasi			
• 2 x 12 V / 170 Ah Aküler	• Üst Yapı Bağlantı Braketleri	• Toz Önleyici Alt Koruma Plakası	• Isıtıcılu Su Ayrıştırıcılı Yakıt Ön Filtresi
• Çelik Hava Tüpleri			
Kabin İçi			
• Radyo, USB Bağlantılı	• 1 Adet 12 V / 15 A Elektrik Soketi	• Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	• Basınçlı Hava Tabancası, Hortumlu
• Klima	• 1 Adet 24 V / 15 A Elektrik Soketi	• Katlanabilir Muavin Koltuğu	• Kabin İçi Basınçlı Hava Bağlantısı
• 10,4 cm Ebadında Gösterge Paneli	• Kauçuk Paspas		
Kabin Dışı			
• Kabin Arkası Hava Emişi	• Tavan Havalandırma Kapağı	• Camlı Arka Duvar	• Renkli Ön Cam
• Isıtıcılu Ön Ayna	• İri Taneli Tozlar İçin Siklon Filtre	• Her İki Yanda Esnek Giriş Basamakları	• Motor ve Şanzıman Koruma Kapakları
• Çelik Tampon			
Diğer			
• Motordan tahrikli PTO	• Parametrik Modül (PSM)	• 28 V / 100 A Alternatör	• Merkezi Kilit Sistemi
• Stepne Lastik / Stepne Jant	• Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlığı	• Lastik Şişirme Hortumu	


	Arocs 3332 B 6 x 4	Arocs 3342 B 6 x 4	Arocs 4142 B 8 x 4	Arocs 3740 8 x 4
Opsiyonel Donanımlar				
Aks mesafesi 3900 mm	○	○	-	-
Aks mesafesi 4550 mm	-	-	○	-
İlave Stabilizatör	○	○	○	○
Hafif Alaşımli Jant	-	-	-	-
PowerBrake	○	●	●	●
Retarder	○	○	○	○
Şerit Takip Asistanı	○	○	○	○
Aktif Fren Sistemi (ABA5)	○	○	○	○
İleri Güvenlik Paketi (ESP, Şerit Takip ve Mesafe Kontrol Asistanı, ABA5)	○	○	○	○
ESP	○	○	○	○
Havalı Korna	○	○	○	-
Orta Koltuk	○	○	○	-
Konforlu Tip Kabin Süspansiyonu	○	○	○	○
Şeffaf Dış Güneşlik	○	○	○	-
Sis Farı	○	○	-	-
Far Koruması	○	○	○	○
Stop Lambası Koruması	○	○	○	○
Multimedia Radio Touch	○	○	○	○
İlave kabin içi ısıtıcısı, sulu tip	○	○	○	-
Start-Stop'lu Anahtar ve Merkezi Kilit Sistemi	○	○	○	-
Yakıt Tankı Koruması	○	○	○	-

● Standart olarak verilmektedir. ○ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.


# Araç Boyutları

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
	Aks Mesafesi (mm)	Araç Uzunluğu (mm)	Ön Sarkıntı (mm)	Arka Sarkıntı (mm)	1. ve 2. Akslar Arası Mesafe (mm)	2. ve 3. Akslar Arası Mesafe (mm)	3. ve 4. Akslar Arası Mesafe (mm)	Kabin Uzunluğu (mm)	Faydalı Şasi Boyu (mm)	Araç Yüksekliği (mm)	Ön Şasi Yüksekliği (Yüksüz - mm)	Arka Şasi Yüksekliği (Yüksüz - mm)	Dönüş Çapı (m)
3332 B 6 x 4	3600	8105	1500	1350	3600	1350	-	1964	5836	3527	1107	1081	18,7
3342 B 6 x 4	3600	8105	1500	1350	3600	1350	-	1964	5836	3527	1107	1081	18,7
4142 B 8 x 4	5150	9305	1500	1000	1750	3400	1350	1964	7036	3573	1153	1127	23,0
3740 8 x 4	5150	9605	1500	1300	1750	3400	1350	1700	7600	3276	1152	1133	22,8


Arocs 3332 B / 3342 B

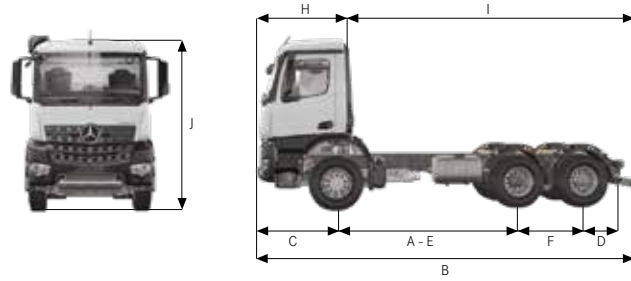

Arocs 4142 B

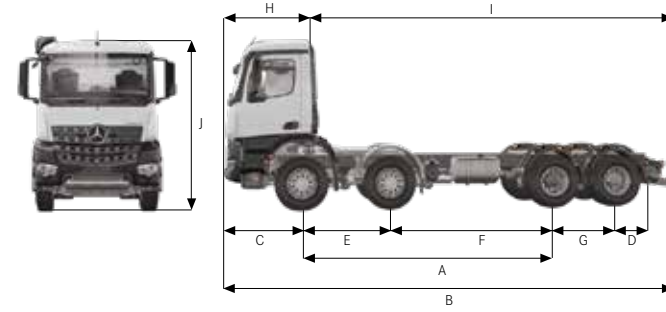

Arocs 3740

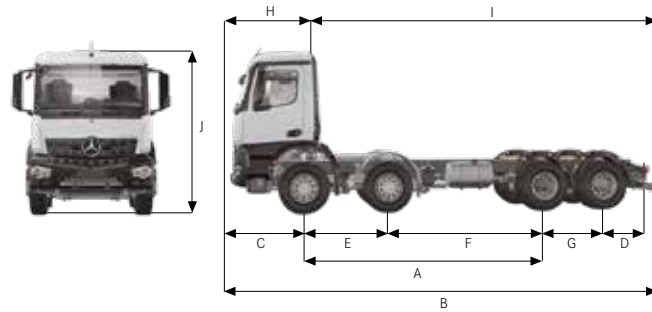



Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Ocak/2022) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. <http://www.mercedes-benz-trucks.com>

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No: 2 34522 Esenyurt - İstanbul, Telefon: 0212 867 30 00 Faks: 0212 867 44 00

