




**Main Technical Parameters of Wheel Loader Model ZL15F (Automatic Transmission)**

	Item	Parameters
<b>Performance</b>	1. Rated Load	1500 kg
	2. Operating Weight	3500 kg
	3. Rated Bucket Capacity	0.8 m <sup>3</sup>
	4. Bucket Width	1750 mm
	5. Max. Breakout Force	42 KN
	6. Max. Tilt Angle of Cabin	30°
	7. Max. Dumping Height	2650 mm
	8. Max. Dumping Reach	860 mm
	9. Raising Time	≤ 4.5 s
	10. Min. Ground Clearance	260 mm
	11. Overall Dimensions (L x W x H)	4870*1750*2650 mm
	12. Min. Turning Radius	4400 mm
<b>Engine</b>	13. Model	XINCHAI A498BT1 (EURO III)
	14. Type	Four-cylinder, Inline, Water-cooled, Four-stroke Diesel Engine
	15. Rated Power	36.8 kW
	16. Rated Speed	2400 rpm
	17. Min. Fuel Consumption Ratio	≤ 230 g/kW·h
<b>Transmission System</b>	18. Hydraulic Torque Converter	YJ240 Hydraulic Torque Converter
	19. Gear Shift	1 Forward, 1 Reverse, 1 High Speed, 1 Low Speed
	20. Max. Speed	25 km/h
<b>Drive Axle</b>	21. Model of Axle	ISUZU Drive Axle
	22. Wheel Tread	1500 mm
	23. Wheel Base	2100 mm
<b>Drive</b>	24. Mode	4-wheel Drive
<b>Hydraulic System</b>	25. System Working Pressure	16 Mpa
	26. Working Pump Type	Gear Pump
<b>Brake System</b>	27. Service Brake	Foot Pedal Vacuum Assisted Hydraulic, Expansion-shoe Brake on 4 Wheels
	28. Parking Brake	Hand Lever Flexible Shaft Controlled Disc Brake
<b>Tyre</b>	29. Type Specification	12-16.5-12PR
	30. Front Tyre Pressure	0.40 Mpa
	31. Rear Tyre Pressure	0.35 Mpa
<b>Photo</b>		



**Standard Configuration:**




**Enclosed Cabin**




**Enclosed Cabin (Newly Designed)**



**Digital Radio + MP3 Player**

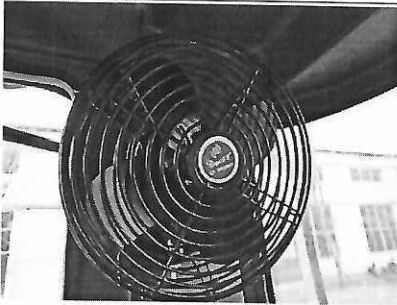

**Electric Fan**

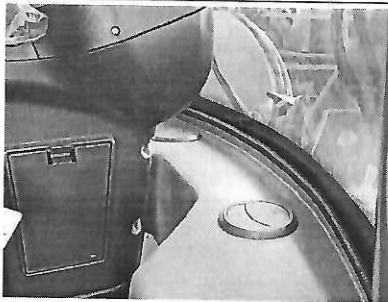

**Heater**



**Adjustable Suspension Seat**




**Emergency Hammer**




**Fire Extinguisher**




**Rotating Beacon**

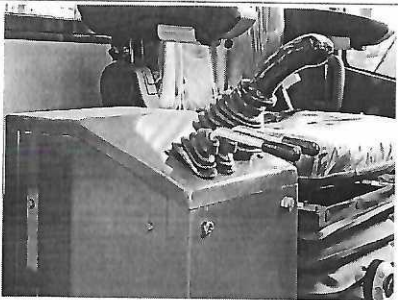

**Mechanical Joystick**

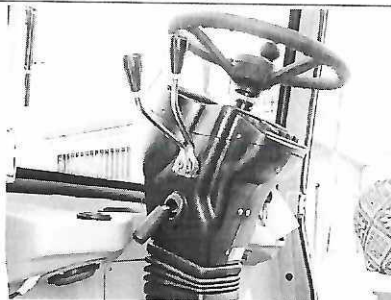

**Mechanical Gear Shift Lever  
(Automatic Transmission)**

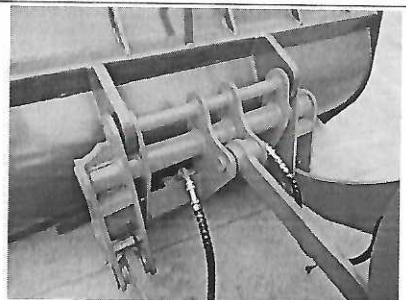

**Hydraulic Quick Coupler/Quick Hitch  
/Quick Attach**


**Note:**

1. The technical specifications are for standard models only.
2. Other optional accessories and requirements are available upon request.
3. All photos are for reference only. Machines shown may include optional parts.
4. All specifications and design characteristics are subject to change without prior notice.
5. For all available loader attachments, please refer to our Loader Attachments Catalogue.





**Optionally Parts and Functions:**

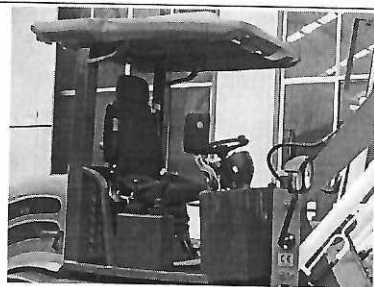

**Canopy**



**Open Cabin**




**FOPS/ROPS**



**Tilting Cabin (up to 30° for Easy Maintenance)**




**Hydraulic Joystick Control + Quick Hitch Lever + Armrest**

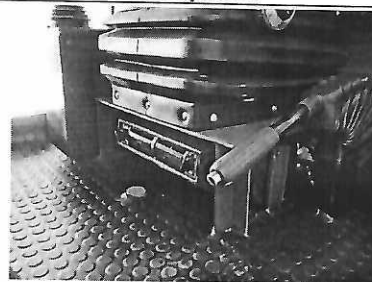


**Air Conditioner (Some Models Only)**



**Color Coded Electronic Gear Shift Button on Joystick**

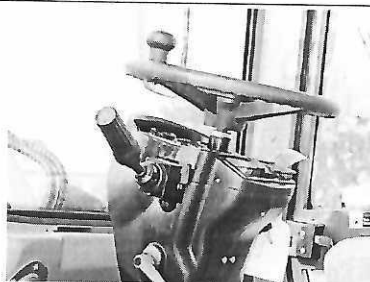


**Gear Shift Lever with Electronic Control**

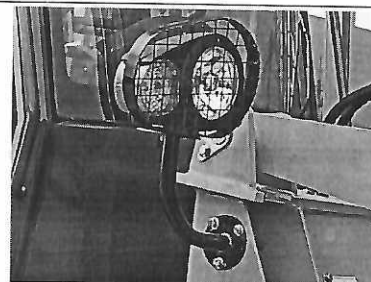


**Headlight Cover**



**Reversing Camera**

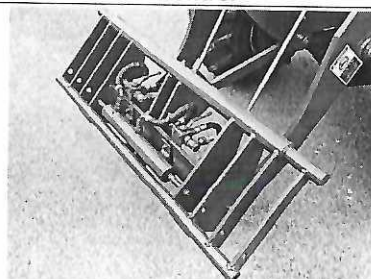

**Euro Standard Quick Coupler**

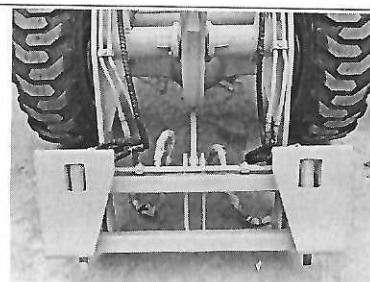

**Skid Steer (Bobcat) Quick Coupler/Quick Attach/Quick Hitch**




**Number Plate**

**Note:**

Equipped with hydraulic quick coupler, your wheel loader can be easily and conveniently switched from one attachment to another to save your time and labor. Equipped with skid steer (Bobcat) quick coupler or Euro Standard quick coupler, you can use all your existing attachments with our wheel loader.









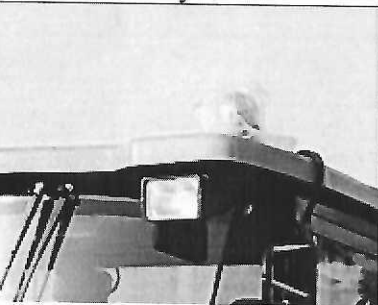
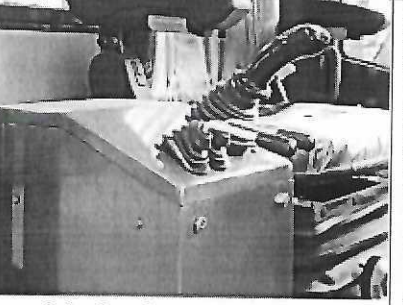
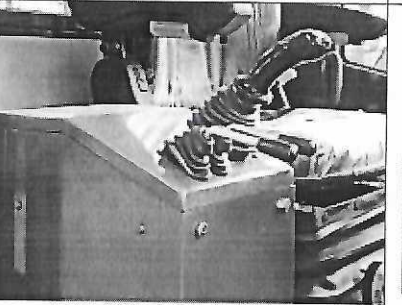
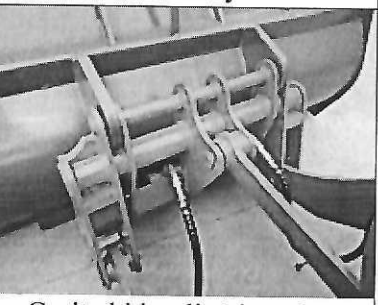
**Pagrindiniai šarnyrinio krautuvo modelio ZL15F (automatinė pavarų dėžė) techniniai parametrai**

	Punktas	Parametrai
<b>Eksplotacinės savybės</b>	1. Nominali apkrova	1500 kg
	2. Darbinis svoris	3500 kg
	3. Nominali kaušo talpa	0,8 m <sup>3</sup>
	4. Kaušo plotis	1750 mm
	5. Maks. prasiveržimo jėga	42 KN
	6. Maks. kabinos pavertimo kampas	30°
	7. Maks. iškrovimo aukštis	2650 mm
	8. Maks. iškrovimo atstumas	860 mm
	9. Kėlimo laikas	< 4,5 s
	10. Min. tarpas nuo pagrindo	260 mm
	11. Bendri matmenys (I x P x A)	4870*1750*2650 mm
	12. Min. posūkio spindulys	4400 mm
<b>Variklis</b>	13. Modelis	XINCHAI A498BT1 (EURO III)
	14. Tipas	Keturių cilindų, vienos eilės, vandeniu aušinamas, keturtaktis dyzelinis variklis
	15. Nominali galia	36.8 kW
	16. Nominalus greitis	2400 rpm
	17. Min. kuro suvartojimo santykis	< 230 g/kW <sup>h</sup>
<b>Pavarų sistema</b>	18. Hidraulinis sukimo momento keitiklis	YJ240 Hidraulinis sukimo momento keitiklis
	19. Pavarų perjungimas	1 pirmyn, 1 atgal, 1 didelio greičio, 1 mažo greičio
	20. Maks. greitis	25 km/h
<b>Varomoji ašis</b>	21. Ašies modelis	ISUZU varomoji ašis
	22. Ratų tarpvėžė	1500 mm
	23. Ratų bazė	2100 mm
<b>Pavaros</b>	24. Režimas	4 ratų pavara
<b>Hidraulinė sistema</b>	25. Darbinis sistemos slėgis	16 Mpa
	26. Darbinio siurblio tipas	Pavaros siurblys
<b>Stabdžių sistema</b>	27. Darbinis stabdis	Kojinio pedalo vakuuminiai hidrauliniai išsiplėtimo trinkelės 4 ratų stabdžiai
	28. Stovėjimo stabdis	Rankos svirties lankstaus veleno valdomas diskinis stabdis
<b>Padangos</b>	29. Tipo specifikacija	12-16.5-12PR
	30. Priekinės padangos slėgis	0.40 Mpa
	31. Galinės padangos slėgis	0.35 Mpa
<b>Nuotrauka</b>		

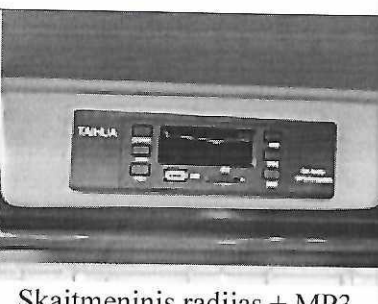

/logotipas/: QINGDAO PROMISING INTERNATIONAL CO., LTD.

**Standartinė konfigūracija:**

		
Uždara kabina	Uždara kabina (naujas dizainas)	Skaitmeninis radijas + MP3 grotuvas
		
Elektrinis ventiliatorius	Šildytuvas	Reguliuojamos pakabos sėdynė
		
Avarinis plaktukas	Gesintuvas	Besisukantis švyturėlis
		
Mechaninė vairasvirtė	Mechaninė pavarų svirtis (automatinė transmisija)	Greita hidraulinė jungtis












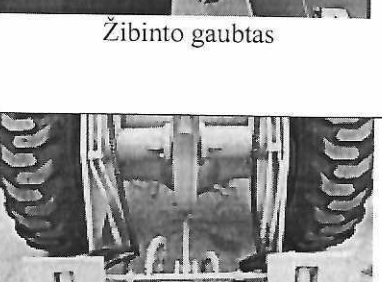
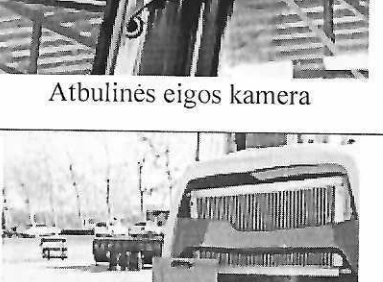
**Pastaba:**

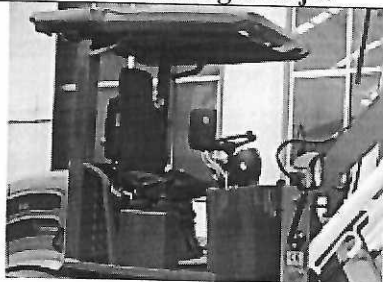1. Techninės specifikacijos taikomos tik standartiniams modeliams.
2. Kiti pasirenkami priedai ir reikalavimai pateikiami pagal užsakymą.
3. Nuotraukos pateikiamos tik informaciniais tikslais. Vaizduojamuose mechanizmuose gali būti pasirenkamų dalių.
4. Visos specifikacijos ir konstrukcijos charakteristikos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
5. Visi galimi krautuvo priedai pateikiami mūsų Krautuvų priedų kataloge.

24th FLOOR, TIANZHI BUILDING, QINGDAO FREE TRADE ZONE, QINGDAO, KINIJA Tel./Faksas: +86-532-86766880  
 Mobilus tel.: +86-13698684264 Skype: seanwangchina El. paštas: loadercn@163.com URL: <http://www.promisingcn.cn> Gamykla:  
 Qingzhou Economic Development Zone, Weifang, Kinija

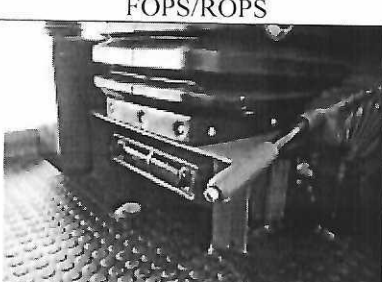

**Standartinė konfigūracija:**

		
Tentas	Atvira kabina	FOPS/ROPS
		
Paverčiama kabina (iki 30° paprastesniam aptarnavimui)	Hidraulinė vairasvirtė + greito prikabinimo svirtis + porankis	Oro kondicionierius (tik kai kuriems modeliams)
		
Spalvotas elektroninis pavarų perjungimo mygtukas ant vairasvirtės	Pavarų perjungimo svirtis su elektroniniu valdymu	Žibinto gaubtas
		
Atbulinės eigos kamera	Europietiško standarto greita jungtis	Mini krautuvo (Bobcat) greita jungtis
	<p>Pastaba:</p> <p>Jūsų šarnyrinis krautuvas su hidrauline greita jungtimi gali būti lengvai ir patogiai keisti priedus, taupant jūsų laiką ir darbą. Naudodami mini krautuvo (Bobcat) ar europietiško standarto greitą jungtį, su šarnyriniu krautuvu galite naudoti visus turimus priedus.</p>	
Numerio lentelė		

Aš, Vilniaus miesto vertimų biuro vertėja, Gitana Krapavičienė, prisiimu atsakomybę už atlikto vertimo teisingumą.

I, Gitana Krapavičienė, a translator of Vilnius City translation agency, assume all responsibility for authenticity of the translation.



Susegta ir antspaudu parvirtinta 6 psl.  
Fastened and sealed 6 pages.  
Сшито и заверено печатью 6 стр.  
Spięto i potwierdzono pieczęcią 6 str.  
Geheftet und gestempelt 6 Seiten.

