

Equipment-Liste:

**Standard-Paket (mit DJ-Technik) beinhaltet**



**1x LD Systems Dave 18 G3**

**Technische Daten:**

- DSP gesteuert
- 2 Class D Endstufen
- max. SPL: 135 dB
- Ferrit Hoch- und Tieftöner

**18" Subwoofer:**

- Leistung: 800 W
- Übertragungsbereich: 35 - 120 Hz

**2 Satelliten:**

- Bestückung: 10" Tieftöner, 1" Hochtöner
- Abstrahlwinkel: 90°x 60°
- Leistung: 200 W
- Übertragungsbereich: 120 - 20.000 Hz



**2x Lightmaxx Platinum CLS-3 Quad**

**Technische Daten:**

- 4 individuell positionierbare Scheinwerfer
- LED System: 28x 8W Quad
- LED Farbmischung: RGBW
- inkl. Stativ
- Beleuchtungsstärke: 4x 11500 Lux @1m
- Programm: DMX, Auto, Sound, Master/Slave
- DMX Modus: 5/8/20 Kanäle
- Dimmer: 0-100%
- Abstrahlwinkel: 35°



**4x Stairville MH-X25 Movinghead**

**Technische Daten:**

- PAN/TILT 8/16 Bit - PAN max. 540°, TILT max. 270°
- automatische PAN/TILT Korrektur
- Steuerung via DMX 512: 12 oder 6 Kanäle
- Master/Slave Mode über eingebautes Mikrofon
- Farbrad mit 8 Farben und Weiß: 8 Vollfarben, 8 Split-Colour Farben, Rainbow Effekt
- Goborad mit 7 rotierenden Gobos und offen:
- Shutter: 0-13 Hz
- Abstrahlwinkel: ca. 14°



## 6x Global Truss F31100 Traverse

### Technische Daten:

- Länge: 100 cm
- Höhe: 50 cm



## 2x Millenium BLS-2700 Stativ

### Technische Daten:

- von 1,88 m bis 3,10 m ausfahrbar
- Rohrdurchmesser: 36 mm, oben mit M10 Innengewinde
- Transportlänge: 176 cm

## DJ-Equipment (in allen Paketen enthalten) beinhaltet



### 1x Yamaha MG 12 XU Mischpult

#### Technische Daten:

- 12 Kanäle
- 6 Mikrofon Eingänge (XLR/Klinke) mit +48V
- Phantomspeisung (Kanal 1-4)
- 3 Band EQ
- Hochpassfilter und 26 dB Pad Schalter
- 2 Stereo Eingänge (Klinke) mit 2 Band EQ
- XLR Ausgang
- Gruppen BUS-Ausgang
- 2 AUX-Wege für alle Kanäle



### 1x Sennheiser Mikrofon (Kabel)

#### Technische Daten:

- Nierencharakteristik
- Frequenzbereich 40 - 16.000 Hz
- Impedanz 350 Ohm



### 1x AKG Mikrofon (Funk)

#### Technische Daten:

- mit Handsender
- schaltbare Frequenzen
- Frequenzbereich M 826 - 831 MHz (Duplex-Lücke)
- bis zu 6 Systeme parallel
- 9,5" Diversity-Empfänger mit integr. Antennen
- regelbare Ausgangslautstärke



### 1x Peripherie

#### Technische Daten:

- 1x Acer i7 Notebook
- 1x Flachbildschirm 22 Zoll inkl. Touch



### 1x Licht Software

#### Technische Daten:

- Sunlite Suite 2 First Class
- Ansteuerung der Lichtanlage über DMX
- neueste USB-DMX Interface-Generation
- Palettes, EasyTime, Timeline Editor
- Live Controls, Main Control Toolbar, Cycles
- DMX Channels: 3x512
- Ethernet Channels (Art-Net): 4x512
- Easy View: Komplett



## 1x Video-/Audio DJ-Misch Software

### Technische Daten:

- geeignet für DJs, mobile Entertainer, Tanzschulen
- 4-Deck- und 4-Playlisten-Modus
- 16-Kanal-Videosampler
- Visual-Sampler mit über 40 Animationen
- Harmonic Mixing
- automatisches Mixen von Playlisten
- 16 Sample-Slots für Loops, Jingles, Effekte etc.
- 31-Band-EQ
- Echtzeit-Effekte wie Filter, Flanger und Special-FX
- Video & Karaoke-Mixing
- Live-Text-Funktion
- Live-Kamera-Funktion

## X Sonstiges

### Technische Daten:

- Notwendige Kabel
- Notwendige Schellen
- Notwendiges Eisenmaterial

## Erweiterungen (Extra Kosten, Preis auf Anfrage)



### 2x Bühnenmolton (Vorhänge)

#### Technische Daten:

- 1x (6 x 4 m)
- 1x (2 x 0,9 m)



### 6x Par-Led 64

#### Technische Daten:


- 183 Stück 10 mm Hochleistungs-RGB-LEDs
- kurzes PAR 64 Gehäuse
- über DMX 512 ansteuerbar (Dip-Schalter)
- RGB-Farbmischung über DMX oder Stand-Alone
- 3-pol. XLR DMX Ein-und Ausgang
- Sound-to-Light Funktion, über 7 DMX Kanäle



### 4x Par-Led 36

#### Technische Daten:

- kurzes PAR 36 Gehäuse
- über DMX 512 ansteuerbar (Dip-Schalter)
- RGB-Farbmischung über DMX oder Stand-Alone
- 3-pol. XLR DMX Ein-und Ausgang

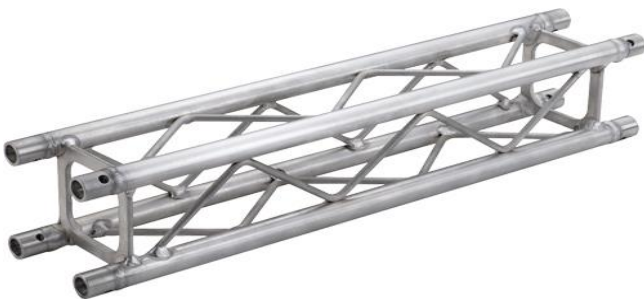

### 7x Global-Truss F34

#### Technische Daten:

- 4x 150 cm
- 3x 100 cm
- Rohrdurchmesser des Hauptrohrs: 50 mm
- Wandstärke: 2 mm
- Material: AlMgSi F31
- TÜV geprüft
- mit konischem Verbindersatz (Schnellverbinder)



### 1x HK Audio Power Works RS 15

#### Technische Daten:

- Bestückung : 1 x 15"
- Frequenzgang : 50 Hz - 130 Hz
- Leistung : 300 Watt
- Leistung Satellitenausgang : 2 x 150 Watt
- Schalldruck : 104 dB 1 W / 1 m
- Anschlüsse : 2x XLR-In, 2x Speakon-Out