


ATTACHE DE DESCENTE Ø 80


IL NE SERRE PAS. C'EST EXPRÈS.

Le PVC se dilate de 0,7 mm par mètre et par 10 degrés :
23 mm de course sur une descente de 6 m. Un collier serré ne l'empêche pas, il fait travailler les emboîtures.
Ici les deux oreilles viennent en butée : l'alésage reste à Ø 81,0 quoi qu'il arrive, et le tube coulisse.

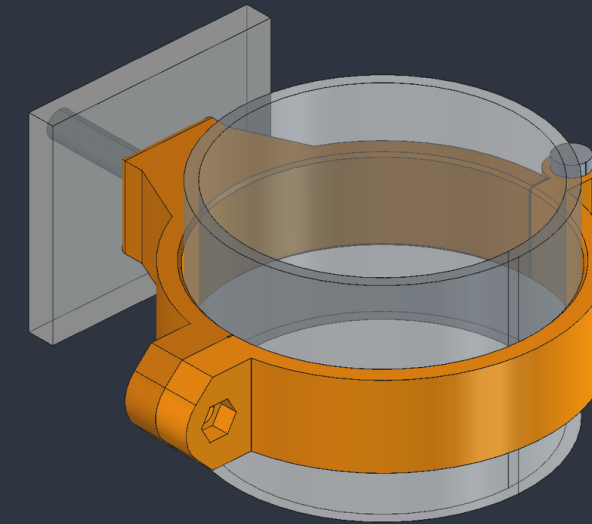


OÙ LES POSER

Un tous les 2 m, et un SOUS chaque emboîture : c'est elle qui porte la descente.

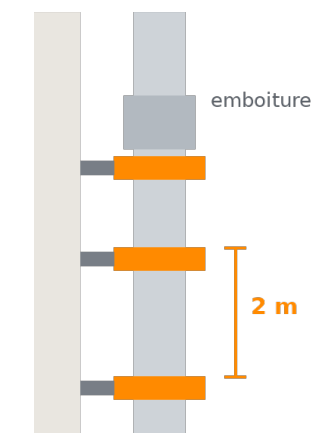


CE QU'IL FAUT

1 corps, imprimé PETG — 21 g
2 bride, imprimée PETG — 13 g
3 insert 10×10, pas 7×150 —
récupéré sur les attaches cassées
4 patte à vis à collerette
5 axe M5 inox + vis de serrage
Orange : ce qui sort de la machine.
Gris : ce qui s'achète.

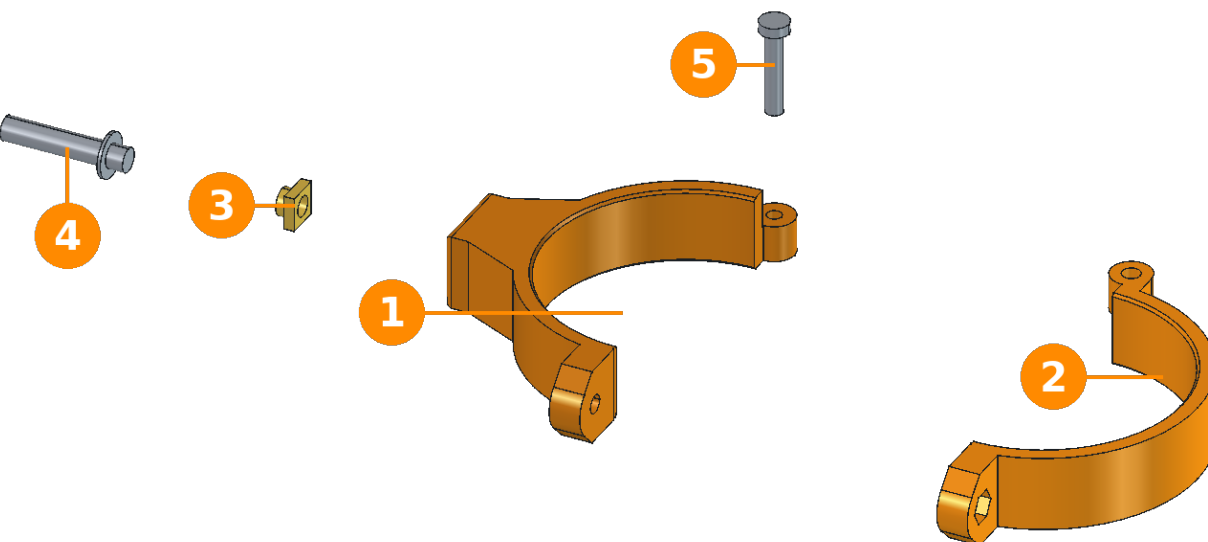

VU DE DESSUS, COLLIER FERMÉ

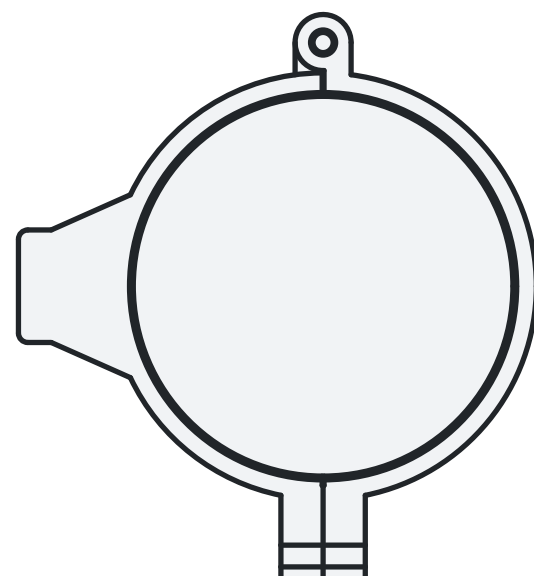

Alésage Ø 81,0, jeu 1,0 mm
Bandeau 22 de haut × 5 d'épaisseur
Écart au mur 25 mm
Hors tout 71 × 120,5 × 22
Portée de l'insert 44,6 mm²
Imprimé sans aucun support

4,7

mm de filet pris sur les 5 que laisse la patte à vis. C'est pour cela que l'insert est monté bossage vers le mur.



ATELIER DU VERDIER

atelierduverdier.fr

Titre		Echelle	Format	
ATTACHE DE DESCENTE Ø 80		voir vues	A3	
Collier de guidage deux pieces, imprime en PETG				
Matiere	N. de plan		Ind.	Planche
PETG — visserie inox M5	AG-01		A	1/1
Dessine par	Date		Tolerances generales	
Christophe Verdier	28/08/2026		+/- 0,2 mm	
Collier NON serrant : les oreilles viennent en butee franche.				