



Face, côté conduit

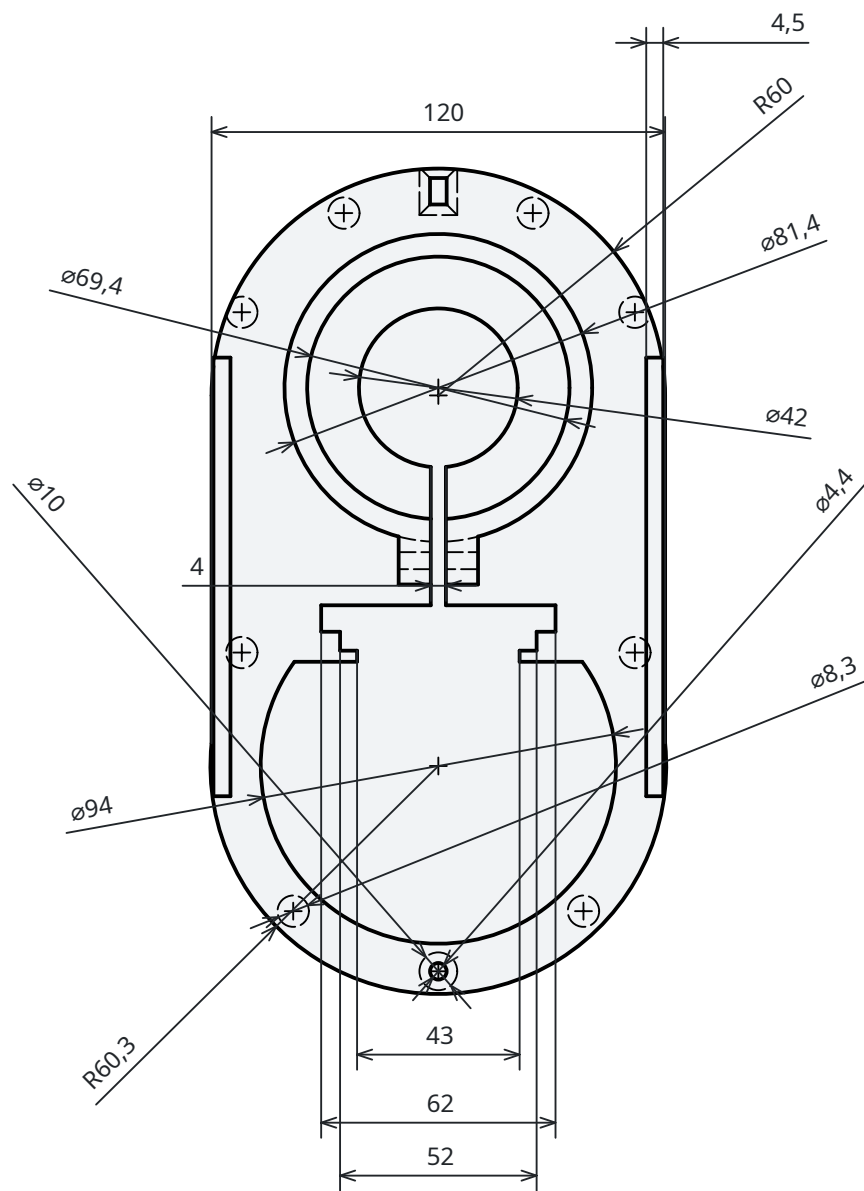

Dessus — le nez du conduit vers le bas

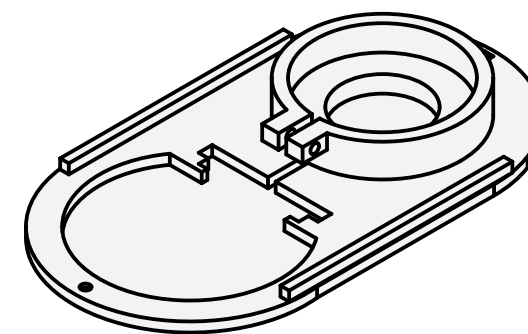

Perspective

SEMELLE-COLLIER

Serrée À DEMEURE sur la collerette Ø69 : elle ne se dépose jamais, c'est la brosse qui se parque. Bague fendue + 1 vis M4. La fente de serrage court du trou central à la fente de la plaque, pour déboucher sur un bord libre : sans cela la plaque fermée empêcherait la bague de pincer.


DESSOUS 8 poches d'aimant Ø8,3 × 3,2 (aimants Ø8 collés)
2 ENTONNOIRS de centrage traversants, au nez et au cul : bouche Ø10 ouverte dessous, cône à 40° jusqu'au siège Ø4,4 (rond au nez, oblong de 7 au cul — il avale l'erreur d'entraxe). Ils guident les goupilles de la brosse ; débouchant : la poussière tombe, et l'œil vérifie que la goupille affleure.

La fente en T et son couloir laissent descendre le laser
SEMELLE EN PLACE : le corps par le couloir, la plaque par la fente. Les deux restent ouverts en fraisage : c'est une entrée d'air hors du joint — l'air y entre, rien n'en sort.


IMPRESSION à plat, plaque contre le plateau.
218,3 × 120,6 × 22,0 mm — Neptune Max

Part Material:
PETG ou ASA imprimé


General tolerances: ISO 2768-m
Scale: 1:2




Title: Semelle-collier	Created by: Christophe Le Verdier	Owner: Atelier du Verdier Aspiration PrintNC v2 JAMAIS IMPRIMÉ NI ESSAYÉ LGPL-2.1-or-later	
Document type: Dessin de définition	Approved by:		
Drawing number: DS-V2-01	Language: FR	Issue date: 01/09/2026	Revision: A Sheet: 1 / 5

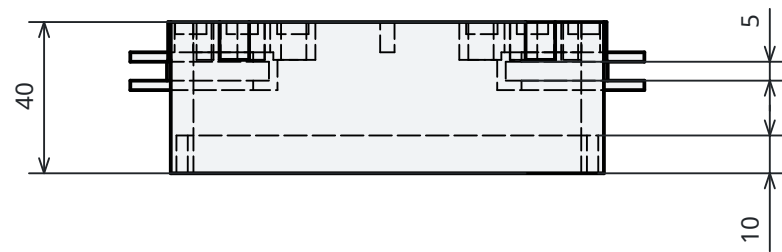

Face, côté conduit

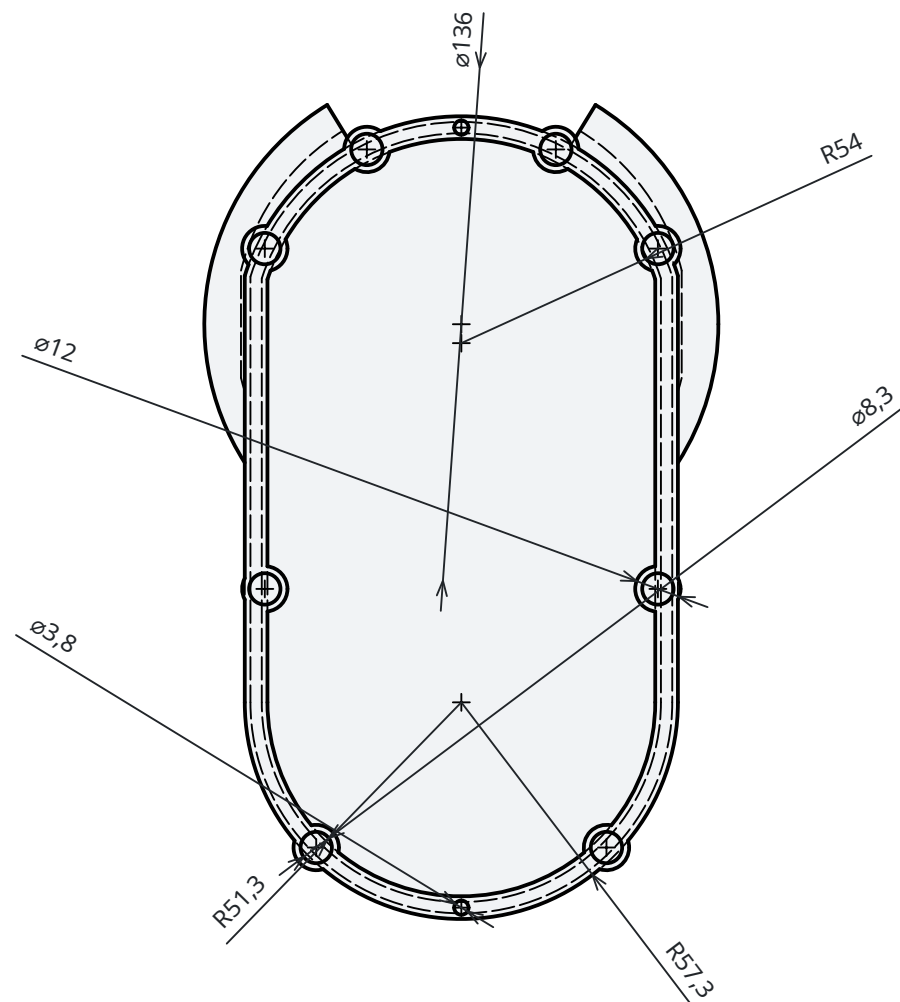

Dessus — la flasque à aimants

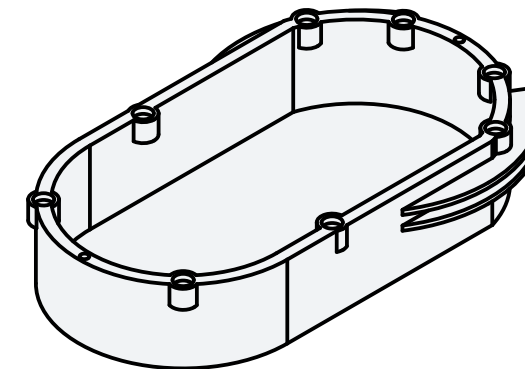

Perspective

BROSSE

La SEULE pièce qui se dépose, et le seul maillon magnétique de la chaîne : elle pend sous la semelle par 8 aimants $\varnothing 8 \times 3$ et 2 goupilles acier $\varnothing 4 \times 14$ DIN 7, chassées dans la flasque (logements $\varnothing 3,8 \times 8$ au nez et au cul), et va se parquer dans le quai (DS-V2-04). Les entonnoirs de la semelle rattrapent 3 mm de reprise ; le quai, lui, repose à 0,8 près.


RAINURE périphérique 3×10 pour le dos de la bande brosse (dos 2,6). Poils 35 mm : COTE À CONFIRMER.

La gorge et les méplats du collier d'accrochage sont ceux de la v1 : c'est la languette du quai qui s'y engage. L'anneau est MORT vers l'arrière — la plaque Z est à +60 et la gorge veut 60 — il ne retient donc que sur les deux lobes latéraux ; sa partie arrière centre, elle ne retient pas.


IMPRESSION flasque PLATE au plateau — 3 169 mm² d'appui, les ex-pions n'en posaient que 25. Goupilles chassées après.
215,3 $\times$ 136,0 $\times$ 40,0 mm — Neptune Max

Part Material:
PETG ou ASA imprimé

General tolerances: ISO 2768-m
Scale: 1:2



Title: Brosse (jupe amovible)	Created by: Christophe Le Verdier	Owner: Atelier du Verdier Aspiration PrintNC v2 JAMAIS IMPRIMÉ NI ESSAYÉ LGPL-2.1-or-later	
Document type: Dessin de définition	Approved by:		
Drawing number: DS-V2-02	Language: FR	Issue date: 01/09/2026	Revision: A Sheet: 2 / 5

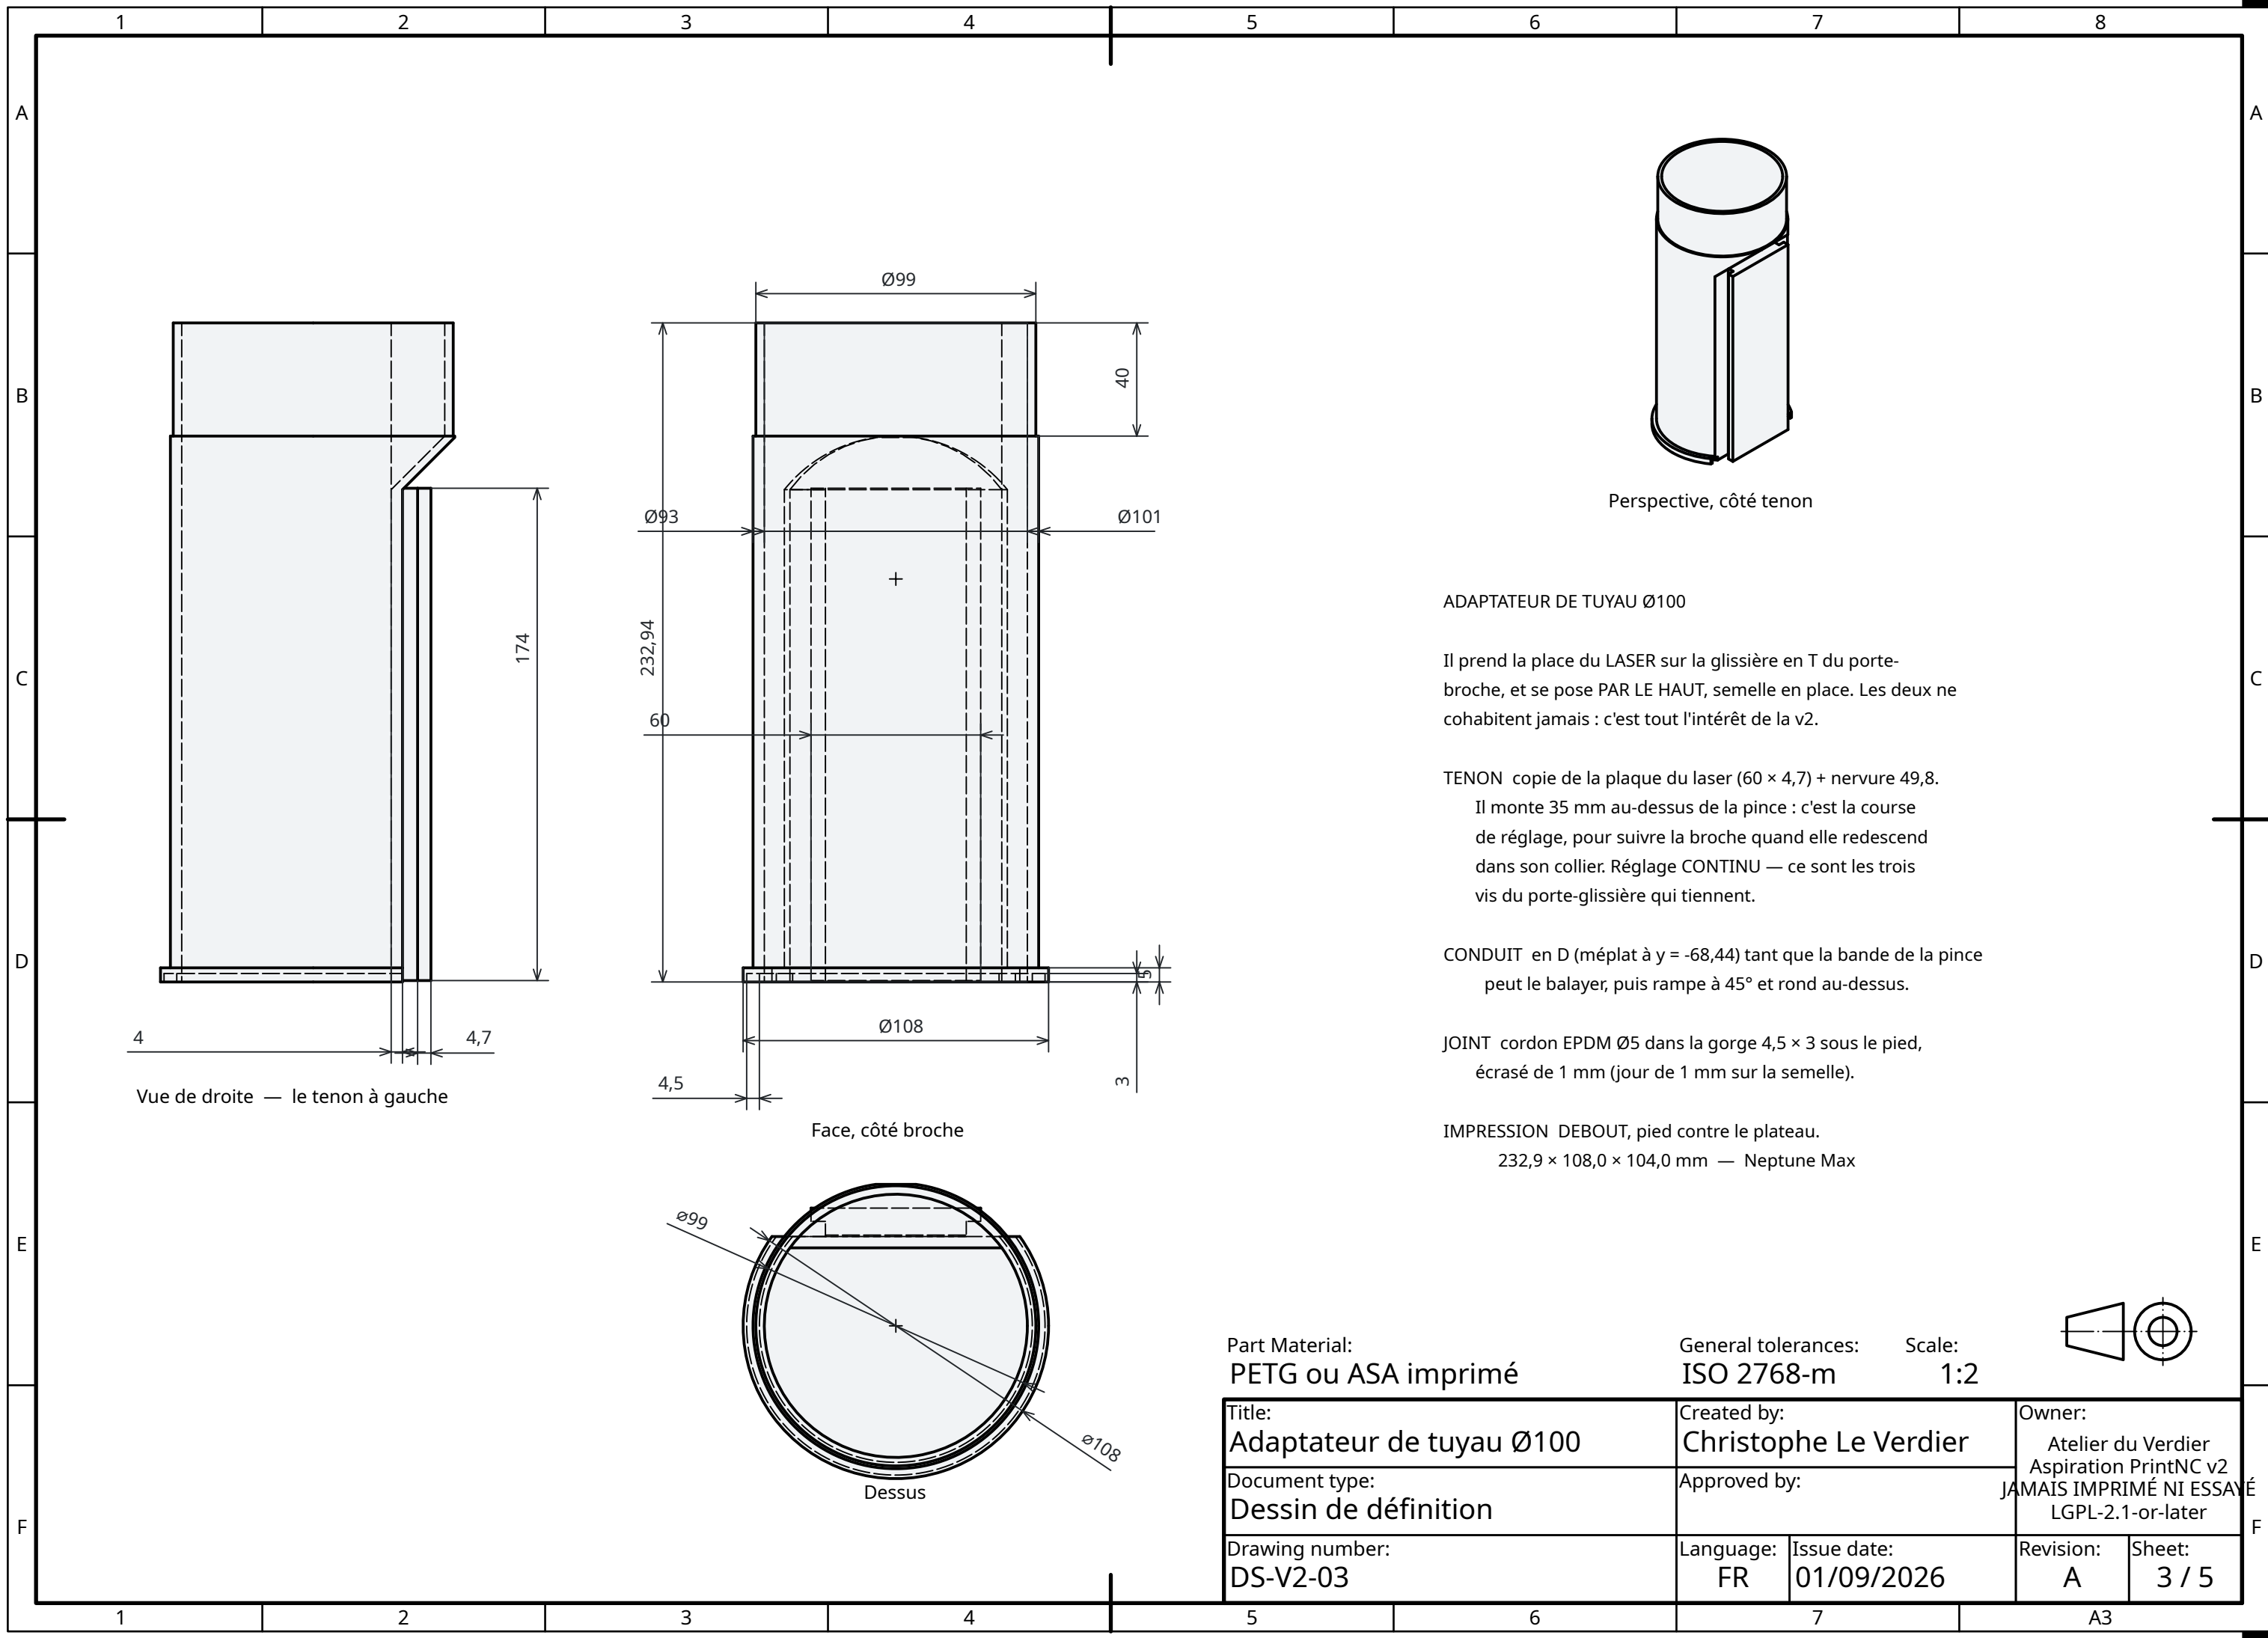

Perspective, côté tenon

ADAPTATEUR DE TUYAU Ø100

Il prend la place du LASER sur la glissière en T du porte-broche, et se pose PAR LE HAUT, semelle en place. Les deux ne cohabitent jamais : c'est tout l'intérêt de la v2.

TENON copie de la plaque du laser (60 × 4,7) + nervure 49,8.
Il monte 35 mm au-dessus de la pince : c'est la course de réglage, pour suivre la broche quand elle redescend dans son collier. Réglage CONTINU — ce sont les trois vis du porte-glissière qui tiennent.

CONDUIT en D (méplat à y = -68,44) tant que la bande de la pince peut le balayer, puis rampe à 45° et rond au-dessus.

JOINT cordon EPDM Ø5 dans la gorge 4,5 × 3 sous le pied, écrasé de 1 mm (jour de 1 mm sur la semelle).


IMPRESSION DEBOUT, pied contre le plateau.
232,9 × 108,0 × 104,0 mm — Neptune Max

Part Material:
PETG ou ASA imprimé


General tolerances:
ISO 2768-m

Scale:
1:2


Title: Adaptateur de tuyau Ø100	Created by: Christophe Le Verdier		Owner: Atelier du Verdier Aspiration PrintNC v2 JAMAIS IMPRIMÉ NI ESSAYÉ LGPL-2.1-or-later	
	Approved by:			
Document type: Dessin de définition	Language: FR	Issue date: 01/09/2026	Revision: A	Sheet: 3 / 5
Drawing number: DS-V2-03				

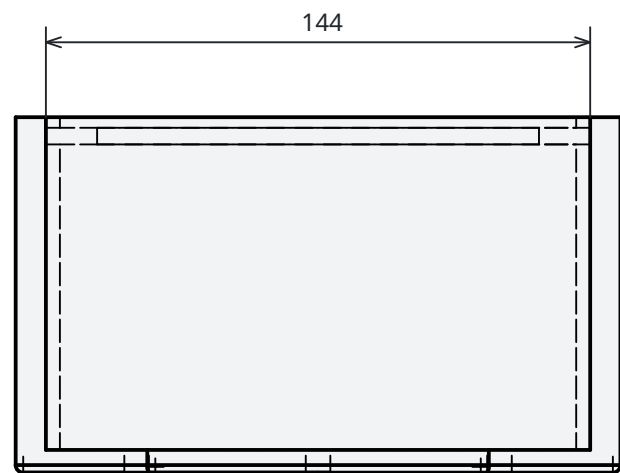

Vue de droite

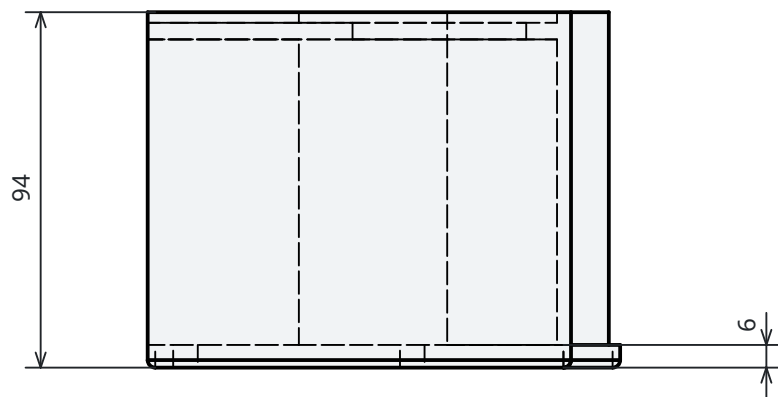

Face — le sabot entre par la droite

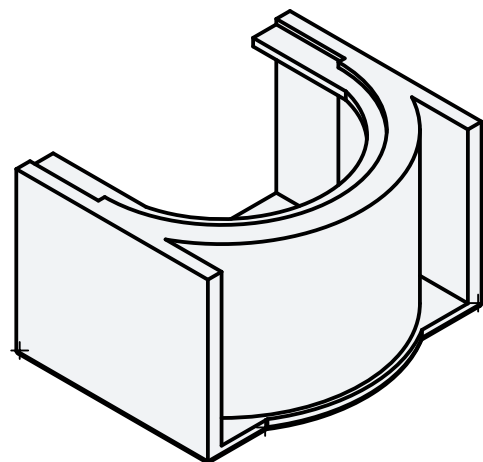

Perspective

QUAI DE PARCAGE


Vissé sur le LIT (la planche sous le martyre) par 3 vis M6 taraudées dans un tube acier du bâti — pas sur le martyre, qui se surface et se remplace : chaque passage décalerait la dépose.

La machine se gare BROCHE AU CENTRE DU BERCEAU et le sabot entre à reculons. Le museau du tuyau dépasse devant la bouche sans rien traverser : l'arc reste plein.

La languette entre dans la gorge de la brosse (R60, méplats $\pm 58,3$). Elle ne RETIENT que sur les deux lobes latéraux ; sa partie arrière centre, avec 0,15 mm de jeu sur le cul rond.

IMPLANTATION relevée : axe machine X 1100, Y 1244, nu avant aligné sur le palpeur et le magasin ATC (Y 1166).


IMPRESSION base contre le plateau ; la languette demande des supports. 160,0 $\times$ 125,0 $\times$ 94,0 → A1 mini

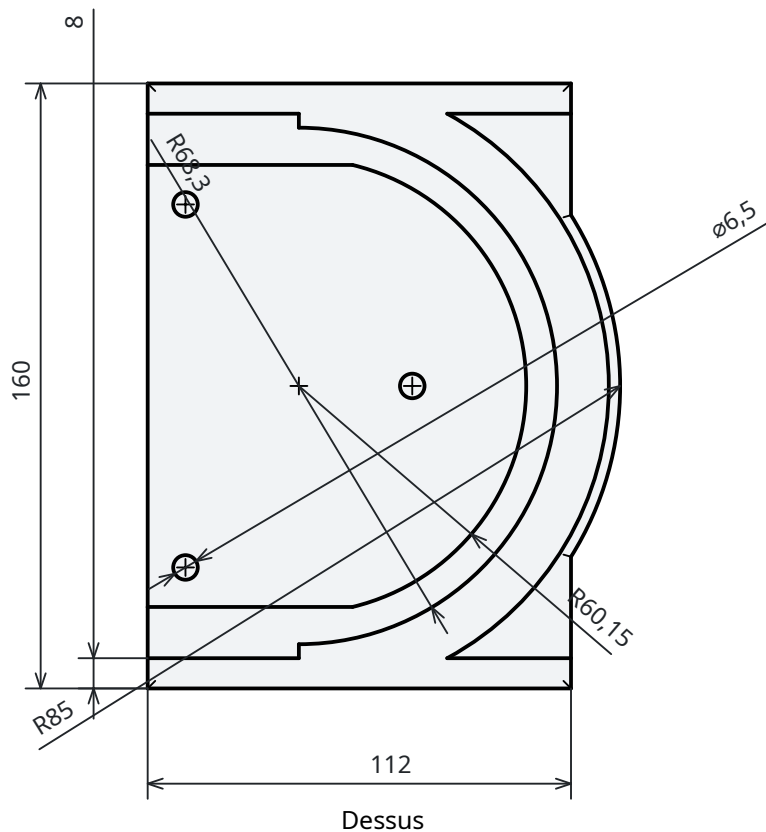





Dessus

Part Material:
PETG ou ASA imprimé

General tolerances: ISO 2768-m
Scale: 1:2



Title: Quai de parcage	Created by: Christophe Le Verdier	Owner: Atelier du Verdier Aspiration PrintNC v2 JAMAIS IMPRIMÉ NI ESSAYÉ LGPL-2.1-or-later	
Document type: Dessin de définition	Approved by:		
Drawing number: DS-V2-04	Language: FR	Issue date: 01/09/2026	Revision: A
		Sheet: 4 / 5	



1 Semelle-collier	DS-V2-01	1 À DEMEURE
2 Brosse (jupe)	DS-V2-02	1 AMOVIBLE
3 Adaptateur Ø100	DS-V2-03	1 sur la glissière
4 Quai de parage	DS-V2-04	1 vissé sur le lit

- LE GESTE on remonte le laser dans sa glissière, on y descend l'adaptateur à la place. Au parage, seule la BROSSE se détache : la semelle reste serrée sur la broche, l'adaptateur reste au tuyau. Un seul maillon magnétique dans la chaîne, sinon c'est le hasard qui choisit lequel cède.

Part Material:

Title: Les deux montages	Created by: Christophe Le Verdier		Owner: Atelier du Verdier Aspiration PrintNC v2	
Document type: Plan d'ensemble et nomenclature	Approved by:		JAMAIS IMPRIMÉ NI ESSAYÉ LGPL-2.1-or-later	
Drawing number: DS-V2-05	Language: FR	Issue date: 01/09/2026	Revision: A	Sheet: 5 / 5