Perte d'énergie des particules α dans l'air

Mona Dentler, Sabine Engelhardt Université Joseph Fourier, Grenoble 26 novembre 2011

Le but des cette TP est de connaître la perte d'énergie des particules α dans l'air. Nous avons eu deux sources une source d'Americium 241 (241 Am) et une source de Plomb 212/ Bismuth 212 (212 Bi) pour étudier des particules α différentes. L' α perd son énergie par ionisation des atomes de la matière, ici l'air. La perte est proportionelle au carré de la charge et à la masse de l'alpha et varie beaucoup avec la vitess d' α . Plus l' α est lente plus de temps il passe dans l'atome et ça augmente la chance d'une interaction. Si l'ionisation est très intense, le trajet de la particule est très court.

Dans ce TP nous allons étudier le spectre des α émis par les deux sources, calibrer le dispositif éxpermental pour ensuite mesurer le pouvoir d'ionisation des α . C'est réalisé par la mesure de la longuer du trajet des α dans l'air.

Table des matières

1.	Etude des sources	3
	1.1. La source ²⁴¹ ₉₅ Am	3
	1.2. La source ²¹² ₈₃ Bi	4
2.	Dispositif expérimental	6
	2.1. Enceinte à vide	6
	2.2. Détecteur et préamplificateur	6
	2.3. Logiciel	7
3.	Expériences préliminaire	7
	3.1. Etude de la réponse du détecteur	7
	3.1.1. Caractéristique du détecteur	7
	3.1.2. Largeur de la zone active en fonction de la tension	8
	3.2. Calibration des résultat	9
	3.3. Simulation de la perte d'énergie	10
4.	Mesure de l'atténuation des particules alpha dans l'air	10
	4.1. La source ²⁴¹ ₉₅ Am	11
	4.2. La source $\frac{212}{83}$ Bi	11
	4.3. La source $\frac{212}{82}$ Po	12
	4.4. Interprétation	12
5 .	Pic de Bragg	13
	5.1. La source ²⁴¹ ₉₅ Am	13
	5.2. La source ²¹² ₈₃ Bi	14
	5.3. La source ²¹² ₈₂ Po	14
6.	Conclusion	15
Α.	Références	16
В.	Table des figures	16
C.	Tableaux	17

1. Etude des sources

1.1. La source $^{241}_{95}$ Am

La période de l' $^{241}_{95}$ Am est 432,6 ans et ce noyeau se désintègre vers le $^{237}_{93}$ Np. A presque 100 % des désintégration sont des désintégration α , seule 4,3 \cdot 10 $^{-10}$ % se fait par fission spontanée.




FIGURE 1: Schéma de désintégration de l'²⁴¹₉₅Am

L'énergie libérée Q par la désintégration est équivalent à la différence d'énergie causé par le défaut de masse entre les particules. Alors l'énergie cinétique T des trois α principaux se calculent comme suivante :

$$Q = \Delta E \stackrel{Einstein}{=} \Delta M \cdot c^2 = [M(^{241}\text{Am}) - M(^{237}\text{Np}) - M(^{4}\text{He})]c^2 \approx 5,638 \text{ MeV}$$

avec $M(^{241}\text{Am}) = 241,0568229$ uma, $M(^{237}\text{Np}) = 237,0481673$ uma, $M(^{4}\text{He}) = 4,00266032$ uma et 1 uma · $c^2 = 931,5$ MeV.

L'énergie Q^* des désintégrations vers les états excités s'y calcule par $Q^* = Q - E^*$.

La conservation de la quantité de mouvement implique

$$m(\alpha)T(\alpha) = m(Np)T(Np)$$

En outre la conservation de l'énergie totale a pour conséquence

$$Q = T(Np) + T(\alpha)$$

On trouve donc pour l'énergie cinétique d'une particule α ⁴₂He

$$T(\alpha) = \frac{m(Np) \cdot Q^*}{m(\alpha) + m(Np)}$$

Les trois α principaux sont ceux avec la plus grande possibilité d'être émis, ici ce sont les α émis par la désintégration vers $^{237}{\rm Np}^*$ $^{5/2}{}^-$ avec 84,85 %, la désintégration vers $^{237}{\rm Np}^*$ $^{7/2}{}^-$ avec 13,23 % et la désintégration vers $^{237}{\rm Np}^*$ $^{9/2}{}^-$ avec 1,66 %. Alors on trouve pour leur énergie cinétique

$$T_{5/2^{-}} = 5,413 \text{ MeV}$$

 $T_{7/2^{-}} = 5,370 \text{ MeV}$
 $T_{9/2^{-}} = 5,316 \text{ MeV}$

1.2. La source ${}^{212}_{83}$ Bi

Le $^{212}_{83}$ Bi fait partie de la chaîne radioactive du Thorium 232. Car le 212 Bi n'a qu'une période de 60,5 min, la source a été apporté par un technicien pendant la TP. Le 212 Bi se désintègre vers le Thalium $^{208}_{81}$ Tl en émettant des particules α 4_2 He et vers le Polonium $^{212}_{84}$ Po par désintégration β^- comme le schéma suivant le montre.

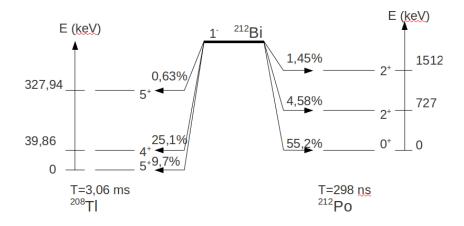


FIGURE 2: Schéma de désintégration du $^{212}_{83}$ Bi

On peut se poser la question pourquoi la désintégration du ²¹²Bi vers l'état fondamental est plus probable que vers le deuxième état excité parce qu'ils ont tous les deux le même moment angulaire et la même parité 5⁺. C'est assez facile à comprendre car les atomes vont avoir un état énergétiquement favorable, c'est à dire un état stable. Comme l'état fondamental est le plus stable des deux états la désintégration vers l'état fondamental est préféré.

Le Polonium $^{212}_{84}$ Po fait à son tour par 100 % la désintégration α vers le plomb $^{208}_{82}$ Pb avec une période de T=298 ns. Cette période est très couret à cause de la préférence d'un noyeau avec un nombre magique. Le $^{208}_{82}$ Pb est un noyeau double magique avec le nombre magique 84 pour les protons et le nombre magique 126 pour les neutrons. Alors ce noyeau est fortement favorisé du noyeau de 212 Po.




FIGURE 3: Schéma de désintégration du ²¹²₈₄Po

Les trois α principaux de la désintégration du ²¹²Bi sont deux α de la désintégration vers le ²⁰⁸Tl et l' α de la désintégration du ²¹²Po. Pour 100 désintégration du ²¹²Bi environ 90 particules α sont émis et nous avons calculé l'énergie cinétique des trois α principaux.

avec $M(^{212}\text{Bi}) = 211,9912715$ uma, $M(^{208}\text{Tl}) = 207,9820047$ uma, $M(^{212}\text{Po}) = 211,9888518$ uma, $M(^{208}\text{Pb}) = 207,9766359$ uma, $M(^{4}\text{He}) = 4,00266032$ uma et 1 uma · $c^2 = 931,5$ MeV.

2. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental se compose d'un enceinte à vide et ses accesoires, un détecteur rélie à un préimplificateur et un analyseur multicanal. Le siganl est enregisté sur l'ordinateur par un logiciel très simple.

2.1. Enceinte à vide

Dans l'einceinte à vide se trouve le détecteur et un sélecteur de source pour que nous n'ayons pas dû toucher les sources nues α se qui est très dangereux et peut causé de cancer. En plus il y a une pompe pour faire le vide et un système de vanne et de fuit micrométrique pour faire rentrer l'air précisement. Un jauge capacitif calibré parun jauge Pirani très précis mesure la pression dans l'enceinte avec une précision de 0,2%.

2.2. Détecteur et préamplificateur

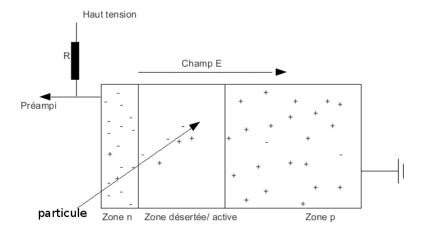


FIGURE 4: Schéma d'un détecteur semi-conducteur

Le détecteur est un détecteur semi-conducteur et consiste d'une jonction Si(Li) avec une barrière de surface. Un détecteur semi-conducteur a trois parts : une zone chargée négative n, une zone chargée positive p et une zone neutre, la zone active ou desertée. Le largeur de cette dernière zone est reglée par haute tension, la tension de polarisation. Comme ci la jonction est assimilable à un condensateur plan dont la distance est égale à la zone désertée. Donc ce condensateur est de même d'amplitude que la tension rélié. Le préamplificateur de charge supprime ce problème. Il est rélie à un module de mise en forme qui fournit un signal de l'amplitude proportionel à la charge collecté dans la jonction du détecteur indépedant de la capacité.

2.3. Logiciel

Un amplificateur entre le préamplificateur et l'analyseur d'amplitude donne la possibilité d'ajuster le signal à un valeur connue. L'analyseur d'amplitude est rélie à l'ordinateur où un logiciel montre le signal en fonction de l'énergie d' α . Ce logiciel n'est pas calibré alors il faut le faire soi-même et il permet de choisir la temps de la mesure et un seuil qui était mis à 200 mV.

3. Expériences préliminaire

3.1. Etude de la réponse du détecteur

3.1.1. Caractéristique du détecteur

Nous avons utilisé le logiciel «Astar »[2] pour avoir une estimation de l'énergie maximale pour laquelle la particule perd toute son énergie. Les énergies utilisés pour les calculations du Total Stopping Power et du Projected Range étaient les plus probables des désintégration et alos aussi les énergies donc on a le chance de les voir sur les spectres. La première mesure était fait pour le détecteur donc le matériel donné est Silicium, la deuxième mesure était fait pour l'air.

Silicium

Désintegration	Energie cin. [MeV]	Total Stp. Pow. $\left[\frac{MeVcm^2}{g}\right]$	Projected Range $\left[\frac{g}{cm^2}\right]$
Am	5,413	584,6	0,00625
Bi	6,004	546,7	0,00792
Po	8,785	411,1	0,01313

Pour le détecteur on a donné und valeur de 1,5 cm², donc les énergies maximale se calcule comme suivante

$$E_{max}(Am)$$
 = Total Stp. Power · 1,5 cm² = 876,9 MeV
 $E_{max}(Bi)$ = 820,05 MeV
 $E_{max}(Po)$ = 616,65 MeV

La densité du Silicium [3] est $\rho=2,33~\frac{g}{cm3}$, alors on trouve pour les trajets maximale dans le détecteur

$$x_{max}(Am) = \frac{\text{Projected Range}}{\rho} = 26,76 \ \mu\text{m}$$

 $x_{max}(Bi) = 33,92 \ \mu\text{m}$
 $x_{max}(Po) = 56,21 \ \mu\text{m}$

Air

Désintégration	Energie cin [MeV]	Total Stp. Pow. $\left[\frac{MeVcm^2}{g}\right]$	Projected Range $\left[\frac{g}{cm^2}\right]$	
Am	5,413	718,0	0,00491	
Bi	6,004	669,3	0,00574	
Po	8,785	509,5	0,01055	

Pour l'air seulement les trajets maximale sont intéressant et la densité de l'air dans l'atmosphère ambiante est $\rho \approx 0,00129 \, \frac{g}{cm^3}$

$$x_{max}(Am) = \frac{\text{Projected Range}}{\rho} = 38,06 \text{ mm}$$
 $x_{max}(Bi) = 44,50 \text{ mm}$
 $x_{max}(Po) = 81,78 \text{ mm}$

Nous avons que la distance maximale entre la source et le détecteur est 45 mm, donc nous avons seulement la chance de détecter les pic de Bragg de la désintégration du Am et du Bi vers Tl.

3.1.2. Largeur de la zone active en fonction de la tension

Pour comprendre le comportement du détecteur en fonction de la tension, nous avons lancé une série de mesure. Nous avons choisi une tension de 0 V, 25 V, 50 V et 80 V et nous avons mesurer à une pression de 0,78 mbar pendant 30 s par mesure.

Nous avons aussi calculé la résolution en énergie $\frac{\Delta E}{E}$ en usant le savoir que la position du pic est proportionel à l'énergie.

Résultat

tension[V]	n° de particules	Position	Largeur du pic
0	$2545,3 \pm 50,45$	$1295,22 \pm 3,21$	$14,36 \pm 0,26$
25	$2154,9 \pm 46,42$	$1664,71 \pm 0,27$	$6,34 \pm 0,18$
50	$1838,12 \pm 42,87$	$1676,8 \pm 0,28$	$4,93 \pm 0,18$
80	$2028,32 \pm 45,04$	$1678,01 \pm 0,21$	$4,94 \pm 0,14$

L'intégrale du pic correspond à la nombre des particules mesurées et sa largeur à l'écart-type de la position.

On voit bien qu'on a la plus petite erreur des énergies avec la tension de 80 V. C'est celui que nous avons utilisé pour tous les mesures suivantes.

Explication On a vu qu'il est nécessaire que l'énergie des α est totalement perdue dans la zone desertée pour avoir un résultat exact. La zone agraindi proportionellement à la tension de polarisation.

3.2. Calibration des résultat

Le logiciel «Spectro TP» ne donne que la position des pics, mais on ne sait pas à quoi ça correspond, alors il faut le calibrer. Ainsi nous avons fait une mesure pour chaque source avec une tension de 80 V et une pression de 0,78 mb en comptant pendant 300 s pour avoir une mesure précise. Donc la pression est très petite on peut admettre que le trajet est zéro et en résulte que l'énergie des α donné au détecteur correspond à leur énergie maximale.

Résultat

Pic	Energie [MeV]	Position	Résolution	Nb de particules
Bi(Tl)	6, 114	$1868,94 \pm 0,25$	$8,36 \pm 0,25$	$1215,24 \pm 34,86$
Bi(Po)	8, 785	$2752,96 \pm 0,12$	$4,58 \pm 0,08$	$2335,28 \pm 48,32$
Am	5, 433	$1662,27 \pm 0,1$	$13,52 \pm 0,06$	$23528,39 \pm 153,39$

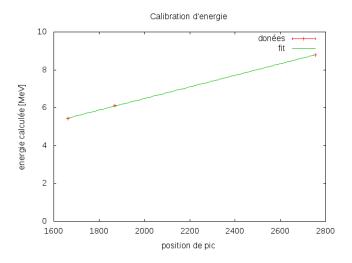


FIGURE 5: Calibration de l'énergie

Nous savons l'énergie des α et la position de pic, en faisant la supposition que l'augmentation de la position de pic est linéair à l'augmentation de l'énergie nous avon fait un fit en utillisant le logiciel «Gnuplot» qui applique la méthode des moindres carrés. On trouve pour les coefficients a et b les valeurs


$$a = 0.00305786$$

$$b = 0.371954$$

$$\rightarrow E_{callibration} = 0.00305786 \cdot E + 0.371954$$

3.3. Simulation de la perte d'énergie

Nous avons lancé une simulation avec le logiciel «SRIM »[4] pour savoir quoi attendre. Nous avons pris pour la simulation un trajet de 45 mm (la distance maximale entre la source et le détecteur) dans l'air.






FIGURE 6: Simulation avec une énergie de 5 MeV pour l'²⁴¹Am

FIGURE 7: Simulation avec une énergie de 7 MeV pour le 212 Bi

On va bien que les particules α de l'²⁴¹Am n'arrivent pas au détecteur au contraire aux particules α du ²¹²Bi. Cela veut dire pour nous qu'il faut absolument mesure l'²⁴¹Am car là nous trouverons bien les pic de Bragg. Pour le ²¹²Bi il fallait mesurer encore des trajets plus longs qui n'étaient pas possible avec notre dispositif éxperimental. Car nous avons pris à peu près le moyenne des énergies possible pour le ²¹²Bi c'est possible de trouver le pic de Bragg pour les désintégrations vers le ²⁰⁸Tl avec une énergie d'environ 6 MeV.

4. Mesure de l'atténuation des particules alpha dans l'air

Pour calculer l'énergie des particules en fonction de la position nous avons fait la calibration, donc $E = 0.00305786 \cdot E + 0.371954$.


La distance parcouru depend de la pression dans l'enceinte à vide. Le dispositif expérimental est construit ainsi que la distance entre le détecteur et la source est fixé à $x_0 = 45$ mm. Donc on modifie la pression d'air à l'intérieur de l'enceinte à vide pour simuler des distances différentes. L'équation des gaz parfaits $p \cdot x \cdot A = N \cdot R \cdot T$ nous indique que la pression p et la distance x sont inversement proportionelles, il en résulte pour la distance x = x(p) avec la pression ambiante $p_0 = 994,66$ mbar mesuré ce jour

$$x = \frac{p}{p_0} \cdot x_0 = p \cdot \frac{45 \text{ mm}}{994,66 \text{ mbar}} \approx 0,0045 \frac{\text{mm}}{\text{mbar}} \cdot p$$

Nous avons tracé l'énergie des particules mesurées une fois en fonction de la pression et une fois en fonction de la distance parcouru pour chaque source parce qu'on en fonction de la pression on ne peut pas bien voir ce qui se passe.

4.1. La source $^{241}_{95}$ Am


La temps de mesure était 20 s et la tension était 80 V. Le tableau 1 des dates se trouve à la page 17.

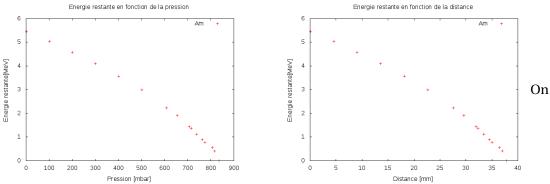

voit ici qu'après un certain trajet les particules ont perdue toute leur énergie et ils s'arretent là. La distance maximale trouvé par la mesure est d'environ 38 mm ce qui correspend assez bien avec le trajet donné de 38,06 mm.

4.2. La source ${}^{212}_{83}$ Bi


La temps de mesure était 30 s et la tension était comme avant à 80 V. Le tableau 2 des dates se trouve à la page 17.

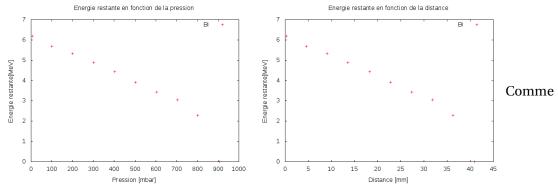


pour l'Am on voit que les particules s'arretent après un certain trajet. On peut aussi constaté que les particules pertent plus d'énergie par distance parcouru vers le fin de leur trajet. Ceci est analyse au partie du Pic de Bragg 13. Le trajet maximale de 41 mm est plus court que le trajet calculé de 44,5 mm, mais c'est quand même trés proche.

4.3. La source ${}^{212}_{82}$ Po

Les résultats sont de la même mesure que les résultats du $^{212}_{83}$ Bi avec t=30 s et U=80 V. Le tableau 3 des dates se trouve à la page 18.







Les énergies ont encore beaucoup d'énergie au fin de la mesure, parce que le trajet des α est trop long comme nous avons déjà calculé. On peut constaté que les particules pertent aussi d'énergie et probablement qu'elles arrêtent après le trajet calculé d'environ 81 mm.

4.4. Interprétation

C'est maintenant interéssant de voir les différence entre les sources et aussi le comportement de la perte d'énergie.





On voit bien qu'une particule avec une plus grande énergie a un trajet plus long dans le même matériau avant son arrêt. C'est remarquable qu'au fin du trajet la perte d'énergie par distance s'augmente très fortement. L'explication c'est si la particule est lente, elle passe plus de temps dans un atome et cela augmente la probabilité d'une interaction.


5. Pic de Bragg

Pour savoir comment la particule perd son énergie localement, il faut faire une calculation sur les mesures. On sait que la particule α a perdu l'énergie $E_{perdue}(l) = \int_0^l \left(-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x$ après avoir parcouru un distance l. Ce qui nous interèsse c'est la perte d'énergie par unité de longeur $\left(-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right)$. Il y a plusieurs possibilité de l'obtenir.

La première possibilité est d'ajuster un polynôme à la courbe de la perte ènergie en fonction de la distance et ensuite de deriver ce polynôme pour obtenir la courbe de $\left(-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right)$ en fonction de la distance parcouru. Nous avons essayé cette méthode mais nous avons pas eu de bons résultat.

La deuxième possibilité qui a donné des meilleures courbes c'est de calculer la pente entre deux énergies se succédant et puis tracer la pente vers la distance. La deuxième courbe montrer est la pente en fonction de l'énegie de l' α .

5.1. La source $^{241}_{95}$ Am







FIGURE 8: Pic de Bragg mesuré de l' $^{241}_{95}$ Am en fonction de la distance

FIGURE 9: Pic de Bragg mesuré de l' ²⁴¹₉₅Am en fonction de l'énergie

Pour l' 241 Am on observe un pic juste devant l'arrêt pour la courbe en fonction de la distance et pour l'autre courbe on trouve un pic placé au début de la courbe où les particules α ont seulement peu d'énegie. On appelle cette pic le pic de Bragg. Il s'explique par l'idée qu'une particule lente passe plus de temps dans un atome et donc la section efficace d'interaction augmente.

5.2. La source $^{212}_{83}$ Bi






FIGURE 10: Pic de Bragg mesuré de l' $^{212}_{83}$ Bi en fonction de la distance

FIGURE 11: Pic de Bragg mesuré de l' ²¹²₈₃Bi en fonction de l'énergie

Pour le ²¹²Bi on voit aussi un pic, mais il n'est pas très bien tracé parce que le rayon d'action de le ²¹²Bi est le même que la distance maximale dans notre dispositif experimental, comme nous avons vu dans la calculation du logiciel "Astar". En plus nous n'avons pas eu de temps pour mesurer encore plus précise devant et après le trajet maximale des particules.

5.3. La source ${}^{212}_{82}$ Po




FIGURE 12: Mesure du ²¹²₈₂Po

Ici on ne voit pas de pic parce que le trajet des particules α du 212 Po est le double de la distance maximale de notre dispositif expérimental, parce que l'énergie cinétique des particules α est encore plus grande. Ainsi nous n'avons pas eu la possibilité de mesurer le pic de Bragg pour le 212 Po.

En comparaissent nos résultat avec ceux du logiciel «Astar», on trouve que nos valeurs du trajet maximale sont plus petits que les valeurs données par «Astar». Une explication est que dans notre expérience la pression air n'était pas à la norme de 1 mbar mais à 0,994 bar. Par conséquence la densité était un peu plus grand alors il y a plus d'intéraction.

Pour les deux énergies où c'était possible nous avons trouvé les pic de Bragg et comme ça nous avons verifié qu'une particule α perd presque toute son énergie après un certain trajet.

6. Conclusion

Nous avons appris comment lancé une mesure et calibré les dispositifs pour cette mésure. En plus nous avons vu que des particules α déposent leur énergie après un certain trajet parcouru. Cette distance en théorie montré par le pic de Bragg est spécifique pour les α d'une énergie et nous avons bien trouvé les pics de Bragg pour les deux énergies des α où la mesure était possible avec notre dispositif experimental. Il nous fallaitseulemnt avoir plus des points de mesure pour améliorer notre résultat.

Dans la radiothérapie on use ce fait pour détruire des tumeurs. En utilisant des particules α on est sûre de ne détruire que la tumeur car l'alpha interagissent que dans cette pétite zone bien défini.

Mona Dentler et Sabine Engelhardt

A. Références

- [1] Livret des TP nucléaires, 2011.
- [2] http://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/ASTAR.html.
- [3] http://fr.wikipedia.org/wiki/Silicium.accés le 21.11.2011.
- [4] www.srim.org.

B. Table des figures

1.	Schéma de désintégration de l' ²⁴¹ ₉₅ Am	3
2.	Schéma de désintégration du $\frac{212}{83}$ Bi	4
3.	Schéma de désintégration du $^{212}_{84}$ Po	5
4.	Schéma d'un détecteur semi-conducteur	6
5.	Calibration de l'énergie	9
6.	Simulation avec une énergie de 5 MeV pour l' ²⁴¹ Am	10
7.	Simulation avec une énergie de 7 MeV pour le ²¹² Bi	10
8.	Pic de Bragg mesuré de l' ²⁴¹ ₉₅ Am en fonction de la distance	13
9.	Pic de Bragg mesuré de l' ²⁴¹ / ₉₅ Am en fonction de l'énergie	13
10.	Pic de Bragg mesuré de l' $^{212}_{83}$ Bi en fonction de la distance	14
11.	Pic de Bragg mesuré de l' ²¹² ₈₃ Bi en fonction de l'énergie	14
12.	Mesure du ²¹² ₉₂ Po	14

C. Tableaux

Position	Energie [MeV]	Nb de particules	Pression[mbar]	Dist. parcouru [mm]
$1660,020 \pm 0,250$	$5,448 \pm 0,373$	$1486,168 \pm 38,55$	1,62	0,073
$1525,790 \pm 0,290$	$5,038 \pm 0,373$	$1542,360 \pm 39,270$	102,400	4,633
$1374,820 \pm 0,330$	$4,576 \pm 0,373$	$1600,780 \pm 40,010$	199,700	9,035
$1216,610 \pm 0,400$	$4,092 \pm 0,373$	$1674,840 \pm 40,920$	300,50	13,595
$1044,070 \pm 0,520$	$3,565 \pm 0,374$	$1664,610 \pm 40,800$	401,30	18,155
$855,900 \pm 0,590$	$2,989 \pm 0,374$	$1695,650 \pm 40,740$	501,08	22,670
$609,860 \pm 0,720$	$2,237 \pm 0,374$	$1615,090 \pm 40,190$	608,70	27,539
$503,980 \pm 0,860$	$1,913 \pm 0,375$	$1511,560 \pm 38,800$	653,90	29,583
$349,350 \pm 1,17$	$1,440 \pm 0,376$	$1341,700 \pm 36,630$	706,30	31,954
$329,750 \pm 1,16$	$1,380 \pm 0,376$	$1402,570 \pm 37,450$	714,65	32,332
$247,170 \pm 1,000$	$1,128 \pm 0,375$	$1525,440 \pm 39,050$	738,80	33,424
$172,240 \pm 1,36$	$0,899 \pm 0,376$	$1475,010 \pm 38,410$	762,20	34,483
$134,430 \pm 1,3$	$0,783 \pm 0,376$	$1290,850 \pm 35,930$	774,50	35,040
$63,460 \pm 1,48$	$0,566 \pm 0,484$	$474,960 \pm 21,310$	806,39	36,482
$14,740 \pm 1,3$	$0,417 \pm 0,376$	$1290,900 \pm 35,920$	817,30	36,976
0	0	14	836,5	38,455

Table 1: Les résultats du $^{241}_{95}\mathrm{Am}$

Position	Energie [MeV]	Nb de particules	Pression[mbar]	Dist. parcouru [mm]
$1899,94 \pm 0,63$	$6,182 \pm 0,374$	$242,96 \pm 15,59$	6,43	0,291
$1741,73 \pm 0,85$	$5,698 \pm 0,375$	$253,24 \pm 25,11$	100,7	4,556
$1619,05 \pm 1,40$	$5,323 \pm 0,376$	$177,23 \pm 13,21$	200,42	9,067
$1474,60 \pm 1,61$	$4,881 \pm 0,377$	$235,10 \pm 15,33$	300,6	13,600
$1326,71 \pm 1,59$	$4,429 \pm 0,377$	$226,68 \pm 15,06$	403,7	18,264
$1161,31 \pm 2,08$	$3,923 \pm 0,378$	$234,92 \pm 15,32$	503,7	22,788
$1001,36 \pm 4,30$	$3,434 \pm 0,385$	$297,97 \pm 17,26$	605,2	27,380
$875,52 \pm 86,51$	$3,049 \pm 0,728$	$3526,06 \pm 59,38$	705	31,895
$626,78 \pm 71,36$	$2,289 \pm 0,590$	$987,40 \pm 31,42$	802,1	36,288
0	0	25	905,2	40,953

Table 2: Les résultats du $^{212}_{83}$ Bi

Position	Energie [MeV]	Nb de particules	Pression[mbar]	Dist. parcouru [mm]
$2732,85 \pm 0,23$	$8,729 \pm 0,373$	$412,90 \pm 20,32$	6,43	0,291
$2653,17 \pm 0,36$	$8,485 \pm 0,373$	$460,25 \pm 21,5$	100,7	4,556
$2564,43 \pm 0,45$	$8,214 \pm 0,373$	$445,97 \pm 21,12$	200,42	9,067
$2461,22 \pm 0,6$	$7,898 \pm 0,374$	$429,58 \pm 20,73$	300,6	13,600
$2357,18 \pm 0,73$	$7,580 \pm 0,374$	$379,64 \pm 19,48$	503,7	22,788
$2143,09 \pm 0,95$	$6,925 \pm 0,375$	$387,72 \pm 19,69$	605,2	27,380
$2029,47 \pm 1,17$	$6,578 \pm 0,376$	$309,43 \pm 17,59$	705	31,895
$1916,84 \pm 1,08$	$6,233 \pm 0,375$	$387,17 \pm 19,68$	802,1	36,288
$1793,34 \pm 1,42$	$5,856 \pm 0,376$	$257,10 \pm 16,03$	905,2	40,953
$1678,34 \pm 1,64$	$5,504 \pm 0,377$	$401,01 \pm 29,03$	994,66	45,000

Table 3: Les résultats du $^{212}_{82}$ Po