PAYESH

پایش الکترونیک

لیست تجهیزات سری اسپکتروم

خریدار _____

تاریخ _____

شماره _____

WWW.PAYESH.CO

مشخصات خریدار

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

تلفن ثابت

فکس

آدرس

اطلاعات سالن

فارم

رسته

تعداد سالن

ابعاد سالن

لیست تجهیزات
سری اسپکتروم



WWW.PAYESH.CO

۱ اتوماسیون پایش الکترونیک سری اسپکتروم

سیستم اتوماسیون سری اسپکروم شرکت پایش الکترونیک، یک راهکار هوشمند برای پایش مداوم سالن‌های پرورش طیور است. این سیستم شامل یک سرور مرکزی به عنوان مغز متفکر، عملگرهایی برای اجرای فرامین و سنسورهایی برای جمع‌آوری داده‌ها از محیط می‌باشد. سرور با تحلیل داده‌های سنسورها، **اطلاعات دقیقی از رفتار پرندگان** را در اختیار پرورش‌دهنده قرار می‌دهد. داده‌ها به‌صورت آنلاین در فضای وب ذخیره شده و از طریق **اپلیکیشن یا وب‌سایت** قابل دسترسی هستند.

اتوماسیون اسپکتروم




سرور مرکزی P1791-1

تعداد :

قیمت :

سرور P1792 به عنوان مرکز پردازش سیستم، با دریافت داده‌ها از سنسورها و تحلیل آن‌ها بر اساس نوع پرورش، سن گله و تجهیزات، شرایط محیطی بهینه را در هر سالن ایجاد می‌کند. این سرور قدرتمند امکان مدیریت همزمان چهار سالن را دارد و با ارائه نمودارهای تحلیلی، به بهبود ضریب تبدیل و کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند. صفحه‌نمایش لمسی و پشتیبانی از چهار زبان، کاربری آن را برای پرورش‌دهندگان ساده و حرفه‌ای ساخته است.

اتوماسیون اسپکتروم

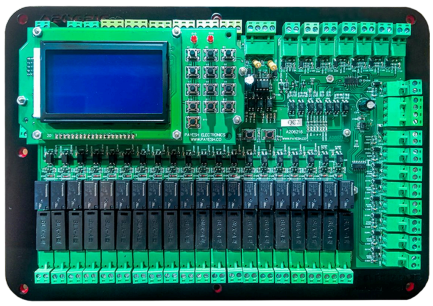

عملگر A206216

تعداد :

قیمت هرعدد:


دستگاه A20216 به عنوان پل ارتباطی بین سرور مرکزی و تجهیزات سالن، داده‌های سنسورها را منتقل و دستورات سرور را به تابلو فرمان ارسال می‌کند. این دستگاه دارای ۲۰ خروجی برای کنترل تجهیزات مختلف و ۱۶ ورودی مجزا برای سنسورها است. در صورت نیاز، امکان ارتقای کانال‌های ورودی و خروجی از طریق کارت‌های توسعه فراهم می‌باشد.

اتوماسیون اسپکتروم

نمایشگر

تعداد :	قیمت :

نمایشگرهای نصب‌شده در سر سالن یا خارج از سالن‌های پرورش، با کاهش نیاز به تردد، مدیریت بهینه‌تری را فراهم می‌سازند. این نمایشگرها اطلاعاتی مانند سن گله، رطوبت، دما و میزان گازهای داخل سالن را نمایش می‌دهند. طراحی ضدآب و قابلیت رؤیت از فاصله دور، از ویژگی‌های برجسته آن‌هاست.

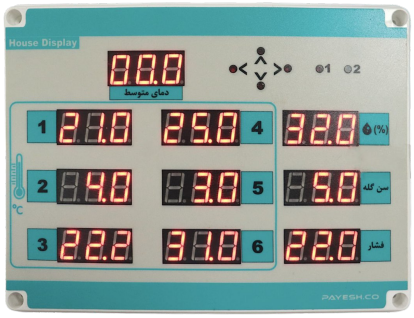


اتوماسیون اسپکتروم

سیستم گشت و نگهبانی

تعداد :	قیمت :

سیستم کنترل گشت و نگهبانی پایش با هدف نظارت دقیق بر سرکشی‌های منظم سالن، متناسب با سن و نیاز گله طراحی شده است. این سیستم با تنظیم بازه‌های زمانی سرکشی و ارسال هشدار در صورت تأخیر، امکان پیگیری لحظه‌ای را فراهم می‌سازد. همچنین حضور پرسنل در سالن ثبت و برای مدیریت قابل مشاهده است.

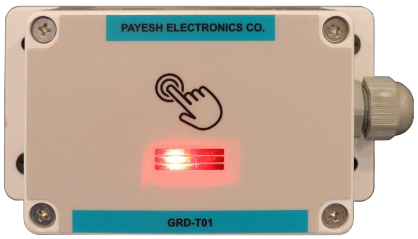

سنسور های سری اسپکتروم

سنسورهای دقیق اتوماسیون سری اسپکتروم، پارامترهای تاثیرگذار مانند دما، رطوبت، فشار و گازها را در سالن‌های پرورش پایش می‌کنند.

سنسورهای اسپکتروم

سنسور دمای بیرون

تعداد :

قیمت :



سنسور دمای محیط خارج از سالن، با پایش دقیق دما و رطوبت، امکان تشخیص اختلاف دمای داخل و خارج سالن را فراهم می‌کند و به اتخاذ تصمیمات بهینه برای تهویه کمک می‌کند؛ این کار مصرف سوخت را بهینه کرده و هزینه‌های جانبی پرورش را کاهش می‌دهد.



سنسور رطوبت AHS

تعداد :

قیمت :

سنسور رطوبت AHS پایش یک سنسور دما و رطوبت خطی است که هر ۷۰ ثانیه یکبار میزان رطوبت سالن را اندازه‌گیری کرده و با استفاده از دمای اندازه‌گیری شده، میزان رطوبت را تصحیح می‌کند. این سنسورها با دقت ۱، ۳ و ۵ درصد، بسته به نیاز کاربر، در وسط سالن نصب می‌شوند. رطوبت کنترل شده به بهبود شرایط محیطی و احساس دمایی گله کمک می‌کند.

جانکشن

تعداد :

قیمت :



جعبه تقسیم یا جانکشن باکس به عبارت دیگر جعبه تقسیم انشعابی برق بوده و محفظه ای است که در داخل آن از کابل‌های ورودی و خروجی انشعابات گرفته می شود.

سنسورهای اسپکتروم

سنسور دمای NTC

تعداد :

قیمت هر عدد :




سنسورهای دمای NTC پایش با دقت بالا، سالن‌های پرورش را به سگمنت‌های دمایی تقسیم کرده و شرایطی یکنواخت و مطلوب را برای گله فراهم می‌سازند. این سنسورها با دقت تا ۰.۵ درجه و رزولوشن ۰.۱، دمای محیط را به‌صورت دقیق پایش می‌کنند. طراحی ضدآب با درجه حفاظتی IP64، استفاده مطمئن از آن‌ها را در محیط‌های مرطوب تضمین می‌کند.

سنسور آمونیاک

تعداد :

قیمت :




سنسور آمونیاک در سالن ها نصب شده تا با مشخص شدن میزان غلظت این گاز در سالن تصمیمات لازم اتخاذ شود. این سنسور حساسیت بالا و واکنش سریع به تغییرات گاز دارد و حساسیت آن از ۵ تا ۵۰۰ PPM می‌باشد.

سنسور CO_2

تعداد :

قیمت :



میزان غلظت گاز دی اکسید کربن توسط این سنسور سنجیده می‌شود و آن را به سرور انتقال می‌دهد و زمانی که غلظت این گاز غیرمجاز باشد از طریق فعال نمودن آژیر مسئول پرورش آگاه می‌شود. دمای کارکرد آن بین ۰ تا ۵۰ درجه و دمای رطوبت آن بین ۰ تا ۹۵ است.

۲ موتور اینلت و سنسور فشار

دریچه‌های اینلت قابل تنظیم به‌عنوان یکی از جدیدترین روش‌های تهویه سالن مرغداری، دما و تهویه سالن‌ها را یکنواخت می‌کنند. این دریچه‌ها در سیستم تهویه فشار منفی عمل کرده و عملکرد بهینه‌ای به‌ویژه در مراحل اولیه پرورش گله دارند. موتور اینلت شرکت پایش الکترونیک با قابلیت تنظیم دستی و اتوماتیک، به‌طور دقیق میزان بازشوی دریچه‌ها را مدیریت می‌کند. **سنسور فشار** پایش الکترونیک با اندازه‌گیری دقیق فشار خلأ، نقش مهمی در کنترل تهویه سالن‌های پرورش دارد. این سنسور با کمک به تنظیم بازشوی دریچه‌ها، به ایجاد جریان هوای یکنواخت کمک می‌کند.

موتور اینلت

موتور اینلت

تعداد :	قیمت هر عدد :

موتور اینلت به دو صورت دستی و خودکار قابل تنظیم است؛ در حالت دستی، مسئولین پرورش می‌توانند بازشو دریچه‌ها را با توجه به شرایط سالن تنظیم کنند، در حالی که در حالت اتوماتیک، موتور با اتصال به سیستم اتوماسیون بر اساس داده‌های دما، رطوبت و سن گله، تنظیمات را انجام می‌دهد. موتور با سیستم فیدبک (انکدر) و توان انتقال نیروی ۳۵۰ کیلوگرم، دقت بالایی در تنظیم دریچه‌ها و تهویه دارد. این سیستم باعث بهبود جریان هوا و تهویه مؤثر در سالن‌ها می‌شود.



سنسور فشار

سنسور فشار

تعداد :	قیمت :

این سنسور فشار را در بازه ۲۵۱± پاسکال اندازه‌گیری می‌کند و داده‌های حاصل را به سیستم اتوماسیون ارسال می‌نماید. این اطلاعات جهت تنظیم بازشوی اینلت‌ها و شاترها استفاده می‌شوند. هدف اصلی، ایجاد سرعت باد یکنواخت در انواع تهویه تونلی و انتقالی است.



۴ سیستم توزین دان

سیستم توزین دان به مجموعه‌ای از تجهیزات اطلاق می‌شود که برای اندازه‌گیری دقیق وزن مخازن، سیلوها، تانکرها و میکسرها استفاده می‌شود. این سیستم نقش مهمی در کنترل دقیق مصرف و ذخیره دان در سالن‌های پرورش دارد. اطلاعات وزن به‌وسیله لودسل از مخزن دریافت و به نمایشگر منتقل می‌شود. دقت بالا، قابلیت تنظیم و سازگاری با شرایط محیطی از مزایای این سیستم است.

سیستم توزین دان

سیستم توزین دان

تعداد :	قیمت :

در سیستم توزین دان، لودسل‌ها در زیر مخزن نصب شده و پس از ورود مواد، وزن را به نمایشگر انتقال می‌دهند. آشنایی با نحوه استفاده از لودسل و نمایشگر در دقت عملکرد سیستم بسیار مؤثر است. انتخاب نوع مخزن، ظرفیت، شرایط محیطی و تعداد پایه‌ها از فاکتورهای مهم در طراحی سیستم توزین است. این سیستم در کنترل میزان دان مصرفی، پایش عملکرد مخازن و افزایش بهره‌وری نقش کلیدی دارد.




کارت IO

کارت IO

تعداد :	قیمت :

کارت خروجی آنالوگ به عنوان افزایش دهنده خروجی ها استفاده می‌شود. کارت IO دارای 8 خروجی آنالوگ و یک خروجی آژیر می‌باشد. این کارت قابلیت تنظیم خروجی دربازه 4 تا 20 میلی آمپر و یا 0 تا 10 ولت را دارد.

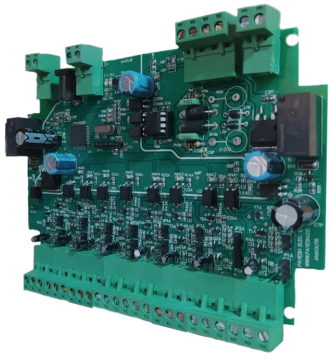

متعلقات نصب توزین دان

نوع محصول	تصویر	تعداد	قیمت هر عدد	توضیحات
لودسل				لودسل خمشی ۱۰T
جعبه تقسیم				جعبه تقسیم ۶ کاناله

۵ متعلقات تکمیلی نصب

هزینه راه اندازی و نصب

توضیحات :

تعداد : | قیمت :

هاستینگ سه ساله (مانیتورینگ)

توضیحات :

قیمت به ازای هرعدد می‌باشد.

تعداد : | قیمت :

متعلقات موتور اینلت



توضیحات :

قیمت به ازای هرسری متعلقات می‌باشد.

تعداد : | قیمت :

اتصالات سنسور فشار



توضیحات :

قیمت به ازای هرعدد می‌باشد.

تعداد : | قیمت :

آژیر



توضیحات :

قیمت به ازای هرعدد می‌باشد.

تعداد : | قیمت :

کابل 0.5 * 12



توضیحات :

قیمت به ازای هر امتر می‌باشد.

تعداد : | قیمت :

کابل 0.5 * 4



توضیحات :

قیمت به ازای هر امتر می‌باشد.

متر : | قیمت :

کابل 0.5 * 2




توضیحات :

قیمت به ازای هر امتر می‌باشد.

متر : | قیمت :

تابلوعملگر

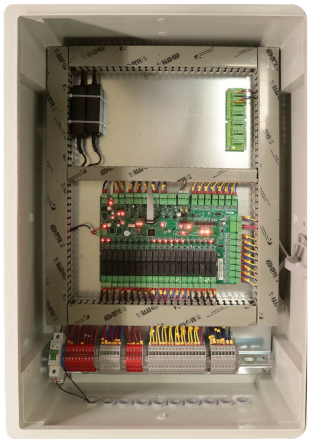



توضیحات :

قیمت به ازای هرعدد می‌باشد.

تعداد : | قیمت :

باکس توزین



توضیحات :

قیمت به ازای هرعدد می‌باشد.

تعداد : | قیمت :

قیمت محصولات / ریال

اتوماسیون و سنسورها	
موتور اینلت و سنسور فشار	
سیستم توزین پرنده و دان	
هزینه نصب، متعلقات	
مبلغ کل	

توضیحات :

مزیت مهم سیستم پایش الکترونیک، سبد محصول کامل ماست که پس از خرید پک محصولات می‌توان محصولات تکمیلی مانند سیستم توزین, سیستم روشنایی، تخم مرغ شمار و بقیه موارد را از برند پایش الکترونیک تهیه کرد.

- **نکته ۱:** تجهیزات کاملا اپتیکال ایزوله هستند.
- **نکته ۲:** تمام محصولات داخلی هستند و توسط شرکت پایش الکترونیک تولید شده اند.

توضیحات تکمیلی

- تمامی مبالغ درج شده در لیست به ریال می باشند .
- تمامی محصولات با برند پایش الکترونیک و ساخت ایران میباشند .
- تمامی قطعات دارای **یکسال ضمانت** و **پنج سال خدمات پس از فروش** می باشند .
- هزینه حمل کالا ، جرثقیل و بتن ریزی و سیم کشی در فضای آزاد و نیز تغییرات تابلو برق به عهده کارفرمای محترم میباشد .
- درصورت عدم واریز 40 درصد مبلغ قرارداد ظرف مدت 48 ساعت مبالغ ذکر شده فاقد اعتبار می باشد.
- هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و خروج از کشور تکنسین های نصب به عهده کارفرمای محترم میباشد.
- هزینه اسکان مناسب، خوراک، ایاب و ذهاب در مدت زمان نصب و راه اندازی کارشناس بر عهده کارفرما می‌باشد.
- مقادیر کابل محاسبه شده به صورت تقریبی بوده و بنا به شرایط قرار گیری تجهیزات و شرایط نصب توسط کارشناسان فنی تغییر خواهد کرد.

PAYESH

پایش الکترونیک

WWW.PAYESH.CO

شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان7 شرقی،
خیابان صنعت، کوی صنعتگر، پلاک 14

09936095953 02634030586

09936095952 02634030582