

Ligne de vie Eco-Fast sur potelets standards




Protection individuelle

Préconisations

La ligne de vie **Eco-Fast** est un dispositif d'ancrage horizontal qui peut être installé sur toitures terrasses, charpente bois, charpente métallique, ponts et chemins de ponts roulants, façades.

Ce dispositif est conçu pour permettre aux intervenants de travailler en se déplaçant tout le long de la ligne de vie


sans se soucier du passage des ancres intermédiaires et des pièces d'angles. En effet, le chariot Eco-Fast équipant la ligne de vie a été spécialement étudié pour que l'utilisateur n'ait pas besoin de se rapprocher du câble.

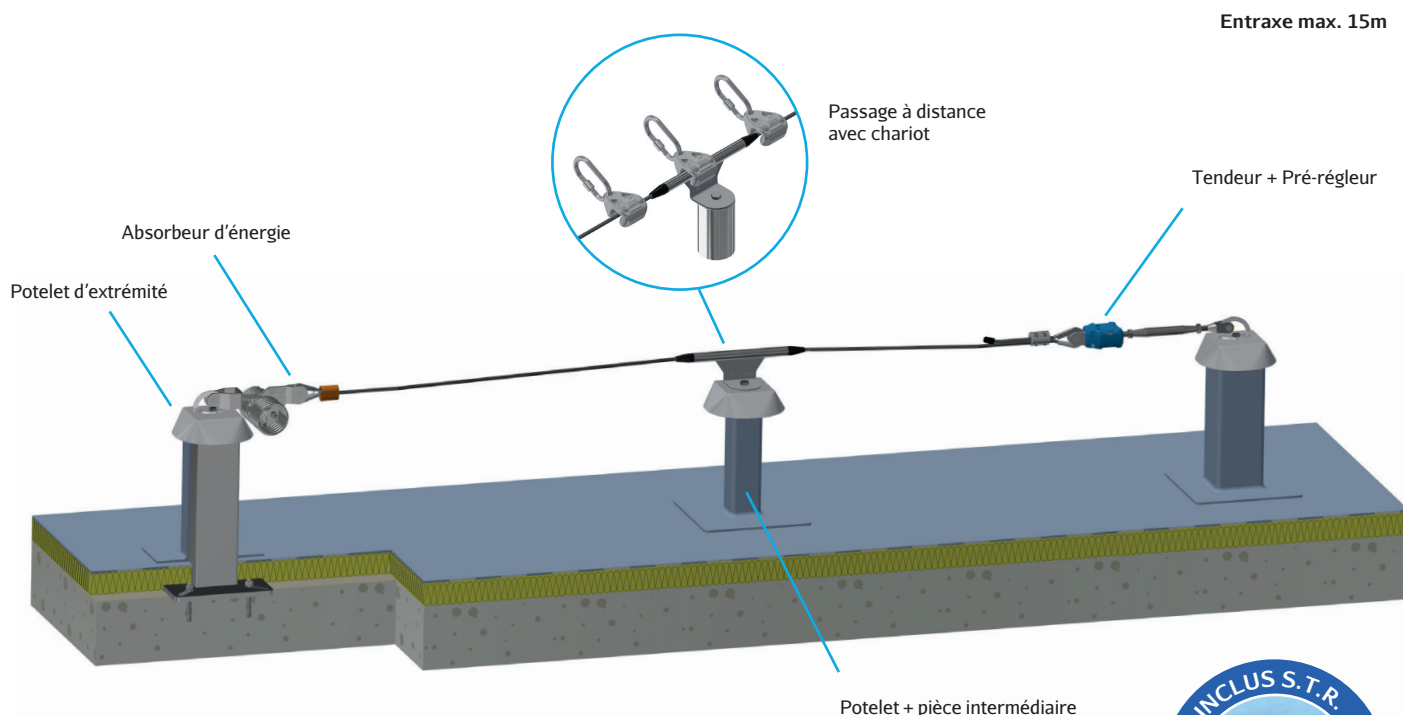


Ligne de vie Eco-Fast scellée sur dalle béton




Principales dimensions - Encombres




Potelet intermédiaire, d'angle et d'extrémité




Fixation par scellements




Fixation par bridage standard possible. Jeux grandes brides 305 mm maxi







Fixation par crapautage



Fixation par cornières sur poutre lamellée collée



Les potelets sont munis de trous oblongs pour faciliter leur installation



Composants - Accessoires



Chariot Eco-Fast en INOX



Câble INOX Ø8mm manchonné en usine




Absorbeur d'énergie limitant les efforts en cas de chute



Tendeur + Pré-régleur en INOX muni d'un indicateur visuel de tension



Renvoi d'angle Eco-Fast breveté, permettant de réaliser des angles de 0 à 180° sans outillage spécifique



Collerette d'étanchéité amovible assurant le respect du DTU concernant les relevés d'étanchéité



Accessoires pour câble (bloc serre câble INOX, cosse-cœur INOX, Plomb, bouchon de finition pour câble, carte d'identification)

Caractéristiques techniques

	Dalle béton	Fibrociment	Charpente métallique	Bac étanché / OSB étanché	Zinc/Volige	Panneaux sandwich
Structure d'accueil	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	Charpente bois	Façade	Charpente lamellée collée	Bac sec	Bac à joints debout	Membrane PVC
	✓	✓	✓	✗	✗	✗
				Mousqueton	Chariot Eco-Fast	Chariot Eco-Rail
Intervention nécessaire sur complexe d'étanchéité	Oui		Connecteur compatible	✗	✓	✗
		Potelets acier galvanisé à chaud	Potelets avec absorbeur d'énergie	Platines Eco-Fix Bac	Platines Eco-Rail	
Type de support	✓	✗	✗	✗	✗	

✗ impossible avec ce produit

✓ possible avec ce produit